

# ISOBLOW

## FÚKACIA TECHNOLÓGIA

VYFOUKÁVACÍ TECHNOLOGIE | BEFÚJÓ TECHNOLÓGIA

CENÍK | CENNÍK | ÁRLISTA



[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)



Platný od 10/2022 | Všechny ceny jsou bez DPH | tiskové | typografické chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

Platný od 10/2022 | Všetky ceny bez DPH

Minden ár ÁFA nélkül értendő | Nyomatási hibák, tévedések és technikai módosítások kivetelével.

# OBSAH - OBSAH -TARTALOMJEGYZÉK

## **Fúkacie stroje**

Vyfoukávací stroje

*Befúvó gépek*

3 - 21

## **Káblové a rádiové diaľkové ovládanie**

Kabelové a rádiové diaľkové ovládání

*Vezetékes- és rádiós távvezérlések*

23 - 25

## **Odsávacie a zosilňovacie stanice a príslušenstvo**

Odsávací a zesilovací stanice a příslušenství

*Légelszívó- és légaramnövelő*

27 - 29

## **Elektrické prípojky**

Elektrické přípojky

*Elektromos csatlakozások és tartozékok*

31

## **Hadice**

Hadice

*Tömlők*

33 - 39

## **Kontrola kvality**

Kontrola kvality

*Minőségellenőrzés*

41

## **Fúkacie dýzy a fúkacie tyče**

Vyfoukávací trysky a kopí

*Befújó fúvókák és lándzsák*

43 - 49

## **Náradie**

Nástroje

*Szerszámok*

51

## **Ochrana pri práci**

Ochrana při práci

*Munkavédelem*

53

## **Prívies a kontajner**

Přívěs a kontejner

*Utánfutók és konténerek*

55

## **Náhradné diely / údržba**

Náhradní a opotřebitelné díly / údržba

*Csere- és kopóalkatrészek / karbantartás*

57 - 59







**BERNHARD HEMETSBERGER**

☎: +43 6216 4108 - 360  
✉: bernhard.hemetsberger@isocell.at



**WILHELM PAISCHER**

☎: +43 6216 4108 - 44  
✉: wilhelm.paischer@isocell.at



**CHRISTIAN KLOTZ**

☎: + 41 79 415 46 94  
✉: christian.klotz@isocell.ch



**NVIRO CBI PAPIERULD**

☎: + 48 14 11 88  
✉: info@nviro.dk



**ERIK MACKENSTEDT**

☎: +49 174 197 65 21  
✉: erik.mackenstedt@isocell.at



**DIETER SCHLUDE**

☎: +49 175 165 56 28  
✉: dieter.schlude@isocell.at



**UWE KERN**

☎: 49 175 3240 686  
✉: uwe.kern@isocell.at



**ISOCELL SVERIGE**

☎: +46 10 130 25 01  
✉: info@isocell.se



**CBI NORGE**

☎: + 47 908 61 872  
✉: knut@cbinorge.no



**MICHAEL KUBÍČEK**

☎: +42 060 750 45 34  
✉: michael.kubicek@isocell.at



**ISOCELL FRANCE**

☎: +33 298 42 11 00  
✉: www.isocell-france.fr



**ROMAN WAGNER**

☎: +421 944 00 99 19  
✉: roman.wagner@isocell.at




**ROBERT REINER**

☎: +36 309 128 588  
✉: robert.reiner@isocell.hu



**GREGOR ZERJAV**

☎: +386 318 70 510  
✉: gregor.zerjav@isocell.at



**AISLA Y AHORRA, SL**

☎: +34 918 4235 55  
✉: csilvaburgos@aislayahorra.es

## ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS je veľmi kompaktný, ľahký a ľahko obsluhovaný stroj určený na fúkanie izolácie. Je určený predovšetkým pre sanáciu pri izolovaní strešných plášťov, k voľnému nafúkaniu, alebo pre izolovanie jadra. Dva masívne hriadele rezačky zaisťujú miešanie izolačného materiálu a výkonný ventilátor zabezpečuje zodpovedajúci tlak vzduchu. V pomere k veľkosti stroja je päťkomorová priepusť pomerne veľká. Jej veľkosť a 3 colový výstup sú zárukou vysoko účinného výkonu.

ISOblow SMART PLUS je veľmi kompaktný, ľahký a ľahko obsluhovateľný stroj určený k zafúkavaniu izolácie. Je určený predovšetkým pre sanáciu pri izolovaní strešných plášťov, k voľnému zafúkavaniu alebo pre izolovanie jadra. Dve masívne hriadele rezačky zaisťujú promíchávanie izolačného materiálu a výkonný ventilátor odpovedajúci tlak vzduchu.

*Az ISOBLOW SMART egy nagyon kompakt, könnyű és felhasználóbarát befúvó gép. Főként felújít 'saoknál alkalmazták, ferde tetők szigetelésénél, nyílt térbe való kifújásra, illetve az üreges szigetelésnél. A praktikus támasztóasztal megkönnyíti a betöltést.*



### ISOblow SMART PLUS

#### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK



##### **Kábelové diaľkové ovládanie 50m (komplet)**

Kabelové diaľkové ovládanie 50 m sada  
*50 m-es kábeles távvezérlő készlet*

##### **4-kanálové-rádiové diaľkové ovládanie C-70**

4-kanálové rádiové diaľkové ovládanie C-70  
*4-csatornás vezeték nélküli távirányító C-70*

#### VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU | OPTIONNEL | OPTIONNEL




##### **Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34**

Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34  
*Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34*

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

ISOblow SMART PLUS		
	850 x 650 x 1420 mm	
	105 kg	
	225 l	
	~ 3,55 kW	
		0,75 kW
		2 x 1,4 kW
		---
	350 mbar	
	360 m <sup>3</sup> /h	
	230 V / 50 Hz, 16 A	



VÝKON | DOPRAVNÍ VÝKON | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 600 kg/ h		≤ 20 cm			
	~ 250 kg/ h		≤ 16 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                      Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                      Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		

## ISOblow SOLID

ISOblow SOLID je veľmi kompaktný fúkačný stroj s jednoduchou obsluhou na spracovanie celulózového izolačného materiálu, ako aj schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Plnenie sa realizuje cez násypník. Na prepravu je možné odobrať nadstavec odstránením 2 skrutiek. Dva hriadele rezačky v dolnej časti zásobníka zaručujú veľmi dobré uvoľnenie celulózy. Obsluhu zariadenia ISOblow SOLID a reguláciu množstva vzduchu zaisťuje rádiové diaľkové ovládanie. Množstvo materiálu je možné regulovať ručným posuvníkom a nastavením rýchlosti priepuste pomocou diaľkového ovládania. To umožňuje veľmi rovnomerné dopravovanie množstva pri malých hrúbkach izolácie.

ISOblow SOLID je veľmi kompaktná a snadno obsluhovateľná vyfukávací stroj ke zpracování celulózové izolace a dalších schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Plnenie sa provádí přes plnicí otvor vč uložení pytle. Pro přepravu lze nástavec sejmout odstránením 2 šroubů. Dvě hřídelové řezačky ve spodní části zásobníku zajišťují velmi dobré uvoľnění celulózy. Obsluhu zařízení ISOblow SOLID a regulaci množství vzduchu zajišťuje rádiové dálkové ovládání ISOCELL. Množství materiálu lze regulovat ručním posuvníkem a nastavením rychlosti propusti pomocí dálkového ovládání. To umožňuje velmi rovnomerné dopravní množství při malých tloušťkách izolace.

Az ISOblow SOLID egy nagyon kompakt és felhasználóbarát befűvő gép, cellulóz szigetelőanyagokhoz. A betáplálás a zsákrátéttel ellátott betöltő nyíláson keresztül történik. Szállítás céljára a felépítmény 2 csavar eltávolításával levehető. A készlettartály alsó részében található két rotációs zúzó tengely biztosítja a cellulóz kiváló fellazítását. Az ISOblow Solid kezelése valamint a légmenyiség szabályozása az ISOCELL rádiós távvezérléssel történik. Az anyagnebbység manuális tolószilippel valamint a zsilipsebeség rádiós vezérlés útján történő beállításával szabályozható. Ez egyenletes szállítási sebességet tesz lehetővé, még kis szigetelési vastagságoknál is.



### ISOblow SOLID

#### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK



##### Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0  
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

##### Kábelové diaľkové ovládanie 50m (komplet)

Kábelové diaľkové ovládanie 50 m sada  
50 m-es kábeles távvezérlő készlet

#### VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU | OPTIONNEL | OPTIONNEL




##### Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34

Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34  
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34



TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

	<b>ISOblow SOLID</b>	
	820 x 600 x 1530 mm	
	110 kg	
	250 l	
	0,75 kW	3,5 kW
	2 x 1,35 kW	
	---	
	280 mbar	
	400 m <sup>3</sup> /h	
	230 V / 50 Hz, 13A	
	2,5 „ (63 mm)	



VÝKON | VÝKON DOPRAVNÍ | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 850 kg/ h		≤ 30 cm			
	~ 500 kg/ h		≤ 30 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                  Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                  Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		

## ISOblow COMPACT

Výkonný "zázrak" z radu ISOblow so svetelným prúdom. Špeciálne vyvinutý mechanizmus rezačky, dva výkonné dúchadlá, 5-komorový priepust v premyslenej konštrukcii – výsledkom toho všetkého je univerzálne použiteľný fúkač stroj. Vlákňité izolačné materiály, ako napríklad celulóza, drevené vlákna, sklená a minerálna vlna je možné dobre spracúvať ako voľné a sypké izolačné materiály na izoláciu jadra. Ovládanie, ako aj regulácia množstva vzduchu fúkačieho stroja ISOblow COMPACT sa realizuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL.

Výkonný zázrak z "rodiny ISOblow" na svetelný proud. Výsledkom špeciálne vyvinutého rozmělnovacího zařízení, dvou výkonných dmychadel a 5 komorové propusti s promyšleno konstrukcí je univerzálně použitelný vyfukávací stroj. Vlákňité izolační materiály, jako např celulóza, skelná a kamenná vlna, se zpracovávají stejně dobře jako volné a sypké izolační materiály pro jádrovou izolaci.

Az ISOblow termékcsalád csodás teljesítménye háztartási árammal. Speciálisan kifejlesztett zúzógép, két erős fűvó, egy 5 kamrás zsílíp (adagoló), jól átgondolt konstrukcióban - az eredmény egy univerzálisan alkalmazható befűvó gép. A szűlas szigetelőanyagot ugyanalany jűűol alkalmazhatók vele üreges szigetelésre, mint a laza és a önthető szigetelőanyagok.



### ISOblow COMPACT

#### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK



##### Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0

Rádiové diaľkové ovládání ISOCELL 10.0  
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

##### Káblové diaľkové ovládanie 50m (komplet)

Kabelové diaľkové ovládání 50 m sada  
50 m-es kábeles távvezérlő készlet









#### VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU | OPTIONNEL | OPTIONNEL




##### Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34

Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34  
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

ISOblow COMPACT	
	890 x 660 x 1720 mm
	160 kg
	325 l
	~ 3,55 kW
	
	
	
	350 mbar
	360 m <sup>3</sup> /h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3" (76 mm)



VÝKON | VÝKON DOPRAVNÍ | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 700 kg/ h		≤ 40 cm			
	~ 500 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                      Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                      Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		

## ISOblow STANDARD 230

ISOblow STANDARD je veľmi výkonný fúkací stroj na spracovanie celulózového izolačného materiálu, ako aj schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Plnenie sa vykonáva cez plniacu klapku. Na prepravu je možné odobrať nadstavec. Dva hriadele rezačky v dolnej časti zásobníka zaručujú veľmi dobré uvoľnenie celulózy. Ovládanie, ako aj regulácia množstva materiálu a vzduchu fúkacieho stroja ISOblow STANDARD sa realizuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL.

ISOblow STANDARD je ideálnym zařízením pro zpracování dřevovláknitých izolací. Pro aplikaci izolačních materiálů s krátkým vláknem je třeba velký proud vzduchu. Tři dmychadla pevně zabudovaná do stroje zajišťují odpovídající tlak vzduchu, v případě potřeby lze ale jedno dmychadlo vyřadit z provozu.

Az ISOblow Standard ideális a farost szigetelőanyagokhoz, valamint cellulózás ásványgyapot szigetelőanyagokhoz. A rövid rostú szigetelőanyagokhoz nagyon nagy légáramra van szükség. A fúvók új generációja nagy légteljesítményt biztosít és hosszú az élettartama.



### ISOblow STANDARD 230

#### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK



##### **Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0**


Rádiové diaľkové ovládání ISOCELL 10.0  
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

##### **Káblové diaľkové ovládanie 50m (komplet)**

Kabelové diaľkové ovládání 50 m sada  
50 m-es kábeles távvezérlő készlet

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

<b>ISOblow STANDARD 230</b>		
	1090 x 810 x 1870 mm	
	250 kg	
	380 l	
	0,75 kW	6,95 kW
	1,1 kW	
	3 x 1,7 kW	
	---	
	350 mbar	
	570 m <sup>3</sup> /h	
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A	



VÝKON | VÝKON DOPRAVNÍ | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 1300 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 800 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                      Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                      Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		



## ISOblow STANDARD PLUS

ISOblow STANDARD PLUS je extrémne výkonný fúkací stroj na spracúvanie celulózo-  
vého izolačného materiálu, dreveného vlákna,  
sklenej a minerálnej vlny, ako aj iných schvá-  
lených voľných a sypkých izolačných materiálov.  
Jedinečným pre stroj tejto veľkosti je vysoký vzdu-  
chový výkon, ktorý produkuje 6 kW turbína. Ovláda-  
nie, ako aj regulácia množstva materiálu a vzduchu  
fúkacieho stroja ISOblow STANDARD PLUS sa reali-  
zuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL.

ISOblow STANDARD PLUS je mimořádně výkonný  
vyfoukávací stroj ke zpracování celulózo-  
vého izolačního materiálu, dřevěných měkkých vláken,  
skelné a kamenné vlny, jakož i dalších schválených  
voľných a sypkých izolačních materiálů.  
Jedinečný pro stroj této velikosti je vysoký výkon  
vzduchu generovaný turbínou o výkonu 6 kW. Ob-  
sluhu zařízení ISOblow STANDARD PLUS a regu-  
laci množství materiálu a vzduchu zajišťuje rádiové  
dálkové ovládání ISOCELL.

*Az ISOblow Standard Plus egy rendkívüli teljesít-  
ményű befúvó gép, cellulóz szigetelőanyaghoz, fa-  
rosthoz, üveg - és kőzetgyapothoz, valamint egyéb  
jóváhagyott laza és önthető szigetelőanyagokhoz.  
Egy ilyen méretű gép esetén egyedülállóan nagy lé-  
gteljesítménnyel rendelkezik, amit egy 5,5 kW - os  
turbina hoz létre. Az ISOblow Standard Plus kezelése  
valamint az anyag - és légmennyiség szabályozása  
az ISOCELL rádiós távvezérléssel történik.*



### ISOblow STANDARD PLUS

#### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK



**Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0**  
Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0  
*ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés*

**Káblové diaľkové ovládanie 50m (komplet)**  
Kabelové diaľkové ovládanie 50 m sada  
*50 m-es kábeles távvezérlő készlet*

#### VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU | OPTIONNEL | OPTIONNEL



**Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34**  
Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34  
*Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34*

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

ISOblow STANDARD PLUS		
	1080 x 810 x 1870 mm	
	275 kg	
	380 l	
	0,75 kW	7,85 kW
	1,1 kW	
	---	
	6 kW	
	480 mbar	
	400 m <sup>3</sup> /h	
	400 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



VÝKON | VÝKON DOPRAVNÍ | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 1300 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 800 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                      Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                      Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		

## ISOblow PROFI / ISOblow PROFI 230

ISOblow PROFI je extrémne výkonný fúkací stroj na spracúvanie celulózového izolačného materiálu, dreveného vlákna, sklenej a minerálnej vlny, ako aj iných schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Izolačný materiál sa uvoľní dvakrát: Jedenkrát cez štyri veľké hriadele rezačky v zásobníku a jedenkrát cez tri malé hriadele rezačky bezprostredne nad priepustom. Výkonná turbína zaručuje vysoký vzduchový výkon a navyše presvedča svojou dlhou životnosťou a nenáročnosťou na údržbu.

ISOblow PROFI je mimořádně výkonný vyfukávací stroj ke zpracování celulózového izolačního materiálu, měkkých dřevěných vláken, skelné a kamenné vlny, a také dalších schválených volných a sypkých izolačních materiálů. Izolační materiál se rozvolňuje dvakrát: Jednou přes čtyři velké řezací hřídele v zásobníku a podruhé přes tři malé řezací hřídele bezprostředně nad propustí. Výkonná turbína zajišťuje vysoký výkon vzduchu a zároveň přesvědčuje dlouhou životností a nízkými náklady na údržbu.

*Az ISOblow Profi egy rendkívüli teljesítményű befúvó gép, cellulóz szigetelőanyaghoz, farosthoz, üveg - és kőzetgyapothoz, valamint egyéb jóváhagyott laza és önthelő szigetelőanyagokhoz. A 2 nagy teljesítményű fúvó magas légteljesítményt biztosít. Az ISOCELL 2 x 230 V - os háztartási árammal a legerősebb befúvó gépet, valamint nagy kifújási nyomást biztosít. Szükség esetén két további nagy teljesítményű fúvó is rákapcsolható.*



VIDEO

ISOblow PROFI

ISOblow PROFI 230

### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK



**Rádióv dialkóvóv ovládanie ISOCELL 10.0**  
Rádióv dialkóvóv ovládání ISOCELL 10.0  
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

**Káblóv dialkóvóv ovládanie 50m (komplet)**  
Káblóv dialkóvóv ovládání 50 m sada  
50 m-es kábeles távvezérlő készlet

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

	ISOblow PROFI	ISOblow PROFI 230
	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm
	460 kg	470 kg
	1191 l	1191 l
	1,1 kW	1,1 kW
	1,1 kW	1,1 kW
	0,55 kW	0,55 kW
	---	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	6 kW	---
	480 mbar	650 mbar
	400 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h
	400 V / 50 Hz, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A

VÝKON | VÝKON DOPRAVNÍ | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 1600 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1000 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                      Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                      Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		

## ISOblow PROFI TwinTurbo

ISOblow PROFI TwinTurbo je vybavený 2 turbínami s rôznymi charakteristikami – skutočne výkonný stroj na profesionálne fúkanie! Vďaka presne vyladenému vzduchovému výkonu 7,5 kW je možné dosiahnuť hodnoty objemového prietoku vzduchu až 720 m<sup>3</sup>/h a tlak vzduchu 450 mBar so 16 A istením. To je na trhu jedinečné! Výkonný fúkač stroj na celulózu a drevovláknité izolačné materiály.

Zařízení ISOblow PROFI TwinTurbo je vybaveno 2 turbínami různých charakteristik - pravý silový paket pro profesionální vyfukávací stroje! Díky přesně stanovenému vzduchovému výkonu 7,5 KW jsou možné hodnoty objemového proudu vzduchu nad 720 m<sup>3</sup> / h a tlaku vzduchu 450 mBar při použití pojistek 16 A. To je na trhu unikátní! Výkonný vyfukávací stroj na celulózu a izolační hmoty z dřevěných vláken.

Az ISOblow Profi egy rendkívüli teljesítményű befúvó gép, cellulóz szigetelőanyaghoz, faros-  
thoz, üveg - és kőzetgyapothoz, valamint egyéb  
jóváhagyott laza és önthető szigetelőanyagokhoz.  
A 2 nagy teljesítményű fúvó magas légteljesítményt  
biztosít. Az ISOCELL 2 gerősebb befúvó gépet, vala-  
mint nagy kifújási nyomást biztosít. Szükség esetén  
két további nagy teljesítményű fúvó is rákapcsolható.



TWIN TURBO

### ISOblow PROFI TwinTurbo

#### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK















**Rádióv dialkóv ovládanie ISOCELL 10.0**  
Rádióv dialkóv ovládání ISOCELL 10.0  
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

**Káblóv dialkóv ovládanie 50m (komplet)**  
Káblóv dialkóv ovládání 50 m sada  
50 m-es kábeles távvezérlő készlet



TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

ISOblow PROFI TwinTurbo	
	1380 x 1010 x 1800 mm
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	0,55 kW
	---
	7,5 kW
	600 mbar
	720 m <sup>3</sup> /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)

10,25 kW



VIDEO

VÝKON | VÝKON DOPRAVNÍ | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 1800 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1200 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                      Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                      Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		

## ISOblow TiTAN TwinTurbo

ISOblow TiTAN TwinTurbo je vybavený 2 turbínami s rôznymi charakteristikami – skutočne výkonný stroj na profesionálne fúkanie! Vďaka presne vyladenému vzduchovému výkonu 7,5 kW je možné dosiahnuť hodnoty objemového prietoku vzduchu až 720 m<sup>3</sup>/h a tlak vzduchu 450 mBar so 16 A istením. Je to na trhu jedinečný fúkač stroj na celulózu a drevovláknité izolačné materiály.

Zařízení ISOblow TiTAN TwinTurbo je vybaveno 2 turbínami různých charakteristik - pravý silový paket pro profesionální vyfukávací stroje! Díky přesně stanovenému vzduchovému výkonu 7,5 kW jsou možné hodnoty objemového proudu vzduchu nad 720 m<sup>3</sup> / h a tlaku vzduchu 450 mBar při použití pojistek 16 A. To je na trhu unikátní! Výkonný vyfukávací stroj na celulózu a izolační hmoty z dřevěných vláken.

*Az új ISOBLOW TITAN a Profi sorozat továbbfejlesztése. A zsilip 50% - kal nagyobb, ami nagyobb ábocsátó képességet biztosít. Az 5 stabil zúzó tengely a lehető legjobb fellazítást biztosítja - még erősen összenyomott szigetelőanyagok esetén is. Az ISOBLOW TITAN különlegessége az ISOCELL -ből kifejlesztett új turbina. Ez kis energiafogyasztás mellett nyújt kivételesen nagy légteljesítményt.*



TWIN TURBO

### ISOblow TiTAN TwinTurbo

#### PRÍSLUŠENSTVO | PŘÍSLUŠENSTVÍ | TARTOZÉKOK















##### Rádióv dialkóv ovládanie ISOCELL 10.0


Rádióv dialkóv ovládání ISOCELL 10.0  
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

##### Káblové dialkóv ovládanie 50m (komplet)

Kabelové dialkóv ovládání 50 m sada  
50 m-es kábeles távvezérlő készlet

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE | MŰSZAKI ADATOK

<b>ISOblow TiTAN TwinTurbo</b>		
	1680 x 1010 x 1840 mm	
	570 kg	
	1503 l	
	1,1 kW	10,25 kW
	1,1 kW	
	0,55 kW	
	---	
	7,5 kW	
	600 mbar	
	720 m <sup>3</sup> /h	
	400 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



VÝKON | VÝKON DOPRAVNÍ | SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

	~ 1900 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1400 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov                      Vhodné pro všechny foukané izolační materiály                      Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel</p>		

	ISOblow SMART PLUS	ISOblow SOLID	ISOblow COMPACT	ISOblow STANDARD 230
	850 x 650 x 1420 mm	820 x 600 x 1530 mm	890 x 660 x 1720 mm	1090 x 810 x 1870 mm
	105 kg	110 kg	160 kg	250 kg
	225 l	250 l	325 l	380 l
	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
				1,1 kW
	2 x 1,4 kW---	2 x 1,35 kW	2 x 1,4 kW	3 x 1,7 kW
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	<b>~ 3,55 kW</b>	<b>3,5 kW</b>	<b>~ 3,55 kW</b>	<b>6,95 kW</b>
	350 mbar	280 mbar	350 mbar	350 mbar
	360 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h	360 m <sup>3</sup> /h	570 m <sup>3</sup> /h
	230 V / 50 Hz, 16 A	230 V / 50 Hz, 13A	230 V / 50 HZ, 16A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A
				
<b>Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0</b> Rádiové diaľkové ovládání ISOCELL 10.0 <i>ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés</i>	---	✓	✓	✓
<b>Kábelové diaľkové ovládanie 50m (komplet)</b> Kábelové diaľkové ovládání 50 m sada 50 m-es kábeles távvezérlő készlet50 m-es vezetékes távvezérlés	✓	✓	✓	✓
<b>4-kanalové-rádiové diaľkové ovládanie</b> 4-kanalové rádiové diaľkové ovládání 4-csatornás vezeték nélküli távirányító	✓	---	---	---
<b>Manuálne ovládanie násypníka</b> Manuálny posúvač materiálu Manuális anyagkiadó tolózár	✓	✓	✓	---
<b>Elektrické ovládanie násypníka</b> Elektrický posúvač materiálu Elektromos anyagkiadó tolózár	---	---	---	✓
<b>Posuvné ovládanie</b> Slide Control Slide Control	---	---	---	✓
<b>Možnosť odsávania</b> Možnosť odsávania Elszívás lehetséges	✓	✓	✓	✓
<b>Možnosť pripojenia zosilňovacej stanice</b> Možnosť pripojenia zosilňovacej stanice Légáramnövelő állomás csatlakoztatható.	✓	✓	✓	✓
<b>Nastaviteľná rýchlosť posunu materiálu</b> Nastaviteľné otáčky priepustu Állítható szilip fordulatszám	✓	✓	✓	✓
<b>Nastaviteľná rýchlosť rozvláknenia materiálu</b> Regulovateľné otáčky rezačky Állítható zúzó fordulatszám	---	---	✓	✓
<b>Prídavný rozvlákňovač</b> Dodatočná rezačka Kiegészítő zúzó	---	---	---	---

ISOblow STANDARD PLUS	ISOblow PROFI	ISOblow PROFI 230	ISOblow PROFI TwinTurbo	ISOblow TiTAN TwinTurbo
1080 x 810 x 1870 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1680 x 1010 x 1840 mm
275 kg	460 kg	470 kg	470 kg	570 kg
380 l	1191 l	1191 l	1191 l	1503 l
0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
---	---	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW	---	---
---	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
6 kW	6 kW	---	---	---
---	---	---	7,5 kW	7,5 kW
<b>7,85 kW</b>	<b>8,75 kW</b>	<b>9,65 kW</b>	<b>10,25 kW</b>	<b>10,25 kW</b>
480 mbar	480 mbar	650 mbar	600 mbar	600 mbar
400 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h	720 m <sup>3</sup> /h	720 m <sup>3</sup> /h
400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
---	✓	✓	✓	✓



## Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0

Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0 - ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

Prenosová frekvencia: 433 MHz; 8 kanálov; s ukazovateľom materiálu a vzduchu (dvojmiestny „7-segmenový displej“); lítium-iónový akumulátor v ručnej ovládacej jednotke.

Vhodné pre nasledujúce fúkacie stroje:

ISOblow SOLID  
ISOblow COMPACT  
ISOblow STANDARD  
ISOblow STANDARD PLUS  
ISOblow PROFI

Frekvence přenosu: 433 MHz; 8 kanálů; s ukazatelem materiálu a vzduchu (dvoumístný „7-segmenový displej“); lithium-iontová baterie v ručním ovladači

vhodné pro následující vyfukávací stroje:

ISOblow SOLID  
ISOblow COMPACT  
ISOblow STANDARD  
ISOblow STANDARD PLUS  
ISOblow PROFI

Átviteli frekvencia: 433 MHz; 8 csatorna; anyag- és levegő-kijelzővel (kétjegyű 7 szegmenses kijelző); lítium-ion akkumulátor a kézi vezérlőegységben.

a következő befűvő gépekhez:

ISOblow SOLID  
ISOblow COMPACT  
ISOblow STANDARD  
ISOblow STANDARD PLUS  
ISOblow PROFI



Č. pol.:611109

Ručná ovládacia jednotka	Ruční ovladač	Kézi vezérlőegység	611012
Rádiová stanica	Rádiová stanice	Rádióállomás	611013
Nabíjačka	Nabíječka	Nabíječka	611015
Kufrík	Kufr	Hordtáska	624007
Ochranné púzdro	Ochranné pouzdro	Védőtok	611025
Nosný popruh	Nosný popruh	Hordpánt	611019
Náhradná batéria	Náhradní baterie	Cserélhető akkumulátor	611014



### 4-kanálové-rádiové diaľkové ovládanie C-70

4-kanálové rádiové diaľkové ovládání C-70  
 4-csatornás vezetékes nélküli távirányító C-70



Č. pol.: 611004T

4-kanálové rádiové ovládanie s rozsahom 433 MHz; Ručná ovládacia jednotka so štyrmi reléovými kontaktmi. Jednotka prijímača s ohybnou anténou so zástrčkou BNC namontovanou na hliníkovej doske vrátane 3m prípojného kábla s 5-pólovým DIN konektorom.

4kanálové rádiové ovládání v pásmu 433 MHz; Ruční ovladač se 4 reléovými kontakty  
 Přijímač s flexibilní anténou s konektorem BNC, namontovaný na ALU desce vč. 3 m propojovacího kabelu s 5pólovým konektorem DIN.

4 csatornás rádiós vezérlés 433 MHz tartományban; Kézi vezérlőegység 4 relé érintkezővel Vevő egység rugalmas antennával, BNC dugasszal alumínium lemezre szerelve, 3 m csatlakozókábelrel, 5 pólusú DIN dugóval.

4-kanálové rádiové ručné ovládanie	Ruční ovladač 4kanálový rádiový	4 csatornás rádiós kézi vezérlőegység	611006
Prijímač s 3 m prípojným káblom	Přijímač s 3 m připojovacím kabelem	Vevő egység 3 m-es csatlakozókábelrel	611016
Nosný popruh	Nosný popruh	Hordpánt	611019
Kufřík pre 4-kanálové rádiové ovládanie	Kufřík pro 4-kanálové rádiové ovládání	Hordtáska 4 csatornás rádióhoz	611050

### Rádiové káblové diaľkové ovládanie LORA-E

Rádiové diaľkové ovládání LORA-E  
 LORA-E rádiós távvezérlés



Č. pol.: 611108



869,5 MHz - nerušené vnútornými zariadeniami

869,5 MHz - Není možné žádné rušení vnitřními zařízeními

869,5 MHz - Beltéri rendszerekből származó interferencia nem lehetséges

Rádiové káblové diaľkové ovládanie LORA-E	Rádiové diaľkové ovládání LORA-E	LORA-E rádiós távvezérlés	611108
-------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------

## Káblový diaľkový ovládač 50 m 9-pólový, súprava Professional

Kabelové diaľkové ovládání 50 m 9pólová sada Professional

50 m-es, 9 pólusú Professional kábeles távvezérlő készlet



Č. pol.: 611118

Slúži ako núdzové ovládanie pri rádiom rušení alebo výpadku rádióvého diaľkového ovládača ISOblow; Neodporúča sa na trvalé používanie!

Slouží jako nouzové ovládání v případě rádiového rušení nebo výpadku rádióvého diaľkového ovládání ISOblow; Nedoporučuje se pro trvalé použití!

Vészhelyzeti vezérlésre szolgál az ISOblow rádiós távvezérlés rádiózavarra illetve meghibásodása esetén; Nem javasolt tartósan alkalmazni!

Ručné ovládanie jednotka pre káblový diaľ. ovládač 9-pólový	Ruční ovladač pro kabelové diaľkové ovládání 9-pólové	9 pólusú kézi vezérlőegység KFB-hez	611114
Predlžovací kábel 50 m pre rádióvu stanicu ISOCELL	Prodlužovací kábel 50 m pro rádióvu stanicu ISOCELL	50 m-es hosszabbító kábel ISOCELL rádióállomáshoz	611017

## Káblové diaľkové ovládanie 50m (komplet)

Kabelové diaľkové ovládání 50 m sada

50 m-es kábeles távvezérlő készlet



Č. pol.: 611005

Diaľkové ovládanie s "kolískovým" spínačom  
- ISOblow SMART / SMART PLUS  
- AVS 34

S prepínačom pro vyfukávací stroje  
- ISOblow Smart / Smart Plus  
- AVS 34

Billenőkapcsolóval befűvő géphez  
- ISOblow Smart / Smart Plus  
- AVS 34Billenőkapcsolóval befűvő géphez  
- ISOblow SMART / SMART PLUS  
- AVS 34

Ručné ovládanie	Ruční ovladač	Kézi vezérlőegység	611007
-----------------	---------------	--------------------	--------



### Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34 Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34 Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

ISOblow AVS34 je veľmi malá a kompaktná zosilňovacia/odsávacia stanica. AVS34 dokáže odsávať (podtlak) a zosilniť objem vzdušného prúdenia (pretlak).

ISOblow AVS34 je velmi malá a kompaktní zesilovací/odsávací stanice. AVS34 může odsávat (podtlak) a zvyšovat objemový průtok vzduchu. (Přetlak)

Az ISOblow AVS34 egy igen kisméretű és helytakarékos légáramnövelő -/légelszívó állomás. Az AVS34 képes szívóhatást (vákuumot) kelteni és légtérfogatot növelni. (Túlnyomás).

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34

Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34  
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

614001



### Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 55 Zesilovací stanice ISOCELL AVS 55 Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 55

ISOblow AVS554 je veľmi výkonná zosilňovacia/odsávacia stanica vybavená 5,5kW turbínou. AVS55 dokáže odsávať (podtlak) a zosilniť objem vzdušného prúdenia (pretlak)..

ISOblow AVS554 je velmi výkonná zesilovací/odsávací stanice, vybavená turbínou 5,5 kW. AVS55 může odsávat (podtlak) a zvyšovat objemový průtok vzduchu. (Přetlak)

Az ISOblow AVS554 egy nagy teljesítményű légáramnövelő-/légelszívó állomás. 5,5 kW-osturbinával. Az AVS55 képes szívóhatás (vákuumot) kelteni, és légtérfogatot növelni. (Túlnyomás)

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 55

Zesilovací stanice ISOCELL AVS 55  
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 55

613031



### Pripájacia súprava zosilňovacej stanice, 4-dielna Připojovací sada zesilovací stanice 4dílná Légáramnövelő állomás csatlakozó készlet, 4 részes

Pripájacia súprava zosilňovacej stanice, 4-dielna  
Riadiaci kábel 5 m, 1,5 m  
Hadicový kus 3"  
Y-kus 3"  
5 ks hadicových svoriek 3"

Připojovací sada zesilovací stanice 4dílná  
Ovládací kabel 5 m, 1,5 m  
Hadicový díl 3"  
Y přechodový kus 3"  
5 ks hadicových svorek 3"

Légáramnövelő állomás csatlakozó készlet, 4 részes  
Vezérlőkábel, 5 m, 1,5 m  
Tömlőcsatlakozó, 3"  
Y-csatlakozó, 3"  
5 darabos tömlőszorító, 3"

614002



## Prenosná odsávací stanica

### MOBILNÍ ODSÁVACÍ STANICE

#### Mobil légszívó állomás

Prenosná odsávací stanica je ideálna na odsávanie fúkaných izolačných materiálov v predvýrobe alebo na stavbe, resp. na čistenie pracoviska.

Mobilní odsávací stanice je ideální pro odsávání foukaných izolačních materiálů v předvýrobě nebo na staveništi, např. k čištění pracoviště.

A mobil légszívó állomás tökéletes megoldás az előregyártás során illetve az építési helyszínen a befújható szigetelőanyagok elszívására. pl a munkaterület tisztítása céljából.

Č. pol.: 635006



Objem: 210 l, 420 m<sup>2</sup>/h

Odsávací výkon: 230 V / 50 Hz, 16 A

Celkový výkon: 3,8 kW

Hmotnosť: ~70 kg

Rozmery (DxŠxV) 116 x 77 x 112 cm

Súčasť prenosnej odsávacej stanice : 7,5 m

odsávací 3" hadica, podlahový vysávač, 5

ks textilných vriec

Objem: 210 l, 420 m<sup>2</sup>

Odsávací výkon: 230 V / 50 Hz, 16 A

Celkový výkon: 3,8 kW

Hmotnosť: cca 70 kg

Rozmery: (DxŠxV) 116 x 77 x 112 cm

Rozsah dodávky: 7,5 m odsávací hadice 3"

Vysávač dna 5 ks tkaninových pytlů

Befogadóképesség: 210 l, 420 m<sup>2</sup>/h

Elszívási teljesítmény: 230 V / 50 Hz, 16 A

Összteljesítmény: 3,8 kW

Súly: ca. 70 kg

Méreték: (h.sz.m.) 116 x 77 x 112 cm

Szállítási készlet: 7,5 m elszívó tömlő, 3"

Padlószívó 5 db. szövetzsák





### Odsávací sud kovový

Odsávací sud kov

Fém elszívó henger

Odsávací sud na pripojenie k fúkačiemu stroju alebo k zosilňovacej stanici. Slúži na odsávanie malého množstva celulózy, resp. na čistenie stavby.

Odsávací sud pro připojení k vyukávacímu stroji ISOblow nebo zesilovací celulózy nebo čištění staveniště.

ISOblow befűvő gépre vagy lé-gáramnövelő állomásra csatlakoztható elszívó henger. Kis mennyiségű cellulóz elszívására illetve az építési terület tisztítására szolgál.

Odsávací sud kovový 115 l	Odsávací sud kov 115 l	Fém elszívó henger, 115 l	635001
Odsávací sud kovový 210 l	Odsávací sud kov 210 l	Fém elszívó henger, 210 l	635003



### Textilné vreće pre odsávací sud

Tkaninový pytel pro odsávací sud

Szövetzsák elszívó hengerhez

75 x 120 cm pro odsávací sud kovový 115 l	75 x 120 cm pro odsávací sud kov 115 l	75 x 120 cm 115 l-es fém elszívó hengerhez	632002
90 x 130 cm pro odsávací sud kovový 210 l	90 x 130 cm pro odsávací sud kov 210 l	90 x 130 cm 210 l-es fém elszívó hengerhez	632006
120 x 180 cm	120 x 180 cm	120 x 180 cm	632005



### PE vreće matné 300 l

Pytel z PE neprůhledný 300 l

Áttetsző PE zsák, 300 l

Na plnenie celulózy z odsávacieho sudu do PE vreća. Nepoužívajte spolu s odsávacím sudom!

K přečerpání celulózy z odsávacího sudu do pytle z PE. Nepoužívejte v kombinaci s odsávacím sudem!

A cellulóz elszívó hengerből PE zsákba való áttöltéséhez. Az elszívó hengerrel ne szabad használni!

PE vreće matné 300 l	Pytel z PE neprůhledný 300 l	Áttetsző PE zsák, 300 l	632004
----------------------	------------------------------	-------------------------	--------



## Ochranný predĺžovací kábel

Prodlužovací kábel Schuko

*Schuko hosszabbító kábel*

Predĺženie pre stavbu K35

Kábel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
max. 16 A max. 250 V

Staveništní prodloužení K35

Kábel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
ma. 16 A max. 250 V

Építési területi hosszabbító, K35

Kábel, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
max. 16 A max. 250 V

Dĺžka: 10 m	Délka: 10 m	Hossz: 10 m	633011
Dĺžka: 25 m	Délka: 25 m	Hossz: 25 m	633019



## Chránený bubon na kábel 25 m

Kabelový bubon Schuko 25 m

*Schuko kábeldob, 25 m*

Bubon na kábel odolný proti lomu s držadlom 4 chránené zásuvky, ochrana proti tepelnému preťaženiu

Nerozbitný kabelový bubon s rukojetí 4násobé zásuvky Schuko, tepelná ochrana proti preťaženiu

Törésbiztos kábeldob fogantyúval 4-szeres Schuko aljzat, túlmelegedés elleni védelemmel

Dĺžka: 25 m	Délka: 25 m	Hossz: 25 m	633018
-------------	-------------	-------------	--------



## Silnoprúdový 400 V predĺžovací kábel

Silnoprúd 400 V prodlužovací kábel

*Erősáram 400 V Hosszabbító kábel*

Pri dlhých prívodných vedeniach k fúkacím strojom ISOblow odporúčame predĺžovací kábel s minimálnym prierezom 2,5 mm<sup>2</sup>.

U dlouhých přívodních vedení k vyfukávacím strojům ISOblow doporučujeme prodlužovací kabely o průřezu nejméně 2,5 mm<sup>2</sup>

Ha az ISOblow befűvő géphez hosszú tápvezetékét alkalmaztetű hosszabbító kábel használatát javasoljuk.

Dĺžka: 10 m	Délka: 10 m	Hossz: 10 m	633013
Dĺžka: 25 m	Délka: 25 m	Hossz: 25 m	633012



### Prúdový adaptér 32 A / 16 A

Napájecí adaptér 32 A / 16 A

Hálózati adapter, 32 A / 16 A

Mobilný plastový rozvádzač; St.Anton-2f IP44 s držiakom; pripojený pripravený na prevádzku

Mobilní plastový rozdělovač; St.Anton-2f IP44 s držákem; zapojený připravený použití

Mobil műanyagelosztó; St.Anton-2f IP44 tartóval; üzemkészen csatlakoztatva

Prúdový adaptér 32 A / 16 A

Napájecí adaptér 32 A / 16 A

Hálózati adapter, 32 A / 16 A

633014



### Rozvádzač 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Adaptér rozdělovače proudu 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Villamos elosztó adapter, 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Rozvádzač  
1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Adaptér rozdělovače proudu 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Villamos elosztó adapter 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

633025



### Rozvádzač 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Adaptér rozdělovač proudu 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Villamos elosztó adapter, 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Rozvádzač  
2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Adaptér rozdělovač proudu 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Villamos elosztó adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

633027



### Rozvádzač CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Adaptér rozdělovač proudu CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Villamos elosztó adapter, CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Rozvádzač  
CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Adaptér rozdělovače proudu CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Villamos elosztó adapter CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

633026



## 3-fázový tester zásuvek

3 fázová zkoušečka zásuvek  
3 fázisú aljzat tesztelő

Na testovanie zásuvek na:  
 - test fázy (prítomná/zamenená)  
 - smer otáčania poľa  
 - test nulového vodiča/fa'zy  
 Zobrazenie sa realizuje pomocou diódy LED

Kontrola zásuvky z hľadiska:  
 - fázového testu (prítomné/zam-  
 ěněné)  
 - směru točivého pole  
 - nulového vodiče/fázového testu  
 Zobrazení probíhá přes LED displej

Az aljzat vizsgálata a következőkre:  
 - Fázisteszt (van/felcserélve)  
 - Forgómező iránya  
 - Nullavezető/fázisteszt  
 A kijelző LED-es

3-fázový tester zásuvek

3 fázová zkoušečka zásuvek

3 fázisú aljzat tesztelő

634003



## Striedač nabíjačky

Nabíječka Střídač  
Töltő inverter

12 V pre osobné mot. vozidlá

12 V pro osobní automobily

12 V személygk-hoz

611116

24 V pre nákladné mot. vozidlá

24 V pro nákladní automobily

24 V tehergk-hoz

611117



15 m

**Fúkacie hadice**  
 Vyfukávací hadice  
 Befúvótömlők

40 mm - 1,5 palca	40 mm - 1,5 palce	40 mm - 1,5 col	640001
50 mm - 2 palca	50 mm - 2 palce	50 mm - 2 col	640002
63 mm - 2,5 palca	63 mm - 2,5 palce	63 mm - 2,5 col	640003
63 mm - 2,5 palca	63 mm - 2,5 palce	63 mm - 2,5 col	640003F
75 mm - 3 palca	75 mm - 3 palce	75 mm - 3 col	640004
75 mm - 3 palca	75 mm - 3 palce	75 mm - 3 col	640004F



20 m

**Prepravné hadice**  
 Dopravní hadice  
 Szállító tömlők

Ohybná hadica z polyuretánu s výstužnou špirálou. Vnútri hladká.

Pružná hadice z polyuretánu potažená výstužnou. Uvnitř hladká.

Rugalmas tömlő poliuretánból, erősítő spirállal bevonva. Belül sima.

50 mm - 2 palca	50 mm - 2 palce	50 mm - 2 col	640010
63 mm - 2 palca	63 mm - 2,5 palce	63 mm - 2,5 col	640012
76 mm - 3 palca	76 mm - 3 palce	76 mm - 3 col	640015



**Slangeholder**  
 Popruhy pro hadice  
 Heveder tömlőhöz


Upínací pás 25 mm s dodatočnou slučkou  
 Dĺžka 1,4 m

Upínací popruh 25 mm s přidavnou smyčkou  
 Délka 1,4 m

Rögzítő heveder, 25 mm-es, további hurokkal

Hossza: 1,4 m

633010



**Tesniace špongie (2 kusy)**  
 Těsnicí houby (2 ks)  
 Tömítő szivacsok (2 db.)

25 x 25 x 5 cm pre 3" hadicu	25 x 25 x 5 cm pro 3" hadici	25 x 25 x 5 cm, 3"-os tömlőhöz	649002
25 x 25 x 5 cm pre 2,5" hadicu	25 x 25 x 5 cm pro 2,5" hadici	25 x 25 x 5 cm, 2,5"-os tömlőhöz	649003



## Tesniaca špongia pre fúkacie dýzy (2 ks)

Těsnicí houba pro vyfukávací trysky (2 ks)

Tömítő szivacs befújó fúvókákhoz (2 db.)

Ø otvoru 60 mm pre fúkacie dýzy 75/40	Průměr otvoru 60 mm pro vyfukávací 75/40	Lyuk Ø 90 mm a következő bejújó fúvókákhoz: 75/40	649000
Ø otvoru 90 mm pre fúkacie dýzy 110/50, 110/63 a 110/75.	Průměr otvoru 90 mm pro vyfukávací trysky 110/50, 110/63 a 110/75.	Lyuk Ø 90 mm a következő bejújó fúvókákhoz: 110/50, 110/63 és 110/75.	649001



## Otočný spoj ALU

Otočná spojka ALU

Forgósatlakozó, ALU

DV 63 NW	DV 63 NW	DV 63 NW	75070001
76 NW 3,0"	76 NW 3,0"	76 NW 3,0"	75070002
63/50 mm 2,5/2,0"	63/50 mm 2,5/2,0"	63/50 mm 2,5/2,0"	75070003
50 NW 2,0"	50 NW 2,0"	50 NW 2,0"	75070004
76/50 mm 3,0/2,0"	76/50 mm 3,0/2,0"	76/50 mm 3,0/2,0"	75070005
76/63 mm 3,0/2,5"	76/63 mm 3,0/2,5"	76/63 mm 3,0/2,5"	75070006



## Prechodové kusy PE

Přechodové kusy PE

Átalakító idomok, PE

z 2 palcov na 1,5 palca	ze 2 palců na 1,5 palca	2 colról 1,5 colra	642001
z 2,5 palca na 2 palce	ze 2,5 palce na 2 palce	2,5 colról 2 colra	642002
z 3 palcov na 2,5 palca	ze 3 palců na 2,5 palců	3 colról 2,5 colra	642003



## Prechodové kusy nerezová oceľ

Přechodové kusy nerez ocel

Niro átalakító idomok

z 2 palcov na 1,5 palca	zu 2 palců na 1,5 palce	2 colról 1,5 colra	642100
z 2,5 palca na 2 palce	ze 2,5 palců na 2 palca	2,5 colról 2 colra	642210
z 3 palcov na 2 palce	ze 3 palců na 2 palce	3 colról 2 colra	642211
z 3 palcov na 2,5 palca	ze 3 palců na 2,5 palců	3 colról 2,5 colra	642212
z 3,5 palcov na 3 palce	ze 3,5 palců ma 3 palce	3,5 colról 3 colra	75060004





### Spojovacie kusy PE

Spojovací kusy PE  
Összekötő idomok, PE

2 palce 50 mm	2 palca 50 mm	2 col 50 mm	642004
2,5 palca 63 mm	2,5 palca 63 mm	2,5 col 63 mm	642005
3 palce 75 mm	3 palca 75 mm	3 col 75 mm	642006



### Spojovacie kusy nerezová ocel'

Spojovací kusy nerez ocel'  
Niro összekötő idomok

1,5 palca 40 mm	1,5 palca 40 mm	1,5 col 40 mm	642108
2 palca 50 mm	2 palca 50 mm	2 col 50 mm	642201
2,5 palca 63 mm	2,5 palca 63 mm	2,5 col 63 mm	642202
3 palca 75 mm	3 palca 75 mm	3 col 75 mm	642203



### Klamra pre hadicu s kloubom

Klamr pro hadici se skloubením  
Csőbilincs csuklóval

52-55 mm 1,5"	641014
56-59 mm 2,0"	641015
68-73 mm 2,5"	641016
80-85 mm 3,0"	641017



### Hadicové svorky

Hadicové svorky  
Tömlőszorítók

Jednotka balenia: 5 ks

Obalová jednotka: 5 ks

Csomagolási egység: 5 darab

50 - 65 mm (2 palce)	50 - 65 mm (2 palce)	50 - 65 mm (2 col)	641001
58 - 75 mm (2,5 palca)	58 - 75 mm (2,5 palca)	58 - 75 mm (2 col)	641002
68 - 85 mm (3 palce)	68 - 85 mm (3 palce)	68 - 85 mm (3 col)	641003



**Dvojitá svorka**  
 Dvojitý svorník  
 Duplacsavar-összefogó

50 NW	50 NW	50 NW	75050005
63 NW	63 NW	63 NW	75050006
76 NW	76 NW	76 NW	75050003
90 NW	90 NW	90 NW	75050004



**Rýchlouzáver pevný - spojka 3 palce**  
 Rychlouzávěr Fest - spojka 3 palce  
 Fest gyorscsatlakozó - összekötő, 3 col

Rýchlouzáver pevný - spojka na montáž na fúkáci stroj. Na ešte rýchlejšiu montáž a demontáž hadíc.

Rychlouzávěr Fest - spojka pro montáž na vyfukávací stroj. Pro ještě rychlejší montáž a demontáž hadic.

Fest gyorscsatlakozó - összekötő befűvő gépre való szereléshez. A tömlők még gyorsabb fel- és leszereléséhez.

Rýchlouzáver pevný spojka 3 palce	Rychlouzávěr Fest spojka 3 palce	Fest gyorscsatlakozó összekötő, 3 col	641106
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------



**Rýchlouzáver Spojky Storz**  
 Rychlouzávěr Storz - spojky  
 Storz gyorscsatlakozó - összekötők

50 mm 2 palce	50 mm 2 palce	50 mm 2 col	641102
63 mm 2,5 palca	63 mm 2,5 palca	63 mm 2,5 col	641101
75 mm 3 palce	75 mm 3 palce	75 mm 3 col	641100



**Rýchlouzáver Prechodový kus**  
 Rychlouzávěr přechodový kus  
 Gyorscsatlakozó átalakító idom

Z 3 palcov, resp. 2,5 palca na 2 palce	Ze 3 palců mebo 2,5 palce na 2 palce	3 colról ill. 2,5 colról 2 colra	641107
----------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------



### Sklolaminátové tyče Ø 9 mm Sklolaminátové tyče Ø 9 mm Üvegszáras rudak Ø 9 mm

Na vystuženie fúkacej hadice a ľahšie zavedenie do dutiny. Sklolaminátové tyče je možné spolu spojiť cez namontované skrutkovacie puzdrá.

K vyztužení foukané hadice a snadnějšímu zasunutí do prostoru. Sklolaminátové tyče lze navzájem spojit pomocí namontovaných šroubovacích objímek.

A befűvőtömlő merevítésére, valamint a faszerezetbe való bevezetésének megkönnyítésére. Az üvegszálas rudak egyszerűen összeköthető egymással a már felszerelt csavaros hüvelyekkel.

Sklolaminátové tyče 3 m - Ø 9 mm	Sklolaminátové tyče 3 m - Ø 9 mm	Üvegszáras rudak 3 m Ø 9 mm	649010
Sklolaminátové tyče 6 m - Ø 9 mm	Sklolaminátové tyče 6 m - Ø 9 mm	Üvegszáras rudak 6 m Ø 9 mm	649011
Ø 9 mm v individuálnej dĺžke (bez skrutkovacích puzdiere)	Ø 9 mm v individuálnej dĺžke (bez šroubovacích objímek)	Ø 9 mm, egyedi hossz (csavaros hüvelyek nélkül)	649012



### Fixačné krúžky pre sklolaminátové tyče Fixační kroužky na sklolaminátové tyče Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz

Fixačné krúžok pre sklolaminátové tyče 2,5" Hadica so závitom	Fixační kroužky na sklolaminátové tyče 2,5" Hadice se závitom	Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz 2,5" Menetes tömlő	650220
Fixačné krúžky pre sklolaminátové tyče 2,5" Hadica	Fixační kroužky na sklolaminátové tyče 2,5" Hadice	Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz 2,5" Tömlő	650221
Fixačné krúžok pre sklolaminátové tyče 3" Hadica so závitom	Fixační kroužky na sklolaminátové tyče 3" Hadice se závitom	Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz 3" Menetes tömlő	650230
Fixačné krúžky pre sklolaminátové tyče 3" Hadica	Fixační kroužky na sklolaminátové tyče 3" Hadice	Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz 3" Tömlő	650231

### Zaťaženie hadice pre fúkanie stien Zatížení hadice pro foukání stěn Tömlősúlyozás fali befűváshoz




pre 2,5-palcovú hadicu Dĺžka: 15 cm, hmotnosť: 0,65 kg	na hadice 2,5 palce Délka: 15 cm, hmotnost: 0,65 kg	2,5 colos tömlőhöz Hossz: 15 cm, súly: 0,65 kg	649008
pre 3-palcovú hadicu Dĺžka: 15 cm, hmotnosť: 0,80 kg	na hadice 3 palce Délka: 15 cm, hmotnost: 0,80 kg	3 colos tömlőhöz Hossz: 15 cm, súly 0,80 kg	649009

## Prechodka hadice Extra (zaistovacie zariadenie)

### Hadicová průchodka extra (zajištění)

### Extra tömlőátvezetés (rögzítés)

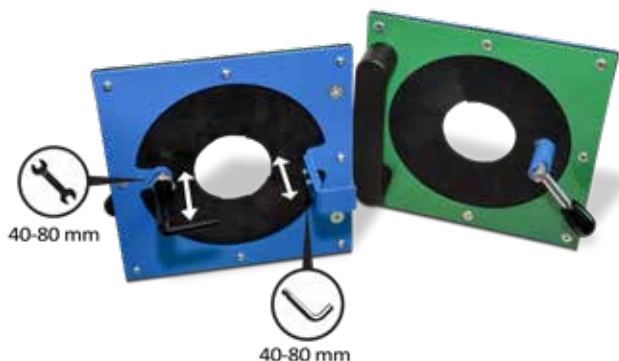

Súčasťou zaistovacieho zariadenia je :

- 1 ks prechodka hadice so zaistením a držadlom
- 2 ks tesniaca špongia pre 3-palcovú hadicu
- 2 ks tesniaca špongia pre 2,5-palcovú hadicu

součástí dodávky jsou:

- 1 ks hadicová průchodka se zajištěním a rukojetí
- 2 ks upínací houba na 3 palcovou hadici
- 2 ks upínací houba 2,5 palcovou hadici

a szállítási készletbe tartozik:

- 1 db. tömlőátvezetés rögzítéssel és fogantyúval
- 2 darab szorítószivacs 3 colos tömlőhöz
- 2 darab szorítószivacs 2,5 colos tömlőhöz

Ø Priemer otvoru = 120 mm  
pre hrúbku dosky 40-80 mm

Průměr otvoru = 120 mm  
pro tloušťku prkna 40-80 mm


Lyuk Ø = 120 mm  
40-80 mm nél kisebb  
táblavastagsághoz

650202

## Prechodka hadice nastaviteľné

### Hadicová průchodka nastavitelný

### tömlőátvezetés állítható

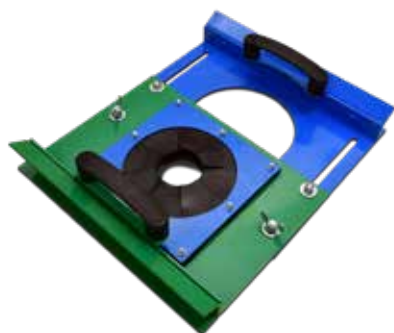

cca 60 x 40 cm, nastaviteľný rozmer rámu  
Na fúkanie do strešných, stenových a stropných konštrukcií s parobrdou. Upevnenie medzi latami pomocou krídlových matíc. už žiadne roztrhnutie alebo poškodenie parobrdy. Ideálne pre 3", 2,5" a 2" hadice. Pre hrúbku lát do 40 mm.

cca 60 x 40 cm, nastaviteľný rozměr mřížky.  
Pro zafoukání do střešních stěnových a stropních konstrukcí s parotěsnou zábranou. Fixace mezi úsporným latováním pomocí křídlových matic. Již žádné roztržení nebo poškození parotěsné zábrany. Ideální pro hadice 3" 2,5" a 2". Pro tloušťku latí do 40 mm.

kb. 60 x 40 cm, raszter állítható  
Tető-, fal- és födém szerkezetekbe történő befűvételhez. A hézaglécezés közé rögzíthető szárnyas anyákkal. A párazárót többé nem hasíják fel és 2" tömlőkhöz. Max. 40 mm-es lécvastagsághoz.

650020




### Bubon na hadicu economy Hadicový bubon economy Economy tömlődob

Na navinutie cca 40 m hadice, možnosť dodávky aj pre iné veľkosti hadíc. Možnosť priameho pripojenia hadice na bubon.

K navíjení cca 40 m hadice, k dostání také pro jiné velikosti hadic. Je možné přímé připojení hadice k bubnu.

*Kb. 40 m tömlő feltekeréséhez; más tömlőmérethez is kapható. A tömlő közvetlenül csatlakoztatható a dobba.*

644008



### Dodatočný bubon pre bubon na hadicu economy Přídavný bubon pro hadicový bubon economy Kiegészítő dob economy tömlődobhoz

Dodatočný bubon pre bubon na hadicu economy; Výška: 1980 mm

Přídavný bubon pro hadicový bubon economy; Výška: 1980 mm

*Kiegészítő dob economy tömlődobhoz; Magasság: 1980 mm*

644013

### Súprava koliesok 4 ks bubon na hadicu economy

Dvojkolí 4dílné pro hadicový bubon economy

*4 részes kerékkészlet economy tömlődobhoz*

pozostáva z 2 ks riadiacich valčekov s brzdou otočného venca a 2 ks koliesok s priemerom 125 mm

skládající se ze 2 ks řídicích koleček s brzdou otočného věnce a 2 ks pevných koleček o průměru 125 mm

*2 db. forgókoszorú-fékes terelőrgömből és 2 db. 125 mm átmérőjű bakgörgőből áll*

644004



### Výhybka pre bubon Přechodový bubon pro použití více hadic Dob-kapcsoló

2 x vstup 3 palce -  
3 x výstup 3 palce

2 x vstup 3 palce -  
3 x výstup 3 palce

2 x bemenet 3 col -  
3 x kimenet 3 col

643011

## Prístroj na meranie fúkacej hustoty pre celulózu

### Měřič hustoty zafoukání pro celulózu

### Befúvási sűrűség-mérő cellulózhhoz



Merací prístroj slúži na zisťovanie fúkacej hrúbky celulózového izolačného materiálu.

Měřič slouží k určení hustoty zafoukání celulózového izolačního materiálu.

A mérőeszköz a cellulóz szigetelőanyag befúvási sűrűségének meghatározására szolgál.

Č. pol.: 634001



Kufor pre údržbu	Servisní kufřík	Szállítóbőrönd	634009
Váha	Váhy	Mérleg	634004
Rúra z nerezovej ocele	Nerez trubka	NIRO Mérőcső	634005
Bimetalová dierovačka Ø 105 mm	Dvoukovová vykružovací pila Ø 105 mm	Bimétál lyukfúró, Ø 105 mm	634006
Vyhadzovač	Vyhazovač	Mérőcső	634008





### Pružinová váha s ukazovateľom

Analogová pružinová váha

Óralapos rugós mérleg

Na váženie dierovanej plechovej debny

K vážení děrovaného plechového boxu

A perforált lemez láda mérésére

Pružinová váha s ukazovateľom

Analogová pružinová váha

Óralapos rugós mérleg

649018



### Digitálna závesná váha

Digitální závesná váha

Digitális függesztő mérleg

Digital hængevægt < 25kg

Digitální závesná váha < 25kg

Digitális függesztő mérleg< 25kg

75010002



### Tlakomer

Měřič tlaku

Nyomásmérő készülék

Na meranie vyfukovacieho tlaku fúkacieho stroja

K měření vyfukovacího tlaku vyfukovacího stroje

A befűvő gép kifűjési nyomásának mérésére

Tlakomer

Měřič tlaku

Nyomásmérő készülék

631001



### Profesionálne zariadenie na meranie tlaku

Profesionální zařízení pro měření tlaku

Profi - nyomásmérő

Na meranie prevádzkového tlaku fúkacieho stroja

Pro měření výfukového tlaku vyfukovacího stroje

A szigetelőgép levegőnyomásának ellenőrzéséhez

Zariadenie na meranie tlaku 3"

Zařízení tlaku s 3" trubicí

Nyomásmérő 3"

631002



## Výrobek hmly Power Tiny Mlhový generátor Power Tiny *Power Tiny köd gép*

Výrobek hmly Power Tiny	Výrobek mlhy Power Tiny	<i>Power Tiny köd gép</i>	652002
Flight case	Flight case	<i>Flight case</i>	652004
Rádiový dálkový ovládač	Rádiové dálkové ovládání	<i>Rádiós távvezérlés</i>	652025
Batéria	Akumulátorová sada	<i>Akku csomag</i>	652005



## Generátor hmly VIPER NT Masina de facut fum VIPER NT *VIPER NT Köd gép*

Digitálna technika vo funkčnom dizajne. VIPER NT spája najnovšiu digitálnu technológiu s osvedčenou technikou a výkonnosťou.

Digitální technologie ve funkčním designu. VIPER NT kombinuje nejnovější digitální technologii s osvědčenou technikou a výkonem.

*Funkcionális kialakítású digitális technológia. A VIPER NT egyesíti a legújabb digitális technológiát és a jól bevált technológiát és teljesítményt.*

Generátor hmly VIPER NT Vykurovací výkon: 1300 W Napätie: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Objem: 5 litrov Vyhadzovacia vzdialenosť: max. 15 m Doba ohreву: 7 min Rozmery (DxŠxV): 47 x 23 x 24 cm	Výrobek mlhy VIPER NT Topný výkon: 1300 W Napětí: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Objem: 5 litrů Výrobní šířka: max. 15 m Doba ohřevu: 7 min Rozměr (DxŠxV): 47 x 23 x 24 cm	<i>VIPER NT Köd gép</i> <i>Fűtési teljesítmény: 1300 Watt</i> <i>Feszültség: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz</i> <i>Befogadóképesség: 5 liter</i> <i>Kibocsátási távolság: max. 15 m</i> <i>Felfűtési idő: 7 perc</i> <i>Méret (HoxSzéxMa): 47 x 23 x 24 cm</i>	652016
Flightcase pre generátor hmly VIPER NT	Flightcase pro výrobek mlhy VIPER NT	<i>Flightcase VIPER NT köd géphez</i>	652017
Náplň do generátora hmly Nebelfluid-Regular FOG 5 litrov	Mlhová kapalina Regular FOG 5 litrů	<i>Regular ködfolyadék, FOG, 5 liter</i>	652018
Rádiový ovládač pre Viper	Rádiové ovládání pro Viper	<i>Rádióvezérlés Viper-hez</i>	652023



## Generátor hmly Tiny CX Mlhový generátor Tiny CX *Tiny CX Köd gép*

Malý generátor hmly 70 W, vrátane batérie, nabíjačky, nádoby 50 ml, 250 ml tekutiny, kufřík. K tomu si vyžadajte technický údajový list.

Malý výrobek mlhy 70 W, vč. baterie, nabíječky, nádržky na kapalinu 50 ml, kapaliny 250 ml, kufříku. Vyžádejte si technický list.

*Kis köd gép, 70 W, akkumulátorral, töltővel, 50 ml-es folyadék tartállyal, 250 ml folyadékkal, táskával. Igényelje a hozzá tartozó műszaki adatlapot.*

Generátor hmly Tiny CX Výstupný objem: cca 2,3 ml/min pri trvalej hmle Objem nádrže: 50 ml Hmotnosť: 650 g Napájanie: 12 V na batériu Doba ohreву: 0,5 s Rozmery (DxŠxV): 25 x 5,3 x 5,5 cm	Výrobek mlhy Tiny CX Objem výroby: cca 2,3 ml/min při trvalé mlze Objem nádrže: 50 ml Hmotnost: 650 g Přípojné napětí: 12 V přes baterii Doba ohřevu: 0,5 s Rozměr (DxŠxV): 25 x 5,3 x 5,5 cm	<i>Tiny CX köd gép</i> <i>Kibocsátási térfogat: kb. 2,3 ml/Min</i> <i>folyanatos köd esetén</i> <i>Tartály mérete: 50 ml</i> <i>Súly: 650 g</i> <i>Tápegység: 12 V, akkumulátorral</i> <i>Felfűtési idő: 0,5 mp.</i> <i>Méret (HoxSzéxMa): 25 x 5,3 x 5,5 cm</i>	652012
Hmlová kvapalina, neutrálny zápach 250 ml	Mlhová kapalina bez zápachu 250 ml	<i>Szagtalan ködfolyadék, 250 ml</i>	652013
Hmlová kvapalina, neutrálny zápach 2 l	Mlhová kapalina bez zápachu 2 l	<i>Szagtalan ködfolyadék 2 l</i>	652015
Batéria	Akumulátorová sada	<i>Akku csomag</i>	652019

## Odvzdušená fúkacia tyč

Ovzdušnené vyfoukávacie kopí  
Szellőztetett befújó lándzsa



### Súprava tyče 90/50 mm

Montážní sada kopí 90/50 mm  
Lándzsa szerelési készlet, 90/50 mm

651040

### Súprava tyče 90/60 mm

Montážní sada hubíc 90/60 mm  
Lándzsa szerelési készlet, 90/60 mm

651050

### Lansestykke 110/75 mm

Montážní sada hubíc 110/75 mm  
Lándzsa szerelési készlet, 110/75 mm

651060

## Afluftet teleskoplanse 90/60

Odvzdušnená teleskopická hubice 90/60  
Szellőztetett teleszkópos lándzsa, 90/60



Dĺžka= 1,5 - 2,8 m

Vonkajší priemer: 90 mm (PE),  
Vnútorný priemer: 60 mm  
(hliník)  
vyťahovateľná od 1,5 m do 2,8 m

Délka = 1,5–2,8 m

Vnější průměr: 90 mm (PE),  
Vnitřní průměr 60 mm (ALU)  
výsuvná od 1,5 m do 2,8 m

Hossz= 1,5 - 2,8 m

Külső átm: 90 mm (PE),  
Belső átm: 60 mm (ALU)  
kihúzható 1,5 m-ről 2,8 m-re

651065

Dĺžka = 3 - 5,8 m

Vonkajší priemer: 90 mm (PE),  
Vnútorný priemer: 60 mm  
(hliník)  
vyťahovateľná od 3 m do 5,8 m

Délka= 3–5,8 m

Vnější průměr: 90 mm (PE),  
Vnitřní průměr: 60 mm  
(ALU)  
výsuvná od 3 m do 5,8 m

Hossz= 3 - 5,8 m

Külső átm: 90 mm (PE),  
Belső átm: 60 mm (ALU)  
kihúzható 3 m-ről 5,8 m-re

651066

Odvzdušená fúkacia tyč pozostáva z:

- hliníková otočná časť vrátane držiaka
- plastový adaptér s odvodušňovacími otvormi vrátane držiaka a peny
- koncový kus tyče (spevnená guľová hlava)
- zváraná hliníková rúra
- antistatická prírodná hadica (voliteľná)



k dispozícii v individuálnych dĺžkach  
Dodacia doba cca 2 týždne

K dispozícii v rozmeroch (priemer diery) 90 a 110 mm. Materiál: Hliníkové a PE odvodušnené fúkanie tyče sú ideálne na plnenie ležiacich strešných, stenových alebo stropných prvkov. Vzduch môže kontrolovane unikať cez odvodušňovacie otvory a filtrované cez zberač prachu. Rôzne nastavby a konštrukcie si vyžadujú rôzne dĺžky a rozmery. Preto sa všetky fúkanie tyče vyrábajú pre individuálne použitie.

Ovzdušnené vyfoukávacie kopí se skládá z častí:

- hliníkový otočný díl vč. rukojeti
- plastový adaptér s odvodušňovacími otvory vč. dřevěné desky a pěnové hmoty
- koncovka kopí (zesílená kulová hlava)
- svařovaná hliníková trubka
- antistatická dopravní hadice (volitelná)



k dispozícii v individuálnych dĺžkách  
Dodací lhůta cca 2 týdný

K dostání v rozměrech (průměry otvorů) 90 a 110 mm. Materiál: Hliníkové a PE odvodušnené vyfoukávacie kopí jsou ideální k plnění ležících střešních, stěnových nebo stropních panelů. Vzduch lze regulovat pomocí odvodušňovacích otvorů a filtrovat přes pytel na prach. Různé nastavby a konstrukce vyžadují různé délky a rozměry. Proto se všechny vyfoukávacie kopí vyrábějí pro individuální použití.

A szellőztetett befújó lándzsa a következőkből áll:

- Alumínium forgórész a fogantyúval
- Műanyag adapter szellőzőlyukakkal, fa lemez-zel és habanyaggal
- Lándzsavég (megerősített gömbfej)
- Hegesztett alumínium cső
- Antisztatikus – szállító tömlők (opcionális)



egyedi hosszokban kapható  
Szállítási idő kb. 2 hét

Kapható 90 és 110 mm-es méretben (lyukátmérő). Anyag: Alumínium és PE. A szellőztetett befújó lándzsák ideálisak a fekvő tető-, fal- és födemelemek kitöltéséhez. A levegő a szellőzőlyukakon keresztül kontrolláltan, porzsák által átszűrten távozik el. A különböző építményekhez és szerkezetekhez különböző hosszok és méretek szükségesek. Ezért a befújó lándzsákat az adott alkalmazásnak megfelelően készítik el.

## Fúkací trň (ihla) Vyfukávací trn (jehla) Befújó tűske (tű)



pre izolačné hrúbky od 16 cm r = 850 mm obojsstranný hrot Ø = 50 mm hliník (veľký pomer)	pro tloušťky izolace od 16 cm r = 850 mm oboustranný hrot Ø = 50 mm hliník (velký poloměr)	16 cm szigetelési vastagságtól r = 850 mm kétoldalas csúcs Ø = 50 mm alumínium (nagyobb sugár)	651034
pre izolačné hrúbky od 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm obojsstranný hrot Ø = 50 mm hliník	pro tloušťky izolace od 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm oboustranný hrot Ø = 50 mm hliník	16 cm szigetelési vastagságtól r = 900 mm, L = 1 450 mm kétoldalas csúcs Ø = 50 mm alumínium	651035
pre izolačné hrúbky od 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm obojsstranný hrot Ø = 50 mm nerezová oceľ	pro tloušťky izolace od 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm oboustranný hrot Ø = 50 mm nerez ocel	16 cm szigetelési vastagságtól r = 900 mm, L = 1 450 mm kétoldalas csúcs Ø = 50 mm Niro	651135
pre izolačné hrúbky od 16 cm r = 850 mm obojsstranný hrot Ø = 50 mm nerezová oceľ	pro tloušťky izolace od 16 cm r = 850 mm oboustranný hrot Ø = 50 mm nerez ocel	16 cm szigetelési vastagságtól r = 850 mm kétoldalas csúcs Ø = 50 mm Niro	651135
pre izolačné hrúbky od 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm obojsstranný hrot Ø = 60 mm hliník	pro tloušťky izolace od 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm oboustranný hrot Ø = 60 mm hliník	20 cm szigetelési vastagságtól r = 840 mm, L = 1500 mm kétoldalas csúcs Ø = 60 mm alumínium	651036
pre izolačné hrúbky od 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm obojsstranný hrot Ø = 60 mm nerezová oceľ	pro tloušťky izolace od 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm oboustranný hrot Ø = 60 mm nerez ocel	20 cm szigetelési vastagságtól r = 840 mm, L = 1500 mm kétoldalas csúcs Ø = 60 mm Niro	651136
pre izolačné hrúbky od 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm obojsstranný hrot Ø = 60 mm hliník	pro tloušťky izolace od 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm oboustranný hrot Ø = 60 mm hliník	30 cm szigetelési vastagságtól r = 1000 mm, L = 1500 mm kétoldalas csúcs Ø = 60 mm alumínium	651038
Spojka pre 2 palca	Spojka pro 2 palce	Csatlakozó, 2 col	642013
Spojka pre 2,5 palca	Spojka pro 2,5 palce	Csatlakozó, 2,5 col	642014



**Fúkacia dýza**  
Ventilovaná rotačná tryska  
*Szellőztetett forgó fúvóka*

Súčasťou fúkacej dýzy je otočná tryska, prstenec vyfukávacej trysky, tesniaca špongia, tkaninové vrece.

K rozsahu dodávky patrí: otočná tryska, prstenec vyfukávacej trysky, tesniaci houba, tkaninový pytel

A szállítási készletbe tartozik: Forgó fúvóka, fúvókagyűrű, tömítő szivacs, szövetszák

Ideálne pre medzisteny a inštalačné dutiny. Hrúbka izolácie 8 - 14 cm Odvzdušnená otočná tryska 75/40 Hadicová prípojka 2"	Ideální pro mezistěny a instalační dutiny. Tloušťky izolace 8–14 cm Odvzdušněná otočná tryska 75/40 Připojení hadice 2"	<i>Ideális válaszfalakhöz és szerelési szintekhez 8 - 14 cm szigetelési vastagsághoz Szellőztetett forgó fúvóka, 75/40 Tömítőcsatlakozás 2"</i>	650011
Ideálne pre masívne steny izolovanej hrúbky od 14 do 23cm Odvzdušnená otočná tryska 110/50 Hadicová prípojka 2,5"	Ideální pro tlusté stěny tloušťky izolace od 14 do 23 cm Odvzdušněná otočná tryska 110/50 Připojení hadice 2,5"	<i>Ideális vastag falakhoz 14 - 23 cm szigetelési vastagság Szellőztetett forgó fúvóka, 110/50 Tömítőcsatlakozás 2,5"</i>	650003
Ideálne pre masívne steny izolovanej hrúbky od 8 do 23cm Odvzdušnená otočná dýza 110/50 Hadicová prípojka 2,5"	Ideální pro tlusté stěny tloušťky izolace od 8 do 23 cm Odvzdušněná otočná tryska 110/50 Připojení hadice 2,5"	<i>Ideális vastag falakhoz 8 - 23 cm szigetelési vastagság Szellőztetett forgó fúvóka, 110/50 Tömítőcsatlakozás 2,5"</i>	650033
Ideálne pre masívne steny izolovanej hrúbky od 24 do 40cm Odvzdušnená otočná dýza 110/63 Hadicová prípojka 3"	Ideální pro tlusté stěny Tloušťky izolace od 24 do 40 cm Odvzdušněná otočná tryska 110/63 Připojení hadice 3"	<i>Ideális vastag falakhoz 24 - 40 cm szigetelési vastagság Szellőztetett forgó fúvóka, 110/63 Tömítőcsatlakozás 3"</i>	650004



**Otočná dýza s prípojkou 63 mm**  
Otočná tryska s prípojkou 63 mm  
*Forgó fúvóka 63 mm-es csatlakozással*

Súprava s Ø rúry 25/35/50 mm vymeniteľná	Sada s trubkou Ø 25/35/50 mm výměnné	Készlet, Ø 25/35/50 mm-es csővel cserélhető	76015000
------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------	----------



**PE otočná rotačná tryska 63/50, hrúbka konštrukcie 8 až 23 cm**  
 PE otočná rotační tryska 63/50, tloušťka konstrukce 8 až 23 cm  
 PE fúvóka 63/50

Napojenie 2,5 alebo 2 Col

Připojení 2,5 nebo 2 palce

Napojenie 2,5 alebo 2 Col

650910



## Fúkacia dýza na fúkanie jadrovej izolácie

Vyfukávací tryska pro jádrovou izolaci

Befújó fúvóka üreges szigeteléshez



50 mm > 25 mm

50 mm > 25 mm

50 mm > 25 mm

652001

50 mm > 18 mm

50 mm > 18 mm

50 mm > 18 mm

652000



## Tryska na foukání izolace jádra 50 > 22

Tryska pro foukání jádrové izolace 50 > 22

Fúvófej a magizolációhoz 50 > 22

Set 1 - Pripojovací kus s guľovým ventilom + tryska pre jadrovú izoláciu s upínačom

Set 1 - Připojné těleso s kuličkovým ventilem + tryska pro jádrovou izolaci s upínacím kroužkem

1. Készlet - Csatlakozéegység gömbcsappal + szigetelőanyag-fúvóka az állítógyűrűvel

652200

Set 2 - Pripojovací kus s guľovým ventilom + tryska pre jadrovú izoláciu s upínačom + tryska na následné zhutnenie

Set 2 - Připojné těleso s kuličkovým ventilem + tryska pro jádrovou izolaci s upínacím kroužkem + tryska pro dodatečné zhutnění

2. Készlet - Csatlakozéegység gömbcsappal + szigetelőanyag-fúvóka az állítógyűrűvel + fúvóka utólagos sűrítéshez

652201





### Vozík s rozprašovacím čerpadlom

Vozík s rozprašovacím čerpadlom

*Permetező szivattyús kocsi*

Vozík na rozprašovacíu pumpu	Prostříkový čerpací vozík	<i>Permetező szivattyús kocsi</i>	72011001
Vysokotlaková hadica	Vysokotlaká hadice	<i>Magasnyomású tömlő</i>	72011102

### Rozprašovací pumpa na vodu HD 7 / 122

Rozprašovací čerpadlo na vodu HD 7 / 122

*Vízpermetező szivattyú HD 7 / 122*



Rozprašovací pumpa na vodu HD 7 / 122	Stříkací čerpadlo vody VT 7 / 122	<i>Vízpermetező szivattyú 7 / 122</i>	671003
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------

### Vysokotlaková hadica

Vysokotlaká hadice

*Magasnyomású tömlő*



Vysokotlaková hadica Dĺžka 25 m, vhodná do 50 bar	Vysokotlaká hadice Délka 25 m, vhodná do 50 bar	<i>Magasnyomású tömlő Hossz: 25 m, használható: 50 bar-ig</i>	671005
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------

### Rozprašovací dýza Akustik 1-lúčová

Rozprašovací tryska Akustik 1 paprsková

*Akustik 1 sugaras permetező fúvóka*



Ideálny na nastrekovanie celulózy - akustika, priemer povrchu 71 mm, dĺžka cca 500 mm

Ideální pro nástřik celulózy - akustika, Průměr povrchu 71 mm, délka cca 500 mm

*Ideális Akustik cellulóz permetező-séhez, Átmérő 71 mm hossz kb. 500 mm*

3 palce	3 palce	3 col	671009
---------	---------	-------	--------



**Rozprašovací dýza Promat 5-lúčová**  
 Rozprašovací tryska Promat 5 paprsková  
 Promat 5 sugaras permetező fúvóka

Ideálny na nastrekovanie celulózy - akustika  
 Priemer povrchu 71 mm, dĺžka cca 500 mm

Ideální k nástřiku celulózy - akustika,  
 Průměr povrchu 71 mm, délka cca 500 mm

*Ideális Akustik cellulóz permetező-séhez,  
 Átmérő 71 mm hossz kb. 500 mm*

2,5 palca

2,5 palce

2,5 col

671015



**Rozprašovací hlava**  
 Rozprašovací hlava  
 Permetezőfej

Pre použitie s akustickou izoláciou alebo protipožiarnymi požiadavkami.

K použití při požadavcích na akustickou izolaci nebo požární ochranu.

*Alkalmazható akusztikus szigetelő-szeknél illetve tűzvédelmi előírásoknál.*

Rozprašovací hlava

Rozprašovací hlava

Permetezőfej

72011002



**Rozprašovací dýza**  
 Rozprašovací tryska  
 Permetező fúvóka

Na použitie postrekovania CSO a CSS.

K použití se stříkacími technikami CSO a CSS.

*CSO és CSS permetezési eljárásokhoz.*

Rozprašovací dýza

Rozprašovací tryska

Permetező fúvóka

72010000

**Akustická dýza**  
Akustická tryska  
Akusztikus fúvóka



Pre použitie s akustickou izoláciou alebo protipožiarnymi požiadavkami.

K použitiu při požadavcích na akustickou izolaci nebo požární ochranu.

Alkalmazható akusztikus szigetelőseknél illetve tűzvédelmi előírásoknál.

Akustická dýza

Akustická tryska

Akusztikus fúvóka

7201002

**Priama redukcia 2 palce**  
Přímá redukce 2 palce  
Közvetlen csökkentő, 2 col



Vhodná pre všetky fúkacie stroje ISOblow. Ideálna pre proces "Sray-On" a pre izoláciu GranuBlow. Ku stroju je pomocou redukcie možné pripojiť priamo hadicu.

Vhodné vyfoukávacie pro všechny vyfoukávacie stroje ISOblow. Ideální pro nástřik nebo GrunuBlow izolaci (EPS), protože 2 palcovou hadici lze připojit přímo ke stroji.

Megfelelő az összes ISOblow befújó géphez. Ideális ráspriccelő eljárásokhoz és üreges szigeteléshez, mert egy 2 colos tömlő közvetlenül csatlakoztatható gépre.

Priama redukcia 2 palce

Přímá redukce 2 palce

Közvetlen csökkentő, 2 col

641108

**Náhradné diely pre rozprašovacie dýzy**

Náhradní díly pro rozprašovací trysky  
Cserealkatrészek permetező fúvókákhoz



Ideálny na nastrekovanie celulózy - akustika  
priemer povrchu 71 mm, dĺžka cca 500 mm

Ideální nástřiku celulózy - akustika  
Průměr povrchu 71 mm, délka cca 500 mm

Ideális Akusztik cellulóz permetezéséhez  
Átmerő 71 mm,  
hossz kb. 500 mm

Guľový otočný kľb mosadz	Kulový otočný kloub mosaz	Sárgaréz gömcsukló	671052
Quick-teleso mosadz	Quick těleso mosaz	Sárgaréz gyors ház	671051
Quick-hubic 4001 pre rozprašovaci dýzu Renocell	Quick náustek 4001 pro rozprašovací trysku Renocell	Gyors fej 4001 Renoceell permetező fúvókához	671050
Celokruhová dýza VK-4-45-G3/8I-MS	Celokruhová tryska VK-4-45-G3/8I-MS pro rozprašovací trysku Akustik	Teljes kör fúvóka VK-4-45-G3/8I-MS Akusztik permetező fúvókához	671048



## Vykružovací vrták z tvrdého kovu

Vykružovací vrták z tvrdokovu

*Keményfém lyukfúró*

Vykružovací vrták bez středového vrtáka a upínacího držáku.

Špeciálne určený pre drevo, drevotriessku, dyhované drevo, PVC, sadrokartón atď.  
Dĺžka rukoväte: 65 mm, Hĺbka rezu: 60 mm

Vykružovací pila bez středového vrtáku a držáku.

Speciálně pro dřevu, dřevotřískové desky, potažené dřevěné desky, lepenku, PVC, sádrokarton atd.

Délka hřídele: 65 mm; Hloubka řezu: 60 mm

*Lyukfúró, központfúró illetve tartóelem nélkül.*

*Speciálisan fához, farostlemezhez, bevonatos fa panelekhez, keménylemezhez, PVC, gipszkrtonhoz stb.*

*Szárhossz: 65 mm; Vágásmélység: 60 mm*

Ø 85 mm	Ø 85 mm	Ø 85 mm	630004
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	630005



## Držiak uchytenia pre dierovku M16

Držák pro vykružovací pilu M16

*Tartóelem M16 lyukfúróhoz*

Držiak uchytenia pre dierovku M16

Držák pro vykružovací vrták M16

*Tartóelem M16 lyukfúróhoz*

Ø 85 mm, Ø 105 mm	Ø 85 mm, Ø 105 mm	Ø 85 mm, Ø 105 mm	630007
-------------------	-------------------	-------------------	--------



## Vrták z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele pre dierovku

Vrták z rychlořezné oceli pro vykružovací pilu

*HSS fúró lyukfúróhoz*

Dĺžka: 105 mm	Délka: 105 mm	Hossz: 105 mm	630012
---------------	---------------	---------------	--------



## Prierazový vrták pevný

Průrazný vrták pevný

*Rögzített áttörő fúró*

Kompletne so strediacim vrtákom a držiakom. Špeciálne pre drevo, drevotriessku, povrstvené drevené dosky, tvrdú drevovláknitú dosku, PVC, sadrokartón atd.

Včetně středícího vrtáku a držáku. Speciálně pro dřevu, dřevotřískové desky, potažené dřevěné desky, lepenku, PVC, sádrokarton atd.

*Komplett, központfúróval és tartóval. Speciálisan fához, farostlemezhez, bevonatos fa panelekhez, keménylemezhez, PVC, gipszkrtonhoz stb.*

Ø 120 mm Dĺžka 150 mm Dĺžka drieku: 165 mm Hĺbka rezu: 140 mm	Ø 120 mm Délka 150 mm Délka hřídele: 165 mm Hloubka řezu: 140 mm	Ø 120 mm Hossza: 150 mm Szárhossz: 165 mm Vágásmélység: 140 mm	630001
Náhradný strediaci vrták pre dierovku z tvrdokovu Ø 120 + Ø 90 mm	Náhradní středící vrták pro vykružovací pilu z tvrdokovu Ø 120 + Ø 90 mm	Tartalék központfúró keményfém lyukfúróhoz Ø 120 + Ø 90 mm	630010
Ø 90 mm Dĺžka 150 mm Dĺžka drieku: 165 mm Hĺbka rezu: 140 mm	Ø 90 mm Délka 150 mm Délka hřídele: 165 mm Hloubka řezu: 140 mm	Ø 90 mm Hossza: 150 mm Szárhossz: 165 mm Vágásmélység: 140 mm	630002

## Vykružovací vrták multi material Big Hawg

Vykružovací vrták multi material Big Hawg



Vrták určený na použitie pre vykružovanie otvorov špeciálne na drevo, drevotriesku, preglejku, MDF plastové a poplastované dosky, sadrokartón, na vápenopieskové tvárnice až do tvrdosti 30 N / mm<sup>2</sup>, na porobetón a porobetónové tvárnice.

Speciálne na drevo, drevotřísku, překližku, MDF plastové a poplastované panely, sádkartón. U měkkých vápenopískových cihel až di tvrdosti 30 N / mm<sup>2</sup> pórobeton, pórobetonové bloky, cihly a duté bloky.

Ø 82 mm	Ø 82 mm	Ø 82 mm	630044
Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	630045
Ø 117 mm	Ø 117 mm	Ø 117 mm	630046

## Náhradný adaptér pre vykružovací pílu s vrtákom

Lyukfúró adapter BigHawg fúroval

*Lyukfúró adapter BigHawg fúroval*

Držiak adaptéra dierového vykružováka pre priemer 86/102/117 mm	Adaptér pro BigHawg s vrtákem 86/102/117 mm	Adapter BigHawg-hoz fúroval 86/102/117 mm	630047
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------	--------

## Náhradný vrták pre vykružovák BigHawg

Náhradní vrták pro vykružovací pílu BigHawg

*Tartalék fúró BigHawg lyukfúróhoz*

Náhradný vrták pre vykružovák	Náhradní vrták pro vykružovací	Tartalék fúró lyukfúróhoz	630048
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------

## Dierovka do mäkkých vlákien so zúbkovanou hranou

Vykružovací pila desky z mäkkých vlákien s vlnovým výbrusem

*Fogazott élű lágy rost lyukfúró*



Hĺbka rezu: do 100 mm  
Odporúčané otáčky: 400 - 600 ot./min

Hĺbka rezu: až 100 mm  
Dopor. otáčky: 400 - 600 ot/min

Vágásmélység: 100 mm-ig  
Fordulatszám javaslat: 400 - 600 ford./perc.

Ø 74 mm	Ø 74 mm	Ø 74 mm	630031
Ø 121 mm	Ø 121 mm	Ø 121 mm	630033
Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	630032



## Korková zátka

Korková zátka

*Parafa dugó*

Odstupňovanie zliav:  
 Odber po kusoch - 10%  
 od 1 kartónu - 30%  
 od 2 kartónv - 35%  
 od 3 kartónv - 40%

Rabatová stupnice:  
 Přejímka v kuseck - 10%  
 od 1 krabice - 30%  
 od 2 krabic - 35%  
 od 3 krabic - 40%

Kedvezmények:  
 Darabonkénti kedvezmény - 10%  
 1 kartontól - 30%  
 2 kartontól - 35%  
 3 kartontól - 40%

Ø 89 / 86 x 20 mm Jedn. bal.: 500 ks/kartón	Ø 89 / 86 x 20 mm VPE: 500 ks/krabice	Ø 89 / 86 x 20 mm Csom. egys.: 500 db./karton	649017
Ø 107 / 101 x 20 mm Jedn. bal.: 500 ks/kartón	Ø 107 / 101 x 20 mm VPE: 500 ks/krabice	Ø 107 / 101 x 20 mm Csom. egys.: 500 db./karton	649013
Ø 109 / 105 x 20 mm Jedn. bal.: 500 ks/kartón	Ø 109 / 105 x 20 mm VPE: 500 ks/krabice	Ø 109 / 105 x 20 mm Csom. egys.: 500 db./karton	649013A
Ø 122 / 116 x 20 mm Jedn. bal.: 300 ks/kartón	Ø 122 / 116 x 20 mm VPE: 300 ks/krabice	Ø 122 / 116 x 20 mm Csom. egys.: 300 db./karton	649014
Ø 124 / 120 x 20 mm Jedn. bal.: 375 ks/kartón	Ø 124 / 120 x 20 mm VPE: 375 ks/krabice	Ø 124 / 120 x 20 mm Csom. egys.: 375 db./karton	649014A

## 6 Hranový nástrčkový kľúč

6 Hranový nástrčný kľúč

*6 Lapú torxdugókulcs*



Nástrčkový kľúč na doťahovanie hadicových svoriek  
 Dĺžka drieku: 125 mm  
 Veľkosť kľúča: 7 mm

Nástrčný kľúč k utuženiu hadicových svoriek  
 Dĺžka hřídele: 125 mm  
 Velikost kľúča: 7 mm

Torxdugókulcs a tömlőszorítók meghúzásához  
 Szárhossz: 125 mm  
 Kulcsnyílás: 7 mm

6-hranový nástrčkový kľúč	6-hranový nástrčný kľúč	6 lapú torxdugókulcs	633001
---------------------------	-------------------------	----------------------	--------



## System upínacích pásov

Upínací systém s upínacími popruhy

*Rögzítő heveder megszorító rendszer*

System upínacích pásov	Upínací systém s upínacími popruhy	Rögzítő heveder megszorító rendszer	633006
------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------



## Upínací pás, jednodielny

Upínací systém s upínacími popruhy

*Rögzítő heveder, egy részes*

S račňovým upínacím prvkom, odolný voči UV  
 Max. ťažná sila: 100 daN

S rohatkovým upínacím prvkom, odolným proti UV záření  
 Max. ťažná sila: 100 daN

Racsnis meghúzóval, UV-álló  
 Max. húzóerő: 100 daN

Upínací pás, jednodielny	Upínací systém s upínacími popruhy	Rögzítő heveder, egy részes	633008
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------





**Maska na jemný prach FFP2**  
 Maska proti jemnému prachu FFP2  
*FFP2 finompor-maszk*

Jednotka balenia: 20 ks

Cena za kus

Obalová jednotka: 20 ks

Cena za kus

Csomagolási egység: 20 darab

Ár darabonként

Maska na jemný prach FFP2	Maska proti jemnému prachu FFP2	<i>FFP2 finompor-maszk</i>	631206
---------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------



**Celotvárová maska "Full Face" 7332-N**  
 Celobličejová maska "Full Face" 732-N  
*Teljes arcot fedő maszk: "Full Face" 732-N*

Celotvárová maska „Full Face” 732-N	Celobličejová maska "Full Face" 732-N	<i>Teljes arcot fedő maszk: "Full Face" 732-N</i>	631122
Filter 757-N pre celotvárovú masku 732-N	Filtr 757-N pro celobličejovou masku 732-N	<i>757-N szűrő 732-N teljes arcot fedő maszkhoz</i>	631123
Filter 755-756 pre celotvárovú masku 732-N	Filtr 755-756 pro celobličejovou masku 732-N	<i>755-756 szűrő 732-N teljes arcot fedő maszkhoz</i>	631121

## Ochrana dýchania PowerCap® Active™ Ochrana dýchacích cest PowerCap® Active™ PowerCap® Active™ légzésvéd



Vysokovýkonná nárazová čiapka (EN812 A1+) / IP (Impact Protection) vizír / aktívny filtračný prístroj s dúchadlom s ochranným účinkom P2. Celková hmotnosť len cca 720 gramov; chladiaci účinok dúchadla / zabránenie zarosenia vizíru vďaka neustálej cirkulácii vzduchu. Celková hmotnosť cca 720 gramov / nie je potrebný žiadny pás navyše / hadica navyše. Kapacita lítium-iónovej batérie vystačuje na celý pracovný deň, teda 8 hodín.

Vysoce výkonná celoobličejová maska (EN812 A1+) / IP (ochrana proti nárazu) Hledí / Aktivní dmýchací filtrační zařízení s ochranným účinkem P2. Celková hmotnost pouze cca 720 gramů; chladičí účinek dmychadla / zamezení zamlžení hledí díky konstantní cirkulaci vzduchu. Celková hmotnost cca 720 gramů / není nutný popruh navíc / hadice navíc. Kapacita baterie Li-Ion zahrnuje celý 8hodinový pracovní den.

Kiváló tulajdonságokkal rendelkező védősisak (EN812 A1+) / IP (Impact Protection) rostély / aktív ventilátoros szűrőegység P2 szintű védelemmel. Az összsúlya csupán kb. 720 Gramm; a folyamatos légkeringetés biztosítja a hűtést / a rostély párasodásának megelőzését. Összsúly kb. 720 Gramm / további hevederre / további tömlőre nincs szükség. A Li-ion akkumulátor kapacitása egy egész 8 órás munkanap során kitart.

Rôzne príslušenstvo a náhradné diely na požiadanie.

Různé příslušenství a náhradní díly na vyžádání.

Kérésre a tartozékok és pótalkatrészek széles választéka áll rendelkezésre.

Ochrana dýchacích ciest PowerCap® Active™	Ochrana dýchacích cest PowerCap® Active™	Légzésvédelem PowerCap® Active™	631130
PowerCap náhradný kryt - čierny	PowerCap® Active TM náhradní víko – černá	PowerCap® Active Csere Fejrész -Fekete	631131
PowerCap náhradná batéria - čierna	PowerCap® náhradní baterie – černá	PowerCap® Csereakku	631132
PowerCap náhradná nabíjačka	PowerCap® náhradní nabíječka	PowerCap® töltő	631133
PowerCap náhradný filter / pár	PowerCap® náhradní filtr / pár	PowerCap® Filter párban	631134
PowerCap predfiltračný vložky (10 ks)	PowerCap® předfiltrační vložky (10 ks)	PowerCap® szűrő (10 pces)	631135
PowerCap Impact náhradný priezor set	PowerCap® Impact náhradní hledí set	PowerCap® Csereplexi	631136
PowerCap náhradné penové tesnenie	PowerCap® náhradní pěnové těsnění	PowerCap® csereszivacs	631137
PowerCap náhradná fólia na priezor (10 ks)	PowerCap® fólie na náhradní hledí (10 ks)	PowerCap® Plexi védőfólia (10 pces)	631138



## Pracovní kombinéza STANDARD Pracovní kombinéza STANDARD STANDARD overall

Biela bavlnená pracovná kombinéza s nápisom ISOCELL s náprsnými vreckami.

Bílá bavlněná pracovní kombinéza s nápisem ISOCELL na zádech a na náprsní kapse.

Fehér pamut overall, a hátán és a mellzsebén ISOCELL felirattal

veľkosť 48 - 58

Velikost 48 - 58

Méret: 48 - 58 Méret: 48 - 58

633002



## ISOblow Riešenie kontajnera

### ISOblow Kontejnerové riešení

#### ISOblow Konténeres tárolás



Č. pol.: 610502

Bezpečné uskladnenie a preprava fúkacieho stroja a príslušenstva.

V každej individuálnej veľkosti, farba a vybavenie k dispozícii reklamnou potlačou.

Bezpečné skladování a přeprava vfoukávacího stroje a příslušenství.

V každé individuální velikosti, barvě a vybavení k dispozici s reklamním potiskem.

Ideális a befúvó gép és a tartozékok szállítására. Opcionálisan stabil fém polcokkal, melyek megfelelő tárolási helyet és biztonságos szállítást biztosítanak. Reklámfelirattal.



## ISOblow Skriňový príves

### ISOblow Skříňový přívěs

#### ISOblow Dobozos utánfut



L GFK 420	L GFK 420	L GFK 420	610501
M GFK 320	M GFK 320	M GFK 320	610504
M GFK 320 Otváracie dvere nákladného priestoru	M GFK 320 Dveře zavazadlového prostoru sklopené	M GFK 320 Hátfal le	610505
L GFK 320 Otváracie dvere nákladného priestoru	L GFK 420 Dveře zavazadlového prostoru sklopené	L GFK 420 Hátfal le	610506

## ISOCELL Prívesy / Kontajnerový modul pre príslušenstvo

### ISOCELL Přívěs / Kontejner modul příslušenství

#### ISOCELL Utánfutó / Konténer tartozék



Kontajnerový modul pre príslušenstvo 1	Kontejner modul příslušenství 1	Konténer tartozék 1	610507
Kontajnerový modul pre príslušenstvo 2	Kontejner modul příslušenství 2	Konténer tartozék 2	610508
Kontajnerový modul pre príslušenstvo 3	Kontejner modul příslušenství 3	Konténer tartozék 3	610509

## Kufor pre údržbu Servisní kufřík Karbantartási bőrönd

Súprava na údržbu fúkových strojov ISOblow.

Servisní sada pro údržbu vyfukávacích strojů ISOblow.

Karbantartási készlet az ISOblow befúvógépek karbantartásához.



Č. pol.: 633022

Prepravný kufor	Přenosný kufřík	Szállíbbőrönd	634007
Klúč pre skriňový rozvádzač	Klíč spínací skříně	Kapcsolódoboz-kulcs	633023
6-hranový nástrčkový klúč	6-hranný nástrčný klíč	6 lapú torxdugókulcs	633001
Tlakomer	Měřič tlaku	Nyomásmérő készülék	631001
Lis na mazanie	Mazací lis	Zsírzó pisztoly	633032
Kartuša na mazivo 400 mg	Kartuše tuku 400 mg	400 mg-os zsírzó tartály	633017
Sprej na reťaze	Sprej na řetězy	Láncspray	633029
Silikónový sprej	Silikonový sprej	Szilikonspray	633028
Protikoročná ochrana	Ochrana proti korozi	Korrózióvédelem	633030
Čistiaci sprej	Čisticí sprej	Tisztítóspray	633031
Tesniaci pás EPDM 20 x 10 mm pre priepust	Těsnící páska EPDM 20 x 10 mm pro propust	EPDM tömítőszalag, 20 x 10 mm zsziphez	623021
Tesniaci pás EPDM 15 x 3 mm pre nadstavec	Těsnící páska EPDM 15 x 3 mm pro nástavec	EPDM tömítőszalag, 15 x 3 mm felépítményhez	623022
Vzduchový filter pre fúkanie stroje ISOblow	Vzduchový filtr pro vyfukávací stroje ISOblow	Légszűrő ISOblow befúvógépekhez	622000
Pracovné rukavice nitril veľ. 10	Pracovní rukavice nitril vel. 10	Nitril munkavédelmi kesztyű 10-es méret	633033
Rezací nôž ISOCELL	Řezací nůž ISOCELL	ISOCELL vágókés	99013



### Súprava tesniacích klapiek pre fúkacie stroje ISOblow s 5 komorami priepustu

Sada těsnicích chlopní pro vyfukávací stroje ISOblow s 5 komorami propusti

Tömítőlemez-készlet 5 zsilipkamrás ISOblow befúvó gépekhez

pre ISOblow SMART	pro ISOblow SMART	ISOblow SMART	623001
pre ISOblow PROFI	pro ISOblow PROFI	ISOblow PROFI-hoz	623004



### Súprava tesniacích klapiek pre fúkacie stroje ISOblow so 6 komorami priepustu

Sada těsnicích chlopní pro vyfukávací stroje ISOblow s 6 komorami propusti

Tömítőlemez-készlet 6 zsilipkamrás ISOblow befúvó gépekhez

pre ISOblow STANDARD PLUS	pro ISOblow STANDARD PLUS	ISOblow STANDARD PLUS-hoz	623003
pre ISOblow TiTAN	pro ISOblow TiTAN	ISOblow TiTAN-hoz	623018
pre ISOblow SOLID	pro ISOblow SOLID	ISOblow SOLID-hoz	7P2000066



### Dopravné koleso s hadicou naplnenou vzduchom

Převavní kolo se vzduchem plněnou duší

Levegős tömlőjű szállítókerék

pre ISOblow SMART / COMPACT	pro ISOblow SMART / COMPACT	ISOblow SMART / COMPACT-hoz	611099
pre ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm s výstupkovým profilom, 612021 Ocelový ráfik s guľôčkovým ložiskom 20 mm	pro ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm s profilem štoly, 612021 Ocelový ráfek s kuličkovým ložiskem 20 mm	ISOblow STANDARD hoz és STANDARD PLUS-hoz PK 300 fogazott profillal, 612021 Acél keréktárcsa 20 mm-es golyóscsapággal	612021





## Lis na mazanie s ručnou pákou

Ruční mazací lis

Kézi karos zsírzópisztoly

Lis na mazanie s ručnou pákou,  
vrátane pancierovej hadice

Pákový mazací lis včetně  
pancéřové hadice

Kézi karos zsírzópisztoly  
megerősített tömlővel

633007



## Kartuša na mazivo

Kartuše tuku

Zsírzó tartály

Kartuša na mazivo 400 mg

Kartuše tuku 400 mg

400 mg-os zsírzó tartály

633017



## Olejový sprej

Olej ve spreji

Olajpermetező

Objem dózy 500 ml

Obsah dózy 500 ml

Tartálytérogat: 500 ml

633021



## Vzduchový filter

Vzduchový filtr

Légszűrő

Vzduchový filter pre fúkacie stroje  
ISOblow SOLID

Vzduchový filtr pro ISOblow SOLID

Légszűrő ISOblow SOLID-hoz

621998

Vzduchový filter pre fúkacie stroje  
ISOblow

Vzduchový filtr pro vyfukávací  
stroje ISOblow

Légszűrő ISOblow befúvó gépekhez

622000





**Ventilátor**  
Fukar  
Befújómotor

pre ISOblow Compact / Smart / Standard	pro ISOblow Compact/ Smart/ Standard	ISOblow Compact/ Smart/ Standard ISOblow Compact/ Smart/ Standard	613017
pre ISOblow Profi 230 V 1,9 kW	pro ISOblow Profi 230V 1,9 kW	ISOblow Profi 230V 1,9 kW ISOblow Profi 230V 1,9 kW	613020
pre ISOblow SOLID	pro ISOblow SOLID	ISOblow SOLID ISOblow SOLID	71100101

## Reťaze

### Řetězy

### Láncok

Priepust ISOblow STANDARD	Propust ISOblow STANDARD	Lapátrészhez ISOblow STANDARD	621027
Turbína ISOblow STANDARD	Dmíhadlo ISOblow STANDARD	Keverőréshhez ISOblow STANDARD	621026
Turbína ISOblow TiTAN	Dmíhadlo ISOblow TiTAN	Keverőréshhez ISOblow TiTAN	621039
pre fúkáci stroj ISOblow COMPACT / MINI	pro ISOblow COMPACT / MINI	ISOblow COMPACT / MINI	621028
pre fúkáci stroj ISOblow SMART	pro ISOblow SMART	ISOblow SMART	621029
Turbína ISOblow PROFI	Dmíhadlo ISOblow PROFI	Keverőréshhez ISOblow PROFI	621024
Priepust ISOblow PROFI	Propust ISOblow PROFI	Lapátrészhez ISOblow PROFI	621025
Priepust ISOblow TiTAN	Propust ISOblow TiTAN	Lapátrészhez ISOblow TiTAN	621031
pre prídavný rozvlákňovač ISOblow PROFI / TiTAN	Přídavný rozměľňovač ISOblow PROFI / TiTAN	Aprítórészhez ISOblow PROFI / TiTAN	621023

## Ložiská

### Ložiska

Přídavný rozvlákňovač pre všetky stroje	Přídavný rozměľňovač pro všechny stroje	Aprító minden géptípushoz	613025
Priepust ISOblow COMPACT / MINI	Propust fur ISOblow COMPACT / MINI / SMART	Lapátrészhez ISOblow COMPACT / MINI / SMART	613026
Priepust ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	Propust ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	Lapátrészhez ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	613027
Ložisko miešadla pre všetky stroje	Ložisko (míhadlo) pro všechny stroje	Keverőrésh minden géptípushoz	613024
pre fúkáci stroj ISOblow SOLID turbína	Ložisko pro ISOblow SOLID Dmíhadlo	ISOblow SOLID Keverőrésh	7FYTB20TF
pre fúkáci stroj ISOblow SOLID priepust	Ložisko pro ISOblow SOLID propust	ISOblow SOLID Lapátrészhez	7FYTB25TF

## Ochrana proti prachu

### Ochrana proti prachu

*Porvédelem*

Prachová clona komplet pre ISOblow PROFI	Protiprachový záves kompletní ISOblow PROFI	<i>Porvédő függöny ISOblow PROFI</i>	612102
Pásy na prachovú clonu pre ISOblow PROFI	Lamely pro protiprachový záves ISOblow PROFI	<i>Porvédő függöny lamellák ISOblow PROFI</i>	612102L
Prachová clona komplet pre ISOblow TITAN	Protiprachový záves kompletní ISOblow TiTAN	<i>Porvédő függöny ISOblow TiTAN</i>	612103
Pásy na prachovú clonu pre ISOblow TITAN	Lamely pro protiprachový záves ISOblow TiTAN	<i>Porvédő függöny lamellák ISOblow TiTAN</i>	612103L

## Náhradné diely pre fúkacie stroje

### Náhradní díly pro vyfoukávací stroje

*Befűvógép alkatrészek*

Hriadel miešadla	Hřídel míchadla	<i>Törölapáttengely</i>	613029
Ozubené koleso Z19 Profi Taber vrátane zaisťovacieho klinu	Řetězové kolo Z19 Profi Taper Lock vč. zalícovaného pera	<i>Lánckerék Z 19 Profi passzintó ékkel</i>	621012
Konverzná sada drviča ISOblow PROFI / TiTAN B6 na B8 - reťaz / riadenie	Přestavbová sada řezačka ISOblow PROFI/ TiTAN B6 na B8 řetěz / pohon	<i>Átalakító készlet kiegészítő aprítóhoz ISOblow PROFI/ TiTAN B6-ról B8 láncra / meghajtó</i>	612099

## 1. Platnost

Následující dodací a platební podmínky jsou zásadním obsahem každé i budoucí – s firmou ISOCELL GmbH & Co KG uzavřené smlouvy. Odlišné všeobecné obchodní podmínky smluvních partnerů firmy ISOCELL GmbH & Co KG platí jako nepřítomné a nejsou účinné. Pokud je smluvní partner spotřebitel, platí dodací a platební podmínky pouze do té míry, jak určí zákon o ochraně konzumenta.

## 2. Lhůty a termíny

Dodací lhůty a termíny jsou nezávazné, v jiném případě musí být výslovně označeny jako „fixní termín“. Zpoždění dodávky nevede k nárokům na náhradu škody.

## 3. Dodání zboží a riziko objednavatele

Dodavatelský závazek trvá po celou dobu, dokud je objednavatel s platbou – i z jiných právních úkonů – v prodlení. Vydání zboží se uskutečňuje v obvyklém balení ze závodu popř. pobočky na fakturu a riziko objednavatele. Přenos rizika se uskutečňuje předáním zboží dopravci nebo naložením zboží na přistavené vozidlo. Škody při transportu jdou k tíži příjematele. Ceny sjednané v dodacím místě platí bez vyložení zboží. U dodávek je nutné ihned zkontrolovat provedení a soulad s označením druhu. Reklamacie závad je nutné provést neprodleně a v písemné formě jinak dojde k ztrátě nároku. Obalový materiál musí zlikvidovat zákazník.

## 4. Způsob převzetí zboží

Zákazník je povinen se postarat o způsob převzetí materiálu na staveništi nebo jiné dodací adrese. Pokud na uvedené adrese není nikdo přítomen, vzniká oprávnění, zboží na uvedenou adresu vyložit a to na náklady a riziko zákazníka a tímto způsobem ukončit účinnost smluvního plnění.

## 5. Ceny a splatnost zboží

Veškeré ceny jsou nezávazné. Splátka zboží se musí zásadně uskutečnit během 8 dnů od data vydání faktury. Splatnost je nezávislá na přijetí faktury. U prodlení platby je zákazník zavázán k úrokům z prodlení ve výši nezajištěného živnostenského kreditu, minimálně ale 11,2% p.a. Veškeré i mimosoudní náklady k uplatňování nároku včetně inkasní služby při stanoveném tarifu pro tuto vyhlášku jdou k tíži zákazníka.

## 6. Vlastnická výhrada a postoupení pohledávky

- (1) Následující sjednané výhradní vlastnictví slouží k zajištění všech již stávajících a budoucích pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu, vyplývajících ze stávajících dodavatelských vztahů mezi smluvními partnery pro dodané izolační materiály, vzduchotechné produkty a stroje, které tyto produkty zpracovávají (včetně pohledávek ze zůstatků z kontokorentního vztahu omezeného na tyto dodavatelské vztahy).
- (2) Zboží dodané prodávajícím kupujícímu zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení všech zajištěných pohledávek. Zboží, jakož i zboží, kterým je nahrazeno na základě následujících ustanovení a podléhající výhradnímu vlastnictví, je dále nazýváno jako „zboží podléhající výhradě“.
- (3) Kupující bezplatně uchovává zboží podléhající výhradě pro prodávajícího.
- (4) Kupující je oprávněn zpracovat a prodat zboží podléhající výhradě v běžném obchodním styku, než nastane případ jeho znehodnocení (odstavce 9). Zástavy a převody vlastnictví za účelem zajištění nejsou přípustné.
- (5) V případě, že je zboží zpracováno kupujícími, je sjednáno, že zpracování probíhá ve jménu a na účet prodávajícího jako výrobce a prodávající bezprostředně nabude vlastnictví nebo – pokud je zpracování provedeno z materiálů několika majitelů nebo je hodnota zpracované věci vyšší, než hodnota zboží podléhajícího výhradě – spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví) nově vytvořeného předmětu v poměru hodnoty zboží podléhajícího výhradě k hodnotě nově vytvořeného předmětu. V případě, že by k takovému nabytí vlastnictví prodávajícím nemělo dojít, převede kupující již nyní své budoucí vlastnictví nebo – ve výše uvedeném poměru – spoluvlastnictví nově vytvořeného předmětu pro jistotu prodávajícímu. Pokud je zboží podléhající výhradě spojeno s jinými předměty nebo s nimi neodělitelně smícháno a pokud má být na jeden z ostatních předmětů nahlíženo jako na hlavní věc, pak převádí prodávající, pokud mu hlavní věc patří, kupujícímu poměrnou část spoluvlastnictví jednotné věci v poměru uvedeném ve větě 1.
- (6) V případě dalšího prodeje zboží podléhajícího výhradě (pokud se jedná o materiál) předává kupující prodávajícímu za účelem zajištění pohledávky, která na základě toho vznikla, již nyní – v případě že je prodávající spoluvlastníkem zboží podléhajícího výhradě v poměru ke spoluvlastnickému podílu. Totéž platí pro ostatní pohledávky, které nahrazují zboží podléhající výhradě nebo jinak vznikají s ohledem na zboží podléhající výhradě, jako např. pojistné nároky nebo nároky z nepovoleného jednání v případě ztráty nebo zničení. Proávající opravňuje kupujícího až do odvolání k vyzvednutí pohledávek postoupených prodávajícímu vlastním jménem. Proávající smí toto zmocnění zrušit pouze v případě znehodnocení.
- (7) Pokud k zboží podléhajícímu výhradě přistoupí třetí osoby, zejména na základě zabavení, kupující je neprodleně informuje o majetku prodávajícího a informuje o tom prodávajícího, aby mu umožnil uplatnit svá majetková práva. Pokud třetí strana není schopna uhradit prodávajícímu soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, odpovídá za to kupující prodávajícímu.
- (8) Proávající uvolní zboží podléhající výhradě, jakož i předměty nebo pohledávky, které jej nahrazují, pokud jejich hodnota přesáhne výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. O výběru předmětů, které mají být podle toho uvolněny, rozhodne prodávající.

(9) Pokud prodávající odstoupí od smlouvy (případ znehodnocení) v případě porušení smlouvy kupujícím - zejména v případě prodlení s platbou - je oprávněn požadovat zboží podléhající výhradě zpět.

## 7. Zpracovatelské směrnice

Poradenské výkony podané firmou ISOCELL GmbH & Co KG nejsou součástí zakázky a proto jsou bez výjimky nezávazné. Zákazník je povinen požadovat popis výrobku, dodržovat zpracovatelské směrnice a postupovat podle těchto podkladů při zpracování dodávaného materiálu. Návrh na použití zboží se provádí na vlastní zodpovědnost.

## 8. Spotřební údaje

Spotřební údaje nebo plašné údaje uvedené firmou ISOCELL GmbH & Co KG jsou vždy nezávazné a nemohou být považovány za smluvní příslib. Uvedené hodnoty se mohou na základě místních skutečností, pokynů zpracování, samotného zpracování apd. značně odlišovat.

## 9. Záruka a odpovědnost

Firma ISOCELL GmbH & Co KG řádně reklamované vady v rámci záruky a odpovědnosti dle vlastního uvážení buď opraví, vymění zboží za jiné zboží bez vad, poskytneme snížení ceny, nebo zruší smlouvu a poskytneme dobropis ve výši kupní ceny. Zákazník se může dožadovat slevy nebo výměny zboží teprve po písemném stanovení dodatečné lhůty, pokud firma ISOCELL GmbH & Co KG již během vyměněné lhůty neprovedla opravu nebo výměnu zboží. Promlčecí lhůta na veškeré zákaznickovy nároky na poskytnutí záručního plnění ze strany firmy ISOCELL GmbH & Co KG je 2 roky po odeslání zboží.

## 10. Náhrada škod a záruka

Ručení za škody firmou ISOCELL GmbH & Co KG je omezeno pouze na náhradu škod jakéhokoliv druhu, a na škody způsobené zvlášť hrubým zaviněním a záměrem. Tohle neplatí ale za ručení za osoby. Ručení za následné škody, nepřímé škody nebo doprovodné škody je zcela vyloučené. Zákazník popříkladě kupující se podle zákona o ručení za výrobky doslovně zříká vůči firmě ISOCELL GmbH & Co KG uplatnit regresního nároku za poskytnuté záruky a za věcné škody. Zákazník se dále zavazuje, že dříve uvedené zřeknutí bude uloženo také každému dalšímu podnikateli při další náhradě škody či žaloby firmy ISOCELL GmbH & Co KG.

## 11. Zákaz vyučtování pohledávek

Zákazník se výslovně zříká vyúčtování případných protipohledávek s firmou ISOCELL GmbH & Co KG jemu náležejícím pohledávkám.

## 12. Soudní jednání a použité právo

Tato smlouva se řídí rakouskou právní úpravou, pokud není povinné použít právní úpravu jiného státu, s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem rakouského mezinárodního práva soukromého. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy je soudní příslušnost věcně příslušného soudu stanovena pro 5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko. Kupující prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele (KSChG) a zakupuje předmět koupě pro podnikatelské účely tak, že se neuplatňují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (KSChG).

## 13. Ochrana údajů

Zákazník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že firma ISOCELL GmbH & Co KG bude získávat, zpracovávat a využívat osobní údaje, zejména kontaktní údaje, údaje týkající se adresy a nemovitosti a finanční údaje (UID (DIČ), St.-Nr. (IČO)) potřebné pro provádění a plnění této smlouvy; toto probíhá při dodržení platných ustanovení právní ochrany dat a ostatních právních ustanovení podle GDPR.

Výše uvedené osobní údaje firma ISOCELL GmbH & Co KG uchovává po dobu trvání plnění této smlouvy, v každém případě však po dobu trvání zákonných povinností úschovy.

V souvislosti s osobními údaji získanými, zpracovými a využívanými firmou ISOCELL GmbH & Co KG má kupující práva na informace, úpravu, smazání, omezení, přenosnost dat a odmítnutí (sou-li zákoně použitelná). Tato práva lze uplatnit bezprostředně vůči prodávajícímu (e-mailem na office@isocell.at nebo poštou na adresu uvedenou na titulním listu). Existuje možnost podání stížnosti k rakouským úřadům na ochranu dat.

## 14. Písemná forma prohlášení

Ústní vedlejší ujednání nebyla přijata. Zrušení, změna nebo doplnění obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu a podpisy veškerých stran. Toto platí také pro odstoupení od tohoto požadavku formy.

## 15. Salvatorská doložka

Je-li jedna nebo několik obchodních podmínek v rozporu s platostí právního řádu nebo jinak neplatná, zůstanou zbyvalá nařízení od toho nedotčena. Neplatná nařízení jsou nahrazeny platnými, jejíž žádoucím cílem je zachování ekonomické státny.

Vydáno v říjen 2019

## INFORMACE O ZÁRUCE

Záruka výrobce pokrývá plnou funkčnost mechanických částí, zejména rámu, turniketové propusti, všech motorů a turbín. Zahrnuje všechny elektronické součásti, které jsou zabudovány ve spínací skříni vyfoukavacích strojů. ISOCELL zaručuje, že náhradní díly budou odeslány do 24 hodin od oznámení škody firmě ISOCELL. (Dodací lhůta závisí na dopravní cestě). Podmínkou pro toto záruční ustanovení je vrácení vadné součásti. Není-li možná instalace ze strany zákazníka, stroj se dopraví zpět a provede se přestavba firmou ISOCELL.

Záruka výrobce se nevztahuje na všechny opotřebitelné díly nebo poškození opotřebením a korozi, např. těsnicí bříty, vzduchové filtry, ložiska, řetězy atd.

Při použití

- foukaných izolačních materiálů bez schválení dle stavebního dozoru
- izolačních materiálů z kamenné nebo skelné vlny
- izolačních materiálů z expandovaného skla (Perlite)
- izolačních materiálů s přísadami z cementu nebo jílu.
- minerálních foukaných izolačních materiálů jiného druhu

platí pouze zákonná záruční lhůta 12 měsíců









Záruka zaniká, pokud jsou škody způsobeny následujícími příčinami:

- použití nikoli v souladu s určením
- nesprávná obsluha, manipulace nebo údržba stroje
- svévolné konstrukční změny stroje
- nedostatečná údržba opotřebitelných dílů stroje
- neodborně provedené opravy na stroji
- vliv cizích těles nebo působení násilí
- při použití elektrického napětí, které neodpovídá specifikacím stroje.

ISOCELL neodpovídá za následné nebo doprovodné škody (např. ztrátu práce, prostoje), které mohou vzniknout v důsledku výpadku stroje.

Záruka výrobce ISOCELL se výslovně vztahuje pouze na náhradu a dodání poškozené součásti. Náklady vzniklé montáží nebo přestavbou součásti jsou převzaty pouze po předchozí dohodě s ISOCELL.

# LEGENDA

	<b>Rozmery</b> Dimensions <i>Dimensions</i>		<b>Hmotnosť - kg</b> Váha- kg <i>Súly- kg</i>
	<b>Objem</b> Objem <i>Befogadóképesség</i>		<b>Motor</b> Motor <i>Motor</i>
	<b>Ventilátor</b> Ventilátor <i>Fűvó</i>		<b>Miešacie zariadenie</b> Míchač <i>Keverő</i>
	<b>Turbína</b> Turbína <i>Turbina</i>		<b>Pohon uzáveru</b> Pohon klapky <i>Zsiliphajtás</i>
	<b>Dvojitá turbína</b> Doppelova turbína <i>Dvojitá turbína</i>		<b>Výkon prídavného rezacieho mechanizmu</b> Výkon prídavného řezacího mechanismu <i>Kiegészítő aprító- teljesítmény</i>
	<b>Max. vyfukovací tlak</b> max. vyfukovaný tlak <i>Max. kifűjési nyomás</i>		<b>Max. objem vzduchu</b> Max. objem vzduchu <i>Max. levegőmennyiség</i>
	<b>Elektrický príkon</b> Elektrický příkon <i>Elektromos teljesítmény</i>		<b>Hadicová prípojka</b> Připojení hadice <i>Tömélőcsatlakozás</i>
	<b>otvorené voľné fúkanie</b> Otevřené foukání <i>Nyitott kifűjés</i>		<b>Strecha</b> Střecha <i>Tető</i>
	<b>Kompres. fúkanie</b> Kompres. foukání <i>kompres. fűkanie</i>		<b>Stena</b> Stěna <i>Fal</i>

# ISOCELL

24

V04.2024

## **ISOCELL GmbH & Co KG**

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108-0  
office@isocell.at

## **ISOCELL FRANCE**

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

## **ISOCELL Sverige AB**

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

## **ISOCELL SCHWEIZ AG**

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

## **ISOCELL BUREEL BELGIË**

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)