

ISOCELL

ISOBLOW

INBLÅSNINGSTEKNOLOGI

BLOW-IN TECHNOLOGY

KATALOG | CATALOGUE



WWW.ISOCELL.COM



Valid from 6/2022 | All prices are exclusive of VAT. | Changes, print - and punctuation errors and other errors reserved

Inblåsningmaskiner

Blowing machines

Innblåsningmaskiner

3 - 21

Kabel och Radiofjärrstyrningar

Remote controls

Kabel- og radiofjernkontroller

23 - 25

Utsugnings-, förstärkarestation och tillbehör

Booster-, suction station and accessories

Avtrekk-, forsterkerstasjoner og tilbehør

27 - 29

Elektroanslutning och tillbehör

Electrical connections and accessories

Elektrotilkoblinger og tilbehør

31

Slangar och slangtillbehör

Hoses and accessories

Slanger og slangetilbehør

33 - 39

Kvalitetskontroll

Quality control

Kvalitetskontroll

41

Inblåsningmunstycken och -lansar

Blow in nozzle and spikes

Innblåsningdyser og -lanser

43 - 49

Verktyg

Tools

Verktøy

51

Arbetskydd

Health and safety

Arbeidsvern

53

Släpvagnar och container

Trailer and container

Tilhengere og kontainere

55

Reserv- och slitagedelar / underhåll

Spare and wear parts / maintenance

Reserve og slitedeler / vedlikehold

57 - 59





BERNHARD HEMETSBERGER

☎: +43 6216 4108 - 360
✉: bernhard.hemetsberger@isocell.at



WILHELM PAISCHER

☎: +43 6216 4108 - 44
✉: wilhelm.paischer@isocell.at



MARKUS WALLNER

☎: +43 6216 4108 - 669
✉: markus.wallner@isocell.at



ROBERT MAYER

☎: +49 151 167 29 365
✉: robert.mayer@isocell.at



ERIK MACKENSTEDT

☎: +49 174 197 65 21
✉: erik.mackenstedt@isocell.at



DIETER SCHLUDE

☎: +49 175 165 56 28
✉: dieter.schlude@isocell.at



UWE KERN

☎: 49 175 3240 686
✉: uwe.kern@isocell.at



ISOCELL FRANCE

☎: +33 298 42 11 00
✉: www.isocell-france.fr



ROBERT REINER

☎: +36 309 128 588
✉: robert.reiner@isocell.hu



CHRISTIAN KLOTZ

☎: + 41 79 415 46 94
✉: christian.klotz@isocell.ch



NVIRO CBI PAPIRULD

☎: + 48 14 11 88
✉: info@nviro.dk



ISOCELL SVERIGE

☎: +46 10 130 25 01
✉: info@isocell.se



CBI NORGE

☎: + 47 908 61 872
✉: knut@cbinorge.no



MICHAEL KUBÍČEK

☎: +42 060 750 45 34
✉: michael.kubicek@isocell.at



ROMAN WAGNER

☎: +421 944 00 99 19
✉: roman.wagner@isocell.at



GREGOR ZERJAV

☎: +386 318 70 510
✉: gregor.zerjav@isocell.at



AIsla Y AHORRA, SL

☎: +34 918 4235 55
✉: csilvaburgos@aislayahorra.es

ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS är en mycket kompakt inblåsningssmaskin för bearbetning av cellulosaisolering samt andra godkända lösa och lätttrinnande isoleringsmaterial. Maskinen fylls via påfyllningsluckan. Under transporten kan påbyggnaden tas bort genom att avlägsna 4 stjärnhandtagskruvar. En knivaxel i materialbehållarens nedre del luckrar upp cellulosan.

The ISOblow SMART PLUS is a very compact, light and ergonomically friendly blowing machine. It is used mainly in refurbishment for the insulation of pitched roofs, for loose blowing and for core insulation. Filling is supported by a practical shelf.

ISOBLOW SMART er en svært kompakt og lett innblåsningssmaskin som er lett å betjene. Bruksområdet er hovedsakelig i saneringsområdet ved isolering av skråtak, åpen utblåsning eller kjerneisolering. Et praktisk bord gjør påfyllingen lettere.



ISOblow SMART PLUS

Art.Nr.: 610029

TILLBEHÖR | ACCESSORIES | TILBEHØR



Kabelfjärrstyrning 50 m set
Remote control with 50 m cord set
Kabelfjernkontroll 50 m sett

Art.Nr.: 611005

4-kanals radiostyrning C-70
4-Channel Radio Control C-70
4-kanal fjernkontroll C-70

Art.Nr.: 611004T











TILLVAL | OPTIONAL | TILVALG



Förstärkarstation ISOCELL AVS 34
Booster Station ISOCELL AVS 34
Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34








Art.Nr.: 614001

TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

	ISOblow SMART PLUS	
	850 x 650 x 1420 mm	
	105 kg	
	225 l	
	0,75 kW	~ 3,55 kW
		
	2 x 1,4 kW	
	---	
	350 mbar	
	360 m ³ /h	
	230 V / 50 Hz, 16 A	
		



OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT

	~ 600 kg/ h		≤ 20 cm			
	~ 250 kg/ h		≤ 16 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Egnert for alle isolasjonsmaterialer</p>		

ISOblow SOLID

ISOblow SOLID är en kompakt och användarvänlig inblåsningssmaskin för installation av cellulo-saisolering och andra godkända isoleringsmaterial. Matningen sker via matningsluckan som har ett säckstöd. Under transport kan påbyggnaden monteras av genom att avlägsna 2 skruvar. Två knivaxlar i förrådsbehållarens nedre del ger en bra uppluckring av cellulosan.

The ISOblow SOLID is a very compact and user-friendly blowing machine for the installation of cellulose and other approved loose and free-flowing insulation. The machine is loaded via the filling hatch which has a sack support. The extension can be taken off for transport by simply removing 2 screws. Two shredder shafts in the lower region of the hopper ensure optimum flocking of the cellulose.

ISOblow SOLID er en svært kompakt og brukervenning innblåsningssmaskin for bearbeidelse av isolasjonsmateriale av cellulose, samt annet godkjent, løst og isolasjonsmateriale med risleevne. Matingen skjer over påfyllingsåpningen inkl. sekkbeholder. For transport kan innsatsen tas av ved å fjerne 2 skruer. To hakleraksler i nedre område til beholderen sørger for at cellulose løsnes svært godt. Betjening av ISOblow Solid og regulering av luftmengden gjøres med ISOCELL radiostyrt fjernkontroll. Materialmengden kan reguleres med en manuell sluseskyver og reguleres med en manuell sluseskyver og regulering av slusehastigheten over den radiostyrte fjernkontrollen. Dette gir en svært jevn transportmengde også ved smv isoleringstykkelser.



ISOblow SOLID

Art.Nr.: 610007

TILLBEHÖR | ACCESSORIES | TILBEHØR



Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0

Radio control unit ISOCELL 10.0
Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional

Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"

Art.Nr.: 611118

TILLVAL | OPTIONAL | TILVALG



Förstärkarstation ISOCELL AVS 34

Booster Station ISOCELL AVS 34
Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34

Art.Nr.: 614001

TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

	ISOblow SOLID	
	820 x 600 x 1530 mm	
	110 kg	
	250 l	
	0,75 kW	3,5 kW
	2 x 1,35 kW	

	280 mbar	
	400 m ³ /h	
	230 V / 50 Hz, 13A	
	2,5 „ (63 mm)	



OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT

	~ 850 kg/ h		≤ 30 cm			
	~ 500 kg/ h		≤ 30 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Eget for alle isolasjonsmaterialer</p>		

ISOblow COMPACT

"ISOblow familjens" effektmirakel som endast kräver enfasström. Med specialutvecklad hackare, två effektstarka fläktar och en 5-kammarluss i en genomtänkt konstruktion ger en universell användbar inblåsningssmaskin. Utvecklad för effektiv fiberisoleringsring såsom cellulosa, glas- och stenull.

The 'ISOblow family' wonder using single-phase current. A specially designed shredding system, two high-performance blowers, a 5-chamber air-lock and a wellthought-out construction result in an all-purpose blowing-machine. Fibre insulation such as cellulose, glass wool and rock wool can be handled just as easily as loose and free-flowing insulation materials for core insulation.

Effekt-vidunderet i "ISOblow familien" med lysström. Et spesielt utviklet hakslermaskin, to effektive vifter, e 5-kammer-sluse i en gjennomtenkt konstruksjon gir en innblåsningssmaskin som kan brukes universalt. Fiber-isolasjonsmateriale som cellulose, glass- og steinull kan bearbeides like godt som løst og rislende isolasjonsmateriale for kjerneisolering.



ISOblow COMPACT

Art.Nr.: 610001

TILLBEHÖR | ACCESSORIES | TILBEHØR



Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0

Radio control unit ISOCELL 10.0
Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional

Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"

Art.Nr.: 611118

TILLVAL | OPTIONAL | TILVALG



Förstärkarstation ISOCELL AVS 34

Booster Station ISOCELL AVS 34
Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34

Art.Nr.: 614001

TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

ISOblow COMPACT		
	890 x 660 x 1720 mm	
	160 kg	
	325 l	
	0,75 kW	~ 3,55 kW
	2 x 1,4 kW	

	350 mbar	
	360 m ³ /h	
	230 V / 50 HZ, 16A	
	3" (76 mm)	



OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT

	~ 700 kg/ h		≤ 40 cm			
	~ 500 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Eget for alle isolasjonsmaterialer</p>		

ISOblow STANDARD 230

ISOblow STANDARD är en mycket effektstark inblåsningssmaskin för bearbetning av cellulosaisolering samt andra godkända lösa och lätttrinnande isoleringsmaterial. Maskinen fylls via påfyllningsluckan. Påbyggnaden kan tas av under transporten. Två knivaxlar i materialbehållarens nedre del ger en bra uppluckring av cellulosan. ISOblow STANDARD's manövrering samt justering av material- och luftmängden sker via ISOCELL fjärrkontroll.

The ISOblow STANDARD is ideal for installation of wood fibre insulation. Short-fibre insulation demands a very high airflow volume. Three blowers integrated inside the machine ensure the required air-flow performance. Special features of the new blower generation are high airflow performance and durability.

ISOblow Standard er ideell for bearbeidelse av isolasjonsmateriale av trefiber, men også av cellulose og mineralfiber. NEttopp isolasjonsmateriale med korte fiber forlenger et svært høyt luftstrømningsvolum. En ny viftegenerasjon overbeviser med høy lufteffekt og lang levetid.



ISOblow STANDARD 230

Art.Nr.: 610047

TILLVAL | OPTIONAL | TILVALG








Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"








Art.Nr.: 611118

TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

	ISOblow STANDARD 230	
	1090 x 810 x 1870 mm	
	250 kg	
		
	0,75 kW	6,95 kW
	1,1 kW	
	3 x 1,7 kW	
	---	
	350 mbar	
	570 m ³ /h	
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A	
		



OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT

	~ 1300 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 800 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Eget for alle isolasjonsmaterialer</p>		

ISOblow STANDARD PLUS

ISOblow STANDARD PLUS är en extremt högpresterande inblåsningsmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända lösa och lätttrinnande isoleringsmaterial. Unikt för en maskin av denna storlek är den höga luffeffekten som genereras av en 6 kW turbin. ISOblow STANDARD PLUS manövrering samt justering av material- och luftmängden sker via ISOCELL fjärrkontroll.

The ISOblow STANDARD PLUS is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool, rock wool and other approved loose and free-flowing insulation materials. A unique feature for a machine of this size is the high air output, produced by a 6 kW turbine. Operation of the ISOblow STANDARD PLUS and control of material and air flow are via the ISOCELL radio remote control.

ISOblow Standard Plus er en ekstremt effektiv innblåsningsmaskin for bearbeidelse av isolasjonsmateriale av cellulose, mykt trefiber, glass - og steinull, samt annet godkjent løst og rislende isolasjonsmateriale. Enestående for en maskin i denne størrelsen er den høye luffeffekten som produseres av en 5,5 kW turbin. Betjening av ISOblow Standard Plus og regulering av ISOblow Standard Plus og regulering av material - og luftmengden gjøres med ISOCELL radiostyrt fjernkontroll.



ISOblow STANDARD PLUS

Art.Nr.: 610003

TILLBEHÖR | ACCESSORIES | TILBEHØR



Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"

Art.Nr.: 611118

TILLVAL | OPTIONAL | TILVALG



Förstärkarstation ISOCELL AVS 34
Booster Station ISOCELL AVS 34
Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34

Art.Nr.: 614001

TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

ISOblow STANDARD PLUS		
	1080 x 810 x 1870 mm	
	275 kg	
	380 l	
	0,75 kW	7,85 kW
	1,1 kW	

	6 kW	
	480 mbar	
	400 m ³ /h	
	400 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT


	~ 1300 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 800 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Eget for alle isolasjonsmaterialer</p>		

ISOblow PROFI / ISOblow PROFI 230

ISOblow PROFI är en extremt högpresterande inblåsningsmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända lösa och lättrinnande isoleringsmaterial. Isoleringsmaterialet luckras upp två gånger: Först via de fyra knivaxlarna i materialbehållaren och en gång till via tre mindre knivaxlar direkt ovanför slussen. En extremt effektstark turbin ger en hög lufteffekt. Maskinen övertygar ytterligare genom sin långa livslängd och låga underhålls krav.

The ISOblow PROFI is an extremely powerful blowing machine for processing cellulose insulating material, soft wood fibre, glass wool and rock wool as well as other approved loose and free-flowing insulating materials. The insulating material is loosened in two ways: Once over four large shredder shafts in the storage hopper and one three small shredder shafts directly above the Lock. A powerful turbine ensures a high air performance - and also impresses with its long service life and low Maintenance effort.

ISOblow Profi er en ekstremt effektiv innblåsningsmaskin for bearbeidelse av isolasjonsmateriale av cellulose, mykt trefiber, glass - og steinull, samt annet godkjent løst og rislende isolasjonsmateriale. 2 effektive vifer sørger for en høy lufteffekt. ISOCELL tilbyr nå også den sterkeste innblåsningsmaskinen med 2 x 230 V lysstrøm og tilstrekkelig utblåsningstrykk. Ved behov kan to ekstra effektive vifer kobles til.



VIDEO

ISOblow PROFI

Art.Nr.: 610044

ISOblow PROFI 230

Art.Nr.: 610100

TILLBEHÖR | ACCESSORIES | TILBEHØR



Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"

Art.Nr.: 611118

TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

	ISOblow PROFI	ISOblow PROFI 230
	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm
	460 kg	470 kg
	1191 l	1191 l
	1,1 kW	1,1 kW
	1,1 kW	1,1 kW
	0,55 kW	0,55 kW
	---	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	6 kW	---
	480 mbar	650 mbar
	400 m ³ /h	400 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A

OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT

	~ 1600 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1000 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Egnet for alle isolasjonsmaterialer</p>		

ISOblow PROFI TwinTurbo

ISOblow PROFI TwinTurbo är utrustad med 2 turbiner. Ett verkligt kraftpaket för inblåsningsproffs. Genom 7,5 kW lufteffekt tillåts luftflödesvärden över 720 m³ / h och 450 mbar lufttryck vid endast 16 A säkringar. Det är unikt på marknaden. Det här är powerinblåsningsmaskinen för cellulosa och träfiber-isolering.

ISOblow PROFI TwinTurbo is equipped with 2 turbines with varying characteristics – a real powerhouse for professional installers! Due to the exactly balanced 5.5 kW air power, air volume flow values over 720 m³ / h and 450 mbar with 16A fuse protection are possible. This is unique on the market! The ultimate powerblowing- machine for cellulose and wood-fibre insulation materials. Controlled via radio remote controls.

ISOblow PROFI TwinTurbo er utstyrt med 2 turbiner. En skikkelig kraftpakke for de profesjonelle isolatørene. Gjennom 7,5 kW luftkraft tillater luftstrømverdier over 720 m³/t og 450 mbar lufttrykk med kun 16 A sikringer. Den er unik på markedet. Dette er kraftblåseren for cellulose og trefiberisolasjon.



TWIN TURBO

ISOblow PROFI TwinTurbo

Art.Nr.: 610050

TILLBEHÖR | ACCESSORIES | TILBEHØR



Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"

Art.Nr.: 611118

TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

ISOblow PROFI TwinTurbo		
	1380 x 1010 x 1800 mm	
	470 kg	
	1191 l	
	1,1 kW	10,25 kW
	1,1 kW	
	0,55 kW	

	7,5 kW	
	450 mbar	
	720 m ³ /h	
	400 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT

	~ 1800 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1200 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Eget for alle isolasjonsmaterier</p>		

ISOblow TiTAN TwinTurbo

ISOblow TITAN TwinTurbo är utrustad med 2 turbiner - ett verkligt kraftpaket för inblåsnings-proffs! Genom den exakt injusterade 7,5 kW lufteffekt tillåts luftflödesvärden över 720 m³ / h och 450 mbar lufttryck vid endast 16 A säkringar. Det är unikt på marknaden! Power-inblåsningsmaskinen för cellulosa och träfiber-isolering.

ISOblow TiTAN TwinTurbo is equipped with 2 turbines with varying characteristics – a real powerhouse for professional installers! The airlock has been enlarged by 50 %, permitting even higher flow. Due to the exactly balanced 7,5 kW air power, air volume flow values over 720 m³ / h and 450 mbar with 16 A fuse protection are possible. This is unique on the market! The ultimate powerblowing machine for cellulose and wood-fibre insulation materials. Controlled via radio remote controls.

Den nye ISOBLOW TITAN er en videreutvikling i Profi serien. Slusen ble forstørret 50%, noe som gjør en enda høyere gjennomtrengning mulig. 5 stabile haksleaksler garanterer den beste oppløsning - selv for isolasjonsmateriale som er svært hardt presset. Hjertet i ISOBLOW TITAN er den nytviklede turbinen fra ISOCELL. Denne gir en uvanlig høy lufteffekt ved lavt energiforbruk.



TWIN TURBO

ISOblow TiTAN TwinTurbo

Art.Nr.: 610049

TILLBEHÖR | ACCESSORIES | TILBEHØR



Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109


Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"

Art.Nr.: 611118








TEKNISKA DATA | TECHNICAL DATA | TEKNISK DATA

ISOblow TiTAN TwinTurbo	
	1680 x 1010 x 1840 mm
	570 kg
	1503 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	0,55 kW
	---
	7,5 kW
	450 mbar
	720 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)

10,25 kW



OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT

	~ 1900 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1400 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Lämplig för alla isoleringsmaterial Suitable for all insulation materials Eget for alle isolasjonsmaterialer</p>		

	ISOblow SMART PLUS	ISOblow SOLID	ISOblow COMPACT	ISOblow STANDARD 230
	850 x 650 x 1420 mm	820 x 600 x 1530 mm	890 x 660 x 1720 mm	1090 x 810 x 1870 mm
	105 kg	110 kg	160 kg	250 kg
	225 l	250 l	325 l	
	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
				1,1 kW
	2 x 1,4 kW---	2 x 1,35 kW	2 x 1,4 kW	3 x 1,7 kW
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	~ 3,55 kW	3,5 kW	~ 3,55 kW	6,95 kW
	350 mbar	280 mbar	350 mbar	350 mbar
	360 m ³ /h	400 m ³ /h	360 m ³ /h	570 m ³ /h
	230 V / 50 Hz, 16 A	230 V / 50 Hz, 13A	230 V / 50 HZ, 16A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A
				
 Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0 Radio control unit ISOCELL 10.0 Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0	---	✓	✓	✓
 Kabelfjärrstyrning 50 m set Remote control with 50 m cord set Kabelfjernkontroll 50 m sett	✓	✓	✓	✓
 4-kanals radiostyrning C-70 4-Channel Radio Control C-70 4-kanal fjernkontroll C-70	✓	---	---	---
Material Spjäll elektrisk Material slider - manuell material spjæld - Manuell	✓	✓	✓	---
Material Spjäll elektrisk Material slider - electric Material spjæld - elektrisk	---	---	---	✓
Slide Control Slide Control Slide control	---	---	---	✓
utsugning möjligt ISOCELL vacuum unit Utsugning mulig	✓	✓	✓	✓
Anslutning av förstärkarstation möjlig ISOCELL AVS 34 Booster Station Tilkobling til forsterkerstasjon mulig	✓	✓	✓	✓
justerbar slussvarvtal Material flow controlled Justerbar slusehastighet	---	---	✓	✓
justerbar hackvarvtal Shredder speed controlled justerbar oppriver	---	---	✓	✓
extrahack Auxiliary shredder Tilleggsoppriver	---	---	---	---

ISOblow STANDARD PLUS	ISOblow PROFI	ISOblow PROFI 230	ISOblow PROFI TwinTurbo	ISOblow TiTAN TwinTurbo
1080 x 810 x 1870 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1680 x 1010 x 1840 mm
275 kg	460 kg	470 kg	470 kg	570 kg
380 l	1191 l	1191 l	1191 l	1503 l
0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
---	---	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW	---	---
---	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
6 kW	6 kW	---	---	---
---	---	---	7,5 kW	7,5 kW
7,85 kW	8,75 kW	9,65 kW	10,25 kW	10,25 kW
480 mbar	480 mbar	650 mbar	450 mbar	450 mbar
400 m ³ /h	400 m ³ /h	400 m ³ /h	720 m ³ /h	720 m ³ /h
400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	✓	✓	✓	✓
---	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
---	✓	✓	✓	✓

Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0

Radio control unit ISOCELL 10.0 - Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0

Överföringsfrekvens: 433 MHz ; 8 kanaler; med material och luftindikering (tvåsiffrig "7-segment-indikering"); Litium – Ion-batteri i handenheten.

Lämpad för följande inblåsningsskärmar:
ISOblow SOLID
ISOblow COMPACT
ISOblow STANDARD
ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow PROFI

Transmission frequency 433 MHz, 8 channels with display for Material and Air (two-digit '7 segment display') lithium-ion battery in hand control unit and protective cover.

suitable for blowing machines:
ISOblow SOLID
ISOblow COMPACT
ISOblow STANDARD
ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow PROFI

Overføringsfrekvens: 433 MHz ; 8 kanaler; med material og luftvisning (tosifret "7-segment-visning"); litium – ione – batteri i håndbetjent betjeningsdel.

Egnet for følgende innblåsingsmaskiner:
ISOblow SOLID
ISOblow COMPACT
ISOblow STANDARD
ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow PROFI



Art.Nr.: 611109

Handenhet	Hand-operated radio unit	Håndholdt betjeningsdel	611012
Radiostation	Radio station for radio control	Radiostasjon	611013
Laddare	Charger for radio control	Ladeapparat	611015
Väska	Case for radio control	Koffert	624007
Skyddskåpa	Cover protection	Hylse	611025
Bärrem	Shoulder strap	Bærebelt	611019



4-kanals radiostyrning C-70
4-Channel Radio Control C-70
4-kanal fjernkontroll C-70



Art.Nr.: 611004T

4-kanal radiostyrning i 433 MHz området; Handmanöverdon med 4 reläkontakter
 Mottagarenhet med flexibel antenn med BNC-kontakt monterad på aluminiumplatta inkl. 3 m anslutningskabel med 5-polig DIN-kontakt.

4-channel radio control in range 433 MHz; Hand-operated unit with 4 relay contacts
 Receiver unit with flexible aerial with BNC- connector mounted on aluminium plate incl. 3 m connecting cable with 5-pole DIN plug.

4-kanal radiostyrning i 433 MHz området; Håndholdt betjeningsdel med 4 relèkontakter
 Monteringsenhet med fleksibel antenne med BNC-kontakt monteret på ALU plate inkl. 3 m forbindelseskabel med 5-pol DIN-kontakt.

Mottagarenhet med 3 m anslutningskabe	Receiver unit with 3 m connecting cable	Mottakerenhet med 3 m forbindelseskabel	611016
Bärrem	Shoulder strap	Bærebelt	611019
Handmanöverdon 4-kanals radio	4-Channel hand-operated unit	Håndholdt betjeningsdel 4-kanal radiostyrt	611006
Väska för 4-kanals radio	Case for 4-channel radio control unit	Koffert for 4-kanal radiostyrning	611050

Radiofjärrstyrning LORA-E
Radio control LORA-E
Radiostyrt fjernkontroll LORA-E



Art.Nr.: 611108



869,5 MHz - Inga störningar från inomhusanläggningar möjliga

869,5 MHz - No disturbance due to indoor installations possible

869,5 MHz - Ingen forstyrrelser på grunn av innendørs installasjoner mulig

Radiofjärrstyrning LORA-E	Radio control LORA-E	Radiostyrt fjernkontroll LORA-E	611108
---------------------------	----------------------	---------------------------------	--------

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Professional

Cable remote control 50 m 9-pole set Professional

Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett "Professional"



Art.Nr.: 611118



Används som nödstyrning vid radio-störningar eller avbrott i ISOblow radiofjärrstyrningen; Rekommenderas inte för kontinuerlig drift!

Used for emergency operation in case of interference or failure of the ISOblow wireless remote control.

Brukes som nødkontroll ved radiointerferens eller avbrudd i ISOblow radiofjernkontrollen.

Handmanöverdon för KFM 9-polig	Hand control unit for cable remote control 9-pole	Håndholdt betjeningsdel for KFB 9-polet	611114
Förlängningskabel 50 m för ISOCELL radiostation	50 m extension cable for ISOCELL radio station	Forlængelseskabel 50 m for ISOCELL radiostasjon	611017

Kabelfjärrstyrning 50 m set

Remote control with 50 m cord set

Kabelfjernkontroll 50 m sett



Art.Nr.: 611005

med vippströmställare för inblåsningmaskiner
- ISOblow SMART / SMART PLUS
- AVS 34

with toggle switch for blowing machines
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

med vippebryter for innblåsningsmaskiner
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

Handenhet	Hand control	Håndholdt betjeningsdel	611007
-----------	--------------	-------------------------	--------



Förstärkarstation ISOCELL AVS 34
 Booster Station ISOCELL AVS 34
 Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34

ISOblow AVS34 är en mycket effektstark förstärkare- / utsugningsstation utrustad med en 5,5kW turbin. AVS55 kan suga ut (undertryck) och öka luftflödesvolymen. (övertryck)

The ISOblow AVS34 is a very small, compact booster / extractor. AVS34 can extract (underpressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

ISOblow AVS 34 er en svært liten og kompakt forsterker- / utsugningsstasjon. AVS 34 kan suga ut (undertrykk) og forsterke luftstrømningsvolumene. (Overtrykk)

Förstärkarstation ISOCELL AVS 34	Booster Station ISOCELL AVS 34	Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34	614001
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------



Förstärkarstation AVS 55
 Booster Station AVS 55
 Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 55

ISOblow AVS 55 är en mycket effektstark förstärkare- / utsugningsstation utrustad med en 5,5 kW turbin. AVS55 kan suga ut (undertryck) och öka luftflödesvolymen. (övertryck)

The ISOblow AVS 55 is a very small, compact booster / extractor. AVS 55 can extract (underpressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

ISOblow AVS 55 er en svært effektiv forsterker- / sugestasjon utstyrt med en 5,5 kW turbin. AVS 55 kan suga ut (undertrykk) og forsterke luftstrømningsvolumene. (Overtrykk)

Förstärkarstation ISOCELL AVS 55	Booster Station ISOCELL AVS 55	Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 55	613031
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------



Förstärkarstation anslutningsset 4-delat
 4-piece connecting set for booster station
 Forsterkerstasjon tilkoblingssett 4-delt

4-delat anslutningsset till förstärkarstation	4 pcs connecting set for booster station	Forsterkerstasjon tilkoblingssett 3-delt	
Kontrollkabel 5 m, 1,5 m	Control cable 5 m, 1,5 m	Styrekabel 5 m, 1,5 m	
Slanganslutning 3"	Hose connector 3"	Slangestykke 3"	
Y-stykke 3"	Y-piece 3"	Y-kobling 3"	
5 st slangklämmor 3"	5 Stk hose clamp 3"	5 stk. slangeklemmer 3"	614002

Anslutningsset SOLID
 Connecting Set SOLID
 Tilkoblingssett SOLID

622014

Mobil utsugningsstation

Mobile suction station

Mobil Sugestasjon

Den mobila utsugningsstationen är ideal för utsugning av inblåsningisoleringsmaterial under prefabrikationen eller på byggarbetsplatsen resp. vid rengöring av arbetsplatsen.

The Mobile suction Station is ideal for extracting blow-in insulation in prefabrication or construction site, or for cleaning the workplace.

Den mobile sugestasjonen er ideell for å suge opp isolasjonsmateriale under prefabrikasjon eller på byggeplasser, hhv. til å sengjøre arbeidsplassen.



Art.Nr.: 635006



Volym: 210 l, 420 m²/h
 Utsugningseffekt: 230 V / 50 Hz, 16 A
 Total effekt: 3,8 kW
 Vikt: ~ 70 kg
 Mått: (LxBxH) 116 x 77 x 112 cm
 Leveransomfattning: 7,5 m
 utsugnings slang 3", Golvsugare, 5 st.
 textilpåsar

Capacity: 210 l, 420m²/h
 Extraction capacity: 230 V / 50 Hz, 16 A
 Total performance: 3,8 kW
 Weight: sprox. 70 kg
 Measurements: (LxWxH) 116 x 77 x 112 cm
 delivery: 7,5 m Suction hose 3" Floor
 sucker 5 Stk Fabric sacks

Volum: 210 l, 420 m² / h
 Sugeffekt: 230 V / 50 Hz, 16 A
 Total effekt: 3,8 kW
 Vekt: approx. 70 kg
 Mål: (LxBxH) 116 x 77 x 112 cm
 Inkludert i leveringen: 7,5 m sugeslange 3"
 Gulvsuger 5 Stk stoffsekker



Utsugningsfat metall

Metal suction bin

Sugebeholder metall

Innehåller:

Fat, 5 st tygpåsar, 1,5 m anslutningslang

Delivery:

Suction bin, 5 textile sacks, 1,5 m connection hose

Inneholder:

Sugebeholder, 5 stoffsekker, 1,5 m tilkoblingslange.

Utsugningsfat för anslutning till en ISOblow inblåsningmaskin eller förstärkarestation. Används för utsugning av mindre mängder cellulosa resp. rengöring av byggsplatsen.

Suction bin for connection to an ISOblow blowing machine or booster station. Suitable for small quantities of cellulose and/or clean-up on the construction site.

Sugebeholder for forbindelse med en ISOblow innblåsningmaskin eller forsterkerstasjon. Brukes til å suge opp små mengder cellulose hhv. til å rengjøre byggeplassen.

Utsugningsfat metall 115 l	Metal suction bin 115 l	<i>Metal suction bin 115 l</i>	635001
Utsugningsfat metall 210 l	Metal suction bin 210 l	<i>Metal suction bin 210 l</i>	635003



Textilpåse för utsugningsfatet

Textile sack for suction bin

Stoffsekk for sugebeholder

75 x 120 cm för utsugningsfatet metall 115 l	75 x 120 cm for metal suction bin 115 l	<i>75 x 120 cm for sugebeholder metall 115 l</i>	632002
90 x 130 cm för utsugningsfatet metall 210 l	90 x 130 cm for metal suction bin 210 l	<i>90 x 130 cm for sugebeholder metall 210 l</i>	632006
120 x 180 cm	120 x 180 cm	<i>120 x 180 cm</i>	632005
90 x 140 cm för utsugningsfat i metall 210 l	90 x 140 cm for metal suction bin 210 l	<i>90 x 140 cm for sugebeholder metall 210 l</i>	632003



PE-säck ogenomskinlig 300 l

PE sack opaque 300 l

PE-sekk ukklar 300 l

För omfyllning av cellulosa från utsugningsfat till PE-säck. Får ej användas i kombination med utsugningsfatet!

For filling cellulose from vacuum bin into PE sack. Not for use in combination with the suction bin!

For omfylling av cellulose fra sugebeholder til PE-sekk. Må ikke brukes i kombinasjon med sugebeholder!

PE-säck ogenomskinlig 300 l	PE sack opaque 300 l	<i>PE-sekk ukklar 300 l</i>	632004
-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------



Skyddskontakt förlängningskabel

Schuko extension cable

Jordet forlengelseskabel

Byggplatsförlängning K35
Kabel 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

Construction site extension K35
Cable 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

Byggeplass forlengelse K35
Kabel 3 x 2,5 mm²
maks. 16 A maks. 250 V

Längd: 10 m	Length: 10 m	Lengde: 10 m	633011
Längd: 25 m	Length: 25 m	Lengde: 25 m	633019



Skyddskontakt kabeltrumma 25 m

Schuko cable extension reel 25 m

Jordet kabeltrommel 25 m

Broddsikker kabeltrumma med bygelhandtag
4-Faldige skyddskontaktuttag; Termooverlastskydd
Kabel 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

High-impact resistant cable reel with bow-shaped handle. 4 Schuko socket outlets, Thermal overload protection
Cable 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

Bruddsikker kabeltrommel med bølehandtak 4-dobbele jordet stikkontakter, termo-overbelastningsbeskyttelse

Längd: 25 m	Length: 25 m	Lengde: 25 m	633018
-------------	--------------	--------------	--------



Kraft-förlängningskabel

High voltage 400 V extension cable

Kraft-forlengelseskabel

Vid långa inkommande ledningar till ISOblow inblåsningmaskiner rekommenderas förlängningskabel med en tvärsnitt på minst 2,5 mm²

For long leads to ISOblow blow-in machines, we recommend extension cables with a cross-section of at least 2.5 mm².

Ved lengre tilledninger til ISOblow-innblåsningmaskiner anbefaler vi forlengelseskabler med et tverrsnitt på minst 2,5 mm².

Längd: 10 m	Length: 10 m	Lengde: 10 m	633013
Längd: 25 m	Length: 25 m	Lengde: 25 m	633012



Strömadapter 32 A / 16 A

Power adapter 32 A / 16 A

Strömadapter 32 A / 16 A

Mobil plastfördelare; St.Anton-2f IP44 med hållare; inkopplad driftklar

Mobile plastic distributor type; St.Anton-2f IP44 with bracket; Connected ready for operation

Mobil plastfordeler; St.Anton-2f IP44 med holder; driftsklar tilkøplet

Strömadapter 32 A / 16 A

Power adapter 32 A / 16 A

Strömadapter 32 A / 16 A

633014



Strömfördelare adapter 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Power distributor 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Strömfordeler adapter 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Strömfördelare adapter 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Power distributor 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Strömfordeler adapter 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

633025



Strömfördelare adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Power distributor 2 x 400 V 16A / 2 x 230 V

Strömfordeler adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Strömfördelare adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Power distributor 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Strömfordeler adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

633027



Strömfördelare adapter CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Power distributor CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

Strömfordeler adapter CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Strömfördelare adapter CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Power distributor CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

Strömfordeler adapter CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

633026



3-fastestare

3-phase socket tester

3-fase stikkontakt tester

För kontroll av stikkuttaget med avseende på:

- Fastest (finns / förväxlate)
- Fasföljdstest
- Nollledare / fastest

Indikeringen sker över LED

For socket testing as follows:

- phase test (existent/ interchanged)
- phase sequence
- phase-to-neutral test with LED display

For å kontrollere stikkontakten for:

- Fasetest (finnes/skiftet)
- Dreiefelt retning
- Nulleder / fasetest

Visningen skjer over LED

3-fastestare

3-phase power socket tester

3-fase stikkontakt tester

634003



Laddare, inverter

Charger inverter

Ladeapparat vekselretter

12 V för personbil

12 V for cars

12 V for personbil

611116

24 V för lastbil

24 V for lorry

24 V for lastebil

611117



15 m

Inblåsningsslangar

Blow-in hoses

Innblåsningsslanger

40 mm – 1,5 tum	40 mm – 1,5"	40 mm - 1,5 tommer	640001
50 mm – 2 tum	50 mm – 2"	50 mm - 2 tommer	640002
63 mm – 2,5 tum	63 mm – 2,5"	63 mm - 2,5 tommer	640003
63 mm – 2,5 tum	63 mm – 2,5"	63 - 2,5 tommer	640003F
73 mm – 3 tum	75 mm – 3"	75 mm - 3 tommer	640004
73 mm – 3 tum	75 mm – 3"	75 mm - 3 tommer	640004F



20 m

Transportslangar

Conveyor hoses

Transportslanger

Flexibel slang av polyuretan med täckt förstärkningsspiral. Slät inuti.

Flexible polyurethane hose with reinforced coil. Smooth interior.

Fleksibel slange av polyuretan dekket med forsterket spirallinje. Glatt innvendig.

50 mm – 2 tum	50 mm – 2"	50 mm - 2 tommer	640010
63 mm – 2,5 tum	63 mm – 2,5"	63 mm - 2,5 tommer	640012
73 mm – 3 tum	76 mm – 3"	76 mm - 3 tommer	640015



Remmar för slangar

Belts for hoses

Belter for slanger

Spännband 25 mm med extraögla
Längd: 1,4 m

Strap 25 mm with additional loop
Length: 1,4 m

Surrebelte 25 mm ned ekstra sløfe
Lengde: 1,4 m

633010



Tätningssvampar (2 styck)

Sealing sponges (2 pcs.)

Tetningssvamber (2 stykk)

25 x 25 x 5 cm för 3" slang	25 x 25 x 5 cm for 3" hose	25 x 25 x 5 cm for 3" slange	649002
25 x 25 x 5 cm för 2,5" slang	25 x 25 x 5 cm for 2,5" hose	25 x 25 x 5 cm for 2,5" slange	649003




Tätningssvamp för inblåsningsmunstycke (2 styck)

Sealing sponge for blow-in nozzle (2 pcs.)

Tetningssvamp for innblåsningsdyser (2 stk.)

Hål Ø 60 mm för inblåsningsmunstycken 75/40	60 mm Ø hole for blow-in nozzle 75/40.	Hull-Ø 60 mm for innblåsningsdyser 75/40	649000
Hål Ø 90 mm för inblåsningsmunstycken 110/50, 110/63 og 110/75.	90 mm Ø hole for blow-in nozzle 110/50, 110/63 and 110/75.	Hull-Ø 90 mm for innblåsningsdyser 110/50, 110/63 og 110/75.	649001



Tätningssvamp (2 st)

Sealing sponge (2 pcs.)

Tetningssvamp (2 stk.)

Förhöjd luftgenomströmning mot standard-tätningssvampar.

More permeability to air compared with standard sealing sponges.

Økt luftstrøm til standard tetningssvamper.

25 x 25 x 5 cm för 3" slang	25 x 25 x 5 cm for 3" hose	25 x 25 x 5 cm for 3" slange	648002
25 x 25 x 5 cm för 2,5" slang	25 x 25 x 5 cm for 2,5" hose	25 x 25 x 5 cm for 2,5" slange	648003
25 x 25 x 5 cm för 2" slang	25 x 25 x 5 cm for 2" hose	25 x 25 x 5 cm for 2" slange	648004



Roterande koppling ALU

Aluminum reducing adapters - individually configurabel

Dreiforbinder ALU

63 NW 2,5"	63 NW 2,5"	DV 63 NW	75070001
76 NW 3,0"	76 NW 3,0"	76 NW 3,0"	75070002
63/50 mm 2,5/2,0"	63/50 mm 2,5/2,0"	63/50 mm 2,5/2,0"	75070003
50 NW 2,0"	50 NW 2,0"	50 NW 2,0"	75070004
76/50 mm 3,0/2,0"	76/50 mm 3,0/2,0"	76/50 mm 3,0/2,0"	75070005
76/63 mm 3,0/2,5"	76/63 mm 3,0/2,5"	76/63 mm 3,0/2,5"	75070006



Övergångsstycken PE

PE reducing adapters

Overgangsstykker PE

från 2 tum till 1,5 tum	from 2" to 1,5"	fra 2 tommer til 1,5 tommer	642001
från 2,5 tum till 2 tum	from 2,5" to 2"	fra 2,5 tommer til 2 tommer	642002
från 3 tum till 2,5 tum	from 3" to 2,5"	fra 3 tommer til 2,5 tommer	642003



Övergångsbitar Niro

Alu or Niro reducing adapters

Overgangsstykker Niro

från 2 tum till 1,5 tum	from 2" to 1,5"	<i>fra 2 tommer til 1,5 tommer</i>	642100
från 2,5 tum till 2 tum	from 2,5" to 2"	<i>fra 2,5 tommer til 2 tommer</i>	642210
från 3 tum till 2 tum	from 3" to 2"	<i>fra 3 tommer til 2 tommer</i>	642211
från 3 tum till 2,5 tum	from 3" to 2,5"	<i>fra 3 tommer til 2,5 tommer</i>	642212
från 3,5 tum till 3 tum	from 3,5" to 3"	<i>fra 3,5 tommer til 3 tommer</i>	75060004



Kopplingar PE

PE Connectors

Forbindersesstykker PE

2 tum 50 mm	2" 50 mm	<i>2 tommer 50 mm</i>	642004
2,5 tum 63 mm	2,5" 63 mm	<i>2,5 tommer 63 mm</i>	642005
3 tum 75 mm	3" 75 mm	<i>3 tommer 75 mm</i>	642006



Kopplingsbitar Niro

Alu or niro connectors

Forbindelsesstykker Niro

1,5 tum 40 mm	1,5" 40 mm	<i>1,5 tommer 40 mm</i>	642108
2 tum 50 mm	2" 50 mm	<i>2 tommer 50 mm</i>	642201
2,5 tum 63 mm	2,5" 63 mm	<i>2,5 tommer 63 mm</i>	642202
3 tum 75 mm	3" 75 mm	<i>3" 75 mm</i>	642203



Slangklämmor

Hose clamps

Slangeklemmer

förpackningsenhet 5 st

Package unit: 5 pcs.

Forpkningsenhet: 5 stk.

50 - 65 mm (2 tum)	50 - 65 mm (2")	<i>50 - 65 mm (2 tommer)</i>	641001
58 - 75 mm (2,5 tum)	58 - 75 mm (2,5")	<i>58 - 75 mm (2,5" tommer)</i>	641002
68 - 85 mm (3 tum)	68 - 85 mm (3")	<i>68 - 85 mm (3 tommer)</i>	641003



Dubbelbult muff
Double bolt clamp
Dobbel bolt klemme

50 NW	50 NW	50 NW	75050005
63 NW	63 NW	63 NW	75050006
76 NW	76 NW	76 NW	75050003
90 NW	90 NW	90 NW	75050004



Snabblås fast koppling 3 tum
Quick-release fixed - coupling 3"
Hurtigkobling fast - kobling 3 tommar

Snabblås fast koppling för montering på inblåsningssmaskinen. För ännu snabbare montering och demontering av slangarna.

Quick-release fixed coupling for mounting on the blower. For even faster attachment and detachment of hoses.

Hurtigkobling fast - kobling for montering på innblåsningssmaskinen. For enda raskere montering og demontering av slangene.

Snabbkoppling fast Koppling 3 tum	Quick-release fixed coupling 3"	<i>Hurtiglås fast Kobling 3 tommar</i>	641106
--------------------------------------	------------------------------------	--	--------



Snabblås Storz-kopplingar
Quick-release Storz couplings
Hurtigkobling Storz

50 mm 2 tum	50 mm 2"	50 mm 2 tommar	641102
63 mm 2,5 tum	63 mm 2,5"	63 mm 2,5 tommar	641101
75 mm 3 tum	75 mm 3"	75 mm 3 tommar	641100



Snabblås övergångsstycke
Quick-release adapter
Hurtigkoblingsadapter

Från 3 tum resp. 2,5 tum till 2 tum	From 3", and / or 2,5" to 2"	<i>Fra 3 tommar hhv 2,5 tommar til 2 tommar</i>	641107
-------------------------------------	------------------------------	---	--------



Fiberglasstavar Ø 9 mm

Fibre glass rods Ø 9 mm
Fiberglasstenger Ø 9 mm

För förstivning av inblåsningsslangen för att underlätta införandet i facket. Glasfiberstängerna kan förbindas med varandra med hjälp av färdigt påmonterade skruvhylsor.

For added rigidity to the blow-in hose and easier insertion into the cavities. Fibre glass rods can be joined at the pre-mounted screw sleeves.

For forstivning av innblåsningsslangen og lettere innføring i oppbevaringsboksen. Fiberglasstenger kan forbindes med hverandre over ferdig monterte skruhylser.

Fiberglasstavar 3 m - Ø 9 mm	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	Fiberglasstenger 3 m - Ø 9 mm	649010
Fiberglasstavar 6 m - Ø 9 mm	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	Fiberglasstenger 6 m - Ø 9 mm	649011
Ø 9 mm i individuella längder (Utan skruvhylsor)	Ø 9 mm in individual lengths (without screw sleeves)	Ø 9 mm i individuell lengde (uten skruhylser)	649012



Fixeringsringar för fiberglasstavar

Fixing rings for fibre glass rods
Festeringer for fiberglasstenger


Fixerring för fiberglasstavar 2,5" slang med gänga	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose with reinforced coil	Festering for fiberglasstenger 2,5" slange med gjenge	650220
Fixerring för fiberglasstavar 2,5" slang	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose	Festering for fiberglasstenger 2,5" slange	650221
Fixerring för fiberglasstavar 3" slang med gänga	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose with reinforced coil	Festering for fiberglasstenger 3" slange med gjenge	650230
Fixerring för fiberglasstavar 3" slang	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose	Festering for fiberglasstenger 3" slange	650231



Slangvikt för väggblåsning

Hose weight for wall blowing
Slangevekt for veggblåsing

för 2,5 tum slang Längd: 15 cm, vikt: 0,65 kg	for 2,5" hose; length: 15 cm, weight: 0,65 kg	for 2,5 tommer slange Lengde: 15 cm, vekt: 0,65 kg	649008
för 3 tum slang Längd: 15 cm, vikt: 0,65 kg	for 3" hose; length: 15 cm, weight: 0,80	for 3 tommer slange Lengde: 15 cm, vekt: 0,65 kg	649009



Slanggenomföring extra (låsning) Hose feed plate extra (locking device) *Slangegjennomføring Extra (lås)*

i leveransen ingår:

- 1 st. slanggenomföring med låsning och handtag
- 2 st. klämsvamp för 3 tums slang
- 2 st. klämsvamp för 2,5 tums slang

all Hose feed plates incl.

- 1 pc. hose feed plate incl. locking and handgrip
- 2 pcs. sealing sponge for 3" hose
- 2 pcs. sealing sponge for 2.5" hose

leveringen omfatter:


- 1 stk. slangegjennomføring med lås og holdehandtak
- 2 stk. klemmesvamper for 3 tommer slange
- 2 stk. klemmesvamper 2,5 tommer slange

Hål-Ø = 120 mm för
brädestjocklek < 60 mm

Ø hole = 120 mm for board
thickness < 60 mm

Ø hull = 120 mm
for brettykkelse < 60 mm

650202

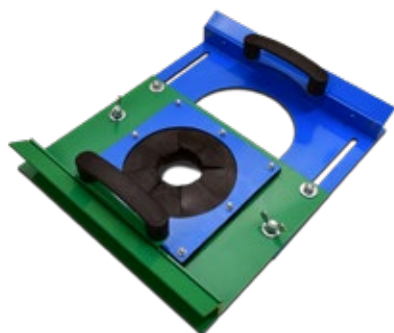

Inblåsningsplatta Blow-in plate *Innblåsningsplate*

ca. 60 x 40 cm, inställbart rastermått.
För inblåsning i yttertaks-, vägg- och inner-
takskonstruktioner med ångbroms. Fixering
mellan spjälverket med vingmuttrar. Ingen
sönderrivning av och inga skador på ångbroms-
sen längre. Idealisk för 3", 2,5" och 2" slangar.
För regelstyrka upp till 40 mm.

Approx. 60 x 50 cm, frame size adjustable.
For blowing into roof, wall and ceiling con-
structions with vapour barriers. The plate is
fixed between the battens using wing nuts.
No more tearing of or damage to the vapour
barrier. Ideal for 3", 2 1/2" and 2" hoses. Can
also be used in combination with ISOCELL
blower nozzles.

ca. 60 x 40 cm, justerbar låsedimensjon
For innblåsing tak-, vegg- og takkonstruksjoner
med dampbremse. Feste mellom stenger med
hjelp av vingemuttere. Ingen opprivning eller
skade på dampbremsen lenger. Ideelt for 3", 2,5"
og 2" slanger. For stangtykkelse inntil 40 mm.

650020



Slangtrumma economy

Hose reel economy

Slangetrommel economy

För upprullning av ca 40 m slang, finns även för andra slangstorlekar. Slangen kan anslutas direkt till trumman.

To hold about 40 m hose, available also for other hose sizes. Hose connection directly to drum possible.

For opprulling av ca. 40 m slange, kan også leveres for andre slangestørrelser.

Direkte slangeforbindelse med trommel mulig.

644008

Extratumma för slangtrumma economy

Additional reel for hose reel economy

Ekstra trommel for slangetrommel economy



Extratumma för slangtrumma economy; Höjd= 1980 mm

Additional reel for hose reel economy; h= 1980 mm

for 3 tommer slange (med 3 tommer Storz-forbindelse)

644013

Hjulsats 4-delar för slangtrumma economy

Wheelset 4 pc. for hose reel economy

Hjulsett 4-delt for slangetrommel economy

Bestående av 2 st styrrullar med hjulkransbroms och 2 st bockrullar med diameter 125 mm

With 2 pc. steerable castors and 2 pc.normal castors, Diameter 125 mm

Bestående av 2 stk. styrruller med svingkransbremse og 2 stk. fastruller med diameter 125 mm

644004



Trumfiberväxel

Drum - flake switch

Trommel-flokkuleringstetthet

2 x ingång 3 tum - 3 x utgång 3 tum

2 x 3" inlet - 3 x 3" outlet

2 x inngang 3 tommer - 3 x utgang 3 tommer

643011

Inblåsningstäthets-mätapparat för cellulosa

Measuring device of cellulose density

Måleapparat for innblåsning tetthet for cellulose



Art.Nr.: 634001

Mätapparaten är avsedd för mätningen av inblåsningstätheten på cellulosaisoleringsmaterialet.

The measuring device is used to determine the blowing density of the cellulose insulating material.

Måleapparatet brukes til å kontrollere blåst densitet med cellulose.



Transportväska	Transport case	Vedlikeholdskoffert	634009
Våg	Scales	Vekt	634004
Rostfritt rör	Stainless steel tube	Rustfritt rør	634005
Bi-metall hålsåg Ø 105 mm	Bimetal holesaw Ø 105 mm	105 mm Hullbor	634006
Utmatere	Ejector	Utstøter	634008



Fjädersvåg med visare
Spring scale with dial
Zeiger-fjæervekt

För vägning av den perforerade
plåtådan
For weighing perforated metal case
For å veie hullplatekassen

Fjädersvåg med visare Spring scale with dial *Zeiger-fjæervekt* 649018



Digital hängvåg
Digital scale
Digital hengevekt

Digital hängvåg Digital scale *Digital hengevekt* 75010002



Tryckmätare
Pressure measuring device
Trykkmålingsapparat

För mätning av inblåsningsskiv-
nens utblåsningstryck
For measuring output pressure of
the blowing machine
*for å måle utblåsningstrykket til
innblåsningsskivnen*

Tryckmätare Pressure measuring device *Trykkmålingsapparat* 631001



Proffs-tryckmätare
Profi - Pressure measuring device
Profi trykkmåler

För mätning av inblåsningsskiv-
nens utblåsningstryck
For measuring output pressure of
the blowing machine
*for å måle utblåsningstrykket til
innblåsningsskivnen*

Tryckmätare med 3" rör Pressure measuring device with
3" tube *Trykkmåler med 3" rør* 631002



Dimmaskin Power Tiny

Fog generator Power Tiny
Tåkemaskin Power Tiny

Dimmaskin Power Tiny	Fog generator Power Tiny	Tåkemaskin Power Tiny	652002
Väska	Flight case	Flight case	652004
Fjärrkontroll	Radio kontroll	Radiostyrt fjernkontroll	652025
Batteripack	Akkupack	Batteripakke	652005



Dimmaskin VIPER NT

Fog generator VIPER NT
Tåkemaskin VIPER NT

Digital teknik i funktionell design. VIPER NT förenar den senaste digitala teknologin med beprövad teknik och prestationsförmåga.

Digital technologie in functional Design. The VIPER NT unites the current digital technology with proven technique and power.

Digital teknikk i funksjonelt design. VIPER NT forener den nyeste digitale teknologien med bevart teknikk og effektivitet.

Dimmaskin VIPER NT
Värmeeffekt: 1300 Watt
Spänning: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Volym: 5 liter
Utkastavstånd: max 15 m
Uppvärmningstid: 7 Min.
Mått (LxBxH): 47 x 23 x 24 cm

Fog generator VIPER NT
Output: 1300 Watt
Power supply: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Capacity: 5 liter
Throwing distance: max. 15 m
Warm-up time: 7 min.
Dimensions (LxBxH): 47 x 23 x 24 cm

Väska	Flight case for Fog generator VIPER NT	Flightcase for tåkemaskin Viper NT	652017
Rökvätska 5 lit	Fogfluid-Regular FOG 5 liter	Tåkevæske-Regular FOG 5 liter	652018
Fjärrkontroll	Radio kontroll for VIPER NT	Radio for VIPER NT	652023

Tåkemaskin VIPER NT 652016



Dimmaskin Tiny CX

Fog generator Tiny CX
Tåkemaskin Tiny CX

Liten dimmaskin 70 W, inkl. batteri, laddare, Fluidtank 50 ml, 250 ml Fluid, väska. Beställ det tillhörande tekniska databladet.

A small 70W fog generator, incl. battery, charger, 50 ml fluid tank, 250 ml fluid, case. Please ask for Technical Data Sheet.

Liten tågemaskin 70 W, inkl. batteri, ladeapparat, væsketank 50 ml, 250 ml væske, koffert. Spør etter teknisk memorandum.

Dimmaskin Tiny CX
Utmatningsvolym: ca 2,3 ml/min vid permanent dimma
Tankvolym: 50 ml
Vikt: 650 g
Spänningsförs.: 12 Volt via batteri
Uppvärmningstid: 0,5 sek.
Mått (LxBxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Fog generator Tiny CX
Output: ca. 2,3 ml/Min with constant fog
Tank capacity: 50 ml
Weight: 650 g
Power spply: 12 V via battery
Warm-up time: 0,5 sec.
Dimensions (LxBxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Tåkemaskin Tiny CX
Output: ca. 2,3 ml/min med konstant tåke
Tankkapasitet: 50 ml
Vekt: 650 g
Strømforsyning: 12 V via batteri
Oppvarmingstid: 0,5 sek.
Mål (LxBxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Rökvätska 250 ml	Fog fluid 250 ml	Tåkevæske luktnøytral 250 ml	652013
Rökvätska 2 lit	Fog fluid 2 l	Tåkevæske luktnøytral 2 l	652015
Batteripack	Akkupack	Batteripakke	652019

Avluftad inblåsninglans

Ventilated blow-in lance

Ventilert innblåsninglans



Lansbyggsats 90/50 mm
Lance assembly kit 90/50 mm
Lansebyggesett 90/50 mm

651040

Lansbyggsats 90/60 mm
Lance assembly kit 90/60 mm
Lansebyggesett 90/60 mm

651050

Lansbyggsats 110/75 mm
Lance assembly kit 110/75 mm
Lansebyggesett 110/75 mm

651060

Avluftad teleskoplans 90/60

Ventilated telescopic blow-in lance 90/60

Ventilert teleskoplans 90/60



Längd = 1,5 - 2,8 m
Yttre DM: 90 mm (PE),
Inre DM: 60 mm (ALU)
Utdragbar från 1,5 m till 2,8 m

Length = 1,5 - 2,8 m
Outside DM: 90 mm (PE),
Inside DM 60 mm (ALU)
Extensible from 1,5 m to 2,8 m

Lengde = 1,5 - 2,8 m
Utvendig DM: 90 mm (PE)
Innvendig DM 60 mm (ALU)
kan trekkes ut fra 1,5 til 2,8 m

651065

Längd = 3 - 5,8 m
Yttre DM: 90 mm (PE),
Inre DM: 60 mm (ALU)
Utdragbar från 3 m till 5,8 m

Length = 3 - 5,8 m
Outside DM: 90 mm (PE),
Inside DM: 60 mm (ALU)
extensible from 3 m to 5,8 m

Lengde = 3 - 5,8 m
Utvendig DM: 90 mm (PE)
Innvendig DM 60 mm (ALU)
kan trekkes ut fra 3 til 5,8 m

651066

Avluftad inblåsninglans består av:

- Aluminium roterande del inkl handtag
- Plastadapter med avluftningshål inkl träplatta och skumgummi
- Lansändbit (förstärkt kulhuvud)
- Aluminiumrör svetsat
- Antistatisk - transportslang (option)

A ventilated blow-in lance consists of:

- Aluminium turning section incl. handle
- Plastic adapter with ventilation holes incl. wooden plate and foamed plastic
- End section of lance (reinforced ballhead)
- Welded aluminium tube
- Antistatic - conveyor hose (optional)

Ventilert innblåsninglans består av:

- Aluminium dreiedel inkl. holdehåndtak
- Plastadapter med ventilasjonshull inkl. treplate og skumstoff
- Lansendestykke (forsterket kulehode)
- Aluminiumrør sveiset
- Antistatisk - transportslange (alternativ)



Finns i individuella längder
Leveranstid ca 2 veckor

Finns i dimensionerna (hål-diametererna) 90 och 110 mm. Material: Aluminium och PE avluftade inblåsninglansar är ideala för fyllning av lig-gande hustak-, vägg- och takelement. Luften släpps ut kontrollerat via avluftningshål och filtrerad via en filterpåse. Varierande uppbygg-nad och konstruktion kräver olika längder och dimensioner. Därför framställs alla inblåsning-lansar efter individuella behov. Våra tillämp-ningstekniker (Tel. +43 (0) 6216 4108-0) hjälper Dig gärna på plats och hjälper Dig att hitta en exakt och användaranpassad lösning.



available in individual lengths
Delivery time approx. 2 weeks

Available in sizes (hole diameter) 90 and 110 mm. Material: aluminium and PE Ventilated blow-in lances are ideal for filling horizontally stacked roof, wall or ceiling elements. There is a steady escape of air via the ventilation holes and filtering takes place through the dust collector. Different structures and constructions call for varying lengths and dimensions. For this reason all blow-in lances are made to measure.




Tilgjengelig i størrelsene (hulldiameter) 90 og 110 mm. Materiale: aluminium og PE ventilert innblåsning-lanser er ideelle for å fylle horisontalt stablede tak-, vegg- eller takelementer. Luften slippes kontrollert ut via ventilasjonshull og filtrert via en filterpose. Ulike strukturer og konstruksjoner krever varierende lengder og dimensjoner. Derfor produseres alle innblå-singslanser i henhold til individuelle behov.

Inblåsningdorn (nål)

Blow in spike (Pin)

Innblåsningdorn (nål)

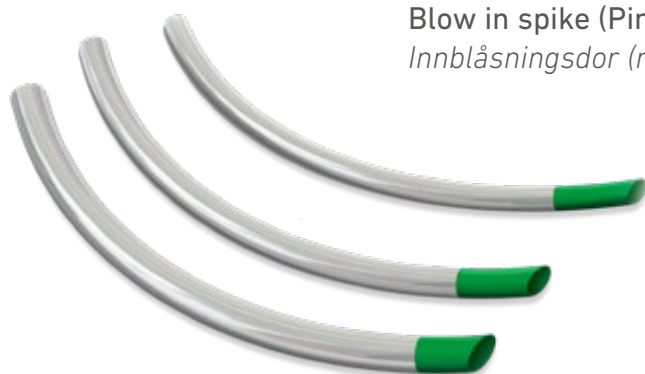

<p>För isoleringstjocklek från 16 mm r = 850 mm Dubbelzijdig spets Ø = 50 mm Aluminium</p>	<p>for insulation thickness from 16 cm r = 850 mm double-sided spike Ø = 50 mm Aluminium (big radius)</p>	<p>for isolasjonstykkelser fra 16 cm r = 850 mm Dobbeltzijdig spiss Ø = 50 mm aluminium</p>	651034
<p>För isoleringstjocklek från 16 mm r = 900 mm, L = 1450 mm Dubbelzijdig spets Ø = 50 mm Aluminium</p>	<p>for insulation thickness from 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm double-sided spike Ø = 50 mm Aluminium</p>	<p>for isolasjonstykkelser fra 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm Dobbeltzijdig spiss Ø = 50 mm aluminium</p>	651035
<p>För isoleringstjocklek från 16 mm r = 900 mm, L = 1450 mm Dubbelzijdig spets Ø = 50 mm Niro</p>	<p>for insulation thickness from 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm double-sided spike Ø = 50 mm Stainless Steel</p>	<p>for isolasjonstykkelser fra 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm Dobbeltzijdig spiss Ø = 50 mm Niro</p>	651135
<p>För isoleringstjocklek från 20 mm r = 840 mm, L = 1500 mm Dubbelzijdig spets Ø = 60 mm Aluminium</p>	<p>for insulation thickness from 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm double-sided spike Ø = 60 mm Aluminium</p>	<p>for isolasjonstykkelser fra 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm Dobbeltzijdig spiss Ø = 60 mm aluminium</p>	651036
<p>För isoleringstjocklek från 20 mm r = 840 mm, L = 1500 mm Dubbelzijdig spets Ø = 60 mm Niro</p>	<p>for insulation thickness from 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm double-sided spike Ø = 60 mm Stainless Steel</p>	<p>for isolasjonstykkelser fra 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm Dobbeltzijdig spiss Ø = 60 mm Niro</p>	651136
<p>För isoleringstjocklek från 30 mm r = 1000 mm, L = 1500 mm dobbeltzijdig spids Ø = 60 mm Aluminium</p>	<p>for insulation thickness from 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm double-sided spike Ø = 60 mm Aluminium</p>	<p>for isolasjonstykkelser fra 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm Dobbeltzijdig spiss Ø = 60 mm aluminium</p>	651038
<p>Koppling för 2 tum</p>	<p>Adapters for 2"</p>	<p>Forbinder for 2 tommer</p>	642013
<p>Koppling för 2,5 tum</p>	<p>Adapters for 2,5"</p>	<p>Forbinder for 2,5 tommer</p>	642014



Avluftad roterande munstycke

Ventilated rotary nozzle

Ventilert dreiedyse

I leveransen ingår:

Roterande munstycke, inblåsning-
munstycksring, tätningssvamp,
textilpåse

Included in delivery: Rotary nozzle,
Blow-in nozzle ring, Sealing sponge,
Textile sack

Leveringen inkluderer:

Dreiedyse, innblåsningsdysering,
tetningssvamp, stoffsekk

Ideal för mellanväggar och
installationsplan

Isolationstjocklekar mellan 8 - 14
cm

Ventilerat vridmunstycke 75/40

Slanganslutning 2"

ideal for dense wall blow and insulation
thickness from 8 to 14 cm

Ventilated rotary nozzle 75/40

Hose connection 2"

Ideell for mellomvegger og
installasjonsnivåer

Isoleringstykkelser fra 8 - 14 cm

Ventilert dreiedyse 75/40

Slangetilkobling 2"

650011

Ideal för täta väggar

Isolationstjocklekar mellan 14 och
23 cm

Ventilerat vridmunstycke 110/50

Slanganslutning 2,5"

Ideal for dense wall blow and insulation
Thickness from 14 to 23 cm

Ventilated rotary nozzle 110/50

Hose connection 2,5"

Ideell for tykke vegger

Isoleringstykkelser fra 14 - 23 cm

Ventilert dreiedyse 110/50

Slangetilkobling 2,5"

650003

Ideal för täta väggar

Isolationstjocklekar mellan 8 och
23 cm

Ventilerat vridmunstycke 110/50

Slanganslutning 2,5"

Ideal for dense wall blow and insulation
Thickness from 8 to 23 cm

Ventilated rotary nozzle 110/50

Hose connection 2,5"

Ideell for tykke vegger

Isoleringstykkelser fra 8 - 23 cm

Ventilert dreiedyse 110/50

Slangetilkobling 2,5"

650033

Ideal för täta väggar

Isolationstjocklekar mellan 24 och
40 cm

Ventilerat vridmunstycke 110/63

Slanganslutning 3"

Ideal for dense wall blow and insulation
Thickness from 24 to 40 cm

Ventilated rotary nozzle 110/63

Hose connection 3"

Ideell for tykke vegger

Isoleringstykkelser fra 24 - 40 cm

Ventilert dreiedyse 110/63

Slangetilkobling 3"

650004

Roterande munstycke med koppling 63 mm

Rotary nozzle 63 mm

Dreiedyse med forbindelse 63 mm



Set med rør Ø 25/35/50 mm
utbyttbar

Set with tube Ø 25/35/50 mm
exchangeable

Sett med rør Ø 25/35/50 mm kan skiftes ut

76015000



PE munstycke 63/50

PE nozzle 63/50

PE Dyse 63/50

2,5 tum eller 2 tum

2,5" or 2"

2,5 tommer eller 2 tommer

650910



Inblåsningmunstycke för kärnisolering

Blow-in nozzle for core insulation

Innblåsningmunnstykke for kjerneisolasjon



50 mm > 25 mm

50 mm > 25 mm

50 mm > 25 mm

652001

50 mm > 18 mm

50 mm > 18 mm

50 mm > 18 mm

652000

Andra storlekar på förfrågan

Other sizes on request

Andre størrelser på forespørsel



Inblåsningmunstycke för luftgenomsläppliga väggfickor

Blower nozzle for air-permeable sections

Innblåsningdyse for luftgjennomtrengelige oppbevaringsbokser

Ideal för inblåsning av cellulosa i mjukfiberkonstruktioner resp. luftgenomsläppliga väggfickor. Den inställbara fixeringen möjliggör inblåsning bakom plattjocklekar på 12 - 100 mm.

Ideal for blowing cellulose into soft fibreboard constructions and/or air-permeable sections. Adjustable fixation permits blowing insulation behind panel thickness of 12 - 100 mm.

Ideelt for innblåsning av cellulose i myke fiberkonstruksjoner hhv. luftgjennomtrengelige oppbevaringsbokser. Regulerbar fastgjøring tillater innblåsning bak platetykkelse fra 12 - 100 mm.

Inblåsningmunstycke Ø = 75 mm inkl. tätningssvamp och textilpåse

Blower nozzle f Ø = 75 mm incl. Sealing sponge, textile bag

Innblåsningdyse Ø = 75 mm inkl. tetningssvamp og stoffsekk

650102



Spraypumpvagn
Water spray pump trolley
Spraypump vogn

Spraypumpvagn	Water spray pump trolley	<i>Spraypumpe vogn</i>	72011001
Högtrycksslang	High-pressure hose	<i>Høytrykkslange</i>	72011102



Spraypump vatten HD 7 / 122
Water spray pump HD 7 / 122
Spraypumpe vann HD 7 / 122

Spraypump vatten HD 7 / 122	Water spray pump HD 7 / 122	<i>Spraypumpe vann HD 7 / 122</i>	671003
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------



Högtrycksslang
High-pressure hose
Høytrykkslange

Högtrycksslang, Längd 25 m, lämpad upptill 50 bar	High-pressure hose, Length 25 m, suitable for up to 50 bar	<i>Høytrykkslange, Lengde 25 m, egnet inntil 50 bar</i>	671005
---	--	---	--------



Spraymunstycke Akustik 1-strålig
Spray nozzle 1-jet
Spraymunnstykke Akustik 1-strålet

Idealisk för att spraya cellulosa – akustik ytor diameter: 71 mm
Längd: ca. 500 mm

Ideal for spray on of cellulose surfaces
Diameter: 71 mm
Length: approx. 500 mm

*Ideell for spraying på cellulose Akustik, overflate diameter 71 mm
Lengde ca. 500 mm*

3 tum	3"	3 tommer	671009
-------	----	----------	--------



Spraymunstycke Promat 5-strålig

Spray nozzle 5-jet

Spraymunnstykke Promat 5-strålet

Idealisk för att spraya cellulosa-akustik
Ytor diameter: 71 mm
Längd: ca. 500 mm

Ideal for spray on of cellulose surfaces
Diameter: 71 mm
Length: approx. 500 mm

Ideell for spraying av cellulose - AKustike
Overflate diameter 71 mm
Lengde ca. 500 mm

2,5 tum

2,5"

2,5 tommer

671015



Sprayhuvud

Spray nozzle

Sprayhode

För användning vid akustisk isolering och brandskyddskrav.

For use with acoustic insulation or fire protection requirements

For bruk ved akustisk isolering eller brannvernkrav

Sprayhuvud

Spray nozzle

Sprayhode

72011002



Spraymunstycke

Spray nozzle

Spraydyse

För användning av CSO och CSS sprayprocesser.

For application of CSO and CSS spraying processes

Til bruk i CSO og CSS sprayforløp

Spraymunstycke

Spray nozzle

Spraydyse

72010000



Akustikmunstycke
Acoustic spray nozzle
Akustikkdyse

För användning vid akustikisolering och brandskyddskrav.

For use with acoustic insulation or fire protection requirements

For bruk ved akustisk isolering eller brannvernkrav

Akustikmunstycke

Acoustic spray nozzle

Akustikkdyse

7201002



Direktreducering 2 tum
Direct reduction 2"
Direkte redksjon 2 tommer

Lämpad för alla ISOblow inblåsningsmaskiner. Ideal för Spray - On - processen och för kärnisoleringen eftersom en 2 tums slang kan kopplas direkt till maskinen.

Suitable for all ISOblow blowing machines. Ideal for spray-on and for core insulation, as a 2" hose - Can be connected directly to the machine.

Egnet for alle ISOblow innblåsningmaskiner. Ideelt for Spray-On-forløp og for kjerneisolering, for en 2 tommer slange kan forbindes direkte med maskinen.

Direktreducering 2 tum

Direct reduction 2"

Direkte reduksjon 2 tommer

641108



Reservdelar för spraymunstycken
Spare parts for spray nozzles
Reservedeler for spraymunnstykker

Idealisk för att spraya cellulosa-akustik

Ytor diameter: 71 mm

Längd: ca. 500 mm

Ideal for spray on of cellulose surfaces

Diameter: 71 mm

Length: approx. 500 mm

Ideell for spraying av cellulose - Akustik

Overflate diameter 71 mm

Lengde ca. 500 mm

Roterande kullad mässing

Ball-bearing joint, brass

Kugledreieledd messing

671052

Quick-kropp mässing

Quick-body brass

Quick-legeme messing

671051

Quick-munstycke 4001 för spraymunstycke Renocell

Quick-tip 4001 for spray nozzle Renocell

Quick-munnstykke 4001 for sprayboks Renocell

671050

Helcirkelmunstycke VK-4-45-G3/81-MS för spraymunstycke Akustik

Full-circle nozzle VK-4-45-G3/81-MS for spray nozzle Acoustic

HelkretsdyseVK-4-45-G3/81-MS for sprayboks Akustik

671048



Hårdmetall-hålsåg

Carbide hole saw
Hardmetall hullsag

Hålsåg utan centrumborr och hållarefäste.
Speciellt för trä, spånskivor, belagda träskivor, hårdpapp, PVC, gipsskivor osv.
Skaftlängd: 65 mm, Snittdjup: 60 mm

Carbide hole saw without centre drill and holder mount.
Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board PVC, gypsum board etc.
Shaft length: 65 mm; Depth of cut: 60 mm

Speciellt för tre, sponplater, treplater med belegg, hardpapp, PVC, gipskartong osv.
Skaftlängde: 65 mm; Snittdybde: 60 mm

Ø 85 mm

Ø 85 mm

Ø 85 mm

630004



Fäste för hålsåg M16

Holder mount for hole saw M16
Opptak-holder for hullsag M16

Fäste för hålsåg M16

Holder mount for hole saw M16

Opptak-holder for hullsag M16

Ø 85 mm , Ø 105 mm

Ø 85 mm, Ø 105 mm

Ø 85 mm, Ø 105 mm

630007



HSS borr för hålsåg

HSS drill for hole saw
HSS bor for hullsag

Längd: 105 mm

Length: 105 mm

Lengde: 105 mm

630012



Genombrottsborr spikfast

Carbide breakthrough drill, nail-resistant
Spikerfast gjennombruddsbor

Komplett med centeringsborr och fäste.
Speciellt för trä, spånskivor, belagda träskivor, hårdpapp, PVC, gipsskivor osv.

Complete with centre drill and holder. Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board, PVC, gypsum board etc.

Komplett med sentrumsborr og holder. Specielt for tre, sponplater, treplater med belegg, hardpapp. PVC, gipskartong osv.

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Längd: 150 mm

Length: 150 mm

Lengde 150 mm

Skaftlängd: 165 mm

Shaft length: 165 mm

Skaftlengde: 165 mm

Snittdjup: 140 mm

Depth of cut: 140 mm

Snittdybde: 140 mm

630001

Reservcenteringsborr för hårdmetall-hålsåg
Ø 120 + Ø 90mm

Spare centre drill for carbide metal hole saw
Ø 120 + Ø 90 mm

Reserve sentrumsborr for hardmetall hullsag
Ø 120 + Ø 90 mm

630010

Ø 90 mm

Ø 90 mm

Ø 90 mm

Längd: 150 mm

Length: 150 mm

Lengde 150 mm

Skaftlängd: 165 mm

Shaft length: 165 mm

Skaftlengde: 165 mm

Snittdjup: 140 mm

Depth of cut: 140 mm

Snittdybde: 140 mm

630002

Multimaterial - hålsåg Big Hawg

Multimaterial - Hole saw Big Hawg

Multimateriale - hullsag Big Hawg



Hålsåg komplett med adapter och centrumborr i plastbox. Särskild för trä, spånskivor, laminatskivor, MDF skivor och plastbelagda skivor, gipsplattor. Mjuk kalksandsten upptill en hårdhet på 30 N/mm² lättbetong, lättbetongblock, tegel och hållblocksten.

Hole saw complete, incl. adapter and centre drill in plastic case. Specially for wood, chipboard, plywood, MDF, plastic and plastic-coated boards, gypsum plasterboard, soft limestone up to a hardness of 30 N/mm², aerated concrete, gas and aer-ated concrete blocks, bricks and hollow blocks.

Hullsag komplett med adapter og senterbor i plastboks. Spesielt for tre, sponplater, laminatplater, MDF-plater og plastbelagte plater, gipsplater. Myk kalkholdig sandstein opp en hardhet på 30 N/mm² lettbetong, lettbetongblokk, murstein og hullblokkstein.

Hålsåg Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	630045
Hålsåg Ø 82 mm	Ø 82 mm	Ø 82 mm	630044
Hålsåg Ø 117 mm	Ø 117 mm	Ø 117 mm	630046

Ersättningsadapter till hålsåg BigHawg inkl borr

Replacement adapter for hole saw BigHawg with drillers

Erstatningsadapter for hullsag BigHawg med bor

Hållare för adapter till hålsåg diameter 86/102/117 mm	Hole saw adapter holder for dia. 86/102/117mm	Hullsgadapater for dia. 86/102/117 mm	630047
--	---	---------------------------------------	--------

Ersättningsborr till hålsåg BigHawg

Replacement drillers for hole saw BigHawg

Erstatningsbor for hullsag

Ersättningsborr till hålsåg	Replacement drillers for hole saw	Erstatningsbor for hullsag	630048
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------

Mjukfiber hålsåg, vågslipad

Soft fibreboard hole saw with serrated edge

Myk fiber hullsag med akselsliping



Snittdjup: upptill 100 mm
Varvtalsrek.: 400 - 600 V/min.

Depth of cut: < 100 mm
Recommended speed: 400 - 600 U/min.

Snittdybde: inntil 100 mm
Anbef. turtall: 400 - 600 o/min.

Ø 74 mm	Ø 74 mm	Ø 74 mm	630031
Ø 121 mm	Ø 121 mm	Ø 121 mm	630033
Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	630032



Korkproppar Cork plugs Korkplugg

Rabattstege:
Styckvis minskning -10 %
Från 1 kartong -30 %
Från 2 kartong -35 %
Från 3 kartong -40 %

Discount scale:
Partially decrease -10%
from 1 Carton -30%
from 2 Carton -35%
from 3 Carton -40%

Rabatt oppdeling
Stykkvis kjøp - 10%
fra 1 kartong - 30%
fra 2 kartong - 35%
fra 3 kartong - 40%

Ø 89 / 86 x 20 mm Förpackningsenhet: 500 st./kartong	Ø 86 x 20 mm Package unit: 500 pcs. / carton	Ø 86 x 20 mm FPE: 500 stk./kartong	649017
Ø 107 / 101 x 20 mm Förpackningsenhet: 500 st./kartong	Ø 107 / 101 x 20 mm Package unit: 500 pcs. / carton	Ø 107 / 101 x 20 mm FPE: 500 stk./kartong	649013
	Ø 109 / 105 x 20 mm Package unit: 500 pcs. / carton	Ø 109 / 105 x 20 mm FPE: 500 stk./kartong	649013A
Ø 122 / 116 x 20 mm Förpackningsenhet: 300 st./kartong	Ø 122 / 116 x 20 mm Package unit: 300 pcs. / carton	Ø 122 / 116 x 20 mm FPE: 300 stk./kartong	649014
	Ø 124 / 120 x 20 mm Package unit: 375 pcs. / carton	Ø 124 / 120 x 20 mm FPE: 375 stk./kartong	649014A

Andra storlekar på förfrågan | Additional dimensions on request |

6-kants hylsnyckel Hexagon socket wrench 6-kants pipenøkkel



Stickhylsor för åtdragning av slangklämmorna
Skaftlängd: 125 mm
Nyckelvidd: 7 mm

Socket wrench for tightening hose clamps
Shaft length: 125 mm
Width: 7 mm

6-Kants hylsnyckel	Hexagon socket wrench	6-kant pipenøkkel	633001
--------------------	-----------------------	-------------------	--------

Spännband spännsystem Lashing strap tensioning system Jekkestropp spennesystem



Spännband spännsystem	Lashing strap tensioning system		633006
-----------------------	---------------------------------	--	--------

Spännband 1-delad Clamping belt, one-piece Jekkestropp, en delt



Med spärrhandtag, UV-beständig
Max dragkraft: 100 daN

With ratchet tension UV-resistant
Max. tension: 100 daN

Med skralle-strammeelement, UV-beständig
Maks, trekraft: 100 daN

Spännband 1-delad	Clamping belt, one-piece	Jekkestropp, en delt	633008
-------------------	--------------------------	----------------------	--------



Partikelmask FFP2 med andningsventil
 Fine particle mask (FFP2) with breathing valve
Finstøvmaske FFP2

Förpackningsenhet: 20 stk.
 Pris per styck

Package unit: 20 pcs.
 Price per piece

Forrpakningsenhet: 20 stk.
 Pris pr stk

Dammask FFP2	Fine dust mask FFP2	<i>Finstøvmaske FFP2</i>	631206
--------------	---------------------	--------------------------	--------



Helansiktsmask "Full Face" 732-N
 Full Face mask 732-N
Helmaske "Full Face" 732-N

Filter 755-756 för helansiktsmask 732-N	Filter 757-756 for Full Face mask 732-N	<i>Filter 755-756 for helmaske 732-N</i>	631121
Helansiktsmask "Full Face" 732-N	Full Face mask 732-N	<i>Helmaske "Full Face" 732-N</i>	631122
Filter 757-N för helansiktsmask 732-N	Filter 757-N for Full Face mask 732-N	<i>Filter 757-N for helmaske 732-N</i>	631123



Andningsskyddsmask Versaflo
 Respiratory Protection mask Versaflo
Åndedrettsmaske Versaflo

I leveransen ingår:

Fläktenhet TR-302E (fläkt, filterkåpa, luftflödesindikator) 2 x Partikelfilter A2P, 4 x Förfilter, Standard bälte 8 timmars högeffektbatteri, laddare, längdjusterbar luftslang BT 30

Incl. belt, 8-hour battery, charger, calibration pipe and air flow indicator, 1 pair A2P filter, 4 pre-filter, 1 PU light hose (price without lightweight hood)

Leveringen omfatter:

Vifteenhet TR-302E (vifte, filtertildekning, luftstrømin-dikator) 2 x partikkelfilter A2P, 4 x forfilter, standard belte 8 timers høyeffektbatteri, ladeapparat, lengde-justerbar luftslange BT 30

Andningsskyddsmask Versaflo	Respiratory Protection mask Versaflo	<i>Åndedrettsmaske Versaflo</i>	631107
3M Partikelfilter TR-3712E	3M filter TR-3712E	<i>3M partikkelfilter TR-3712E</i>	631108
Reserv-batteri TR-332	Spare Battery TR-332	<i>Reservebatteri TR-332</i>	631109
Lätt huva S-333L	Light Cover S-333L	<i>Lettdeksel S-333L</i>	631112
3M Luftslang BT30	3M Air hose BT30	<i>3M luftslange BT30</i>	631116

Andningskydd PowerCap® Active™ Respiratory protection PowerCap® Active™ Åndedrettsvern PowerCap® Active™



Högeffekt-skyddskåpa (EN812 A1+) / IP (Impact Protection) Visir / Aktiv fläktfilterapparat med P2 skyddseffekt. Total vikt endast ca 720 gram; kylande effekt av fläkten / undviker kondens på visiret genom permanent luftcirkulation. Total vikt ca 720 gram / inget extra bälte / ingen slang behövs. Li-lo-batterikapacitet täcker en hel arbetsdag på 8 timmar.

High-performance impact cap (EN812 A1 +) / IP (Impact Protection) Visor / Active fan filter unit with P2 protection effect. Total weight only approx. 720 grams; Cooling effect of the fan / prevention of fogging due to the constant air circulation. Total weight about 720 grams / no extra strap / no extra hose required. Li-lo battery life covers a full 8-hour working day.

Høeffekt-triggerhette (EN812 A1+) / IP (Impact Protection) visir/aktivt viftefilterenhet med P2 beskyttende virkning. Totalvekt kun ca. 720 gram; kjølede effekt av viften/pga. konstant luftsirkulasjon kommer ingen damp på visiret. Totalvekt ca. 720 gram/ingen ekstra belte/ingen ekstra slange nødvendig. Li-lo-batterikapacitet dekker en hel arbeidsdag på 8 timer.

Många tillbehör och reservdelar på begäran.

Various accessories and spare parts on request.

Andningskydd PowerCap® Active™	Respiratory Protection PowerCap® Active™	Åndedrætsværn PowerCap® Active™	631130
PowerCap® Active™ Reservhuva - svart	PowerCap® Active™ spare cap - black	PowerCap® Active™ reservehette - svart	631131
PowerCap® Reservbatteri - svart	PowerCap® battery - black	PowerCap® reservebatteri - svart	631132
PowerCap® Reserv laddare	PowerCap® spare charger	PowerCap® reserve lader	631133
PowerCap® Reservfilter per par	PowerCap® spare filters per pair	PowerCap® reservefilter per par	631134
PowerCap® Pre-Filter Pads (10-pack)	PowerCap® pre-filter pads (10 pcs./pack)	PowerCap® forfilterputer (10-pakning)	631135
PowerCap® Impact reserv visir kit	PowerCap® Impact spare visor kit	PowerCap® Impact reservevisirsett	631136
PowerCap® Reserv skumgummitätning	PowerCap® spare foam seal	PowerCap® reserve skumstofftetning	631137
PowerCap® Visirskyddsfolie (10-pack)	PowerCap® protective foil for visor (10 pcs./pack)	PowerCap® visirvernefolie (10-pakning)	631138

Arbetsoverall STANDARD STANDARD white overall Arbeidsoverall STANDARD



Vit bomullsoverall med ISOCELL-tryck på ryggen och bröstfickan

White cotton overall with ISOCELL printed on the back and on the breast pocket

Hvit overall av bomull med ISOCELL-trykk på ryggen og brystlommen

Storlek 48 - 58

Size 48 - 58

Str. 48 - 58

633002



ISOblow Containerlösning

ISOblow Container storage

ISOBLOW Containerløsning

Art.Nr.: 610502

Säker förvaring och transport för inblåsningsmaskinen och dess tillbehör.

Finns i alla önskade storlekar, färg och utrustning med reklamtryck.

Secure storage and transport of the blowing machine and its accessories.

Available with advertising imprint in each individual size, color and equipment.

Sikker lagring og transport av innblåsingsmaskinen og tilbehøret.

Kan fås i hver individuell størrelse, farge og utstyr med reklametrykk.



ISOblow skåp-släpvagn

ISOblow Trailer

ISOBLOW Koffertlapp



L GFK 420	L GFK 420	L GFK 420	610501
M GFK 320	M GFK 320	M GFK 320	610504
M GFK 320 Baklucka nedåt	M GFK 320 Tailgate opening downwards	M GFK 320 Bakluke ned	610505
L GFK 420 Baklucka nedåt	L GFK 420 Tailgate opening downwards	L GFK 420 Bakluke ned	610506



ISOCELL släpvagn / container tillbehörsmodul

ISOCELL Trailer / Container storage - tool

ISOCELL Tilhenger / container tilbehørmodul



Container tillbehörsmodul 1	Container storage - tool 1	Container tilbehørmodul 1	610507
Container tillbehörsmodul 2	Container storage - tool 2	Container tilbehørmodul 2	610508
Container tillbehörsmodul 3	Container storage - tool 3	Container tilbehørmodul 3	610509

Underhållsset Maintenance kit Vedlikeholdskoffert

Underhållsset för underhåll av ISOblow inblåsningmaskiner.

Maintenance kit for the maintenance of ISOblow blowing machines.

Vedlikeholdsett for vedlikehold av ISOblow innblåsningmaskiner.



Art.Nr.: 633022

Transportväska	Transport case	Transportkoffert	634007
Kopplingslåsnöckel	Switch key	Bryterboks nøkkel	633023
6-Kants hylsnöckel	Hexagon socket wrench	6-kant pipenøkkel	633001
Tryckmätare	Pressure measuring device	Trykkmålingsapparat	631001
Fettpress	Grease gun	Fettpresse	633032
Fettpatron 400 mg	Grease cartridge 400 mg	Fettbeholder 400 mg	633017
Kedjespray	Chainspray	Kjedespray	633029
Silikonspray	Siliconespray	Silikonspray	633028
Korrosionsskydd	Corrosion protection	Korrosjonsbeskyttelse	633030
Rengöringsspray	Cleaning spray	Rengjøringspray	633031
Tätningband EPDM 20 x 10 mm för sluss	EPDM sealing tape 20 x 10 mm for lock	Tetningsbånd EPDM 20 x 10 mm for sluse	623021
Tätningband EPDM 15 x 3 mm för uppsats	EPDM sealing tape 15 x 3 mm for attachment	Tetningsbånd EPDM 15 x 3 mm for påsetning	623022
Filter för ISOblow inblåsningmaskin	Air filter for ISOblow blowing machines	Luftfilter for ISOblow innblåsningmaskiner	622000
Arbetshandskar Nitril Strl. 10	Work gloves nitrile, size. 10	Arbeidshansker nitril str. 10	633033
Cutterkniv ISOCELL	Cutter knife ISOCELL	Cutter-kniv ISOCELL	99013



Tätningssläppsats för ISOblow inblåsningmaskiner med 5 slusskammare

Set of seals for ISOblow blowing machines with 5 airlock chambers

Tetningsleppe sett for ISOblow innblåsningmaskin med 5 slusekammer

för ISOblow SMART	for ISOblow SMART	for ISOblow SMART	623001
för ISOblow PROFI	for ISOblow PROFI	for ISOblow Profi	623004



Tätningssläppsats för ISOblow inblåsningmaskiner med 6 slusskammare

Set of seals for ISOblow blowing machines with 6 airlock chambers

Tetningsleppe sett for ISOblow innblåsningmaskin med 6 slusekammer

för ISOblow STANDARD PLUS	for ISOblow STANDARD PLUS	for ISOblow STANDARD PLUS	623003
för ISOblow TiTAN	for ISOblow TiTAN	for ISOblow TiTAN	623018
för ISOblow SOLID	for ISOblow SOLID	for ISOblow SOLID	7P2000066

Tätningssläppar till andra fabrikat på förfrågan | Sealing lips for third-party products on request



Transporthjul med luftfylld slang

Pneumatic wheel

Transporthjul med luftfylt slange

för ISOblow SMART / COMPACT	for ISOblow SMART / COMPACT	for ISOblow SMART / COMPACT	611099
för ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm med dubbprofil, 612021 Stålfälg med kullager 20 mm	for ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm with studded profile, Plastic rim with sliding bearing 20 mm	for ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm med klampprofil Stålfelg med kulelager 20 mm	612021



Fettspruta med handspak

High-Pressure grease gun

Håndspak fettpresse

Fettspruta med handspak Inkl.
pansarslang

High-Pressure grease gun incl.
reinforced hose

Håndspak fettpresse inkl. panserlange

633007



Fettpatron

Grease cartridge

Fettbeholder

Fettpatron 400 mg

Grease cartridge 400 mg

Fettbeholder 400 mg

633017



Oljespray

Oil spray

Oljespray

Innehåll 400 ml

Contents 500 ml

Boksinhold 500 ml

633021



Luftfilter

Air filter

Luftfilter

Luftfilter för ISOblow SOLID

Air filter for ISOblow SOLID

Luftfilter for ISOblow SOLID

621998

Filter för ISOblow
inblåsningmaskin

Air filter for ISOblow blowing
machines

Luftfilter for ISOblow
innblåsningmaskiner

622000



Fläkt
Blower
 Vifte

für ISOblow SOLID	for ISOblow SOLID	ISOblow SOLID	71100101
für ISOblow Profi 230V 1,9 kW	for ISOblow Profi 230V 1,9 kW	ISOblow Profi 230V 1,9 kW	613020
für ISOblow Compact / Smart / Standard	for ISOblow Compact / Smart / Standard	ISOblow Compact / Smart / Standard	613017

Kedjor
Chains
 Kjettinger

Sluss ISOblow STANDARD	Air lock for ISOblow STANDARD	Sluse ISOblow STANDARD	621027
Omrörare ISOblow STANDARD	Shredder for ISOblow STANDARD	Røreverk ISOblow STANDARD	621026
Omrörare ISOblow TITAN	Shredder for ISOblow TiTAN	Røreverk ISOblow TiTAN	621039
für ISOblow COMPACT / MINI	for ISOblow COMPACT / MINI	for ISOblow COMPACT / MINI	621028
für ISOblow SMART	for ISOblow SMART	for ISOblow SMART	621029
Omrörare ISOblow PROFI	Shredder for ISOblow PROFI	Røreverk ISOblow PROFI	621024
Sluss ISOblow PROFI	Air lock for ISOblow PROFI	Sluse ISOblow PROFI	621025
Sluss för ISOblow TITAN	Air lock for ISOblow TiTAN	Sluse för ISOblow TITAN	621031
Extrarivare ISOblow PROFI / TITAN	Agitator for ISOblow PROFI / TiTAN	Ekstrahakker ISOblow PROFI / TiTAN	621023

Lager
Bearing
 Lager

Extrarivare alla maskiner	Agitator for all machines	Ekstrahakker for alle maskiner	613025
Sluss för ISOblow COMPACT / MINI / SMART	Air lock for ISOblow COMPACT / MINI / SMART	Sluse for ISOblow COMPACT / MINI / SMART	613026
Sluss ISOblow STANDARD / PROFI / TITAN	Air lock for ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	Sluse ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	613027
Lageromrörare alla maskiner	Bearing agitator for all machines	Lagerrøreverk for alle maskiner	613024
Lager för ISOblow SOLID omrörare	Bearing for ISOblow SOLID Shredder	Lager for ISOblow SOLID røreverk	7FYTB20TF
Lager för ISOblow SOLID Sluss	Bearing for ISOblow SOLID Air lock	Lager for ISOblow SOLID sluse	7FYTB25TF

Dammskydd

Dust protection

Støvbeskyttelse

Dammskyddsgardin komplett ISOblow PROFI	Dust curtain complete ISOblow PROFI	Støvverneforheng komplett ISOblow PROFI	612102
Lameller för dammskyddsgardin ISOblow PROFI	Strips for dust curtain ISOblow PROFI	Lameller for støvverneforheng ISOblow PROFI	612102L
Dammskyddsgardin komplett ISOblow TiTAN	Dust curtain complete ISOblow TiTAN	Støvverneforheng komplett ISOblow TiTAN	612103
Lameller för dammskyddsgardin ISOblow TiTAN	Strips for dust curtain ISOblow TiTAN	Lameller for støvverneforheng ISOblow TiTAN	612103L

Reservdelar för inblåsningmaskiner

Spare parts for blowing machines

Reservedeler for innblåsingsmaskiner

Rörverksaxel	Agitator shaft	Røreverksaksel	613029
Kedjehjul Z19 Profi Taper Lock inkl. passfjäder	Sprocket Z19 Profi Taper Lock incl. feather key	Kjettinghjul Z19 Profi Taper Lock inkl. passfjær	621012
Ombyggnadsset extrahackare ISOblow PROFI/ TiTAN B6 på B8 Kedja / drivning	Conversion kit auxillary shredder ISOblow PROFI/ TiTAN B6 to B8 chain / drive	Ombyggingssett ekstrahakker ISOblow PROFI/ TiTAN B6 på B8 kjetting/drivenhet	612099

1. Giltighet

Följande leverans- och betalningsvillkor är del av varje avtal som ingås med ISOCELL Sverige AB ("ISOCELL"). Avvikande allmänna villkor av kunder till ISOCELL är inte inkluderade i avtal som ingås med ISOCELL och gäller således inte.

2. Leveransdatum och tidsfrist

Leveranstider och datum är inte bindande om de inte uttryckligen anges som "fastställd leveranstid". Skadeståndsanspråk kan inte framställas till följd av leveransförseeningar.

3. Leverans och riskövergång

Vår skyldighet att leverera material gäller ej i de fall där köparen inte följer vid var tid överenskomna betalningsvillkor. Leverans av varor från fabrik eller lager sker på kundens uppdrag. Ansvaret och risken för godset går över på kunden när godset överlämnats till speditören eller när godset lastas på det tillhandahållna transportfordonet. Transportskador är därför alltid kundens ansvar att anmäla till respektive transportör och eventuell ersättning för transportskador skall alltid regleras mellan kunden och respektive transportör. Priser som överenskommit exklusiv leverans inkluderar inte lastningsavgifter. Efter mottagandet av en leverans måste kunden omedelbart genomföra en inspektion av varorna för att säkerställa att leveransen har utförts korrekt och att varorna överensstämmer med avtalet. Eventuella klagomål på leveransen måste meddelas skriftligen och utan dröjsmål för att undvika förlust av rätten till ersättning. Omhändertagande av emballage och förpackningsmaterial görs av kunden på egen bekostnad.

4. Överlämning

Kunden förbinder sig att följa de formaliteter och regler som gäller för överlämnande på byggarbetsplatsen eller annan leveransadress. Om ingen är närvarande har säljaren rätt att lossa varorna för kundens räkning och att på kundens risk deponera varorna.

5. Betalning och pris

Priser kan komma att ändras och är inte bindande. Kostnad för frakt tillkommer på alla våra leveranser om inte annat är avtalat. Betalning måste alltid göras inom avtalad förfallotid. Mottagandet av fakturan har ingen relevans för det datum då betalningen förfaller. Om fakturan inte betalas i tid ska kunden betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras med 18 %. Alla kostnader inklusive kostnader för att driva in fordringar debiteras kunden till de priser som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

6. Äganderätt och överlåtelse av fordringar

- Äganderättsförbehållet enligt denna punkt 6 syftar till att säkra alla nuvarande och framtida anspråk från säljaren mot kunden som härrör från leveransförhållandet mellan parterna i avtalet om isoleringsmaterial, lufttäta produkter och maskiner som bearbetar dessa produkter.
- Varorna som levereras av säljaren till kunden ska förbli säljarens egendom tills alla fordringar till fullo är reglerade. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet i enlighet med bestämmelserna nedan kallas "förbehållsvaran".
- Kunden ska lagra förbehållsvaran utan kostnad för säljaren.
- Kunden har rätt att bearbeta och sälja förbehållsvaran i den löpande affärsverksamheten, förutsatt att säljaren inte är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan. Pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse är inte tillåtna.
- Om förbehållsvaran bearbetas av kunden, är det överenskommet att bearbetningen utförs i säljarens namn och för säljarens räkning som tillverkare och att säljaren omedelbart förvävar äganderätten eller - om bearbetningen utförs från material av flera ägare eller värdet på den bearbetade varan är högre än värdet på förbehållsvaran - samäganderätten i den nyskapade varan i förhållandet mellan värdet av förbehållsvaran och värdet på den nyskapade varan. I händelse av att inget sådant förvärv av äganderätten skulle ske hos säljaren, överlåter kunden redan nu sin framtida äganderätt eller - i ovannämnt förhållande - samäganderätt i den nyskapade varan till säljaren som säkerhet. Om förbehållsvaran kombineras med andra föremål för att bilda en enhetlig vara eller oskiljaktigt blandas med andra föremål och om en av de andra varorna ska betraktas som huvudvara, ska kunden, i den utsträckning huvudvaran tillhör honom, till säljaren överlåta samäganderätten i den enhetliga varan med den andel som anges ovan.
- I händelse av återförsäljning av förbehållsvaran (vad gäller material) överlåter kunden härmed till säljaren, som säkerhet, det resulterande kravet mot köparen, i händelse av säljarens samäganderätt i förbehållsvaran pro rata i enlighet med samägandandelen. Detsamma gäller för andra fordringar som ersätter förbehållsvaran eller som på annat sätt uppkommer med avseende på förbehållsvaran, såsom försäkringskrav eller skadeståndsanspråk på grund av förlust eller förstörelse. Säljaren befullmäktigar kunden att driva in de till säljaren överlåtna fordringarna i eget namn. Säljaren får endast återkalla denna fullmakt om säljaren är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan.
- Om tredje part får tillgång till förbehållsvaran, särskilt genom pantsättning, ska kunden omedelbart hänvisa till säljarens äganderätt och informera säljaren för att möjliggöra för honom att göra gällande sin äganderätt. Om den tredje parten inte ersätter säljaren för de rättsliga eller utomrättsliga kostnaderna som uppstår i detta sammanhang, är kunden ansvarig gentemot säljaren för sådana kostnader.
- Säljaren ska släppa äganderätten i förbehållsvaran samt de föremål eller fordringar som ersätter den i den mån deras värde överstiger beloppet för de säkrade fordringarna med mer än 50%. Det är upp till säljaren att välja ut de föremål vars äganderätt ska släppas.
- Om säljaren häver avtalet på grund av kundens avtalsbrott - särskilt betalningsdröjsmål - har säljaren rätt att kräva att kunden lämna över förbehållsvaran till säljaren.

7. Bearbetningsriktlinjer och rådgivning

Rådgivningstjänster som tillhandahålls av ISOCELL utgör inte en del av uppdraget och är utan undantag icke-bindande. Kunden är skyldig att begära en beskrivning av produkten och riktlinjerna för användning och att följa dessa specifikationer under installationen av det levererade materialet. Val av produkt och beslut om användning fattas på kundens egen risk.

8. Beräkningsangivelser

Beräkningar angivna av ISOCELL avseende förbrukning eller arealer för täckning etc. är inte bindande och ska inte tolkas som någon garanti eller liknande. Sådana värden kan skilja sig avsevärt på grund av lokala förhållanden, den faktiska installationen, appliceringsmetoder etc.

9. Reklamation

En reklamation av företag som handlat av ISOCELL skall ske skriftligen och skickas till info@isocell.se. Är det fel på en vara köpt hos någon av våra återförsäljare skall varan reklameras hos det företag där varan köptes mot uppvisande av kvitto/faktura.

10. Felansvar och garanti

ISOCELL åtgärdar vederbörligen anmälda fel efter eget val genom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av kontraktet och kreditering av köpeskillingen. Kunden får endast kräva prisavdrag eller häva kontraktet efter att en skriftlig ytterligare frist har fastställts och ISOCELL inte genomfört avhjälpande eller omleverans inom rimlig tid. Garantianspråk kan endast ställas av kunden inom två år efter leverans av varorna.

11. Garanti Isoblow maskiner och tillbehör

Tillverkarens garanti för Isoblow maskiner och tillbehör täcker full funktion av mekaniska delar, matare, motorer och turbiner. Garantin täcker även alla elektroniska komponenter inbyggda i blåsmaskinernas kontrollboxar.

ISOCELL garanterar att skicka reservdelar inom 24 timmar efter felanmälan (Leveranstiden beror dock på avstånd från leveransstället). Ett villkor för denna garantibestämelse är att kunden ombesörjer retur av den felaktiga komponenten. Om egen montering av utbytesdel inte är möjlig kommer maskinen behöva skickas till ISOCELL eller av ISOCELL godkänd verkstad som ombesörjer att åtgärden blir tillbörligt utförd.

Undantagna från tillverkarens garanti är alla delar som är utsatta för regelbundet slitage och skador från korrosion, t.ex. tätningar, luftfilter, lager, kedjor.

Undantagen gäller även vid:

- användning av blåst isolering som inte är godkänd av byggmyndigheterna
- användning av mineralull eller glasullisolering för löslutslåsning
- användning av isolering gjord av expanderat glas (Perlit)
- användning av isoleringsmaterial med tillsatser av cement eller lera
- användning av andra blåsta mineralisoleringsmaterial

För maskiner gäller en garantiperiod på 12 månader från inköp. Garantirätten upphör att gälla om skada uppstår till följd av

- felaktig användning, manipulering eller felaktigt underhåll av maskin
 - obehöriga konstruktionsändringar av maskinen
 - dåligt underhåll av maskindelar som omfattas av slitage
 - reparationer av maskinen som inte är professionellt utförda
 - påverkan av främmande föremål eller annan yttre påverkan, eller
 - användning av elektrisk spänning som inte överensstämmer med maskinens specifikation.
- ISOCELL ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster (t.ex. utebliven vinst, produktionsbortfall, driftstopp) som uppkommer på grund av fel i maskinen. ISOCELL:s tillverkargaranti omfattar endast utbyte och leverans av den felaktiga komponenten. Kostnader i samband med installation och/eller ombyggnad av komponent kan endast accepteras efter överenskommelse med ISOCELL.

12. Ansvar och skadestånd

ISOCELL:s ansvar för skadestånd, oavsett rättslig grund, är begränsat till grov vårdslöshet och uppsåt. Detta gäller dock inte vid personskada. ISOCELL är inte ansvarigt för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster.

13. Uteslutning av kvittningsrätten

Kunden avstår uttryckligen från rätten att kvitta eventuella krav som kunden har på ISOCELL mot ISOCELL:s fordringar på kunden.

14. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna, med undantag för regler som tillhör den internationella privaträtten. Våra kunder är uteslutande professionella entreprenörer och köper våra artiklar för kommersiella ändamål. Därför är bestämmelserna i konsumentköplagen inte tillämpliga.

Twist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

15. Dataskydd/GDPR

Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till att ISOCELL samlar in, behandlar och använder personuppgifter, särskilt kontakt- och adressdata, fastighetsdata och finansiella uppgifter (som exempelvis moms och organisationsnummer och skattenummer), som krävs för genomförandet av transaktioner mellan parterna; detta görs i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och andra lagbestämmelser, i synnerhet förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). ISOCELL kommer att lagra ovan nämnda personuppgifter under minst den period som samarbetet gäller.

I samband med att personuppgifter samlas in, behandlas och används av ISOCELL har kunden (i enlighet med tillämplig lagstiftning) rätt till information, korrigerings, radering, begränsning och invändningar. Dessa rättigheter kan hävdas direkt mot säljaren (via e-post på info@isocell.se eller per post till den adress som anges på försättsbladet). Uppfyller inte ISOCELL sina skyldigheter är det möjligt att lämna in klagomål till den svenska dataskyddmyndigheten.

16. Skriftform

Alla muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna. Ändringar och tillägg till dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet kan endast göras skriftligen genom dokument undertecknade av behöriga företrädare för parterna.

17. Partiell ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Försäljningsvillkor eller avtalet mellan parterna befinns helt eller delvis ogiltig, skall detta inte påverka avtalet i dess helhet utan avtalet skall tillämpas med vederbörlig anpassning till den uppkomna ogiltigheten.

WARRANTY INFORMATION

The manufacturer warranty covers full functioning of mechanical parts, in particular of the frame, the rotary feeder, all motors and turbines. It includes all electronic components built into the control boxes of blowing machines. ISOCELL guarantees to dispatch spare parts within 24 hours of notification of the fault. (Delivery time depends on route of transport). A condition for this warranty provision is the return of the faulty component. If fitting by the customer is not possible, the machine will be collected and ISOCELL will undertake refitting.

Excluded from the manufacturer warranty are all parts subject to regular wear and tear and damage from corrosion e.g. seals, air filters, bearings, chains ...

In the case of

- the use of blown insulation that is not approved by the building authorities
- the use of mineral wool or glass wool insulation material
- the use of insulation made from expanded glass (Perlite)
- the use of insulation materials with additives of cement or clay
- the use of other blown mineral insulation materials

the statutory warranty period of 12 months applies exclusively.

The warranty entitlement expires if damage results from the following

- incorrect use
- improper use, tampering, or maintenance of the machine
- unauthorized constructional modifications to the machine
- poor maintenance of machine parts subject to wear and tear
- repairs to the machine that are not professionally carried out
- the influence of foreign objects or the effect of force
- use of electrical voltage not compliant with the machine specification


ISOCELL is not liable for consequential damage or collateral damage (e.g. loss of work, downtime) resulting from machine failure.

ISOCELL's manufacturer guarantee concerns explicitly the replacement and delivery of the faulty component. Costs arising from the installation and/or refitting of the component can be accepted only subject to prior agreement with ISOCELL.

LEGENDE / LEGEND / LEGENDE

	Mått Dimensions <i>Dimensions</i>		Vikt- kg Weight- kg <i>Vekt- kg</i>
	Kapacitet Capacity <i>Kapasitet</i>		Motor Engine <i>Motor</i>
	Fläkt Blower <i>Vifte</i>		Omrörare Agitator <i>Røreverk</i>
	Turbin / fläkt Turbine <i>Turbin</i>		Slussdrivning Airlock drive <i>Slusedrev</i>
	dubbel turbin Twin turbine <i>dobbel turbin</i>		Extra rivare Additional chopping performance <i>Tilleggshakker effekt</i>
	Max. utblåsningstryck Max. air output <i>Maks. utblåsningstrykk</i>		Max luftmängd Max. air volume <i>Maks. Luftmengde</i>
	Elektrisk anslutningseffekt Electrical connection load <i>Elektrisk tilkoblingsledning</i>		Slanganslutning Hose connection <i>Slangetilkobling</i>
	Blåsa upp öppet Oben blow <i>Blåse opp åpen</i>		Tak Roof <i>Tak</i>
	Förtätning Inblåsning Dense blow <i>Komp. Inblåsning</i>		Vägg Wall <i>Vegg</i>

NOTIZEN / NOTES / NOTES

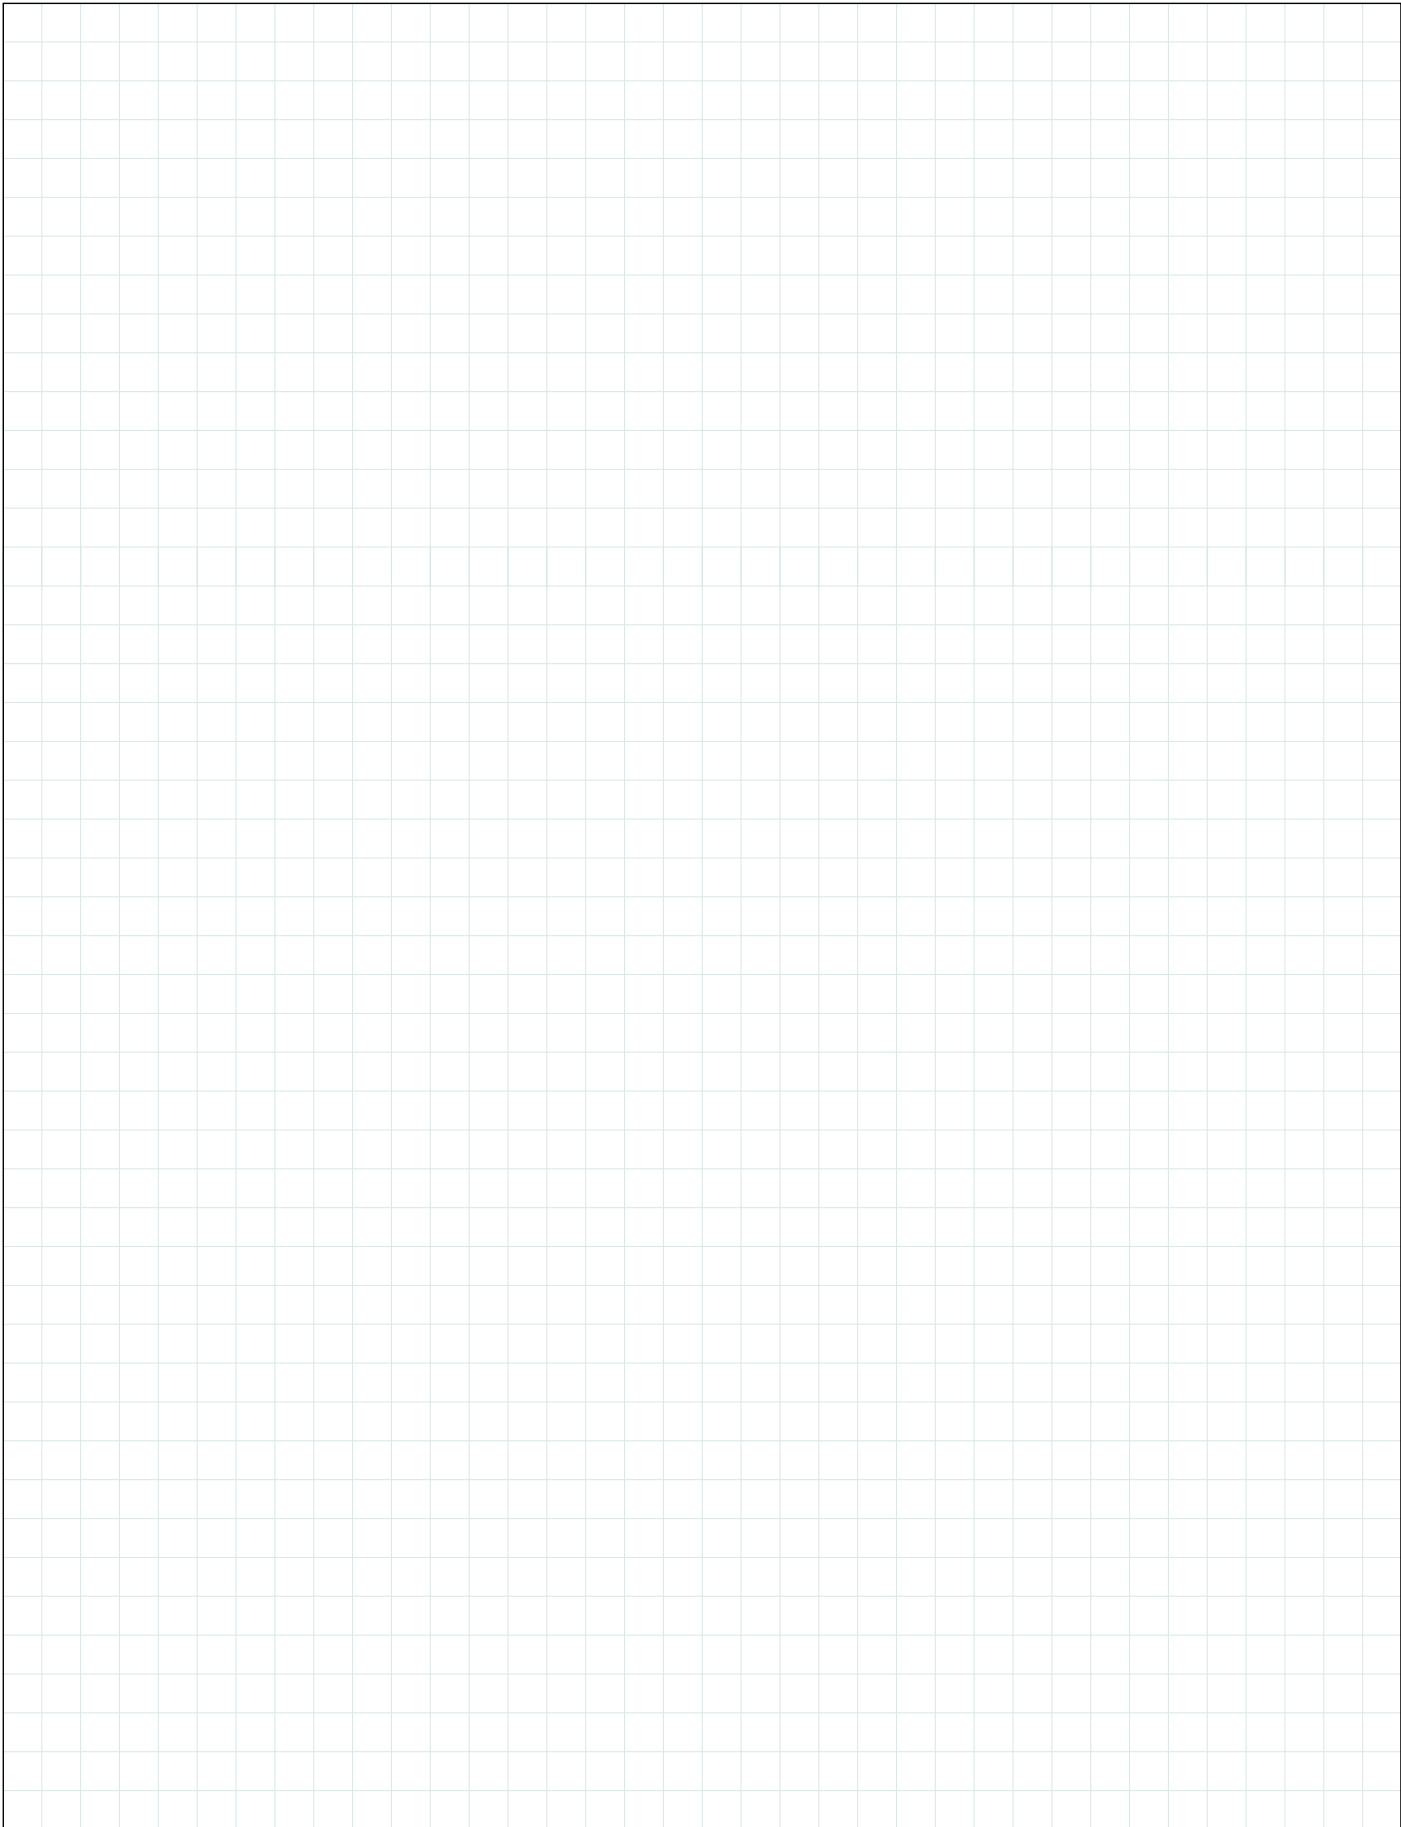

ISOCELL

22/23

V01_2023

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108-0
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

WWW.ISOCELL.COM