

ISOCELL

24

PRIJSLIJST 2024

LUCHTDICHTINGSSYSTEMEN




WWW.ISOCELL.COM

INHOUD

ONDERDAKFOLIES	Voor dakconstructies (buiten)	4 - 8
	Toebehoren	10 - 16
WINDDICHTING EN FACADES	Voor wandconstructies (buiten)	18 - 19
	Toebehoren	19 - 20
DAMPREMMEN + LUCHTDICHTINGEN	Voor dak- en muurconstructies (binnen)	22 - 26
KLEEFTECHNIEK + DICHTINGSSYSTEMEN	Universeel toepassingsgebied	28 - 33
	Voor openingen en doorvoeren	34 - 37
	Voor Ramen	38 - 41
	Voor hoeken en aansluitingen (bv. dorpels)	42 - 45
	Toebehoren	46 - 47
	Voor voegen	48 - 49
	Voor hechtgrondlagen / reinigingsmiddelen	50 - 51
	Afdichting voor buiten	52 - 55
	Bouwafdichtingen van Trelleborg	56 - 57
PRODUCTEN VOOR TRILLINGSISOLATIE		58 - 59
DICHTSYSTEEM - AFDICHTING		60
TRANSPORT- EN WEERBESCHERMING		61 - 63


ONDERDAKFOLIES

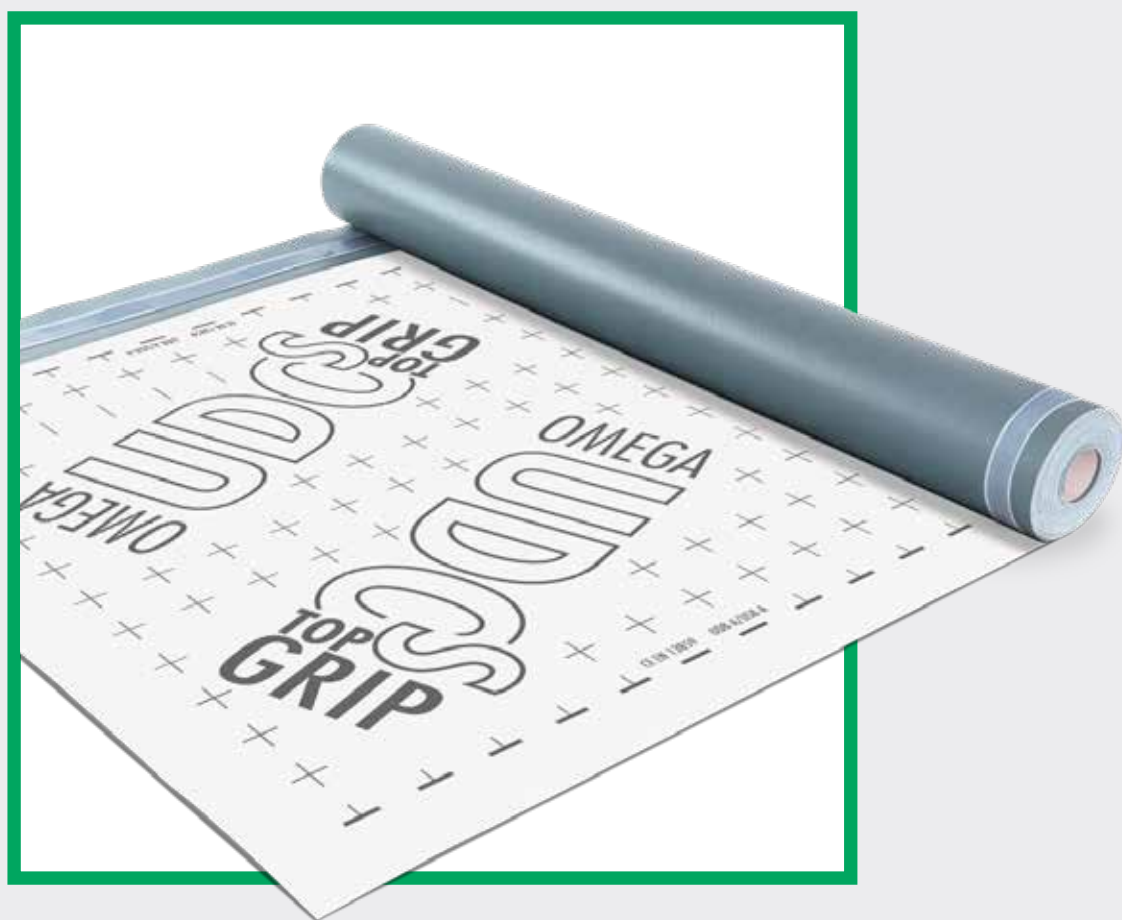

ISOCELL

ONDERDAKFOLIES

VOOR DAKCONSTRUCTIES (BUITEN)

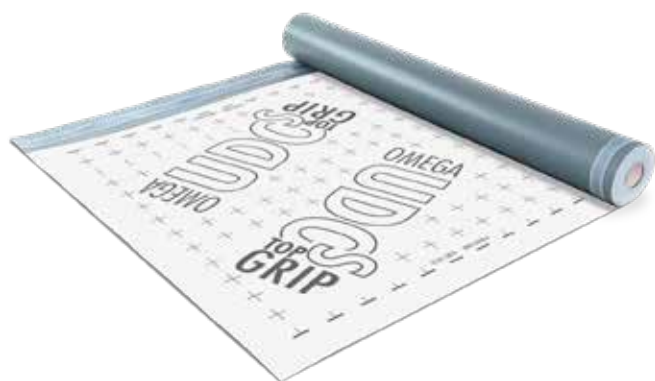

UDB-A
USB-A

OMEGA UDOs 330 TopGrip Dakfolie


Is een diffusie-open lasbare onderdakfolie om rechtstreeks op de warmte-isolatie of beplanking te leggen. De onderdakfolie is geschikt voor onderdaken met een verhoogde regendichtheid volgens ÖNORM B 4119 en stemt overeen met de classificatie UDB-A volgens de ZVDH-richtlijn. Volgens de onderdakcategorie conform SIA 232/1 bruikbaar voor buitengewone belasting.

- + ANTISLIPVLIESOPPERVLAK
- + 12 MAANDEN UV-BESTENDIG

Oppervlaktege- wicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
420 g/m ²	0,25 m	12 maanden	Lichtgrijs

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2TOP	SK DUO	1,50 m	30 m	20 rollen	900 m ²	€/m ² 8,94

AANBEVOLEN PRODUCTEN

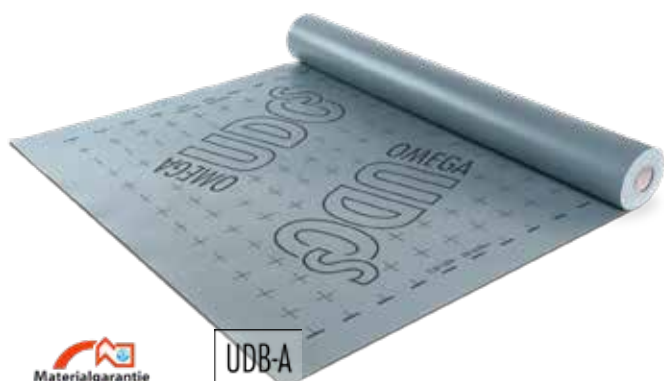

UDB-A
USB-A

Naadweerstand getest door MA39 volgens EN12317-2 VFA 2013-1241.01

OMEGA UDOs 330 Dakfolie

Dampopen en bewerkbare folie voor onderdaken met verhoogde regenbescherming volgens.

Vanaf dakneigingen van 1,5° ook geprefabriceerd leverbaar.

- + RELIËFOPPERVLAK
- + 5 MAANDEN BESTAND TEGEN WEERSINVLOEDEN

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
330 g/m ²	0,18 m	5 maanden	Lichtgrijs

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
20MSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 rollen	1.800 m ²	€/m ² 7,65
20MST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 rollen	1.800 m ²	€/m ² 7,74
20MSTV	Vooraf geconfectioneerd					€/m ² 9,65

AANBEVOLEN PRODUCTEN





UDB-A
USB-A

OMEGA MONOTOP 330 Dakfolie

Diffusie-open onderdakfolie met verhoogde regenzekeerheid volgens ÖNORM B 4119. Slipvrij en stabiel met twee geïntegreerde kleefstroken.

Vanaf dakneigingen van 5°

- + GEMAKKELIJKER TE VERWERKEN
- + GEEN GOLFOORMING
- + ZES MAANDEN BESTAND TEGEN WEERSINVLOEDEN
- + SLIPVRIJ EN STABIEL MET TWEE GEÏNTEGREERDE KLEEFSTROKEN

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
330 g/m ²	0,15 m	6 maanden	Donkergrijs

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 rollen	900 m ²	€/m ² 6,67

AANBEVOLEN PRODUCTEN



UDB-A
USB-A

OMEGA MONO 230 Dakfolie

Diffusie-open dakfolie om rechtstreeks op de warmte-isolatie of beplanking te leggen; verhoogde uv-bestendigheid en slagregendichtheid door monolithisch membraan. Voor verheven beroering veiligheid met onder dak over 15° en voor sneeuwbelasting ≤ 4 kN/m².

- + VERHOOGDE UV-BESTENDIGHEID EN SLAGREGENDICHTHEID

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
230 g/m ²	0,08 m	12 weken	Lichtgrijs


Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rollen	1.500 m ²	€/m ² 4,76
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 rollen	3.000 m ²	€/m ² 5,05

AANBEVOLEN PRODUCTEN



ONDERDAKFOLIES

VOOR DAKCONSTRUCTIES (BUITEN)



OMEGA MONO 200 Dakfolie

Diffusie-open onderdakfolie voor directe bevestiging op de isolatie of de houten bebording. Verhoogde UV-stabiliteit en weerstand aan slagregen dankzij een monolitisch membraan.

+ VERHOOGDE UV-BESTENDIGHEID EN SLAGREGENDICHTHEID

Oppervlaktege-wicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
200 g/m ²	0,1 m	12 weken	Grijs

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 rollen	1.500 m ²	€/m ² 3,64
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rollen	1.500 m ²	€/m ² 4,29

AANBEVOLEN PRODUCTEN




OMEGA 180 Dakfolie

Diffusie-open onderdakfolie voor directe bevestiging op de isolatie of de houten bebording. Drielaagse vliescombinatie.

+ SCHEURVAST ANTISLIPOPPERVLAK

Oppervlaktege-wicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
180 g/m ²	0,03 m	4 weken	Grijs



Op regenbestendigheid getest door: opdracht nr. 301/2003/2-T/HH
Naadweerstand getest door MA39 volgens EN12317-2 VFA 2010-0397.01-10

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2OMEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 rollen	1.500 m ²	€/m ² 2,66
2OMEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 rollen	2.500 m ²	€/m ² 2,86
2OMEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 rollen	3.000 m ²	€/m ² 2,86
2OMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rollen	1.500 m ²	€/m ² 3,44

AANBEVOLEN PRODUCTEN



OMEGA LIGHT Dakfolie

Diffusie-open onderdakfolie voor directe bevestiging op de isolatie of de houten bebording. Drielaagse vliescombinatie.



Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
145 g/m ²	0,03 m	4 weken	Antraciet

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
20MELI	Standard	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 2,46
2FHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 rollen	4.500 m ²	€/m ² 2,66
20MELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 3,24

AANBEVOLEN PRODUCTEN



OMEGA 125 Dakfolie

Is een uiterst diffusie-open onderdakfolie om rechtstreeks op de warmte-isolatie of beplanking te leggen.



Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
125 g/m ²	0,03 m	4 weken	Grijs

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
20M125075	Standard	0,75 m	50 m	60 rollen	2.250 m ²	€/m ² 2,15
20M125150	Standard	1,50 m	50 m	36 rollen	2.700 m ²	€/m ² 2,09
20M125300	Standard	3,00 m	50 m	30 rollen	4.500 m ²	€/m ² 2,09
20M125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 rollen	2.400 m ²	€/m ² 2,71
20M125SK	SK DUO	1,50 m	50 m	36 rollen	2.700 m ²	€/m ² 2,71

AANBEVOLEN PRODUCTEN





OMEGA DRAINY PLUS Dakfolie

Diffusie-open onderdakfolie voor bevestiging op houten bebording onder metalen afdekking. Het driedimensionaal geweven polypropyleenmateriaal beschermt het onderdak tegen warmte en beschadiging door het dakmetaal en waarborgt ventilatie aan de bovenkant van de folie.

+ SPECIAAL VOOR DE INZET ONDER METALEN DAKBEDEKKINGEN

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
450 g/m ²	0,02 m	3 maanden	Vlies lichtgrijs / geweven materiaal zwart

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 rollen	375 m ²	€/m ² 11,61

AANBEVOLEN PRODUCTEN



OMEGA SD10 Damprem

3-lagige weersbestendige onderdakfolie gebruikt als damprem. Voor alle opdakisolatie.

+ VOOR ALLE TOEPASSINGEN MET ISOLATIE BOVEN HET DAKBESCHOT
+ ROBUUST
+ SLIPVRIJ

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
175 g/m ²	10 m	2 maanden	Beige




Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
20MDB	Standard	1,50 m	50 m	20 rollen	1.500 m ²	€/m ² 2,77
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rollen	1.500 m ²	€/m ² 3,56
20MDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 rollen	3.000 m ²	€/m ² 3,83

AANBEVOLEN PRODUCTEN



ISOCELL



WWW.ISOCELL.COM



OMEGA QUILLI Luchtdichte lijm

Voor regen- en winddicht lijmen van onderdakfolies in het overlappingsgedeelte en bij aansluitingen. Lijmafichtingsmateriaal voor het afdichten van spijkeropeningen in tengellatten. Voor voegverlijming van zachte spaanplaat, OSB en DWD-platen.

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 7° C

Op regenbestendigheid getest door: opdracht nr: 301/2003/2 - T/HH

Artikelnummer	Inhoud	Houder	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
30MQU310	310 ml	squitpatroon		20 Stuk	€/Stk. 12,48
30MQU900	600 ml	worst	Beige	20 Stuk	€/Stk. 24,41



OMEGA N55 Lijm

Voor het wind- en waterdicht aan elkaar lijmen van gevel- en onderdakfolies en het aansluiten op beton, hout en metaal.

Opbrengst: ~ 25 lfm/kg

Verwerkingstemperatuur: vanaf 0 °C

Artikelnummer	Houder	Inhoud	Kleur	Prijs
30MN5	Blik	2 kg	geelachtig	€/Stk. 43,63
30MN55	Blik	4,5 kg	geelachtig	€/Stk. 95,94
8FLO5	OMEGA N55 RFU Fles voor dosering			€/Stk. 1,84



OMEGA QSM Koudlasmiddel

Voor het homogene, wind- en waterdichte lassen van de OMEGA UDOs 330 Dakfolie.

Opbrengst: ~ 140 lfm/l

Verwerkingstemperatuur: vanaf 0 °C

Artikelnummer	Houder	Inhoud	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
3QSM	Blik	1 l	kleurloos	6 Blikken	€/Stk. 26,20
8PIFL	Fles met borste				€/Stk. 23,86



OMEGA Alu-Butyl GD2 Plooi- en buismanchet

Voor binnen en buiten, op ondergronden zoals zachtboard, beton, dakfolies enz.

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 Stuk	€/Stk. 9,17
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 Stuk	€/Stk. 11,00
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	40 - 55 mm	4 Stuk	€/Stk. 22,91



OMEGA Alu-Butyl RGD Plooi- en buismanchet

Voor binnen en buiten, op ondergronden zoals zachtboard, beton, dakfolies enz.

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3OMRGD50A	RGD 50 A	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 Stuk	€/Stk. 20,80
3OMRGD75A	RGD 75 A	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 Stuk	€/Stk. 26,26
3OMRGD100A	RGD 100 A	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 Stuk	€/Stk. 29,31



OMEGA Alu-Butyl FRGD Plooi- en buismanchet

Voor binnen en buiten, op ondergronden zoals zachtboard, beton, dakfolies enz.
Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van doorvoeren voor flexibele slangen in een dakhoeek t/m 45°.

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3OMFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 Stuk	€/Stk. 36,44
3OMFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 Stuk	€/Stk. 45,07



Ontluchtingsmof voor onderdakfolie

Voor een veilige doorvoer door de onderdakfolie, om het onderdak te ontlichten

Artikelnummer	Diameter	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
4ES110	98 mm	Wit transparant	10 Stuk	€/Stk. 4,69



OMEGA UDOs Buismanchet

Voor duurzame afdichting van doorvoeren van de OMEGA UDOs 330 onderdakfolie

- + BLIJVEND ELASTISCH
- + EXTREEM FLEXIBEL
- + BESTAND TEGEN VEROUDERING
- + REKBAAR
- + BRUIKBAAR VOOR DN 90 - DN 125
- + LAS- EN LIJMBAAR


Artikelnummer	Afmeting buiten	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3UDOSM	225 mm	90 - 125 mm	10 Stuk	€/Stk. 25,65



Vouwbuismanchet OMEGA UDOs

Is een prefabvorm die vooral voor de snelle wind- en waterdichte aansluiting van standaard buisdoorvoeren in combinatie met de onderdakfolie OMEGA UDOs 330 of de onderdakfolie OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip kan worden gebruikt. Door de rekbaarheid van de vouwtechnologie biedt de vouwbuismanchet OMEGA UDOs de mogelijkheid om buisdiameters van DN 110 tot DN 125 tot en met dakhellingen van $\leq 45^\circ$ te integreren.

Artikelnummer	Afmeting buiten	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3UDOSFRM	310 mm	110 - 125 mm	4 Stuk	€/Stk. 34,00

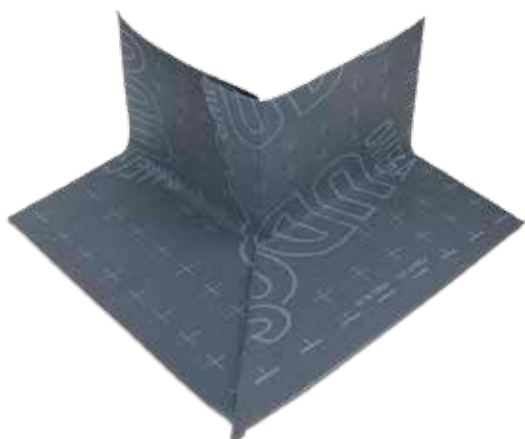

OMEGA UDOs Buitenhoek

Geprefabriceerd hoekdeel, dat gebruikt kan worden voor een snelle wind- en waterdichte verbinding van buitenhoeken in combinatie met de OMEGA UDOs 330 Dakfolie

- + DIFFUSIE-OPEN
- + WARM- EN KOUDLASBAAR
- + WIND-, REGEN- EN WATERDICHT
- + LAS- EN LIJMBAAR

Artikelnummer	Zijafmeting	Totale breedte gedeeld	Kartoninhoud	Prijs	
3UDOSA	200 mm	150 / 150 mm	20 Stuk	€/Stk.	8,08



OMEGA UDOs 330 UV Dakgootfolie

Oplossing op lange termijn als bescherming tegen uv-straling van de OMEGA UDOs 330 onderdakfolie aan dakgoten.

Verbinding van de OMEGA UDOs 330 (330 g/m²; UV-bestendigheid 5 maanden) onderdakfolie met UV-bestendig PVC (650 g/m²; UV-bestendigheid >10 jaar).

Artikelnummer	Type	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Prijs	
20MSTUV	Standard	Grijs/grijs	0,65 m	30 m	30 rollen	€/lpm	15,80



OMEGA NDB Nagelafdichtingsband ESK

ESK = Eenzijdig zelfklevende bitumenband om genagelde zones onder konterlatten luchtdicht af te sluiten.

Dikte: 2 mm

Verwerkingstemperatuur: vanaf +5° C

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / pallet		Prijs
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 rollen	16 Karton	€/lpm	1,29
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 rollen	24 Karton	€/lpm	1,41
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 rollen	24 Karton	€/lpm	1,53
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 rollen	24 Karton	€/lpm	1,63



OMEGA NDB Nagelafdichtingsband DSK

DSK = Tweezijdig zelfklevende bitumenband om genagelde zones onder konterlatten luchtdicht af te sluiten.

Dikte: 2 mm

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / pallet		Prijs
3NDB5ODSK	DSK	50 mm	10 m	6 rollen	40 Karton	€/lpm	1,33
3NDB6ODSK	DSK	60 mm	10 m	6 rollen	40 Karton	€/lpm	1,45
3NDB7ODSK	DSK	70 mm	10 m	6 rollen	40 Karton	€/lpm	1,57
3NDB8ODSK	DSK	80 mm	10 m	6 rollen	40 Karton	€/lpm	1,67

PE NDB Nagelafdichtingsband DSK



Aan weerszijden klevend PE-schuimband om nagelzones onder tengellatten af te dichten. $\geq 5^{\circ}\text{DN}$. Dikte: 3 mm

Geschikt voor verwerking met de nagelafdichtingsbandafroller

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / pallet	Prijs
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 rollen	18 Karton	€/lpm 0,54
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 rollen	18 Karton	€/lpm 0,59
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 rollen	18 Karton	€/lpm 0,63


PE NDB Nagelafdichtingsband ESK



Dit is een lijm aan één zijde PE-schuimband die als nagelafdichtingsband wordt gebruikt ter hoogte van de tengellatten. Kan worden gebruikt voor onderdaken volgens ÖNORM B 4119 of van ZVDH klasse 3. Dikte: 3 mm

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / pallet	Prijs
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 rollen	9 Karton	€/lpm 0,32
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 rollen	18 Karton	€/lpm 0,34
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 rollen	12 Karton	€/lpm 0,41

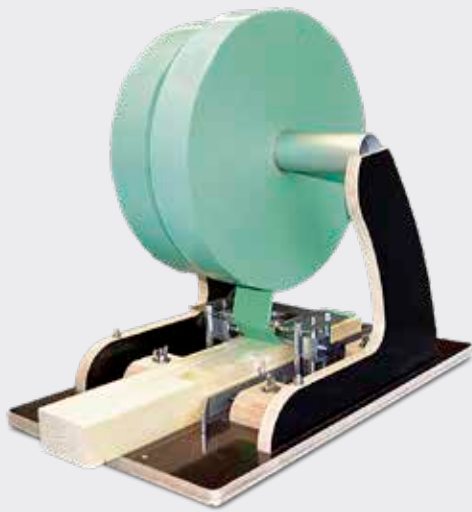

NADIBAX nagelafdichtingsbandafroller


Snel, eenvoudig aanbrengen van nagelafdichtingsband. Voor alle gangbare nagelafdichtingsbandbreedtes tot 80 mm.

Gewicht: 6,6 kg

Plaats voor maximaal 3 PE-rollen

Latbreedte en lathoogte traploos verstelbaar

Artikelnummer	Afmeting	voor latbreedte	voor lathoogte	Prijs
8NDBA2	40 x 18 x 60 cm	50 - 100 mm	30 - 60 mm	€/Stk. 636,99

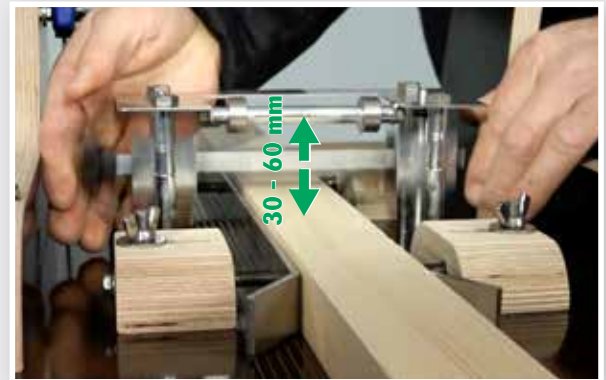

WINDDICHTING EN FACADES



ISOCELL



OMEGA WD Winddichting

Diffusieopen, drielagen windafdichtingsfolie van gestructureerd polypropyleen met twee afwisselend aangebrachte acrylaat kleefstroken voor het direct aanbrengen op houten bekisting of warmte-isolatie. Beschermt de bouwelementen en de warmte-isolatie tegen weersinvloeden en de doorstroming van buitenlucht.

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
100 g/m ²	0,02 m	2 maanden	Zwarte

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	42 rollen	3.150 m ²	€/m ² 1,94
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	35 rollen	5.250 m ²	€/m ² 2,04
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	42 rollen	3.150 m ²	€/m ² 2,43

AANBEVOLEN
PRODUCTEN



OMEGA QUILLI
Luchtdichte lijm



AIRSTOP SPRINT
Dichtmasse



OMEGA G20 Facades membraan

UV-bestendige winddichting voor open voegen tot en met 20 mm in de betimmering.

- + **BRANDKLASSE EN 13501-1: B-S1,D0**
- + **HOOGWAARDIGE TPU COATING**

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
185 g/m ²	0,18 m	Duurzaam	Zwart

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
20MFA1	Standard	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 4,34
20MFA2	Standard	3,00 m	50 m	20 rollen	3.000 m ²	€/m ² 4,40
20MFASK	SK DUO	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 4,52

AANBEVOLEN
PRODUCTEN



OMEGA N55 Lijm




OMEGA FROZEN
Lijmpasta



OMEGA UVKB
Facades band



OMEGA FA GD2
Buismanchet

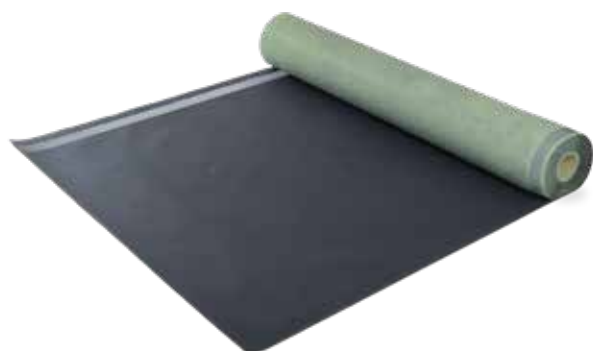

OMEGA G50 Facades membraan

Is een dampopen, UV-bestendig gevelfolie voor geventileerde gevels. De folie is onbeperkt weerbestendig en permanent UV bestendig. De speciale afwerkingsslaag maakt de toepassing mogelijk in gevelconstructies achter semi-transparante en gedeeltelijk open gevels, bijvoorbeeld van hout, strekmetaal of glas.

- + **BRANDKLASSE EN 13501-1: B-S1,D0**
- + **HOOGWAARDIGE TPU-COATING**

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	UV-bestendigheid	Kleur
225 g/m ²	0,18 m	Duurzaam	Zwart

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
20MFAS1	SK DUO	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 6,01
20MFAS2	Standard	3,00 m	50 m	20 rollen	3.000 m ²	€/m ² 5,64

AANBEVOLEN PRODUCTEN




OMEGA UVKB Facades band

- + **GESCHIKT VOOR G20/G50**
- + **PERMANENT UV-BESTENDIG**
- + **HOOGWAARDIG WATERBESTENDIG LIJM**

UV-bestendige kleefband voor de dichting van gevels.
Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C



Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekkfolies	Kartoninhoud	Prijs
30MFA53	53 mm	25 m	-	8 rollen	€/lpm 0,99
30MFA60	60 mm	25 m	-	8 rollen	€/lpm 1,24
30MFA100	100 mm	25 m	-	4 rollen	€/lpm 1,99
30MFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 rollen	€/lpm 2,19

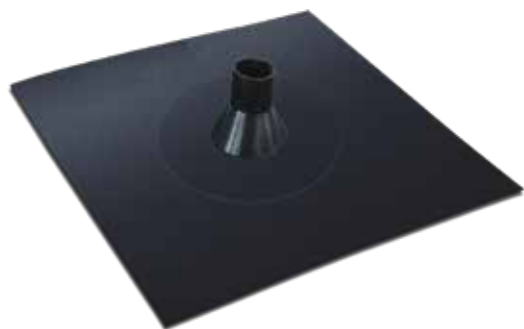

OMEGA FA GD2 Buismanchet

Om gevelfolie effectief als winddichte laag in te zetten, moet ze ook rond de buismanchetten winddicht worden aangesloten. OMEGA FA GD2 buismanchetten, winddicht verlijmd, met verouderingsbestendig afdichtpleister, garanderen dat de constructie winddicht is. Het zwarte, uv-bestendige oppervlak van de OMEGA FA GD2 buismanchet past bij alle gevelfolie van OMEGA G50 en G20.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Type	Afmeting buiten	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 - 20 mm	30 Stuk	€/Stk. 9,30
30MAIRD1F	FA D1	150 mm	8 - 12 mm	30 Stuk	€/Stk. 9,30



OMEGA FROZEN Lijmpasta

De OMEGA FROZEN Lijmpasta wordt gebruikt voor de naadverbinding van EPDM, AIRSTOP-dampremmende folie, OMEGA dak- & gevelfolie en ISOWINDOW-vensterbanden. Hij hecht op de meeste gangbare ondergronden in de bouw, zoals bv. hout, metaal, steen, beton, baksteen, pleister en bitumineuze oppervlakken. De lijmverbinding is blijvend elastisch en waterbestendig en voldoet aan de vereisten aan lucht- en winddichtheid van de gebouwschil conform de geldende voorschriften, zoals bv. DIN 4108-7.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -10 °C

- + **BLIJVEND ELASTISCHE LIJMVOEG**
- + **WATERBESTENDIG**
- + **VORSTBESTENDIG**

Artikelnummer	Houder	Inhoud	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
3EPDMKL	Huls van	600 ml	zwart	12 Stuk	€/Stk. 26,06
3EPDMKL310	Spuitpatroon	310 ml	zwart	12 Stuk	€/Stk. 14,00



FASCON EPDM Band

Zelfklevend over het ganse oppervlak; drukvast EPDM
Voor geventileerde gevelconstructies tussen gevelbekleding en onderconstructies.

Neemt geen water op. Hoge verouderingsbestendigheid. Dikte: 1,2 mm

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 rollen	€/lpm 3,41
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 rollen	€/lpm 4,18
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 rollen	€/lpm 5,05
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 rollen	€/lpm 5,88
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 rollen	€/lpm 7,33

DAMPREMME + LUCHTDICHTINGEN



ISOCELL

DAMPREMMEN + LUCHTDICHTINGEN

VOOR DAK- EN MUURCONSTRUCTIES (BINNEN)



AIRSTOP DIVA Damprem

Is een vochtigheidsvariabele dampremmende folie voor het realiseren van de luchtdichte laag. De diffusieweerstand van het functiemembraan wijzigt afhankelijk van de aanwezige luchtvochtigheid.

+ HOGE SD-WAARDESPREIDING

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
86 g/m ²	0,5 - 30 m	Wit, transparant met blauwe opdruk

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 rollen	4.800 m ²	€/m ² 3,96
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 rollen	5.120 m ²	€/m ² 3,96
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 rollen	2.560 m ²	€/m ² 3,96

AANBEVOLEN PRODUCTEN



AIRSTOP DIVA+ Damprem vezelversterkt

Is een vochtigheidsvariabele dampremmende folie voor het realiseren van de luchtdichte laag. De diffusieweerstand van het functiemembraan wijzigt afhankelijk van de aanwezige luchtvochtigheid.

+ HOGE SD-WAARDESPREIDING

+ ERG SCHEURVAST

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
110 g/m ²	0,5 - 30 m	Wit, transparant met blauwe opdruk

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 rollen	1.800 m ²	€/m ² 4,28
2DIVAGV3	3,00 m	50 m	30 rollen	4.500 m ²	€/m ² 4,32

AANBEVOLEN PRODUCTEN





FH FORTE

Is een flexibele dampremmende folie voor het luchtdichte niveau in dak-, plafond- en wandconstructies. Het dampremmende vlies FH FORTE is algemeen geschikt voor gebruik in aan de buitenkant diffusie-open bouwelementen.

- + GEMATIGD DAMPREMEND
- + VOOR SUBTOPPLAATSING BIJ RENOVATIE

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
120 g/m ²	2 m	Wit transparant

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2FHFVDB	Standard	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 1,92
2FHFVDB3	Standard	3,00 m	50 m	30 rollen	4.500 m ²	€/m ² 1,92

AANBEVOLEN PRODUCTEN



ÖKO NATUR Damprem vezelversterkt

Wordt als damprem en luchtdichting gebruikt in muur- en dakconstructies. Grote scheurvastheid door ingelegd wapeningsnet.

- + ECOLOGISCH
- + ZEER ROBUUST
- + DAMPREMME PAPIERFOLIE



Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
175 g/m ²	6,45 m	Bruin / wit, met groene bedrukking

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 rollen	2.400 m ²	€/m ² 2,23
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 2,23
2ISOFHN	3,00 m	50 m	24 rollen	3.600 m ²	€/m ² 2,49

AANBEVOLEN PRODUCTEN



DAMPREMMEN + LUCHTDICHTINGEN

VOOR DAK- EN MUURCONSTRUCTIES (BINNEN)

TIMBERTEX Damprem

Damprem en luchtdichting voor muur- en dakconstructies. Scheurvast.

+ DESIGN VOOR DE HOUTBOUW

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
100 g/m ²	10 m	Beige



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 rollen	2.250 m ²	€/m ² 1,94
2TTDB15	1,50 m	50 m	35 rollen	2.625 m ²	€/m ² 1,81
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 rollen	6.000 m ²	€/m ² 1,84

AANBEVOLEN PRODUCTEN



TIMBERFLEX
Kleefband



AIRSTOP FLEX
Kleefband



AIRSTOP ELASTO
Kleefband



AIRSTOP SOLO
Kleefband



AIRSTOP SPRINT
Luchtdichte lijm



OMEGA FROZEN
Lijmpasta

AIRSTOP SD18 Damprem

Transparante dampremmende folie en luchtdichtheidslaag voor dichtere wand-, plafond- en dakconstructies. Gemakkelijk te verwerken, extreem scheurvast.

+ EXTREEM SCHEURVAST
+ TRANSPARENT

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
90 g/m ²	18 m	Grijs transparant met groene opdruk



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 rollen	3.375 m ²	€/m ² 2,31
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 rollen	6.000 m ²	€/m ² 2,31

AANBEVOLEN PRODUCTEN



AIRSTOP FLEX
Kleefband



AIRSTOP ELASTO
Kleefband



AIRSTOP KB
Kleefband



AIRSTOP SOLO
Kleefband



AIRSTOP SPRINT
Luchtdichte lijm



OMEGA FROZEN
Lijmpasta



AIRSTOP SOLID SD23 Damprem

Is een extreem scheurvaste dampremmende folie voor het luchtdichte niveau in dak- en wandconstructies.

+ SCHEURVAST DOOR DRAADVERSTERKING

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
100 g/m ²	23 m	Wit met groene opdruk

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2AS150	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 2,28
2AS320	3,20 m	50 m	30 rollen	4.800 m ²	€/m ² 2,28

AANBEVOLEN PRODUCTEN



AIRSTOP FLEX
Kleefband



AIRSTOP ELASTO
Kleefband



AIRSTOP KB
Kleefband



AIRSTOP SOLO
Kleefband



AIRSTOP SPRINT
Luchtdichte lijm



OMEGA FROZEN
Lijmpasta

AIRSTOP SD50 Damprem

Is een dampremmende folie voor dak- en wandconstructies.

+ UNIVERSEEL EN ECONOMISCH

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
95 g/m ²	50 m	Wit



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2SD5031050	3,10 m	50 m	35 rollen	5.425 m ²	€/m ² 1,44
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 rollen	6.200 m ²	€/m ² 1,44

AANBEVOLEN PRODUCTEN



AIRSTOP FLEX
Kleefband



AIRSTOP ELASTO
Kleefband



AIRSTOP KB
Kleefband



AIRSTOP SOLO
Kleefband



AIRSTOP SPRINT
Luchtdichte lijm



OMEGA FROZEN
Lijmpasta

DAMPREMMEN + LUCHTDICHTINGEN

VOOR DAK- EN MUURCONSTRUCTIES (BINNEN)



AIRSTOP VAP Damprem

Hoogwaardige damprem in doorschijnend polyethyleen voor eerder dampgesloten muuren dakconstructies.

+ GEOPTIMALISEERD VOOR TRANSPORT DOOR VOUWEN

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
180 g/m ²	100 m	Groen transparant

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	geplooid op	Totaal	Prijs
2VAP3	3,00 m	50 m	35 rollen	1,50 m	5.250 m ²	€/m ² 1,65
2VAP4	4,00 m	25 m	54 rollen	1,00 m	5.400 m ²	€/m ² 1,65
2VAP5	5,00 m	25 m	45 rollen	1,30 m	5.625 m ²	€/m ² 1,65

AANBEVOLEN PRODUCTEN



AIRSTOP 1500 Dampscherm

Robuust scheurvast dampscherm, volledig waterdampdicht, zelfs bij extreme luchtvochtigheid.

+ DAMPDICHT
+ ROBUUST

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Kleur
270 g/m ²	1.500 m	Bedrukte groene metaalkleur

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
2AP1500	1,50 m	50 m	30 rollen	2.250 m ²	€/m ² 4,93

AANBEVOLEN PRODUCTEN



KLEEFTECHNIEK + DICHTINGSSYSTEMEN



ISOCELL



AIRSTOP FLEX Kleefband

Licht transparant kleefband voor het luchtdicht verlijmen zowel binnen als buiten. Extreem verouderingsvaste kleeflaag voor bijna alle ondergronden.

Mag bepleisterd worden!

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

- + GOED REKBAAR
- + SCHEURVAST
- + OVERPLEISTER- EN OVERSCHILDERSBAAR
- + HOGE HECHTING

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 rollen	€/lpm 0,73
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 rollen	€/lpm 0,83
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 rollen	€/lpm 1,33
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 rollen	€/lpm 1,53
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 rollen	€/lpm 2,24
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 rollen	€/lpm 2,96



TIMBERFLEX Kleefband

Licht rekbaar, scheurvast, bepleisterbaar en overschilderbaar plakband met een hoog lijmaandeel en met een hoog hechtingspectrum. De op houtproducten afgestemde kleur behoudt het karakter van houten bouwwerken.

Mag bepleisterd worden!

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

- + HOUTUITERLIJK
- + SNELLE EENVOUDIGE BEDIENING
- + HOGE KLEEFKRACHT

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 rollen	€/lpm 0,83
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 rollen	€/lpm 1,53
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 rollen	€/lpm 2,24
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 rollen	€/lpm 2,96
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 rollen	€/lpm 5,05

AIRSTOP FLEX FL Kleefband zwart

Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het betreffende folie- en plaatmateriaal bij overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam worden afgedicht. Het AIRSTOP Flex kleefband FL is goed rekbaar, scheurvast, bepleister- en overstrijkbaar, met hoog lijmaandeel met een breed hechtingspectrum.

Verwerkingstemperatuur : ab -5 °C

+



Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3AFLEXS60FL	60 mm	25 m	8 rollen	€/lpm 1,23

AIRSTOP KB Kleefband

Scheurvaste systeemkleefband voor het luchtdicht verlijmen zowel binnen als buiten. Extreem verouderingsvast en voor bijna alle ondergronden.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C



Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3AKB50	50 mm	50 m	8 rollen	€/lpm 0,72
3AKB60	60 mm	50 m	8 rollen	€/lpm 0,82
3AKB100	100 mm	50 m	4 rollen	€/lpm 1,37
3AKB150	150 mm	50 m	2 rollen	€/lpm 2,07
3AKB200	200 mm	50 m	2 rollen	€/lpm 2,77

AIRSTOP ELASTO Kleefband

Licht elastische kleefband voor luchtdicht verkleven binnen en buiten. Versterkte PE-drager en laag acryllijm van hoge kwaliteit.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 rollen	€/lpm 0,70
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 rollen	€/lpm 0,80
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 rollen	€/lpm 1,12
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 rollen	€/lpm 1,55
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 rollen	€/lpm 1,45
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 rollen	€/lpm 2,10
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 rollen	€/lpm 2,15
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 rollen	€/lpm 2,86
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 rollen	€/lpm 2,66
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 rollen	€/lpm 4,03

AIRSTOP ULTRA Kleefband

Licht rekbaar kleefband voor binnen en buiten. Is ook geschikt voor delicate ondergronden zoals polypropyleen schermen.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

+ UV-BESTENDIGHEID GEDURENDE 24 MAANDEN



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
3AIR60	60 mm	40 m	-	wit	10 rollen	€/lpm 0,88
3ULTRA	60 mm	40 m	-	zwart	10 rollen	€/lpm 0,88
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	zwart	6 rollen	€/lpm 1,59
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	zwart	4 rollen	€/lpm 2,53

AIRSTOP SOLO Kleefband

Licht rekbare kleefband om luchtdicht af te plakken. Speciaal dragend materiaal met hoogwaardige acrylaatheftcoating.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

- + GEMAKKELIJK SCHEURBAAR
- + ZONDER BESCHERMFOLIE
- + SNEL TE VERWERKEN
- + GEEN VERWIJDERINGSTIJD



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3ASOLO60	60 mm	50 m	10 rollen	€/lpm 1,01
3ASOLO100	100 mm	50 m	6 rollen	€/lpm 1,90

AIRSTOP CoPli Kleefband

De AIRSTOP CoPli is een voorgevouwen kleefband om gordingen, balken, hoeken en randen langdurig luchtdicht af te plakken.

Omdat het voorgevouwen is, kan het gemakkelijk, snel en veilig worden aangebracht.

- + KAN WORDEN BEPLEISTERD EN OVERSCHILDERD
- + SNEL TE VERWERKEN IN HOEKEN EN RANDEN



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Vouwen	Kartoninhoud	Prijs
3ACOPLI	60 mm	25 m	30 / 30	7 rollen	€/lpm 1,74

AIRSTOP WiPli Kleefband

De AIRSTOP WiPli is een voorgeplooid plakband om de bouwaansluitvoeg aan raam- en deurkozijnen eenvoudig en langdurig af te dichten.

- + KAN WORDEN BEPLEISTERD EN OVERSCHILDERD
- + SNEL TE VERWERKEN IN HOEKEN EN RANDEN
- + 12 MM VOORGEPLOOID ZONDER BESCHERMFOLIE VOOR SNELLE VERWERKING



Samenstelling	Kleur
Meerlaags vlies van PP, gecoat met acrylaatlijm	Beige

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Vouwen	Kartoninhoud	Prijs
3AWIPLI	60 mm	25 m	12 / 48	5 rollen	€/lpm 1,74

AIRSTOP DIMAROLL

Licht rekbare kleefband voor binnen en buiten. Is ook geschikt voor delicate ondergronden zoals polypropyleen schermen.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

- + GEEN WACHTTIJD
- + BLOWERDOORTEST ONMIDDELIJK MOGELIJK



Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3DIMAR	12 mm	16 m	8 Rol + 1 Dispenser	€/lpm 2,75

ACRYL-kleefband KB dubbelzijdig

Dubbelzijdig kleefband voor voegen in overlappingszones, voegen en doorvoeren.



Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3ACRYL2050	20 mm	50 m	32 rollen	€/lpm 0,32
3ACRYL4050	40 mm	50 m	16 rollen	€/lpm 0,38



AIRSTOP SPRINT Luchtdichte lijm

Snel drogende, geurloze speciale lijm voor duurzaam elastische dichting van voegen, verbinding van bouwelementen en overlapping van dampremmen. Voor gebruik in droogbouw bvb bij het plaatsen van ramen en deuren.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

Artikelnummer	Inhoud	Houder	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
3SPRINT310	310 ml	Spuitpatroon	beige	20 Stuk	€/Stk. 9,70
3SPRINT600	600 ml	worst	beige	20 Stuk	€/Stk. 16,12

UNI MS Luchtdichte lijm

UV- en waterbestendige luchtdichte lijm die beschilderd mag worden. Gemaakt op basis van MS polymeren, het voegen van ramen, sanitair, dak, vloerbekledingen en plinten (tegels, natuursteen, hout).

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

- + VOLDOET AAN ÖN 5320 EN ÖN EN 15651-1 (BINNEN EN BUITEN)
- + KLASSE 25 LM VOLGENS DIN EN ISO 11600



Artikelnummer	Inhoud	Houder	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
3MS310S	310 ml	Cartouche	zwart	20 Stuk	€/Stk. 11,04
3MS290	310 ml	Cartouche	wit	20 Stuk	€/Stk. 11,04
3MS600S	600 ml	Koker	zwart	20 Stuk	€/Stk. 20,59
3MS600W	600 ml	Koker	wit	20 Stuk	€/Stk. 20,59



AIRSTOP FLEX Afdichtingspleister

De AIRSTOP FLEX Afdichtpleister is scheurvast, heeft een hoge lijmopdracht met een breed hechtspectrum. Voor het snel afdichten van inblaasopeningen. De afzonderlijke afdichtpleisters zijn olopend genummerd.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Stuks / rol	Kartoninhoud	Prijs
3FLEXP1	180 mm	180 mm	222 Stuk	4 rollen	€/Stk. 0,71
3FLEXP2	200 mm	200 mm	200 Stuk	4 rollen	€/Stk. 0,87



TIMBERFLEX Afdichtingspleister

De TIMBERFLEX Afdichtpleister is scheurvast, heeft een hoge lijmopdracht met een breed hechtspectrum. Voor het snel afdichten van inblaasopeningen. De afzonderlijke afdichtpleisters zijn olopend genummerd.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

+ TIMBERFLEX AFDICHTPLEISTER MET HOUTUITERLIJK

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Stuks / rol	Kartoninhoud	Prijs
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 Stuk	4 rollen	€/Stk. 0,87



AIRSTOP ELASTO Afdichtingspleister

Voor het snel afdichten van inblaasopeningen. (scheurvast, heeft een hoge lijmopdracht)

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Stuks / rol	Kartoninhoud	Prijs
3APELDP	180 mm	180 mm	250 Stuk	4 rollen	€/Stk. 0,69



AIRSTOP D1 Kabelmanchet

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van openingen bij kabeldoorvoeren. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 Stuk	€/Stk. 5,15
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 Stuk	€/Stk. 5,15



AIRSTOP DD3 Kabelmanchet

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van openingen bij kabeldoorvoeren. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3AIRD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 Stuk	€/Stk. 5,26
3AIRD3	DD3	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 Stuk	€/Stk. 5,26



AIRSTOP GD2 Buismanchet

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van openingen bij buisdoorvoeren. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 Stuk	€/Stk. 5,51
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 Stuk	€/Stk. 5,93
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	40 - 55 mm	8 Stuk	€/Stk. 11,99



AIRSTOP RGD Buismanchet

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van openingen bij buisdoorvoeren. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 Stuk	€/Stk. 16,12
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 Stuk	€/Stk. 20,13
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 Stuk	€/Stk. 22,54
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 - 220 mm	4 Stuk	€/Stk. 54,61



AIRSTOP FRGD Plooi-buismanchet

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van doorvoeren voor flexibele slangen in een dakhoeck t/m 45°. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.

Verwerkingstemperatuur: vanaf - 5 °C

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 Stuk	€/Stk. 31,96
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 Stuk	€/Stk. 38,37



AIRSTOP SDD-2 Dicht stopcontact

Met het speciale AIRSTOP dicht stopcontact kunnen holle wanddozen hersluitbaar en luchtdicht in het Isolatie niveau worden ingebouwd. De ruime lijmkraag wordt rechtstreeks op het aanwezige luchtdichte niveau (dampremmende folie, OSB-platen) geïnstalleerd.

+ VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES ZONDER OMSLACHTIG INSTALLATIENIVEAU

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3AIRSDD2	SDD-2	350 mm	320 mm	4 - 22 mm	25 Stuk	€/Stk. 21,30



AIRSTOP SDD-3 Dicht stopcontact

Met het speciale AIRSTOP dicht stopcontact kunnen holle wanddozen hersluitbaar en luchtdicht in het Isolatie niveau worden ingebouwd. De ruime lijmkraag wordt rechtstreeks op het aanwezige luchtdichte niveau (dampremmende folie, OSB-platen) geïnstalleerd. Voor 3-voudige holle wanddooscombinaties.

+ VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES ZONDER OMSLACHTIG INSTALLATIENIVEAU

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3AIRSDD3	SDD-3	450 mm	320 mm	4 - 22 mm	16 Stuk	€/Stk. 22,28



AIRSTOP SPOTI Dichtmanchet

Luchtdichte installatie van spots om voor voldoende plaats voor de elektrische installatie te zorgen.

Met de speciale AIRSTOP SPOTI dichtmanchet kunnen plafondspots luchtdicht in een beperkte installatieruimte worden ingebouwd. De ruime lijmkraag wordt rechtstreeks op het aanwezige luchtdichte niveau (dampremmende folie, OSB-platen) geïnstalleerd.

AIRSTOP SPOTI is ook uitstekend geschikt voor de prefabricage in de houtskelet-resp. containerbouw.

Artikelnummer	Afmeting	Kartoninhoud	Prijs
3AIRSDD2S	350 x 320 mm	25 Stuk	€/Stk. 15,72



AIRSTOP SPOTI LIGHT Dichtmanchet

Luchtdichte installatie van spots voor voldoende plaats voor de elektrische installatie bij zichtbare dakgebinten.

Met de speciale AIRSTOP SPOTI LIGHT Dichtmanchet kunnen plafondspots luchtdicht worden ingebouwd bij isolatie op het dakbeschoot. De grote holle ruimte wordt rechtstreeks op de aanwezige dampremmende folie geïnstalleerd.

Artikelnummer	Afmeting	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud	Prijs
3AIRSDD2SLMD	120 x 200 mm	4 - 22 mm	25 Stuk	€/Stk. 18,13



BUTYL Dehnflex

Voor het probleemloos, duurzaam dichten van doorvoeren, zoals spanten, schoorstenen, ontluchtungs- en elektrobuizen.

300 % rekbaar.

Dikte: 2 mm

Verwerkingstemperatuur: vanaf +5 °C

- + IDEAAAL VOOR AFDICHTING ACHTERAF
- + BIJ RENOVATIES



Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 rollen	€/lpm 3,54
3DEHN8	80 mm	10 m	4 rollen	€/lpm 5,65
3DEHN1	100 mm	10 m	4 rollen	€/lpm 7,08



ISOWINDOW FEBA SOFT ES

De raamband ISOWINDOW FEBA SOFT bestaat uit een zachte vliesdrager. Dit zachte materiaal maakt de raamband erg goed 'aansluitbaar'. Het beplakken van hoeken is hierdoor veel gemakkelijker dan met de gangbare starre raambanden.

Kan worden bepleisterd en overschilderd.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

- + FINGERLIFT
- + HANDIGE VERWIJDERING VAN BESCHERMFOLIE

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
makkelijk rekbaar vlies, luchtdicht gelamineerd	6 maanden	Wit met blauwe ISOWINDOW opdruk

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 rollen	€/lpm 1,53
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 rollen	€/lpm 1,61



ISOWINDOW FEBA SOFT WS

De raamband ISOWINDOW FEBA SOFT bestaat uit een zachte vliesdrager. Dit zachte materiaal maakt de raamband erg goed 'aansluitbaar'. Het beplakken van hoeken is hierdoor veel gemakkelijker dan met de gangbare starre raambanden.

Kan worden bepleisterd en overschilderd.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

- + FINGERLIFT
- + HANDIGE VERWIJDERING VAN BESCHERMFOLIE

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
makkelijk rekbaar vlies, luchtdicht gelamineerd	6 maanden	Wit

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 rollen	€/lpm 1,68
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 rollen	€/lpm 2,25

ISOWINDOW UVAU ES


Dicht snel en zeker dampopen aansluitvoegen van ramen buiten. De band bestaat uit een zeer UV-bestendig, bepleisterbaar en overschilderbaar dampopen dragend materiaal en is gelamineerd met hoogwaardig acrylkleefband.

Kan worden bepleisterd en overschilderd.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

- + FINGERLIFT
- + HANDIGE VERWIJDERING VAN BESCHERMFOLIE
- + 12 MAANDEN UV-BESTENDIG

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
PP- / PU-samenstelling	12 maanden	Grijs met zwarte opdruk

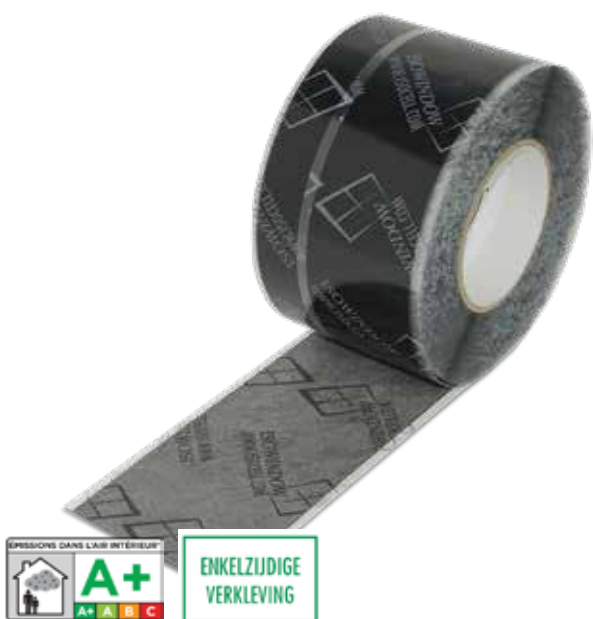

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekkolies	Kartoninhoud	Prijs
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 rollen	€/lpm 1,54
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 rollen	€/lpm 1,63

ISOWINDOW UVAU WS


Dicht snel en zeker dampopen aansluitvoegen van ramen buiten. De band bestaat uit een zeer UV-bestendig, bepleisterbaar en overschilderbaar dampopen dragend materiaal en is gelamineerd met hoogwaardig acrylkleefband.

Kan worden bepleisterd en overschilderd.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

- + FINGERLIFT
- + HANDIGE VERWIJDERING VAN BESCHERMFOLIE
- + 12 MAANDEN UV-BESTENDIG

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
PP- / PU-samenstelling	12 maanden	Grijs met zwarte opdruk

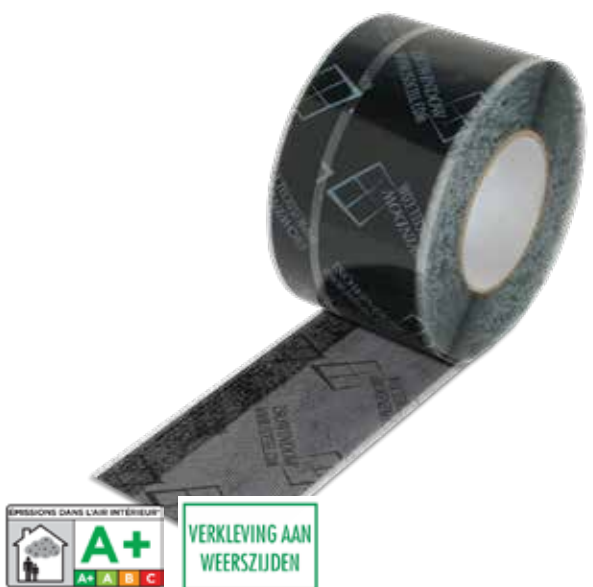

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekkolies	Kartoninhoud	Prijs
3UVAUSK80WS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 rollen	€/lpm 1,69

AIRSTOP FB Vensterband

Plooibare kleefband met een scheurbestendig voorgesneden (15, 20 en 25 mm) en afzonderlijk verwijderbare film voor gemakkelijk en zeker afdichten.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Samenstelling	Kleur
Plooibare systeemkleefband met acrylaatlijm en drie afzonderlijk verwijderbare voeringen.	Wit met groen opdruk AIRSTOP




Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 rollen	€/lpm 1,26

OMEGA-aansluitflens

Bouwafdichting voor raam- en deurelementen tot op de grond. De afdichting moet conform ÖNORM B 3691 resp. ÖNORM B 3692 worden aangebracht.

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
Butylkleefband met spinvliesdrager en geïntegreerde kunststoflijst	4 maanden	Grijs, met wit vlies

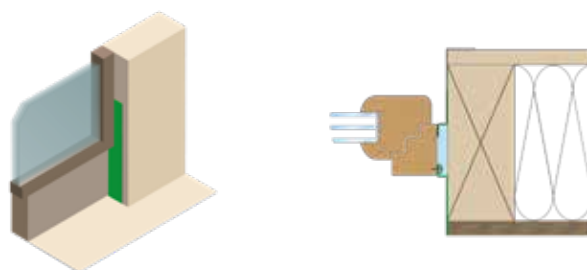

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Kartoninhoud	Prijs
3AIRANFL200	200 mm	300 mm	10 Stuk	€/Stk. 19,00

ISOWINDOW WZS Zacht celschuim

Vochtigheidshardend eencomponentmontageschuim. Dicht en isoleert snel en veilig luchtdicht, regendicht en dampopen voegen van gebouwen.

Verwerkingstemperatuur: +5 - +30 °C

- + HOGE BEWEGINGSOPNAME
- + LUCHTDICHT EN SLAGREGENDICHT
- + CFK-, HFK- EN HCFK-VRIJ.
- + HOOGWAARDIG SPUIJSYSTEEM
- + LANGSTE DUURZAAMHEID

Samenstelling

eencomponent-PU-schuim



Artikelnummer	Inhoud	Kleur	Kartoninhoud	Prijs
3FOAM	750 ml	sparrenbruin	12 Stuk	€/Stk. 13,59
8PISTOLE	Pistool	zwart / zilver	1 Stuk	€/Stk. 35,49

OMEGA PLASTO Band

De OMEGA PLASTO band is een rekbare butylkleefband met overpleister- en overschilderbare vliesdrager. Het kleefvlak is voorzien van een gedeeld resp. asymmetrisch gedeeld dragend PE-materiaal. Dankzij de deling van de beschermfolie kunnen overgangen en hoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. De kleefband wordt naast andere afdichtingswerken ook gebruikt om het tweede watergeleidende niveau onder de vensterbank te vervaardigen.

- + AFDICHTING VAN DE SOKKEL
- + TWEEDE WATERAFVOERLAAG ONDER VENSTERBANK
- + GECOMBINEERD MET OMEGA POBIT VOOR VLOER-TOT-PLAFONDRAKEN



Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
Butylrubber-kleefband gelamineerd met spinvlies	4 maanden	Grijs, met wit vlies

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
30MPLA75	75 mm	25 m	30 / 45	4 rollen	€/lpm 1,77
30MPLA100	100 mm	25 m	30 / 70	2 rollen	€/lpm 2,43
30MPLA160	160 mm	25 m	30 / 130	2 rollen	€/lpm 3,27
30MPLA200	200 mm	25 m	30 / 170	1 rol	€/lpm 4,70
30MPLA250	250 mm	25 m	30 / 220	1 rol	€/lpm 5,65
30MPLA300	300 mm	20 m	30 / 120 / 150	1 rol	€/lpm 6,60
30MPLA450	450 mm	15 m	30 / 210 / 210	1 rol	€/lpm 9,48





AIRSTOP BB Bitumen-rubberband

Uitermate hechtvaste en blijvend elastische bitumen elastomeer kleefband. Bijzonder geschikt voor het luchtdicht afsluiten van de overgang tussen wand en vloerplaat en tussen HDF-, OSB- en houtvezelisolatieplaten in de aansluitingen en knopen van het dak. Schutblad in twee delen. Gedeelde beschermfolies.

Dikte: 1,5 mm Verwerkingstemperatuur: vanaf -5°C

- + BESCHERMT DORPELS IN DE HOUTBOUW
- + VOLGENS DE NORM DIN 18533
- + SOKKELAFDICHTING

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
Bitumen-rubberband, eenzijdig klevend	4 maanden	Zwart

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 rollen	€/lpm 2,97
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	8 rollen	€/lpm 4,23
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 rollen	€/lpm 5,50
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 rol	€/lpm 7,97
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 rol	€/lpm 13,74
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 rol	€/lpm 26,50



AIRSTOP VBB Vacht Bitumen-rubberband

Bitumen elastomeer kleefband met vliesdrager. Bijzonder geschikt voor het luchtdicht afsluiten van de overgang tussen wand en vloerplaat en tussen HDF-, OSB- en houtvezelisolatieplaten in de aansluitingen en knopen van het dak. Schutblad in twee delen. Gedeelde beschermfolies.

Dikte: 1,5 mm Verwerkingstemperatuur: vanaf -5°C

- + BESCHERMT DORPELS IN DE HOUTBOUW
- + VOLGENS DE NORM DIN 18533
- + SOKKELAFDICHTING
- + BEPLEISTERBAAR EN OVERKLEEFBAAR

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
bitumenrubberband, eenzijdig klevend met vliescoating aan de bovenkant	4 maanden	Zwart

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 rollen	€/lpm 3,09
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 rollen	€/lpm 5,61
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 rol	€/lpm 8,08
3APVBB500	500 mm	10 m	300 / 200	1 rol	€/lpm 13,85



OMEGA DB Luchtdichtingsband

Zeer elastische, enkelzijdige, zelfklevende luchtdichtingsband. Uitermate geschikt voor luchtdicht verkleven van dorpels (binnen) en het tweede afwateringsniveau.

Dikte: 1,5 mm

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Samenstelling	Kleur
bitumenband, enkelzijdig klevend, erg flexibel	Zwart

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	12 rollen	€/lpm 2,82
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	8 rollen	€/lpm 3,28
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	6 rollen	€/lpm 3,74
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 rol	€/lpm 5,25



OMEGA AB Aluband

Deze band bezit een scheurvast alu-polyesterverband. Zeer hoge Kleefstof en is UV en verouderingsbestendig. Afdichten van voegen, dakgoten, dakelementen of kokers en buizen. Speciaal geschikt voor buitendorpels.

Dikte 1,5 mm

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

+ BLIJVEND UV-STABIEL

Samenstelling	UV-bestendigheid	Kleur
ALU/ PETP - samenstelling / elastomeerbitumen	Duurzaam	Zilver/zwart

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud	Prijs
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 rollen	€/lpm 1,95
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 rollen	€/lpm 3,74
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 rollen	€/lpm 4,22
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 rollen	€/lpm 4,69
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 rollen	€/lpm 6,18



PEMIFO-muurisolatiefolie

De PEMIFO-muurisolatiefolie is een eenlaagse folie van kunststof van ong. 0,3 mm dik.

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Prijs
3BAHN2	130 mm	50 m	8 rollen	€/lpm 0,38
3BAHN6	160 mm	50 m	8 rollen	€/lpm 0,40
3BAHN1	175 mm	50 m	8 rollen	€/lpm 0,43
3BAHN7	200 mm	50 m	8 rollen	€/lpm 0,53
3BAHN	240 mm	50 m	8 rollen	€/lpm 0,57
3BAHN12	300 mm	50 m	4 rollen	€/lpm 0,78
3BAHN8	350 mm	50 m	4 rollen	€/lpm 0,89
3BAHN9	400 mm	50 m	4 rollen	€/lpm 1,02



AIRSTOP RAK Aandruk rakel

Aandrukhulpmiddel voor de optimale verwerking van kleefband en manchetten

Artikelnummer	Prijs
8APR	€/Stk. 2,94



AIRSTOP ROLL Celrubber kegelvormig

Voor het optimale aandrukken van acryl kleefstroken.

Artikelnummer	Prijs
8ROLL2	€/Stk. 2,97



AIRSTOP ROLL Celrubber

Voor het optimale aandrukken van acryl kleefstroken.

Artikelnummer	Prijs
8ROLL	€/Stk. 4,16



AIRSTOP HSP Kitpistool, handbed.

Universeel inzetbaar. Voor 310 ml spuitpatronen en 600 ml worsten.

Artikelnummer	Prijs
8HDSP	€/Stk. 53,95







Comriband BG 1

Gecomprimeerde voegenband voor het afdichten van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw, vensteraansluitingen, metaalbouw, bouw van blokhutten... slagregendicht, UV-stabiel.

Slagregendicht tot 600 Pa.



Artikelnummer	 		Benaming voor bestelling	Rollengte	Kartoninhoud	Totale lengte	Prijs	
	voor voegbreedte	voor voegdiepte					€/lpm	0,49
3BG1102	2 - 3 mm	10 mm	10 / 2-3	12,5 m	30 rollen	375 m	€/lpm	0,49
3BG1152	2 - 3 mm	15 mm	15 / 2-3	12,5 m	20 rollen	250 m	€/lpm	0,63
3BG11202	2 - 3 mm	20 mm	20 / 2-3	12,5 m	15 rollen	187,5 m	€/lpm	0,84
3BG1103	3 - 5 mm	10 mm	10 / 3-5	10 m	30 rollen	300 m	€/lpm	0,82
3BG1153	3 - 5 mm	15 mm	15 / 3-5	10 m	20 rollen	200 m	€/lpm	1,12
3BG1203	3 - 5 mm	20 mm	20 / 3-5	10 m	15 rollen	150 m	€/lpm	1,46
3BG1154	4 - 7 mm	15 mm	15 / 4-7	8 m	20 rollen	160 m	€/lpm	1,26
3BG1204	4 - 7 mm	20 mm	20 / 4-7	8 m	15 rollen	120 m	€/lpm	1,60
3BG1254	4 - 7 mm	25 mm	25 / 4-7	8 m	12 rollen	96 m	€/lpm	2,07
3BG1156	6 - 10 mm	15 mm	15 / 6-10	5,6 m	20 rollen	112 m	€/lpm	1,51
3BG1206	6 - 10 mm	20 mm	20 / 6-10	5,6 m	15 rollen	84 m	€/lpm	2,03
3BG1256	6 - 10 mm	25 mm	25 / 6-10	5,6 m	12 rollen	67,2 m	€/lpm	2,51
3BG1306	6 - 10 mm	30 mm	30 / 6-10	5,6 m	10 rollen	56 m	€/lpm	2,99
3BG1108	8 - 13 mm	10 mm	10 / 8-13	4,3 m	30 rollen	129 m	€/lpm	1,13
3BG1208	8 - 13 mm	20 mm	20 / 8-13	4,3 m	15 rollen	64,5 m	€/lpm	2,63
3BG1258	8 - 13 mm	25 mm	25 / 8-13	4,3 m	12 rollen	51,6 m	€/lpm	3,20
3BG1308	8 - 13 mm	30 mm	30 / 8-13	4,3 m	10 rollen	43 m	€/lpm	3,92
3BG12010	10 - 16 mm	20 mm	20 / 10-16	3,3 m	15 rollen	49,5 m	€/lpm	2,95
3BG12510	10 - 16 mm	25 mm	25 / 10-16	3,3 m	12 rollen	39,6 m	€/lpm	4,39
3BG13010	10 - 16 mm	30 mm	30 / 10-16	3,3 m	10 rollen	33 m	€/lpm	5,50
3BG13016	16 - 27 mm	30 mm	30 / 16-27	5,2 m	10 rollen	52 m	€/lpm	8,36

ISOWINDOW FSB Compriband

Voorgecomprimeerde multifunctionele band van blijvend elastisch zacht polyurethaan schuim met fijne poriën voor de afdichting volgens de norm voor gedefinieerde bouwaansluitvoegen (ramen & deuren), bv. in de houtbouw.

Slagregendicht tot 600 Pa.



Artikelnummer	 voor voegbreedte	 voor voegdiepte	Benaming voor bestelling	Rollengte	Kartoninhoud	Totale lengte	Prijs
3IWFSB9	6 - 16 mm	60 mm	58 / 6 - 16	8 m	5 rollen	40 m	€/lpm 4,51
3IWFSB91	6 - 16 mm	70 mm	64 / 6 - 16	8 m	4 rollen	32 m	€/lpm 5,47
3IWFSB92	6 - 16 mm	80 mm	74 / 6 - 16	8 m	4 rollen	32 m	€/lpm 6,24
3IWFSB100	6 - 16 mm	90 mm	84 / 6 - 16	8 m	3 rollen	24 m	€/lpm 7,16
3IWFSB96	6 - 16 mm	100 mm	94 / 6 - 16	8 m	4 rollen	32 m	€/lpm 7,78
3IWFSB93	10 - 20 mm	60 mm	58 / 10 - 20	6 m	5 rollen	30 m	€/lpm 5,75
3IWFSB94	10 - 20 mm	70 mm	64 / 10 - 20	6 m	4 rollen	24 m	€/lpm 6,15
3IWFSB95	10 - 20 mm	80 mm	74 / 10 - 20	6 m	4 rollen	24 m	€/lpm 7,68
3IWFSB101	10 - 20 mm	90 mm	84 / 10 - 20	6 m	3 rollen	18 m	€/lpm 8,62
3IWFSB97	10 - 20 mm	100 mm	94 / 10 - 20	6 m	4 rollen	24 m	€/lpm 9,46





BUBI LF Hechtprimer

Hoogwaardige polymere oplossing met extra lijm voor het voorbehandelen van ondergrond voor butyl-, bitumen- en bitumen-rubberband, speciaal bij lage temperaturen.

Opbrengst: ca. 10 m²/ liter

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C (Lucht en materiaal)/ +5°C (Primer)

+ OPLOSMIDDELVRIJ

Artikelnummer	Houder	Inhoud	Prijs	
3BUBILF	Fles	1 kg	€/Stk.	25,99
3BUBILF5	Busje	5 kg	€/Stk.	116,51
8ROLL1	AIRSTOP Auftragwalze		€/Stk.	1,57



UNI Primer

Kunstharsprimer ter voorbereiding voor kleefbanden, dringt tot 3 mm in oppervlak, snelle droogtijd.

Speciaal in wintertijd aan te bevelen!

Opbrengst: ca. 5 m²/ liter

Verwerkingstemperatuur: vanaf -10 °C

Artikelnummer	Houder	Inhoud	Prijs	
3ALLW1	Kan	1 l	€/Stk.	35,82
3ALLW5	Busje	5 l	€/Stk.	123,37



UNI SPRAY Spuitprimer

Om de hechting van plakband te optimaliseren. Blinkt vooral uit door zijn snelle verwerking.

Opbrengst: ca. 4 m²/ liter

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Inhoud	Kartoninhoud	Prijs	
3ALLW	500 ml	12 Stuk	€/Stk.	16,42



UNI XL Smitprimer

Om de hechting van plakband te optimaliseren. Blinkt vooral uit door zijn snelle verwerking.

Verbruik: 70 - 150 m² / vat

Verwerkingstemperatuur: vanaf - 5 °C

Artikelnummer	Inhoud	Stuks / palet	Prijs
3PRIMDG	22 l	16 Stuk	€/Stk. 420,82



Sprühlans

Benodigde accessoires voor UNI XL Sprühprimer

Artikelnummer	Kartoninhoud	Prijs
8PRIMDGZ2	1 Stuk	€/Stk. 211,56



Sprühgeweer

Benodigde accessoires voor UNI XL Sprühprimer

Artikelnummer	Kartoninhoud	Prijs
8PRIMDGZ3	1 Stuk	€/Stk. 188,37



Slang

Lengte Vullingarnitur 3,65 m

Benodigde accessoires voor UNI XL Sprühprimer

Artikelnummer	Kartoninhoud	Prijs
8PRIMDGZ5	1 Stuk	€/Stk. 130,65



AIRSTOP ADC Lijmreiniger

Reinigingsmiddel op natuurlijke basis voor het verwijderen van alle lijmresten.

Artikelnummer	Inhoud	Prijs
3AIRLOS	400 ml	€/Stk. 14,10

OMEGA PoBit Dichtpasta

DICHTPASTA, VERHARDINGSVERSNELLER

Perfect voor naadloze afdichting bij kritische zones zoals ramen en deuren, als een tweede watervoerend niveau onder vensterbanken, voor doorvoeringen en voor afdichting van de buitenruimte.

AAN RAMEN EN DEUREN

OMEGA PoBit voor de sokkelafdichting, ook bij complexe overgangen

NATTE RUIMTES

Ideaal geschikt voor gebouwfichting in natte ruimtes

AAN SOKKELS

OMEGA PoBit voor sokkelafdichting

DOORVOEREN

Optimale afdichting van doorvoeren





OMEGA PoBit Dichtpasta

Gebruiksklare elastomeerbitumenafdichting op waterbasis voor voegloze afdichtingswerken aan ramen en deuren, als tweede watergeleidend niveau onder vensterbanken, bij doorvoeren en om sokkels buiten en gebouwen af te dichten volgens ÖNORM B 3691 en ÖNORM B 3692. Het product wordt met een kwast of spatel aangebracht.

Verbruik: 1,5 kg/m² per mm applicatiedikte. Verwerkingstemperatuur: vanaf +5 °C

Artikelnummer	Houder	Inhoud	Prijs	
30MDMS	Emmer	10 kg	€/kg	10,55



OMEGA PoBit Versterkingsband

Wapening van 100% polypropyleenweefsel. Voor versterking bij grotere oppervlakken, in combinatie met de PoBit dichtpasta.

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Prijs	
30MDMSG	150 mm	50 m	€/Rol	67,12
30MDMSGSP2	1000 mm	50 m	€/Rol	247,93



Overhardingsversneller OMEGA PoBit

Als hardingsversneller voor OMEGA PoBit-afdichtingspasta voor verwerking bij lage temperaturen

Verbruik: 100 g voor 10 kg PoBit

Artikelnummer	Houder	Inhoud	Prijs	
30MDMSHB	Plastic fles	100 g	€/Stk.	17,97



OMEGA PoBit Plus Spuitpasta

Spuitbare dichtpasta met hoog hechtvermogen op vrijwel alle ondergronden. De afdichting kan worden ingezet tegen vocht bij vrij aflopend water. Ook de inzet als spuitbare damprem met de functie van luchtdichtheidslaag is hiermee mogelijk.

Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5 °C

- + **BLIJVEND ELASTISCH**
- + **WATERONDOORLAATBAAR**
- + **HECHT OP BIJNA ALLE ONDERGRONDEN**
- + **OVERKLEEFBAAR EN BEPLEISTERBAAR**
- + **UV-BESTENDIG**

Artikelnummer	Inhoud	Kartoninhoud	Prijs
30MDMSPL	1,25 kg	10 Blikken	€/Stk. 25,37



OMEGA PoBit Plus - Spuitpistool + 2 mondstukken

Benodigde accessoires voor OMEGA PoBit Plus spuitpasta

Artikelnummer	Kartoninhoud	Prijs
80MDMSPS	1 spuitpistool + 2 mondstukken	€/Verpakking 40,73



OMEGA PoBit Plus vervangmondstukken

Benodigde accessoires voor OMEGA PoBit Plus spuitpasta

Artikelnummer	Kartoninhoud	Prijs
80MDMSESD	6 Stuk	€/Verpakking 35,42



OMEGA LIQUID Dichtpasta

Is een strijkbare, op water gebaseerde, afdichting voor binnen en buiten; is geschikt voor voegenloze afdichting van moeilijke plaatsen rond vensters, als tweede ontwateringsniveau onder vensterbanken, bij doorvoeringen bij dorpels, bijzonder geschikt voor de tijdelijke afdichting van houten bouwelementen bij muuropeningen en gevels. De OMEGA LIQUID Dichtpasta hecht op de meeste ondergronden zoals hout, beton, gasbeton, metaal, polyester, gipsplaten, harschuimplaten (EPS, XPS, PUR).

Verbruik: 1,5 kg/m² x mm applicatiedikte.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C

Artikelnummer	Inhoud	Prijs	
3ISOL	7 kg	€/kg	13,45

OMEGA LIQUID Versterkingsband

Het glasvezelvlies kenmerkt zich in het bijzonder door dimensionele stabiliteit en natsterkte. Het vlies is in combinatie met de OMEGA LIQUID-Dichtpasta geschikt voor de wapening van voegen.

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Prijs	
3ISOL2	50 mm	25 m	€/Rolle	1,31

GEBRUIKSVORBEELDEN OMEGA LIQUID DICHTPASTA

VENSTERBANKEN

Vervaardiging van een tweede watergeleidend niveau onder de vensterbank ter bescherming tegen binnendringend vocht en condenswater.

MATERIAALCOMBINATIES

Ideaal geschikt voor de tijdelijke afdichting van prefab-bouwdelen van de meest verscheiden materiaalcombinaties tijdens de bouwphase

DOORVOEREN

Afdichting van bouwdeeldoorvoeren.

MASSIEVE HOUTEN ELEMENTEN

Tijdelijke afdichting van snijvlakken bij massieve houten elementen ter bescherming tegen vocht tijdens de bouwphase.





P-Dichtung

Toegepast bvb. tussen vloerelementen en rondom ingebouwde apparaten. - Trelleborg

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Dikte	Kartoninhoud	Prijs
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	100 m	5,5 mm	6 rollen	€/lpm 0,74
3P12	P 12	20 mm	100 m	12 mm	5 rollen	€/lpm 1,56
3P17	P 17	27 mm	50 m	17 mm	3 rollen	€/lpm 3,10



ST Dichting

Rubberdichtingen hebben vele voordelen: bescherming tegen indringen van vocht, koude, warmte, wind en geluid. De ruimtes binnenin geven een goede thermische isolatie. Rubber is hydrofoob. De dichtingen zijn zeer resistent tegen veroudering en nemen snel hun oorspronkelijke vorm her. - Trelleborg

+ KEURINGSATTEST VOOR GEBRUIK ALS BAAN VOOR VOCHTWERENDE LAGEN

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Dikte	Kartoninhoud	Prijs
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 rollen	€/lpm 3,86
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 rollen	€/lpm 4,44
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 rollen	€/lpm 4,84
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 rollen	€/lpm 5,01
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 rollen	€/lpm 11,72
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 rollen	€/lpm 14,44



Loopgeluidsisolatie van celrubber/massief rubber

Reduceert loopgeluiden die bv. vaak ontstaan in vloeren, balken (hout/hout, beton/hout, beton/beton) en die zich ook als contactgeluiden verspreiden. Wordt zonder pennen of nagels gemonteerd. Kan indien nodig worden verlijmd (OMEGA FROZEN Lijmpasta).

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Dikte	Kartoninhoud	Prijs
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 rollen	€/lpm 5,48
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 rollen	€/lpm 5,21
3STG975	STG 97,5	97 mm	25 m	5 mm	-	€/lpm 7,50



EPDM Afdichtingsstrook

Dit is een elastomeer afdichtingsstrook gebaseerd op een EPDM-rubberpolymeer met een lage waterdampdoorlatendheid. De afdichtingsstrook heeft een optimale verkleving aan weerszijden een reliëfoppervlak.

Dikte: 0,80 mm | 1,00 mm | 1,20 mm
Lijmen met: OMEGA FROZEN Kleefpasta

Breedtes van 50-1500 mm op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Dikte	Kartoninhoud	Prijs
3EPDM100	100 mm	20 m	0,8 mm	12 rollen	€/lpm 1,28
3EPDM150	150 mm	20 m	0,8 mm	8 rollen	€/lpm 1,90
3EPDM10	100 mm	20 m	1 mm	-	€/lpm 1,59
3EPDM15	150 mm	20 m	1 mm	-	€/lpm 2,38
3EPDM20	200 mm	20 m	1 mm	-	€/lpm 3,19
3EPDM30	300 mm	20 m	1 mm	-	€/lpm 4,77
3EPDM3	300 mm	20 m	1,2 mm	-	€/lpm 5,59
3EPDM4	400 mm	20 m	1,2 mm	-	€/lpm 7,46
3EPDM5	500 mm	20 m	1,2 mm	-	€/lpm 9,32

vibrafoam Geluidsontkoppeling matten



Vibrafoam biedt effectieve bescherming tegen trillingen. Deze high-tech PURElastomeren kunnen worden gebruikt als platte mat voor de ont koppeling tussen bouwcomponenten. Wij bieden 13 standaard materialen en de mogelijkheid om speciale soorten in vele kleuren en diktes te produceren zoals gewenst.

- + VEILIGE TRILLINGSBESCHERMING VAN GEBOUWEN
- + VERGROTING VAN DE TRANSPORTWAARDE BZW. DE BOUWWAARDE
- + VERBETERDE LEVENS- EN WERKKWALITEIT

Artikelnummer	Type	Kleur	Permanente statische belasting N/mm ²	Breedte	Lengte	Dikte	Prijs
5VFSD10125	SD 10	rood	0,010	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 86,09
5VFSD16125	SD 16	roze	0,016	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 93,87
5VFSD26125	SD 26	oranje	0,026	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 102,26
5VFSD40125	SD 40	geel	0,040	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 148,84
5VFSD65125	SD 65	licht groen	0,065	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 167,26
5VFSD110125	SD 110	groen	0,110	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 176,79
5VFSD170125	SD 170	donkergroen	0,170	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 194,78
5VFSD260125	SD 260	petrol	0,260	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 222,30
5VFSD400125	SD 400	blauw	0,400	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 267,40
5VFSD650125	SD 650	donkerblauw	0,650	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 297,68
5VFSD950125	SD 950	donkerpaars	0,950	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 359,92
5VFSD1300125	SD 1300	paars	1,300	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 389,56
5VFSD1900125	SD 1900	bordeaux rood	1,900	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 474,24

Prijzen geldig voor plaatproducten. Op maat gesneden afmetingen op aanvraag

vibradyn Geluidsontkoppeling matten



Vibradyn is een elastomeer met gesloten cellen en bestaat uit een speciaal polyetherurethaan. Dankzij de structuur absorbeert dit materiaal vrijwel geen vloeistoffen en kan het daarom ook worden gebruikt in onderdrukkend grondwater. Wij bieden 7 standaard materialen en de mogelijkheid om speciale soorten in vele kleuren en diktes te produceren zoals gewenst.



+ BESTRIJKT BREDERE BELASTINGSBEREIK

Artikelnummer	Type	Kleur	Permanente statische belasting N/mm ²	Breedte	Lengte	Dikte	Prijs	
5VDS75125	S 75	geel	0,075	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	200,79
5VDS150125	S 150	groen	0,150	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	295,30
5VDS350125	S 350	blauw	0,350	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	383,87
5VDS750125	S 750	rood	0,750	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	476,39
5VDS1500125	S 1500	oranje	1,500	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	496,08
5VDHL3000125	HL 3000	donkerblauw	3,000	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	626,02
5VDHL6000125	HL 6000	grijs-zwart	6,000	500 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	1.072,87
5VDHL12000125	HL 12000	grijs / groen	12,000	500 mm	2000 mm	12,5 mm	€/Sik.	1.535,42

Prijzen geldig voor plaatproducten. Op maat gesneden afmetingen op aanvraag

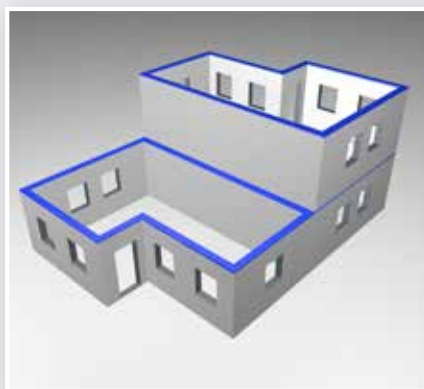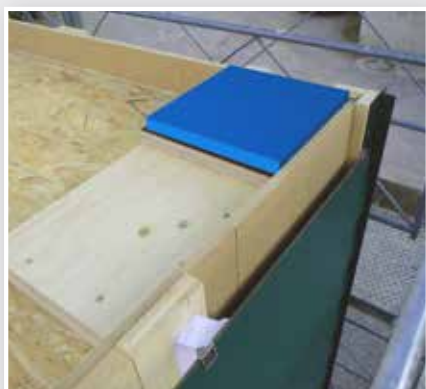

OMEGA BASETOP Dekvloerfolie



Is een zeer dampdichte vocht- en radonremmende folie. De meerlaagse speciale folie bestaat uit hoogwaardig ingelegd aluminium met corrosiebescherming en is uitgerust met vliesversterking aan beide kanten. De folie is speciaal ontwikkeld als vochtscherm voor gebruik op vloerplaten in contact met de grond tegen optrekkend vocht volgens of op verdiepingen als dampscherm boven bouwfysisch sterk belaste ruimtes. De lijmitrusting die aan beide kanten rondom aanwezig is, maakt een snelle, schone en dichte naadvorming mogelijk bij de verwerking.


- + WATER- EN DAMPDICHT
- + PERFORATIEVAST
- + RADONDICHT

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Prijs
50MBTE	1,50 m	25 m	40 rollen	€/m ² 5,07

AANBEVOLEN PRODUCTEN



OMEGA ALUBIT SK Dampscherm

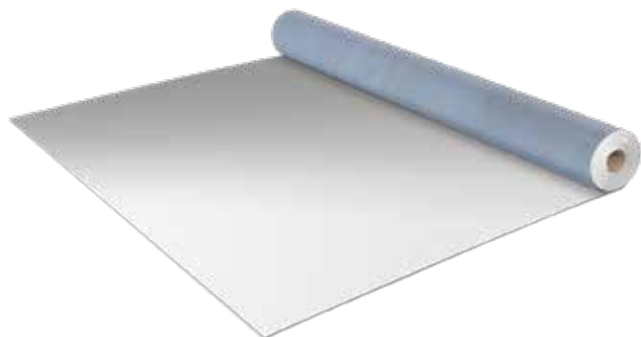

Koudzelfklevende dampremmende baan en luchtdichtheidslaag voor dakconstructies. Verhindert bij deskundige plaatsing dat er waterdamp in de constructie binnendringt. Het dampscherm OMEGA ALUBIT SK kan ook gedurende een beperkte periode als noodbescherming worden gebruikt.

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
30MAB	1,08 m	25 m	24Rol	648 m ²	€/m ² 10,11

AANBEVOLEN PRODUCTEN





TIMBER Protect SK

De bouwafdichting TIMBER Protect SK combineert een vlies met dubbelzijdige dichte foliecoating en een speciaal afgestemde polyacrylaatlijm. De scheurvaste beschermfolie van kunststof vergemakkelijkt de verwerking. Bouwelemente kunnen met de brede folie over het volledige oppervlak worden verlijmd als transport- en bouwafdichting. De folienaden kunnen gemakkelijk langs het markeringsraster dwars en in de lengte met 10 cm overlapping worden uitgevoerd.

- + ZELFKLEVENDE OVER HET VOLLEDIGE OPPERVLAK
- + DUBBELE FUNCTIONELE FILM
- + GEOPTIMALISEERD OPDROGEN VAN RESTVOCHTIGHEID IN BOUWELEMENTEN
- + VARIABEL DIFFUNDEREND
- + ANTISLIPCOATING
- + GEEN VLIESAFSLIJTING
- + TRANSPARENT
- + WATERBESTENDIGE LIJM

Oppervlaktegewicht	sd-waarde	Dikte
215 g/m ²	0,28 - 2,68 m	0,33 mm

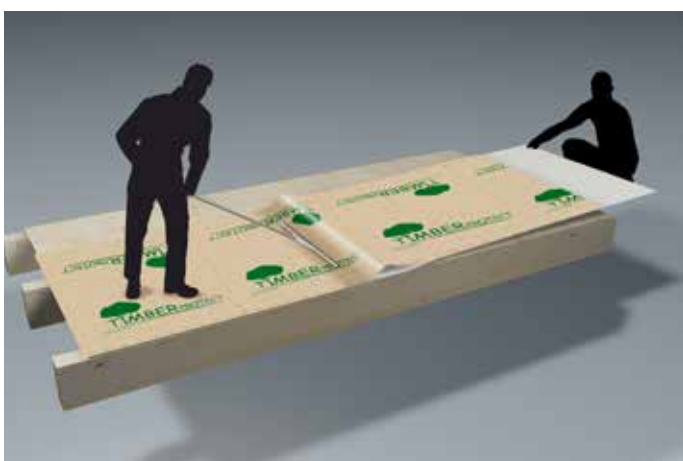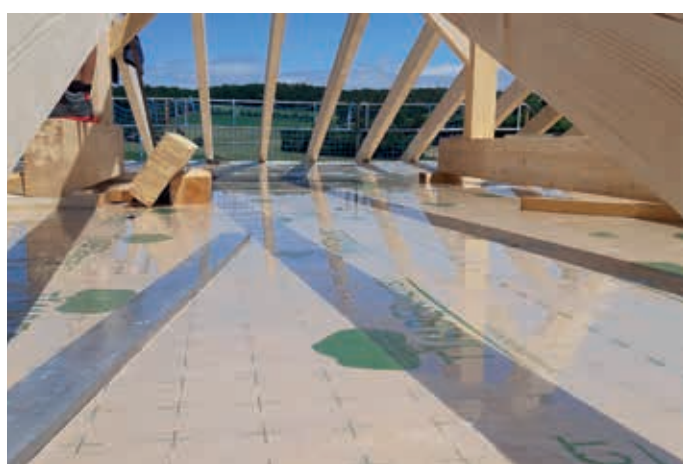

Artikelnummer	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal	Prijs
3TPBZA	Beige transparant	1,50 m	50 m	25 rollen	1.875 m ²	€/m ² 8,12
3TPW	Wit transparant	1,50 m	50 m	25 rollen	1.875 m ²	€/m ² 8,12

AANBEVOLEN PRODUCTEN





Oppervlaktegewicht	Kleur
135 g/m ²	Wit

PE Krimpfolie

Geschikt voor flexibele verpakking van vormlose en grote onderdelen.

- + WIND- EN REGENDICHT
- + WEER-ONAFHANKELIJK TRANSPORT
- + VERVANGT DUURE OPSLAGRUIMTES
- + SNELLE VERPAKKING VAN GROTE DELEN
- + UV- EN WEERSBESTENDING

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Prijs	
2SCHRF02	6,50 m	50 m	€/m ²	1,16
2SCHRF01	8,50 m	50 m	€/m ²	1,16



Oppervlaktegewicht	Kleur
190 g/m ²	Zwart / wit

PE COEX Krimpfolie

Geschikt voor flexibele verpakking van vormlose en grote onderdelen.

- + WIND- EN REGENDICHT
- + WEER-ONAFHANKELIJK TRANSPORT
- + VERVANGT DURE OPSLAGRUIMTES
- + SNELLE VERPAKKING VAN GROTE DELEN
- + UV-BESTENDIG
- + VERVANGT DURE OPSLAGLOODSEN OF OPSLAGPLAATSEN
- + HOGE MATERIAALSTERKTE
- + OPTIMALE BESCHERMING TEGEN ZONLICHT EN VERGELING

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	geplooid op	Rol / Pallet	Totaal	Prijs	
2SCHRF07	6,50 m	50 m	1,70 m	12 rollen	3.900 m ²	€/m ²	1,34



Handkrimppistool RIPACK 3000

Ripack 3000 is een krachtig krimp pistool voor het krimpen van palletten, machines, installaties en andere producten. Het apparaat is uitgerust met een robuuste aluminium behuizing en een aluminium branderkop. Krimppistool Ripack 3000 incl. Transporttas, 8 m slang + toebehoren.

Vermogen: 83 kW - Energiebron: Propangas - Verbruik: ca. 4,0 kg/h

Artikelnummer		Prijs	
6HSG2	Handkrimppistool RIPACK 3000	€/Stk.	1.173,53
6HSGZ1	RIPACK Piezo-ontsteker voor apparaat zonder verlenging	€/Stk.	49,25



RIPACK®

RIPACK®
RIPACK® Series 3000



Armsteun voor handkrimppistool

Draaibaar en opvouwbaar

Artikelnummer	Prijs
6HSG2AS	€/Stk. 107,32

Extensie voor handkrimppistool

Lengte: 2,03 m met elleboog

Vereist Toebehoren: Piezo-Lont voor apparaat met extensie (6HSGZ2)

Artikelnummer		Prijs
6HSG2VL	Extensie voor handkrimppistool	€/Stk. 632,94
6HSGZ2	RIPACK Piezo-ontsteker voor apparaat met verlenging	€/Stk. 52,94



Gasflessenwagen

Exkl. gasfles 13 kg.

Artikelnummer	Prijs
6GFW1	€/Stk. 272,06



Kevlar handschoen voor thermische bescherming

Uitstekende bescherming tegen hitte bij gebruik van het handkrimppistool

Gr. 10 (1 stuks =1 paar)

Artikelnummer	Prijs
6WSH2	€/Stk. 47,70



WAT IS ISOCELL?

Een natuurlijke warmte-isolatie van cellulosevezels. ISOCELL wordt vervaardigd door recyclage van zuiver, gescheiden krantenpapier. Het basismateriaal is dus hout. Het gesorteerd aangeleverde papier wordt grof vervezeld, met minerale zouten vermengd en in een maalderij gemalen. De minerale zouten beschermen ISOCELL tegen aantasting door ongedierte en schimmel, ze maken het verrottings- en brandbestendig.

ISOLATIE VAN SCHUINE DAKEN


Bij vergrotingen van dakverdiepingen wordt doorgaans van binnen geïsoleerd, terwijl bij de renovatie van reeds bewoonde dakruimtes het isolatiemateriaal ook via de dakhuid van buiten naar binnen kan worden gebracht.

ISOLATIE VAN HET PLAFOND VAN DE BOVENSTE VERDIEPING

Voor ongebruikte dakruimtes is de eenvoudige oplossing raadzaam door ISOCELL open op te blazen, terwijl het Woodyfix-systeem eveneens een begaanbare oplossing zonder koudebruggen biedt. De isolatie van blokkeelplafonds en vloeren gebeurt zowel door middel van inblazen als open opblazen.

ISOLATIE VAN WANDEN

ISOCELL cellulose-isolatie wordt al lange tijd gebruikt in houtbouw voor de isolatie van houten frame muren. Steeds vaker kiezen huiseigenaren voor een ademende envelop van houten stijlcstructuur met ISOCELL cellulose-isolatie voor de renovatie van buitenmuren. Economie, de beste geluidsisolatiewaarden en aanpasbaarheid aan onregelmatige ondergronden zijn slechts drie van de vele argumenten. Voor binnenisolatie scoort ISOCELL cellulose met een hoge capillaire geleiding. Naast deze toepassingen heeft ISOCELL cellulose zich ook bewezen als isolatiemateriaal voor buffertanks, installatieschachten, gewelfde plafonds, bijvoorbeeld in kerken, en als zichtbare gespotten akoestische isolatie.

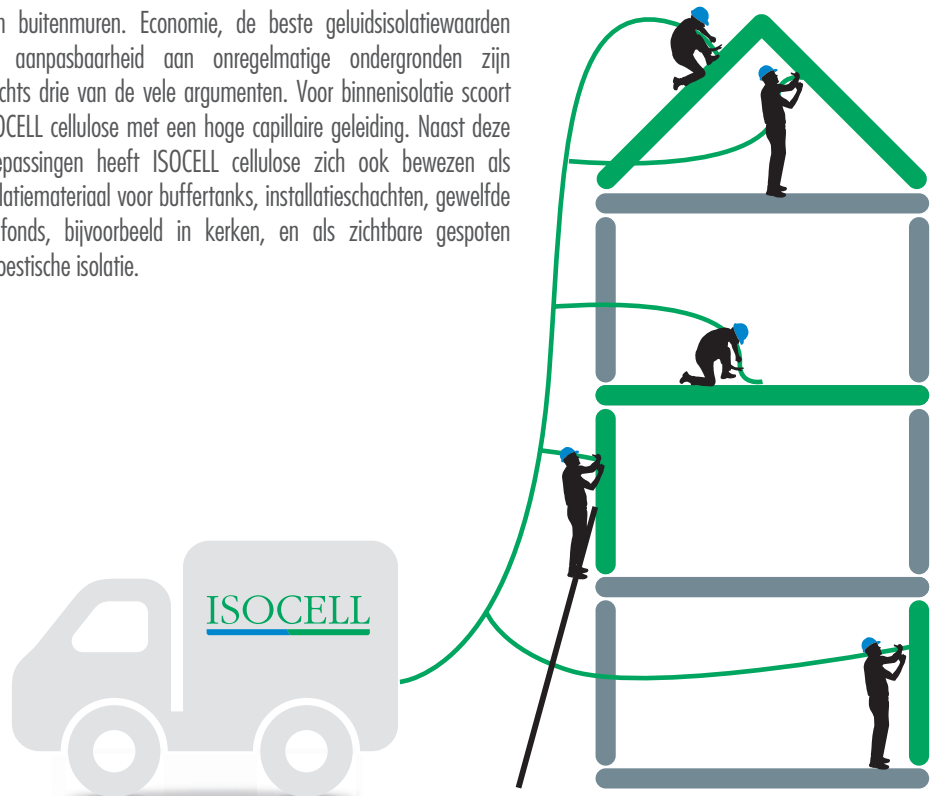



ISOCELL CELLULOSE

Cellulose-inblaasisolatie van ISOCELL is warmte-isolatie van cellulosevezel, die wordt gemaakt door optimale recyclage van krantenpapier. Het basismateriaal is dus hout, waarmee de uitstekende eigenschap al millennia bekend zijn. ISOCELL-cellulose wordt geproduceerd volgens de strengste kwaliteitscriteria in eigen installaties in Oostenrijk, Duitsland, België, Frankrijk en Zweden.

WOODYCELL

WOODYCELL is diffusie-open en vochtregulerend. De goede thermische isolatie-eigenschappen houden niet alleen de koude buiten in de winter, maar ook de hitte in de zomer. Samen beantwoorden de natuurlijke eigenschappen van de houtvezels in combinatie met het ISOCELL-inblaassysteem ook aan de hoogste vereisten inzake woonruimteklimaat en energiebesparing.



PLANTACELL

Warmte-isolerend materiaal van 100 % tarwestro zonder enige toevoegingen. ISOCELL Plantacell is geschikt voor de isolatie van daken, muren en plafonds. Het isolatiemateriaal wordt met de ISOCELL-inblaastechnologie in de holle ruimtes geblazen en vult ze volledig, zonder gaten.



GRANUBLOW

GRANUBLOW core insulation — ideal insulation material for the subsequent insulation of double-shell masonry.



ISOCELL ACADEMY

ISOCELL organiseert in zijn eigen opleidingscentrum in Neumarkt am Wallersee zowel opleidingen over de verwerking van cellulose als over luchtdichtheid. Ontmoetingen tussen experts bevorderen bovendien de uitwisseling van ervaringen en bepalen de richting voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Bovendien vinden er voortdurend praktijkseminaries voor ISOCELL-verwerkers plaats.

De trainer toont live ter plaatse hoe cellulose-isolatie in een proefopstelling wordt geblazen, welke technieken er moeten worden ingezet en welke verscheidenheid aan producten ISOCELL daarvoor aanbiedt.

De deelnemers aan de opleiding kunnen ter plaatse onmiddellijk zelf aan de slag en leren zo praktijkgericht cellulose-isolatie en inblaasmachines te hanteren.



academy@isocell.at



PROFITEER VAN ONZE ERVARING

Innovatieve machinetechniek voor de verwerking van cellulose-isolatie op de bouwplaats en bij de prefabricage bij houtskeletbouw – oplossingen op maat voor elke situatie.

ISOBLOW-inblaasmachines maken het werk van celluloseverwerkers gemakkelijker en efficiënter. Alleen een uitstekende cellulosevezel, inblaasmachines met voldoende vermogen en gebruiksvriendelijk inblaastoebehoren waarborgen een kwalitatief hoogwaardige en snelle verwerking.

ISOCELL SERVICE EN ONDERHOUD

Niet alleen voor nieuwe inblaasmachines – ook voor tweedehandsmachines is ISOCELL uw partner. In onze eigen serviceafdeling wordt het onderhoud en de herstelling van inblaasmachines uitgevoerd (ook andere merken). ISOCELL koopt en verkoopt tweedehandsinblaasmachines van alle types.

EEN PRODUCT IS MAAR ZO GOED ALS ZIJN VERWERKING

ISOCELL organiseert seminars waarbij zowel beginnelingen als ervaren ISOCELL-celluloseverwerkers opgeleid en gecertificeerd worden. In het opleidingscentrum van ISOCELL kunnen de verschillende constructies en omstandigheden op de bouwplaats worden gesimuleerd bij modellen en kunnen er nieuwe toepassingen worden getest. Ontmoetingen tussen experts bevorderen bovendien de uitwisseling van ervaringen en bepalen de richting voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.



ISOCELL INVESTEERT IN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nieuwe toepassingsmogelijkheden openen nieuwe markten voor onze klanten. In samenwerking met TU Graz en TU Dresden werden twee afgesloten celluloseprojecten van de programmalijn “Haus der Zukunft” (Huis van de toekomst) uitgevoerd, met als inhoud de verdere ontwikkeling van cellulose-isolatie, die momenteel vooral als inblaaisolatiemateriaal wordt gebruikt, tot een dragend, bepleisterbaar wandstelsel, dat bovendien ook kan worden ingezet als binnenisolatie zonder dampremmende folie. De verwerkingsuitrusting en detailoplossingen voor deze revolutionaire technologie zijn nu in ontwikkeling.



BERNHARD
HEMETSBERGER

+43 6216 4108 360

bernhard.hemetsberger@isocell.at



WILHELM
PAISCHER

+43 6216 4108 44

wilhelm.paischer@isocell.at

1. Geldigheid

Onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden vormen mee de wezenlijke inhoud van elk - ook toekomstig - met de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** afgesloten contract. Afwijkende algemene voorwaarden van contractpartners en de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** gelden als zijnde geen onderdeel en worden niet van kracht. Wanneer de contractpartner een gebruiker is, gelden deze slechts in zoverre de wet op de bescherming van de consument niet iets anders dwingend bepaalt.

2. Looptijden en Termijnen

Leverings- en andere termijnen zijn niet-bindend. Zo dit wel het geval moet zijn, moeten deze uitdrukkelijk als 'vaste termijn' worden aangeduid. Vertragingen bij de levering geven geen recht op schadevergoeding.

3. Levering en risico-overdracht

De leveringsplicht ligt stil zolang de besteller een achterstallige betaling, ook voortvloeiend uit andere rechtshandelingen, heeft uitstaan. De aflevering van de goederen gebeurt in de gangbare verpakking af fabriek, resp. af filiaal, op rekening en op risico van de besteller. De risico-overgang vindt plaats bij de overdracht van de goederen aan het vervoerder of bij de lading ervan op het ter beschikking gestelde voertuig. Transportschade is bijgevolg steeds ten laste van de overnemer. Overeengekomen prijzen inclusief levering ter plaatse gelden zonder het afladen van de goederen. Leveringen moeten onmiddellijk worden gecontroleerd op correcte uitvoering en overeenstemming met de type-aanduiding. Klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt, zo niet zijn ze onontvankelijk. De klant moet het verpakkingsmateriaal verwijderen.

4. Overname

De klant is verplicht om op de bouwplaats of het betreffende leveringsadres voor geschikte overnamemiddelen te zorgen. Is er niemand aanwezig, dan volgt daaruit de bevoegdheid om de goederen zelf en op kosten en voor het risico van de klant af te laden, en om de nakoming van de overeenkomst te staken.

5. Betaling en prijzen

Alle prijzen zijn vrijblijvend. Betalingen moeten principieel gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum. De betalingstermijn is onafhankelijk van de ontvangstdatum van de factuur. Bij betalingsachterstand is de klant rente wegens te late betaling verschuldigd voor openstaande handelskredieten - minimaal echter 11,2% op jaarbasis. Bovendien zijn alle kosten voortvloeiend uit het ten gelde maken van dit in de verordening vastgelegde tarief, ook niet-gerechtigde kosten, inclusief voor het eventuele gebruik van een incassodienst, ten laste van de klant.

6. Voorbehoud van eigendom en subrogatie

Geleverd materiaal en geleverde machines blijven tot de volledige betaling van het factuurbedrag eigendom van de firma **ISOCELL GmbH & Co KG**. De firma **ISOCELL GmbH & Co KG** is bevoegd om in het geval van betalingsverzuim ook zonder verbreking van het contract de teruggave te eisen en de terugname uit te voeren. In het geval van doorverkoop of verwerking van het geleverde materiaal vóór de volledige betaling van alle rekeningen - ook van andere handelstransacties - staat de koper hiermee onherroepelijk de overdracht van de uit de doorverkoop aan of de verwerking voor zijn eigen opdrachtgever/klant aan hem verschuldigde vorderingen af aan de firma **ISOCELL GmbH & Co KG**, en dit voor het bedrag dat hij aan de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** verschuldigd is. De subrogatie wordt door de aanvaarding van de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** van kracht.

7. Verwerkingsrichtlijnen en advies

Door de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** geleverde adviseringsprestaties vormen geen onderdeel van de bestelling en zijn zonder uitzondering niet-bindend. De klant is verplicht om een productbeschrijving en verwerkingsrichtlijnen op te vragen en bij de verwerking van het geleverde materiaal overeenkomstig deze documentatie te werk te gaan. Het gebruik van de goederen en de toepassing ervan gebeuren op eigen verantwoordelijkheid.

8. Berekeningswaarden

De door de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** berekende verbruiks- of oppervlaktegegevens enz. zijn steeds niet-bindend en kunnen niet als contractuele toezegging worden beschouwd. De waarden kunnen vanwege de plaatselijke omstandigheden en de verwerkingsinstructies, de verwerking enz. aanzienlijk verschillen.

9. Garantie

Voor correct ingediende klachten verleent de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** in het kader van de garantie naar eigen goeddunken garantie door verbetering, vervanging door goederen zonder gebreken, prijsvermindering of zelfs opheffing van het contract en restitutie van de aankoopprijs. De klant kan een prijsvermindering of koopvernietiging pas eisen na het schriftelijk indienen van een uiterste termijn, wanneer de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** niet binnen een redelijke looptijd een verbetering of een vervanging van de goederen uitvoert. Alle garantieaanspraak van de klant ten opzichte van de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** vervalt na verloop van 2 jaar na levering van de goederen.

10. Schadevergoeding en aansprakelijkheid

Voor schade en een eventuele schadevergoeding, van welke aard ook, is de aansprakelijkheid van de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** beperkt tot situaties waarin sprake is van grove nalatigheid en opzet. Dit geldt echter niet voor lichamelijk letsel. Een aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade of bijkomende schade is volledig uitgesloten. De koper, resp. de klant doet tegenover de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** uitdrukkelijk afstand van het ten gelde maken van verhaalrechten voor geleverde garantieprestaties en voor materiële schade, overeenkomstig de wet inzake productaansprakelijkheid. Hij verplicht zich ertoe bovenstaande afstand van rechten op te leggen aan elke andere ondernemer, met vrijwaring van de firma **ISOCELL GmbH & Co KG**.

11. Verbod op schuldvergelijking

De klant doet uitdrukkelijk afstand van de schuldvergelijking van alle mogelijke tegenvorderingen ten aanzien van de firma **ISOCELL GmbH & Co KG** voor hem toekomstige vorderingen.

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Deze overeenkomst valt, in zoverre niet dwingend het recht van een andere staat geldt, onder Oostenrijks recht met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag en de collisieregels van het Oostenrijkse internationale privaatrecht. Voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst zouden voortvloeien, is uitsluitend de materieel bevoegde rechtbank voor 5202 Neumarkt am Wallersee, Oostenrijk bevoegd. De koper verklaart ondernemer te zijn in de zin van de Oostenrijkse wet inzake consumentenbescherming (KSchG) en het voorwerp van koop voor zakelijke doeleinden aan te kopen, zodat de bepalingen van KSchG niet van toepassing zijn.

13. Gegevensbescherming

De klant geeft zijn uitdrukkelijke toestemming dat het bedrijf **ISOCELL GmbH & Co KG** de noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van deze overeenkomst, i.h.b. contact- en adresgegevens, gegevens over het onroerend goed en financiële gegevens (ondernemingsnummer, btw-nummer), verzamelt, verwerkt en gebruikt. Dit gebeurt met inachtneming van de geldende privacybepalingen volgens de AVG en de andere wettelijke bepalingen.

De voornoemde persoonsgegevens worden door het bedrijf **ISOCELL GmbH & Co KG** voor de duur van de afhandeling van deze overeenkomst, echter in ieder geval voor de duur van de wettelijk verplichte bewaartermijnen opgeslagen.

In verband met persoonsgegevens die door het bedrijf **ISOCELL GmbH & Co KG** worden verzameld, verwerkt en gebruikt, heeft de koper recht (in zoverre wettelijk van toepassing) op inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar. Deze rechten kan men rechtstreeks ten opzichte van de verkoper (per e-mail naar office@isocell.at of per post naar het adres vermeld op het dekblad) doen gelden. Men kan ook klacht indienen bij de Oostenrijkse instantie voor gegevensbescherming.

14. Schriftelijke vorm van de verklaringen

Mondelinge nevenafspraken worden niet gemaakt. Het opheffen, wijzigen of aanvullen van de handelsvoorwaarden vereist de schriftelijke vorm en de ondertekening door alle partijen. Dit geldt ook voor het afwijken van deze vormvereiste.

15. Salvatorische clausule

Indien een of meerdere handelsvoorwaarden strijdig zouden zijn met de geldende wetgeving of om enige andere reden onwerkzaam zijn of zouden worden, dan blijven alle overige regelingen daardoor onaangetaast. De onwerkzame bepaling dient te worden vervangen door een geldige, die het beoogde doel zo dicht mogelijk benadert.

Uitgave oktober 2019

ISOCELL BELGIE | BELGIQUE



Telephone: +32 80 39 90 58

Telefax: +32 80 39 97 68

E-Mail: office@isocell.be

WWW.ISOCELL.COM



STEVE
BOUKHADE

Conseil & Vente
Wallonie

+49 151 521 223 70

steve.boukhade@isocell.be

ISOCELL NEDERLAND



Telephone: +32 80 39 90 58

Telefax: +32 80 39 97 68

E-Mail: office@isocell.be

WWW.ISOCELL.COM



LIEVEN
VANDERMEULEN

Advies & Verkoop
Vlaanderen, Brussel
Brabant, Nederland

+32 471 102 814

lieven.vandermeulen@isocell.be

BUREAU LUXEMBOURG




Telephone: +32 80 39 90 58


Telefax: +32 80 39 97 68

E-Mail: office@isocell.be

WWW.ISOCELL.COM



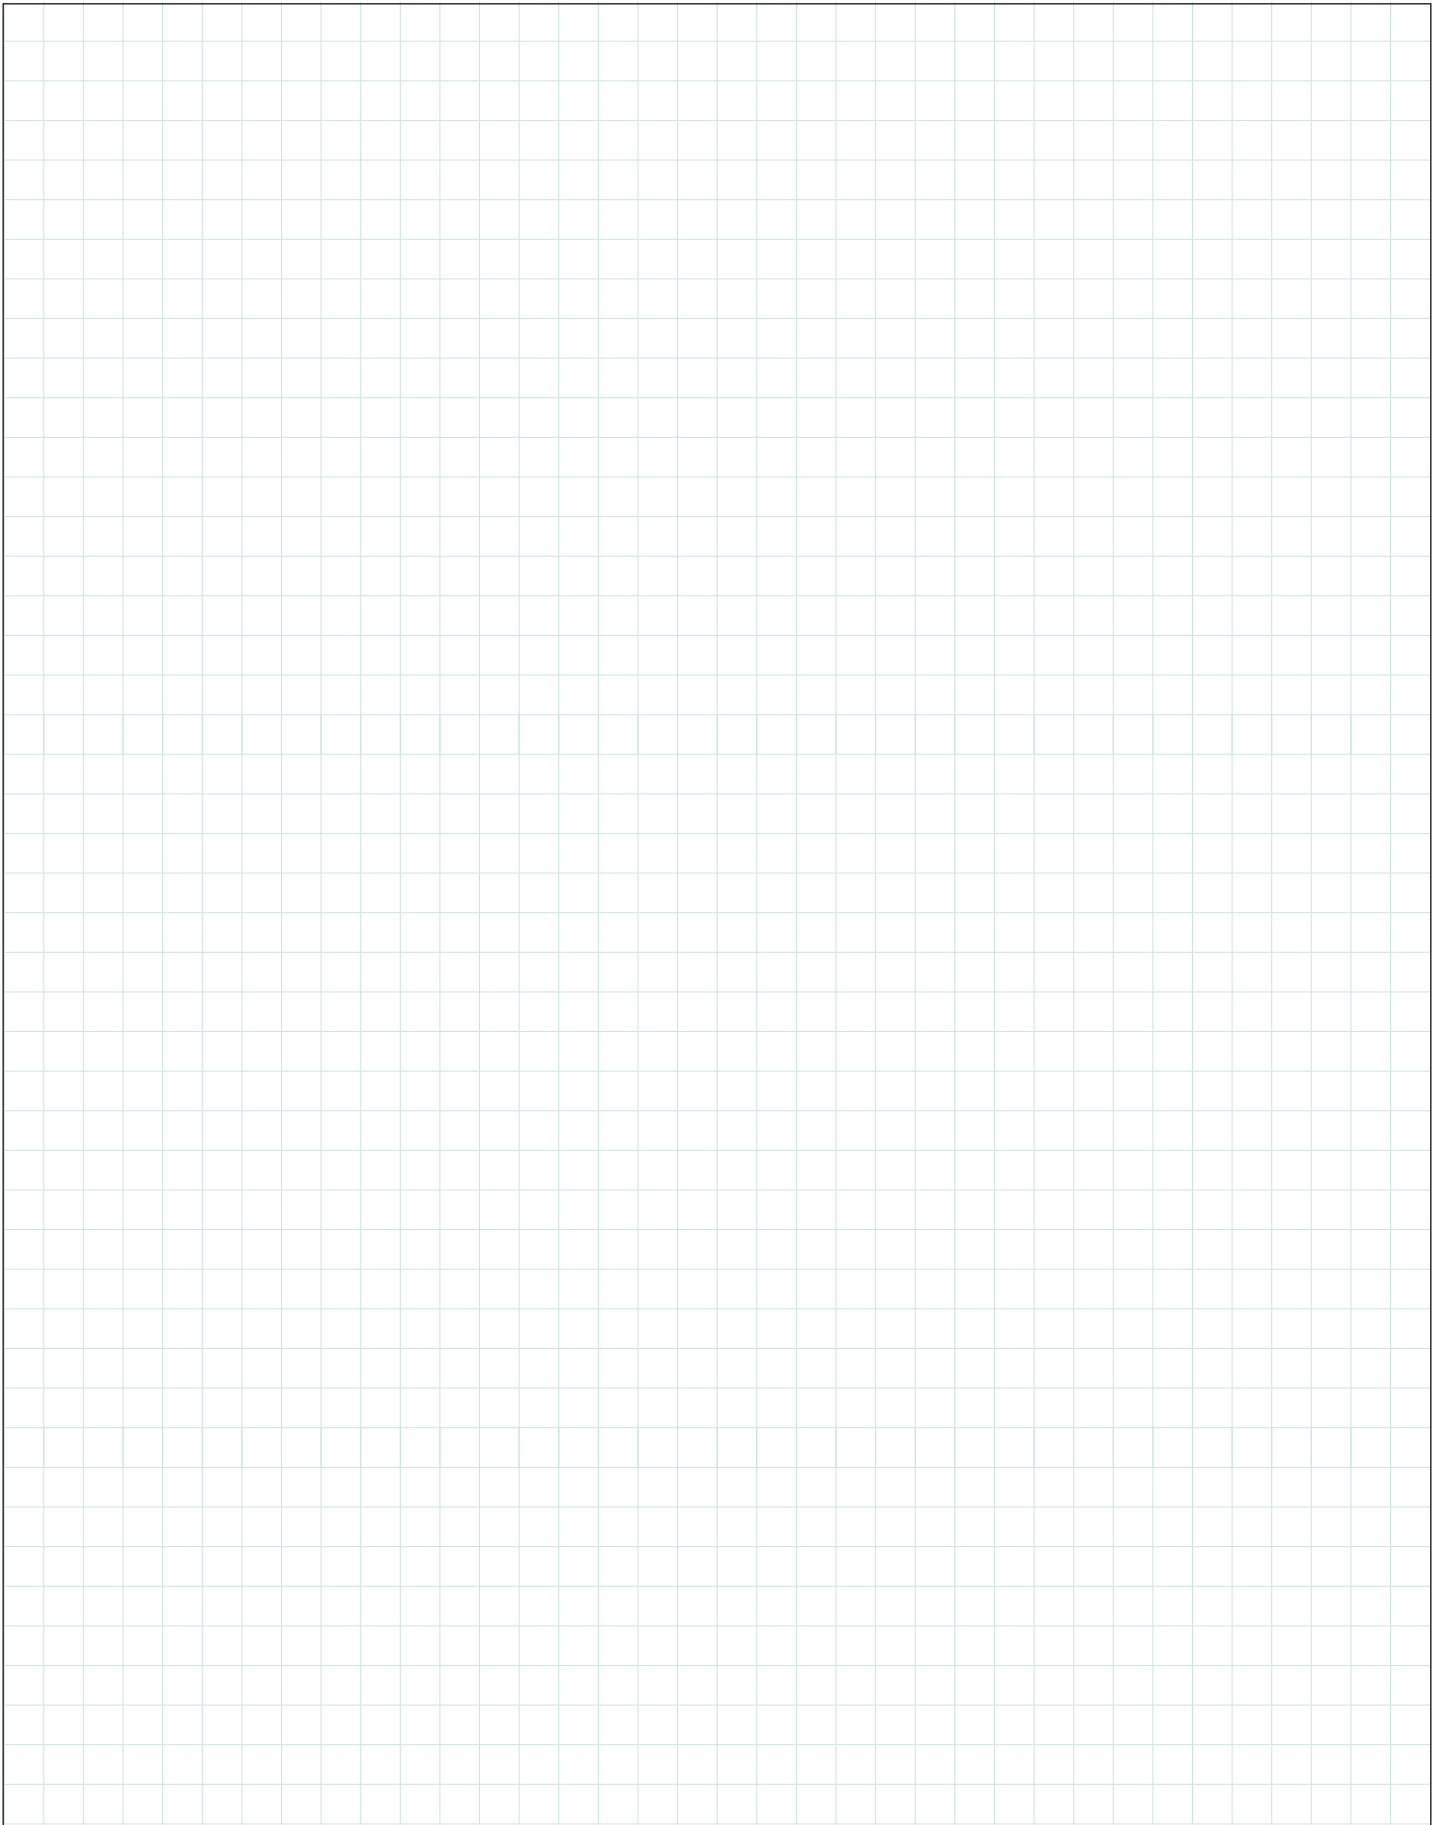

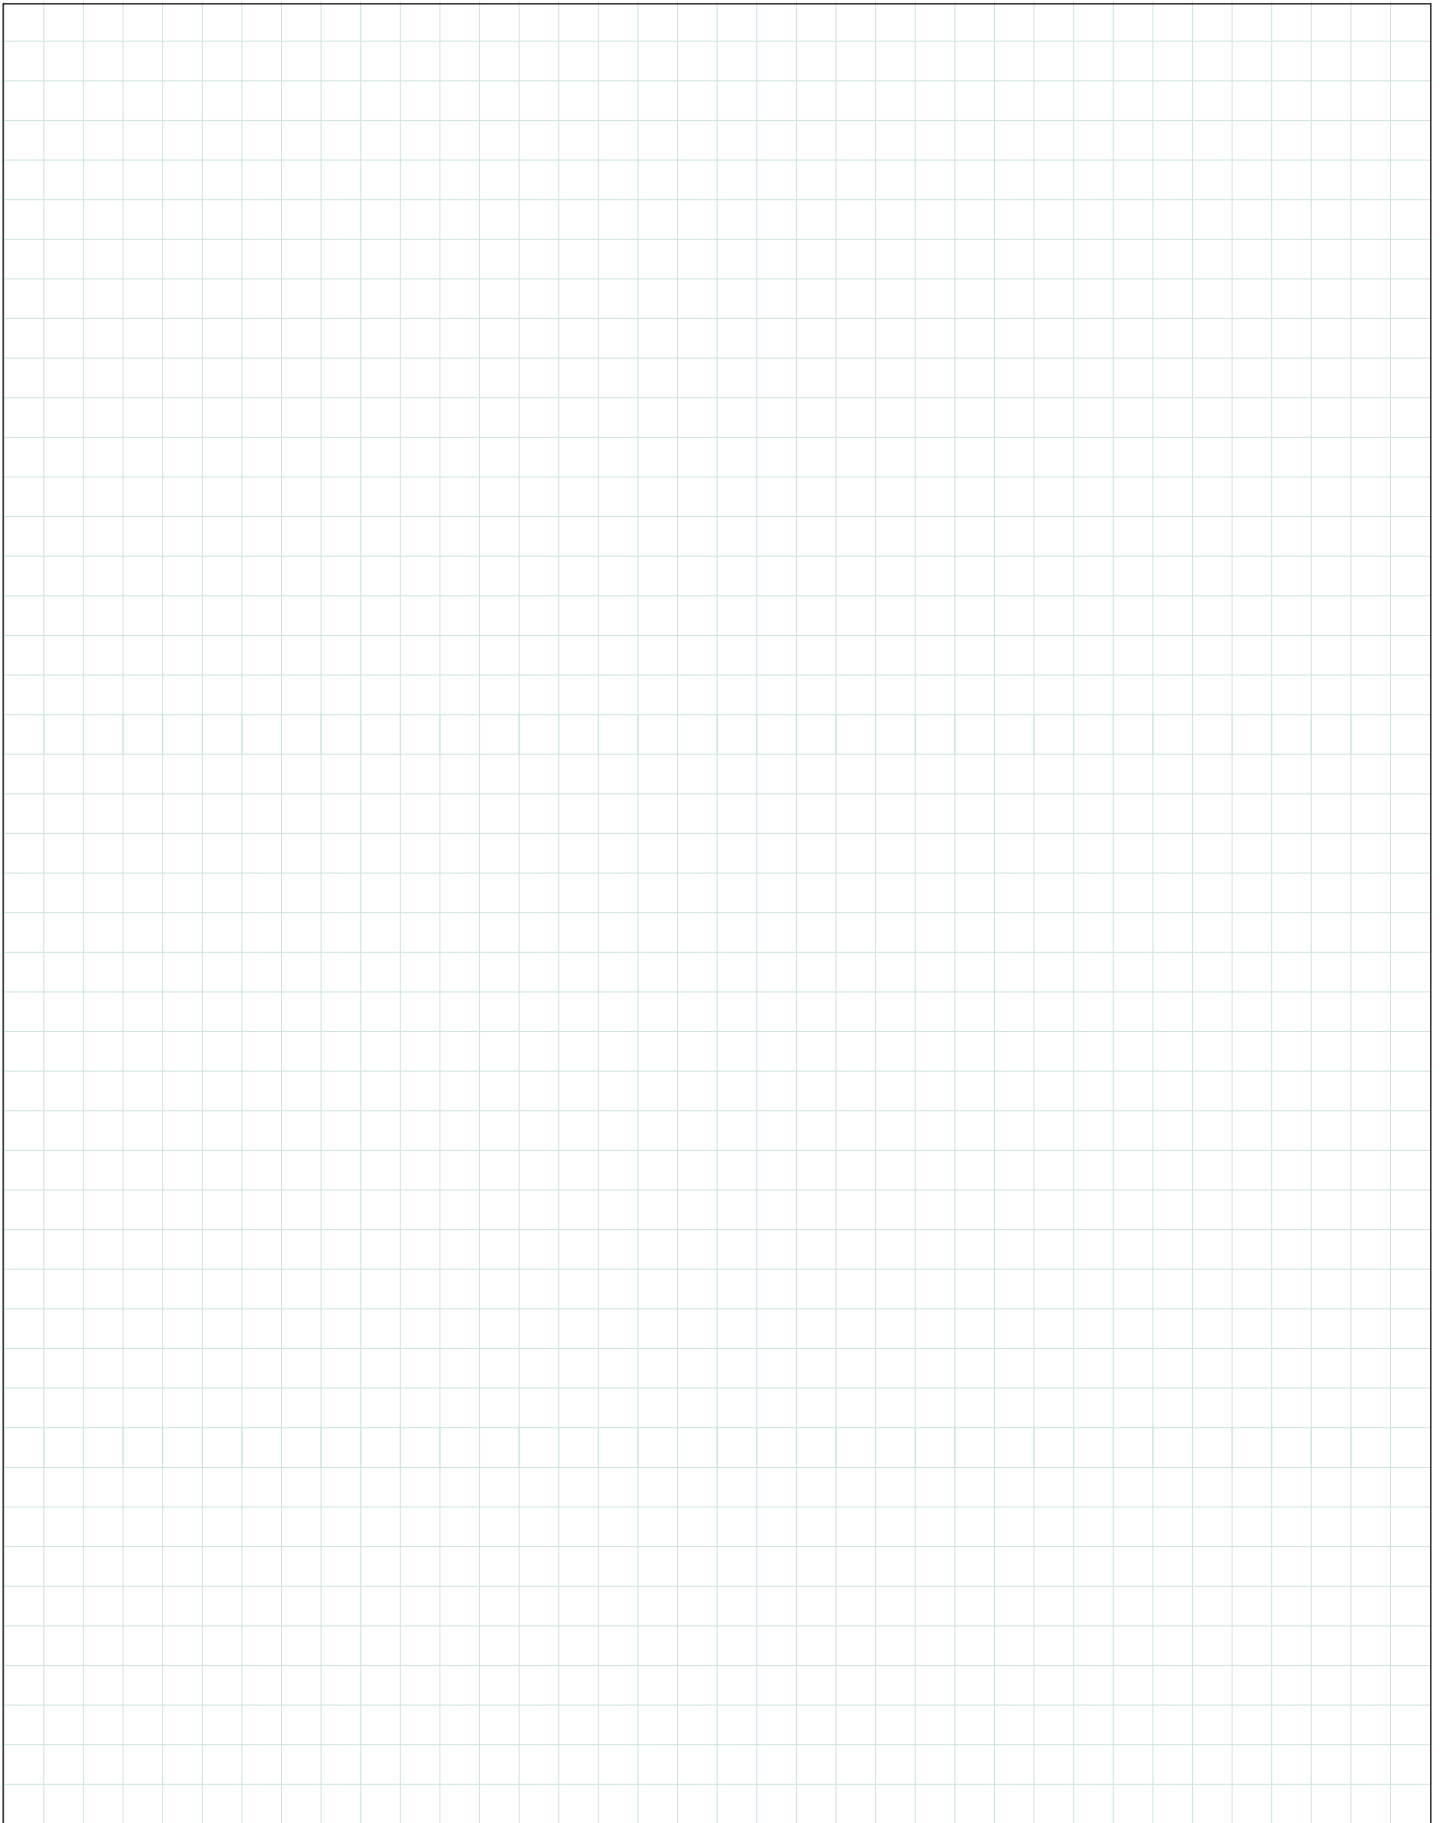



WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108-0
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be