

ISOCELL

24

# CENNÍK 2024

VZDUCHOTESNOSTI




[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)

# OBSAH

STREŠNÉ FÓLIE	pre strešné konštrukcie (vonkajšie)	4 - 8
	Príslušenstvo	10 - 16
PRÍSLUŠENSTVO PRE VETROTESNÉ A FASÁDNE FÓLIE	pre stenové konštrukcie (vonkajšie)	18 - 19
	Príslušenstvo	19 - 20
PAROTESNÉ FÓLIE / VZDUCHOVÉ TESNENIA	pre stenové konštrukcie (vonkajšie)	22 - 26
LEPIACA TECHNIKA + TESNIACE SYSTÉMY	Univerzálne využitie	28 - 33
	Na otvory a prestupy	34 - 37
	V okenných priestoroch	38 - 41
	Na rohy a napojenia (napr. prahy)	42 - 45
	Príslušenstvo	46 - 47
	Škály	48 - 49
	Základné nátery/ čistiace prostriedky	50 - 51
	Tesnenie v exteriéri	52 - 55
	Stavebené tesnenie - Trelleborg	56 - 57
VÝROBKY NA IZOLÁCIU PROTI VIBRÁCIÁM		58 - 59
TESNIACI SYSTÉM – IZOLÁCIA		60
OCHRANA PRI PREPRAVE A PROTI POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM		61 - 63


# STREŠNÉ FÓLIE

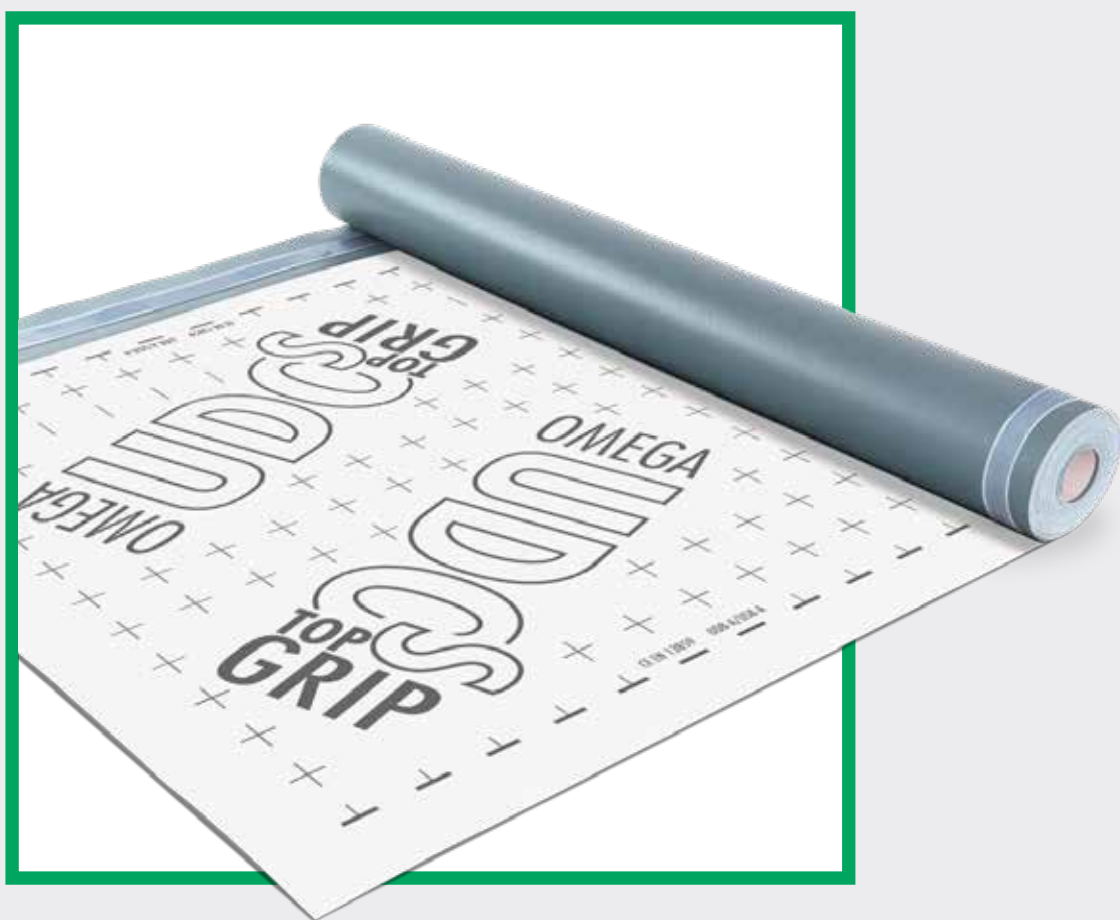

ISOCELL

# STREŠNÉ FÓLIE

PRE STREŠNÉ KONŠTRUKCIE (VONKAJŠIE)

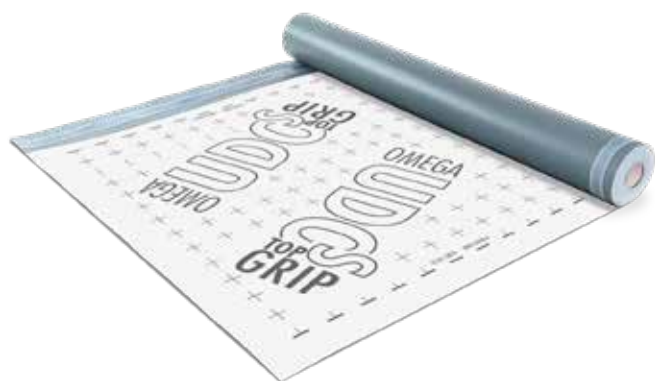

## OMEGA UDOs 330 TopGrip


Je difúzna zváraná strešná fólia pre priame polozenie na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie. Strešná fólia je vhodná pre podkrovné priestory so zvýšenou ochranou voči dažďu podľa ÖNORM B 4119 a odpovedá klasifikácii UDB-A podľa smernice ZVDH. Použiteľné pre mimoriadne zaťaženie podľa kategórie podkrovného priestoru podľa SIA 232/1.

- + PROTIŠMYKOVÉ VLIESOVÉ POVRCHY
- + ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENÍU NA 5 MESIACOV

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
420 g/m <sup>2</sup>	0,25 m	12 mesiacov	Svetlo sivá

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2TOP	SK DUO	1,50 m	30 m	20 Rolí	900 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 8,94

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY

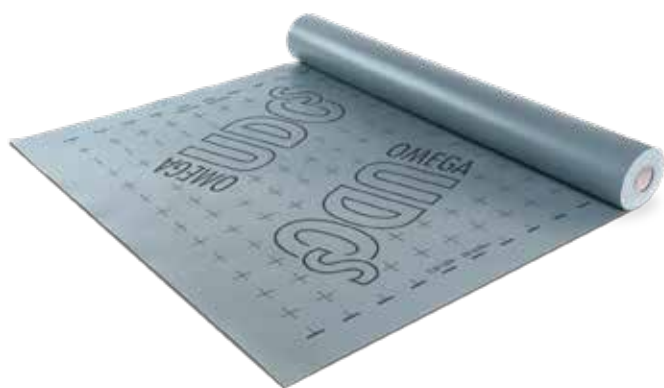

## OMEGA UDOs 330 Strešná fólia

Difúzne otvorená strešná fólia so zvýšenou odolnosťou proti dažďu Podľa ÖNORM B 4119. Použitie na strechy so sklonom od 1,5°.

Ponúkané aj ako prefabrikované.

- + 5 MESIACOV ODOLNÁ PROTI UV-ŽIARENÍU
- + MINIMÁLNY SKLON STRECHY 1,5°
- + RAZENÝ POVRCH

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
330 g/m <sup>2</sup>	0,18 m	5 mesiacov	Svetlo šedá

Pevnosť spojov MA 39 testovaná podľa ONORM EN 12317-2 VFA 2013-1241.01 Odolnosť proti dažďu je preverená firmou Holzforschung Austrian Zakázka c. 1158/2014 - BB

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
20MSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 Rolí	1.800 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 7,65
20MST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 Rolí	1.800 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 7,74
20MSTV	Prefabrikovaný					€/m <sup>2</sup> 9,65

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY





## OMEGA MONOTOP 330 Strešná fólia

Difúzne otvorená strešná fólia so zvýšenou odolnosťou proti dažďu. Nešmyklavý a stabilný povrch s integrovanými lepiacimi páskami.

- + 6 MESIACOV ODOLNÁ PROTI UV-ŽIARENIU
- + ĽAHKO SPRACOVATEĽNÁ
- + POUŽITIE NA STRECHY SO SKLONOM OD 5°

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
330 g/m <sup>2</sup>	0,15 m	6 mesiacov	Svetlošedá

Pevnosť spojov MA39 testovaná podľa ONORM EN 12317-2 VFA 2011-0950.01

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2OM330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 Rolí	900 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 6,67

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



## OMEGA MONO 230 Strešná fólia

Difúzne otvorená strešná fólia k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie. Monolitická membrána zvyšuje odolnosť proti UV žiareniu a proti nárazovému dažďu. Zvýšená odolnosť voči dažďu podľa ONORM B 4149 v podstreší cez 15° a snežnej záťaži ≤ 4 kN/m<sup>2</sup>.

- + ZVÝŠENÁ UV STABILITA A VODOTESNOSŤ

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
230 g/m <sup>2</sup>	0,08 m	12 týždňov	Svetlo šedá

Pevnosť spojov testovaná MA39 podľa ÖNORM EN 12317-2 VFA 2015-0726.01

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rolí	1.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,76
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 Rolí	3.000 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 5,05

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



# STREŠNÉ FÓLIE

PRE STREŠNÉ KONŠTRUKCIE (VONKAJŠIE)



## OMEGA MONO 200 Strešná fólia

Difúzne otvorená strešná fólia, ktorá je určená k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie. Monolitická membrána.

**+ ZVÝŠENÁ UV STABILITA A VODOTESNOSŤ**

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
200 g/m <sup>2</sup>	0,1 m	12 týždňov	Šedá

Pevnosť spojov MA39 podľa ONORM EN 12317-2 VFA 2010 - 0397.01 - .10

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 Rolí	1.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,64
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rolí	1.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,29

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA QUILLI  
Tesniaci imel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN



OMEGA NDB Tesniaca  
páska DSK



OMEGA NDB Tesniaca  
páska ESK



PE NDB Tesniaca páska pod  
kontrolaty DSK

## OMEGA 180 Strešná fólia

Difúzne otvorená strešná fólia k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo drevené debnenie. Skladá sa z 3-vrstvovej kombinácie polypropylénovej netkanej textilie. Nešmyklavý a pevný povrch.

**+ ODOLNÁ PROTI DAŽĎU, VETRUODOLNÁ**

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
180 g/m <sup>2</sup>	0,03 m	4 týždne	Šedá

Odolnosť proti dažďu je preverená fi rmou Holzforschung Austrian Zakázka c. 301/2003/2 - T/HH  
Pevnosť spojov MA39 podľa ONORM EN 12317-2 VFA 2010-0397.01-10

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2OMEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 Rolí	1.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,66
2OMEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 Rolí	2.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,86
2OMEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 Rolí	3.000 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,86
2OMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rolí	1.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,44

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA QUILLI  
Tesniaci imel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN



OMEGA NDB Tesniaca  
páska DSK



OMEGA NDB Tesniaca  
páska ESK



PE NDB Tesniaca páska pod  
kontrolaty DSK



## OMEGA LIGHT Strešná fólia

Difúzne otvorená strešná fólia k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo drevené debnenie. Skladá sa z 3-vrstvovej kombinácie polypropylénovej netkanej textilie.

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
145 g/m <sup>2</sup>	0,03 m	4 týždne	Antracit

Odolnosť proti dažďu je preverená fi rmou Holzforschung Austrian Zakázka c. 301/2003/1 - T/HH VFA 2010 - 0397.01 - .10 Pevnosť spojov MA39 podľa ONORM EN 12317-2

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2OMELI	Standard	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,46
2FHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 Rolí	4.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,66
2OMELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,24

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA QUILLI  
Tesniaci tmel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN



OMEGA NDB Tesniaca  
páska DSK



OMEGA NDB Tesniaca  
páska ESK



PE NDB Tesniaca páska pod  
kontrolaty DSK

## OMEGA 125 Strešná fólia

Extrémne difúzne otvorená podstrešná fólia určená k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie.

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
125 g/m <sup>2</sup>	0,03 m	4 týždne	Šedá



Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2OM125075	Standard	0,75 m	50 m	60 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,15
2OM125150	Standard	1,50 m	50 m	36 Rolí	2.700 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,09
2OM125300	Standard	3,00 m	50 m	30 Rolí	4.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,09
2OM125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 Rolí	2.400 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,71
2OM125SK	SK DUO	1,50 m	50 m	36 Rolí	2.700 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,71

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA QUILLI  
Tesniaci tmel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN



AIRSTOP ULTRA  
Lepiaca páska



AIRSTOP SPRINT  
Tesniaci tmel



OMEGA NDB Tesniaca  
páska DSK



OMEGA NDB Tesniaca  
páska ESK



PE NDB Tesniaca páska  
pod kontrolaty DSK



### OMEGA DRAIN PLUS Strešná fólia

Extrémne difúzne otvorená strešná fólia, určená na kladenie pod plechové krytiny.

Fólia je vybavená s 3-rozmerovou polypropylénovou sieťovanou tkaninou (drenážna vrstva). Fólia sa pokladá priamo na drevené debnenie. Sieťovaná tkanina chráni fóliu pred teplom a pred poškodením fólie plechom, ako aj zaručuje prevetrávanie fólie.

**+ URČENÁ NA KLADENIE POD PLECHOVÉ KRYTINY**

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
450 g/m <sup>2</sup>	0,02 m	3 mesiace	Netkaná textília - šedá / integrovaná drenážna vrstva - čierna

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 Rolí	375 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 11,61

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



### OMEGA SD10 Parobrzdňá fólia

Odolná proti poveternostným vplyvom, protišmyková 3-vrstvová fólia s parobrzdňým účinkom. Použitie pri všetkých nadkrokových izoláciách.

**+ PRE IZOLÁCIU KROKIEV**  
**+ PROTIŠMYKOVÁ**

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
175 g/m <sup>2</sup>	10 m	2 mesiace	Béžová




Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
20MDB	Standard	1,50 m	50 m	20 Rolí	1.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,77
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rolí	1.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,56
20MDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 Rolí	3.000 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,83

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY





# ISOCELL



[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)



### OMEGA QUILLI Tesniaci tmel

K lepeniu strešných fólií v oblastiach prekrytia a spojov, odolný proti dažďu a vetru. Lepiaci a tesniaci tmel k utesneniu oblastí okolo klincov a sponiek, v oblasti kontralát ako aj k rohovému zlepeniu drevovláknitých dosiek, OSB a DWD dosiek.

Teplota spracovania: od +7°C

Odolnosť proti dažďu je prevrná firmou Holzforschung Austria - Zakázka č. 301/2003/2 – T/HH

Číslo výrobku	Obsah	Obsah balenia	Farba	Obsah kartónu	Cena	
30MQU310	310 ml	Kartuša	běžová	20 ks	€/kus	12,48
30MQU900	600 ml	Čievko	běžová	20 ks	€/kus	24,41



### OMEGA N55 Lepidlo

K vetrotesnému a vodotesnému zlepeniu fasádnych fólií odolných proti UV žiareniu medzi sebou a k napojeniu na betón, drevo a plech (efekt zvrárania za studena).

Spotreba: ~ 25 lfm/kg

Teplota spracovania: od 0 °C

Číslo výrobku	Obsah balenia	Obsah	Farba	Cena	
30MN5	Dóza	2 kg	žltá	€/kus	43,63
30MN55	Dóza	4,5 kg	žltá	€/kus	95,94
8FLO5	OMEGA N55 RFU Fľaša na dávkovanie			€/kus	1,84



### OMEGA QSM Lepiaca hmota

Pre rovnomerné a vodeodolné prilepenie OMEGA UDOs 330 Strešnej fólie.

Spotreba: ~ 140 lfm/l

Teplota spracovania: od 0 °C

Číslo výrobku	Obsah balenia	Obsah	Farba	Obsah kartónu	Cena	
3QSM	Dóza	1 l	bezfarebný	6 plechoviek	€/kus	26,20
8PIFL	Fľaša so štetcom				€/kus	23,86



## OMEGA Hliníkovo-butylová GD2 Manžeta na rúrky

Použitie: pre vnútorné a vonkajšie priestory, na podklady ako drevolepenka, betón, strešná fólia.

Teplota spracovania: od + 5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena	
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 ks	€/kus	9,17
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 ks	€/kus	11,00
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	40 - 55 mm	4 ks	€/kus	22,91



## OMEGA Hliníkovo-butylová RGD manžeta na rúrky

Použitie: pre vnútorné a vonkajšie priestory, na podklady ako drevolepenka, betón, strešná fólia.

Teplota spracovania: od + 5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena	
3OMRGD50A	RGD 50 A	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 ks	€/kus	20,80
3OMRGD75A	RGD 75 A	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 ks	€/kus	26,26
3OMRGD100A	RGD 100 A	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 ks	€/kus	29,31



## OMEGA Hliníkovo-butylová FRGD manžeta na rúrky

Použitie: pre vnútorné a vonkajšie priestory, na podklady ako drevolepenka, betón, strešná fólia.

K odolnému, vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov pre flexi hadice pri sklone strechy až do 45°.

Teplota spracovania: od + 5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena	
3OMFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 ks	€/kus	36,44
3OMFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 ks	€/kus	45,07



## Odvzdušňovacie hrdlo pre podstrešnú fóliu

Pre bezpečný prienik podstrešnej fólie, na vetranie podstrešia

Číslo výrobku	Priemer	Farba	Obsah kartónu	Cena
4ES110	98 mm	Biela transparentná	10 ks	€/kus 4,69



## OMEGA UDOs Manžeta na rúrky

Pre trvalé utesnenie prestupov OMEGA UDOs 330 strešného podkladu.

- + PERMANENTNE PRUŽNÉ
- + EXTRÉMNE PRUŽNÉ
- + ODOLNÉ PROTI STARNUTIU
- + ROZŤAŽNÉ
- + POUŽITIE PRE DN 90 AŽ DN 125
- + S MOŽNOSŤOU ZVÁRANIA A LEPENIA


Číslo výrobku	Vonkajší rozmer	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3UDOSM	225 mm	90 - 125 mm	10 ks	€/kus 25,65



## Skladaná manžeta na rúry OMEGA UDOs

Je prefabrikovaný tvarovaný diel, ktorý možno špeciálne použiť na rýchle vetrotesné a vodotesné napojenie štandardných prestupov rúr v kombinácii so strešnou fóliou OMEGA UDOs 330 alebo strešnou fóliou OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip. Vďaka elasticite technológie skladania ponúka skladaná manžeta na rúry OMEGA UDOs možnosť začlenenia rúr s priemerom od DN 110 do DN 125 až po sklon strechy  $\leq 45^\circ$ .

Číslo výrobku	Vonkajší rozmer	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3UDOSFRM	310 mm	110 - 125 mm	4 ks	€/kus 34,00

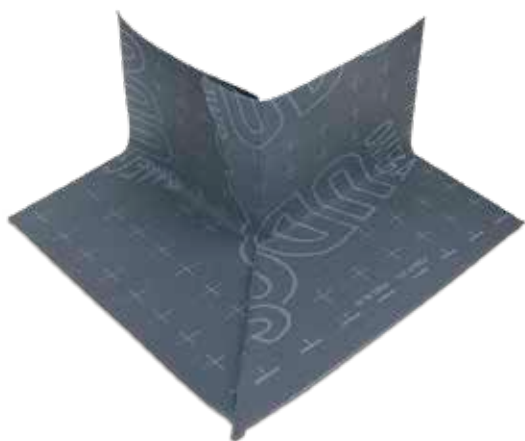

## OMEGA UDOs Vonkajší roh

Je predvarovaný diel, ktorý sa môže používať špeciálne na rýchle vetrottesné a vodotesné pripojenie vonkajších rohov v kombinácii so strešnými pásmi OMEGA UDOs 330.

- + DIFÚZNE OTVORENÉ
- + MÔŽE SA ZVÁRAŤ ZA TEPLA A SPÁJAŤ
- + VETRO-, DAŽĎO- A VODOTESNÉ
- + MÔŽE SA ZVÁRAŤ A LEPÍŤ

Číslo výrobku	Rozmer ramena	Celková šírka, delená	Obsah kartónu	Cena	
3UDOSA	200 mm	150 / 150 mm	20 ks	€/kus	8,08



## Odkvapový pás OMEGA UDOs 330 UV

Dlhodobé riešenie na ochranu strešnej fólie OMEGA UDOs 330 v odkvapovej oblasti pred UV žiarením.

Spojenie podstrešnej fólie OMEGA UDOs 330 s (330 g/m<sup>2</sup>; UV-stabilita 5 mesiacov) PVC odolným proti UV žiareniu (650 g/m<sup>2</sup>; UV-stabilita >10 rokov).

Číslo výrobku	Typ	Farba	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Cena	
20MSTUV	Standard	Šedá/šedá	0,65 m	30 m	30 Rolí	€/bm	15,80



## OMEGA NDB Tesniaca páska ESK

ESK = Jednostranná bitumenová lepiaca páska k utesneniu otvorov po klincoch pod kontralatami.

Hrúbka: 2 mm

Teplota spracovania: od + 5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Kartónu / paleta	Cena
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 Rolí	16 Kartónu	€/bm 1,29
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 Rolí	24 Kartónu	€/bm 1,41
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 Rolí	24 Kartónu	€/bm 1,53
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 Rolí	24 Kartónu	€/bm 1,63



## OMEGA NDB Tesniaca páska DSK

DSK = Obojstranná lepiaca páska k utesneniu miest prerazených klincami pod kontralatami.

Hrúbka: 2 mm

Teplota spracovania: od + 5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Kartónu / paleta	Cena
3NDB5ODSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartónu	€/bm 1,33
3NDB6ODSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartónu	€/bm 1,45
3NDB7ODSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartónu	€/bm 1,57
3NDB8ODSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartónu	€/bm 1,67



## PE NDB Tesniaca páska pod konrataty DSK

Obojstranná lepiaca PE-penová páska, na utesnenie miest prerazenými kľincami pod konratatami.  $\geq 5^{\circ}\text{DN}$ .

Hrúbka: 3 mm

Vhodná na spracovanie odvíjačkou pre tesniace pásy pod konrataty

Teplota spracovania: od  $+ 5^{\circ}\text{C}$

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Kartónu / paleta	Cena
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 Rolí	18 Kartónu	€/bm 0,54
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 Rolí	18 Kartónu	€/bm 0,59
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 Rolí	18 Kartónu	€/bm 0,63



## PE NDB Tesniaca páska ESK

Je jednostranná lepiaca penová páska z PE, ktorá sa používa na konrataty na utesnenie v oblasti prestupu kľincov.

Hrúbka: 3 mm

Teplota spracovania: od  $+ 5^{\circ}\text{C}$

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Kartónu / paleta	Cena
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 Rolí	9 Kartónu	€/bm 0,32
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 Rolí	18 Kartónu	€/bm 0,34
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 Rolí	12 Kartónu	€/bm 0,41



## NADIBAX Odvíjač tesniacích pásov na laty


Rýchle, jednoduché upevnenie tesniaceho pásu pod klince. Pre všetky bežné šírky tesniacích pásov v oblasti prestupu klinev do 80 mm.

Váha: 6,6 kg

Miesto až na 3 PE rolky

Plynule nastaviteľná šírka a výška laty

Číslo výrobku	Rozmery	pre šírku laty	pre výšku laty	Cena
8NDBA2	40 x 18 x 60 cm	50 - 100 mm	30 - 60 mm	€/kus 636,99

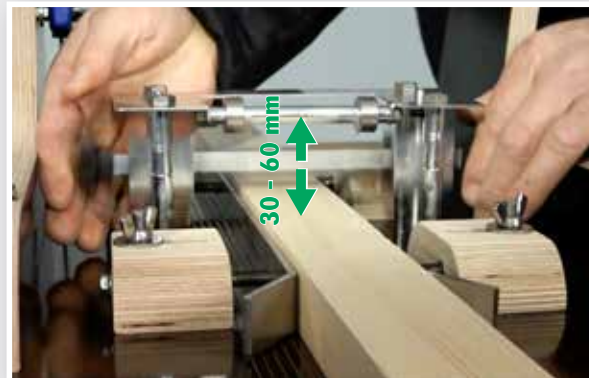



# PRÍSLUŠENSTVO PRE VETROTESNÉ A FASÁDNE FÓLIE



ISOCELL

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VETROTESNÉ A FASÁDNE FÓLIE

PRE STENOVÉ KONŠTRUKCIE (VONKAJŠIE)



## OMEGA WD Protiveterná fólia

Difúzne otvorená fasádna fólia z trojvrstvového štrukturovaného polypropylénu k priamemu položeniu na drevené debnenie alebo tepelnú izoláciu pre bezškárovú fasádu. Chráni stavbu a tepelnú izoláciu pred vplyvmi rôzneho počasia a pred prúdením vonkajšieho vzduchu.

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
100 g/m <sup>2</sup>	0,02 m	2 mesiace	Čierna

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	42 Rolí	3.150 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,94
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	35 Rolí	5.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,04
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	42 Rolí	3.150 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,43

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA QUILLI  
Tesniaci tmel



AIRSTOP SPRINT  
Dichtmasse



## OMEGA G20 Fasádna fólia

Fasádna fólia odolná proti UV-žiareniu pre zozadu odvetrané fasády s tieňovanými škárami do 20 mm.

- + TRIEDA HORĽAVOSTI EN 13501-1: B-S1, D0
- + VYSOKOKVALITNÉ TPU POTERY

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
185 g/m <sup>2</sup>	0,18 m	Dlhodobá	Čierna

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2OMFA1	Standard	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,34
2OMFA2	Standard	3,00 m	50 m	20 Rolí	3.000 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,40
2OMFASK	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,52

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA N55  
Lepidlo




Lepiaci pasta  
OMEGA FROZEN



OMEGA UVKB  
Fasádna páska



OMEGA FA GD2  
Manžeta na  
potrubie

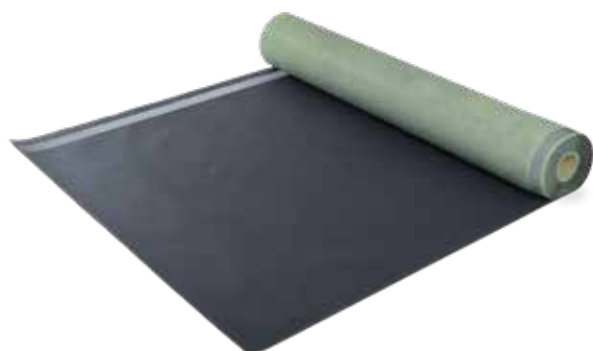

## OMEGA G50 Fasádna fólia

Je priedušná fólia, odolná voči UV-žiareniu určená k obkladaniu stien na zozadu odvetrané fasády. Fasádna fólia má mimoriadnu odolnosť voči poveternostným podmienkam a je stabilne odolná voči UV-žiareniu. Špeciálny povrchový povlak umožňuje použitie na fasádnych konštrukciách na polotransparentných a čiastočne otvorených fasádach napr. z dreva, kovu alebo skla.

- + TRIEDA HORĽAVOSTI EN 13501-1: B-S1, D0
- + VYSOKO KVALITNÁ VRSTVA TPU

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	UV-stabilita	Farba
225 g/m <sup>2</sup>	0,18 m	Dlhodobá	Čierna

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2OMFAS1	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 6,01
2OMFAS2	Standard	3,00 m	50 m	20 Rolí	3.000 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 5,64

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



## OMEGA UVKB Fasádna páska

- + HODÍ SA K G20/G50
- + TRVALE ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU
- + VYSOKO ODOLNÁ VOČI VODE LEPIACA HMOTA

Je UV-stabilná lepiaca páska pre utesnenie v priestore fasády.  
Teplota spracovania: od -5 °C



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3OMFA53	53 mm	25 m	-	8 Rolí	€/bm 0,99
3OMFA60	60 mm	25 m	-	8 Rolí	€/bm 1,24
3OMFA100	100 mm	25 m	-	4 Role	€/bm 1,99
3OMFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 Role	€/bm 2,19



## OMEGA FA GD2 Manžeta na potrubie

Aby fasádne fólie mohli účinne plniť svoju úlohu ako vetruvzdorná vrstva, musia byť tiež vetruvzdorne spojené v oblastiach rúrových priechodiek. Manžety na rúry OMEGA FA GD2, lepené tak, aby boli vetruvzdorné, s tesniacimi náplastami odolnými voči starnutiu, zaručujú vetruvzdornosť konštrukcie. Čierny povrch manžety na rúry OMEGA FA GD2 odolný voči UV žiareniu zodpovedá povrchu fasádnych fólií OMEGA G50 a G20.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Typ	Vonkajší rozmer	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 - 20 mm	30 ks	€/kus 9,30



## Lepiaca pasta OMEGA FROZEN

Lepiaca pasta OMEGA FROZEN sa používa na spájanie švov parozábran EPDM a AIRSTOP, strešných a fasádových pásov OMEGA a okenných pásov ISOWINDOW. Ponúka adhéziu na väčšine bežných stavebných podkladov, napr. na dreve, kove, kameni, betóne, tehle, omietke a bituménových povrchoch. Lepený spoj má trvalú pružnosť, vodotesnosť a zodpovedá požiadavkám na vzduchotesnosť a tesnenie proti vetru obvodového plášťa budovy podľa platných noriem, ako je napr. DIN 4108-7.

Teplota spracovania: od -10 °C

- + TRVALO ELASTICKÁ LEPENÁ ŠKÁRA
- + ODOLNÁ PROTI VODE
- + ODOLNÁ PROTI ZAMRZNUTIU

Číslo výrobku	Obsah balenia	Obsah	Farba	Obsah kartónu	Cena
3EPDMKL	Črievko	600 ml	čierna	12 ks	€/kus 26,06
3EPDMKL310	Kartuša	310 ml	čierna	12 ks	€/kus 14,00



## FASCON EPDM- Páska

Celoplošne samolepiaca páska s EPDM

Na zadné prevetrávané fasádne konštrukcie medzi opláštením a spodnou konštrukciou

Neabsorbuje vodu, odolná voči UV žiareniu. Hrúbka: 1,2 mm

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 Rolí	€/bm 3,41
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 Rolí	€/bm 4,18
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 Rolí	€/bm 5,05
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 Role	€/bm 5,88
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 Role	€/bm 7,33

# PAROTESNÉ FÓLIE / VZDUCHOVÉ TESNENIA



ISOCELL



### AIRSTOP DIVA Parobrzdňá fólia

Parobrzdňá fólia s variabilnou sd-hodnotou pre vzduchotesné roviny. Pri dostatočnom slnečnom žiarení má fólia vysoký potenciál spätného vysušania. Dbajte na pokyny v technickom liste.

- + VARIABILNÁ SD HODNOTA S VEĽKÝM ROZPÄTÍM
- + OBZVLÁŠŤ ODLNÁ VOČI PRETRHNUTIU

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
86 g/m <sup>2</sup>	0,5 - 30 m	Transparentná biela s modrou potlačou

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 Rolí	4.800 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,96
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 Rolí	5.120 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,96
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 Rolí	2.560 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 3,96

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



AIRSTOP FLEX  
Lepiaca páska



AIRSTOP ELASTO  
Lepiaca páska



AIRSTOP KB  
Lepiaca páska



Lepiaca páska  
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT  
Tesniaci tmel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN

### AIRSTOP DIVA+ Parobrzdňá fólia zosilnená vláknom

Parobrzdňá fólia s variabilnou SD-hodnotou pre vzduchotesné roviny. Pri dostatočnom slnečnom žiarení má fólia vysoký potenciál spätného vysušania. Dbajte na pokyny v technickom liste!

- + VARIABILNÁ SD-HODNOTA, S VEĽMI VYSOKÝM ROZPÄTÍM SD-HODNOTY
- + OBZVLÁŠŤ ODLNÁ VOČI PRETRHNUTIU

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
110 g/m <sup>2</sup>	0,5 - 30 m	Transparentná biela s modrou potlačou



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 Rolí	1.800 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,28
2DIVAGV3	3,00 m	50 m	30 Rolí	4.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,32

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



AIRSTOP FLEX  
Lepiaca páska



AIRSTOP ELASTO  
Lepiaca páska



AIRSTOP KB  
Lepiaca páska



Lepiaca páska  
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT  
Tesniaci tmel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN



## FH FORTE Parobrzdňá fólia

Je prilievavou parozábranou pre vzduchotesnú vrstvu v strešných, stropných a stenových konštrukciách. Vliesová parozábrana FH FORTE je vo všeobecnosti vhodná na použitie na vonkajších difúzne otvorených stavebných prvkoch.

### + MIERNE PAROTESNÁ

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
120 g/m <sup>2</sup>	2 m	Biela transparentná

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2FHFVDB	Standard	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,92
2FHFVDB3	Standard	3,00 m	50 m	30 Rolí	4.500 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,92

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



AIRSTOP FLEX  
Lepiaca páska



AIRSTOP ELASTO  
Lepiaca páska



AIRSTOP KB  
Lepiaca páska



Lepiaca páska  
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT  
Tesniaci tmel



Lepiaca páska  
OMEGA FROZEN

## ÖKO Natur Parobrzdňá fólia zosilnená vláknom

Parobrzdňá fólia a vzduchotesná vrstva zosilnená vláknom a reguláciou vlhkosti pretenové a strešné konštrukcie. Chráni izoláciu pred difúznymi kondenzátmi.

- + EKOLOGICKÁ
- + ODOLNÁ PROTI PRETRHNUTIU
- + PAPIEROVÁ PAROBRZDA

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
175 g/m <sup>2</sup>	6,45 m	Hnedá / biela, so zelenou potlačou



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 Rolí	2.400 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,23
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,23
2ISOFHN	3,00 m	50 m	24 Rolí	3.600 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,49

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



AIRSTOP FLEX  
Lepiaca páska



AIRSTOP ELASTO  
Lepiaca páska



AIRSTOP KB  
Lepiaca páska



Lepiaca páska  
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT  
Tesniaci tmel



Lepiaca páska  
OMEGA FROZEN



TIMBERFLEX  
Lepiaca páska



### TIMBERTEX Parobrzdna fólia

Ide o odolnú parobrzdnu fóliu pre difúzne otvorené strešné a stenové konštrukcie. Táto parobrzdna fólia chráni konštrukciu pred difúznymi kondenzátmi. Zabezpečuje postupné a kontrolované prenikanie vodnej pary cez tepelnú izoláciu.

#### + DIZAJN PRE DREVENÉ KONŠTRUKCIE

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
100 g/m <sup>2</sup>	10 m	Béžová

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,94
2TTDB15	1,50 m	50 m	35 Rolí	2.625 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,81
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 Rolí	6.000 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,84

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



TIMBERFLEX  
Lepiaca páska



AIRSTOP FLEX  
Lepiaca páska



AIRSTOP ELASTO  
Lepiaca páska



Lepiaca páska  
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT  
Tesniaci tmel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN



### AIRSTOP SD18 Parobrzdna fólia

Transparentná parobrzdna fólia a vzduchotesná vrstva pre hrubšie strešné a stenové konštrukcie. Ľahké spracovanie, pevná.

#### + ODOLNÁ PROTI PRETRHNUTIU + TRANSPARENTNÁ

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
90 g/m <sup>2</sup>	18 m	Šedá, transparentná so zelenou potlačou

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 Rolí	3.375 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,31
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 Rolí	6.000 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,31

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



AIRSTOP FLEX  
Lepiaca páska



AIRSTOP ELASTO  
Lepiaca páska



AIRSTOP KB  
Lepiaca páska



Lepiaca páska  
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT  
Tesniaci tmel



Lepiaca pasta  
OMEGA FROZEN





## AIRSTOP SOLID SD23 Parobrzdná fólia

Parobrzdná fólia, extrémne odolná voči roztrhnutiu, vhodná na vzduchotesnú rovinu v strešných a stenových konštrukciách.

- + EXTRÉMNE ODOLNÁ VOČI ROZTRHNUTIU
- + TRANSPARENTNÁ

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
100 g/m <sup>2</sup>	23 m	Biela so zelenou potlačou

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2AS150	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,28
2AS320	3,20 m	50 m	30 Rolí	4.800 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2,28

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



## AIRSTOP SD50 Parobrzdná fólia

Vysokoparobrzdná fólia pre strešné a stenové konštrukcie.

- + UNIVERZÁLNE A HOSPODÁRNE

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
95 g/m <sup>2</sup>	50 m	Biela



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2SD5031050	3,10 m	50 m	35 Rolí	5.425 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,44
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 Rolí	6.200 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,44

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY





### AIRSTOP VAP Parobrzdňá fólia

Vysoko kvalitná, parotesná fólia z polyetylénu pre hrubšie steny a strešné konštrukcie.

#### + OPTIMALIZOVANÁ PREPRAVA VĎAKA OHÝBANIU

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
180 g/m <sup>2</sup>	100 m	Zelená, transparentná

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	zložené na	Celková výmera	Cena
2VAP3	3,00 m	50 m	35 Rolí	1,50 m	5.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,65
2VAP4	4,00 m	25 m	54 Rolí	1,00 m	5.400 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,65
2VAP5	5,00 m	25 m	45 Rolí	1,30 m	5.625 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 1,65

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



### AIRSTOP 1500 Parotesná fólia

Extrémne pevná parotesná fólia. Aj pri extrémnej vlhkosti zabraňuje prenikaniu vodných pár.

#### + PAROTESNÁ + PEVNÁ

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Farba
270 g/m <sup>2</sup>	1.500 m	Metalická zelená s potlačou

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
2AP1500	1,50 m	50 m	30 Rolí	2.250 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 4,93

#### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



# LEPIACA TECHNIKA + TESNIACE SYSTÉMY



ISOCELL



## AIRSTOP FLEX Lepiaca páska

Ľahko transparentná lepiaca páska k vzduchotesnému zlepeniu. Extrémne odolná voči starnutiu, vhodná pre takmer všetky podklady.

Omietateľná!

Teplota spracovania: od -5° C

- + MIERNE PRUŽNÝ
- + ODOLNÝ VOČI PRETRHNUTIU
- + MOŽNOSŤ OMIETNUŤ A PREMAĽOVAŤ
- + VYSOKÁ PRIĽNAVOSŤ

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 Rolí	€/bm 0,73
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 Rolí	€/bm 0,83
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 Role	€/bm 1,33
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 Role	€/bm 1,53
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 Role	€/bm 2,24
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Role	€/bm 2,96

## TIMBERFLEX Lepiaca páska

Ľahká, pružná lepiaca páska, odolná proti pretrhnutiu, dá sa omietnuť a pretierať, s vysokým podielom lepidla, má široké spektrum príľnavosti. Farba prispôbená dreveným produktom získava charakter drevených konštrukcií.

Omietateľná!

Teplota spracovania: od -5 °C

- + DREVENÝ VZHĽAD
- + RÝCHLA, JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA
- + VYSOKÁ PRIĽNAVOSŤ



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 Rolí	€/bm 0,83
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 Rolí	€/bm 1,53
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 Role	€/bm 2,24
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Role	€/bm 2,96
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 Role	€/bm 5,05

## AIRSTOP FLEX FL Lepiaca páska

AIRSTOP FLEX FL Lepiaca páska je mierne pružná, odolná proti pretrhnutiu, pretierateľná a omietateľná a má vysoký podiel lepidla, ktoré ma dobrú príľnavosť k rôznym podkladom.

Teplota spracovania: od -5 °C



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena
3AFLEXS60FL	60 mm	25 m	8 Rolí	€/bm 1,23

## AIRSTOP KB Lepiaca páska

Pevná, systémová lepiaca páska k vzduchotesnému zlepeniu. Extrémne odolná voči starnutiu a vhodná pre takmer všetky podklady.

Teplota spracovania: od -5 °C



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena
3AKB50	50 mm	50 m	8 Rolí	€/bm 0,72
3AKB60	60 mm	50 m	8 Rolí	€/bm 0,82
3AKB100	100 mm	50 m	4 Role	€/bm 1,37
3AKB150	150 mm	50 m	2 Role	€/bm 2,07
3AKB200	200 mm	50 m	2 Role	€/bm 2,77



## AIRSTOP ELASTO Lepiaca páska

Ľahko roztiahnuteľná lepiaca páska určená k vzduchotesnému lepeniu. Zosilnený PE nosič s vysokokvalitným akrylátovým lepidlom.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 Rolí	€/bm 0,70
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 Rolí	€/bm 0,80
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 Rolí	€/bm 1,12
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 Role	€/bm 1,55
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 Role	€/bm 1,45
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 Role	€/bm 2,10
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 Role	€/bm 2,15
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 Role	€/bm 2,86
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 Role	€/bm 2,66
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 Role	€/bm 4,03

## AIRSTOP ULTRA Lepiaca páska

Ľahko roztiahnuteľná lepiaca páska k vzduchotesnému utesneniu vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Vysoká adhézna sila taktiež pre komplikovanejšie podklady ako napr. PP-fólie.

Teplota spracovania: od -5° C

**+ UV ODOLNOSŤ POČAS 24 MESIACOV**



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Farba	Obsah kartónu	Cena
3AIR60	60 mm	40 m	-	biela	10 Rolí	€/bm 0,88
3ULTRA	60 mm	40 m	-	čierna	10 Rolí	€/bm 0,88
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	čierna	6 Rolí	€/bm 1,59
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	čierna	4 Role	€/bm 2,53

## Lepiaca páska AIRSTOP SOLO

Mierne roztiahnuteľná lepiaca páska na vzduchotesné lepenie. Špeciálny nosič s vysoko kvalitným akrylovým lepiacim povlakom.

Teplota spracovania: od -5° C

- + LAHKO ODTRHNUTEĽNÁ
- + BEZ VLOŽKY
- + NA RÝCHLE SPRACOVANIE
- + ŽIADNY ČAS LIKVIDÁCIE



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena	
3ASOLO60	60 mm	50 m	10 Rolí	€/bm	1,01
3ASOLO100	100 mm	50 m	6 Rolí	€/bm	1,90

## Lepiaca páska AIRSTOP CoPli

AIRSTOP CoPli je predbežne zahnutá lepiaca páska na trvalé vzduchotesné zalepenie pri pomúrnicach a nosníkoch, ako aj rohoch a hranách. Predbežné zahnutie umožňuje jednoduché, veľmi rýchle a bezpečné spracovanie.

- + OMIETATEĽNÁ A NATIERATEĽNÁ
- + RÝCHLE SPRACOVANIE V ROHOCH A NA HRANÁCH



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Skladanie	Obsah kartónu	Cena	
3ACOPLI	60 mm	25 m	30 / 30	7 Rolí	€/bm	1,74

## Lepiaca páska AIRSTOP WiPli

AIRSTOP WiPli je predbežne zahnutá lepiaca páska na jednoduché a trvalé utesnenie pripájajúcej stavebnej škáry pri okenných a dverných rámochoch.

- + OMIETATEĽNÁ A NATIERATEĽNÁ
- + RÝCHLE SPRACOVANIE V ROHOCH A NA HRANÁCH
- + 12 MM PREDBEŽNÉ ZAHNUTIE BEZ PODKLADOVEJ FÓLIE UMOŽŇUJE RÝCHLE SPRACOVANIE



Zloženie	Farba
Rúnové spojenie z PP, s vrstvou akrylátového lepidla	Béžová

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Skladanie	Obsah kartónu	Cena	
3AWIPLI	60 mm	25 m	12 / 48	5 Rolí	€/bm	1,74



## AIRSTOP DIMAROLL

Je tesniaca hmota na odvíjanie, ktorá sa používa ako lepiaca páska. K trvalému zlepeniu stavebných častí a stykových spojov, ako aj na zlepenie parotesných - parobrzdnych fólií v suchej výstavbe.

- + OKAMŽITE FUNKČNÝ SPOJ
- + BLOWER-DOOR-TEST IHNEĎ MOŽNÝ



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena
3DIMAR	12 mm	16 m	8 Rolí + 1 Odvíjačka	€/bm 2,75



## AKRYLOVÁ KB lepiaca páska obojstranná

Obojstranná lepiaca páska na spoje v miestach prekrytia, škár a prienikov.

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena
3ACRYL2050	20 mm	50 m	32 Rolí	€/bm 0,32
3ACRYL4050	40 mm	50 m	16 Rolí	€/bm 0,38



## AIRSTOP SPRINT Tesniaci tmel

Rýchloschnúce špeciálne lepidlo bez zápachu k trvalému elastickému utesneniu škár, spojov stavebných dielov a prekrytí parotesných fólií v suchej výstavbe napr. montáž okien alebo dverí.

Teplota spracovania: od -5° C



Číslo výrobku	Obsah	Obsah balenia	Farba	Obsah kartónu	Cena
3SPRINT310	310 ml	Kartuša	běžová	20 ks	€/kus 9,70
3SPRINT600	600 ml	Čievko	běžová	20 ks	€/kus 16,12

## UNI MS Lepiaci a tesniaci tmel

UNI Lepiaci a tesniaci tmel je odolný proti UV-žiareniu, trvale elastický a prieterateľný, na báze MS-polymérov. Je vhodný pre utesnenie a k zlepeniu rôznych materiálov v celej stavebnej oblasti, vo vnútri a vonku, ako napr. k utesneniu škár v oblasti okien.

Teplota spracovania: od + 5 °C



- + SPŔŇA RAKÚSKU NORMU 5320 A NORMU EN 15651-1 (INTERIÉR A EXTERIÉR)
- + TRIEDA 25 LM PODĽA DIN EN ISO 11600

Číslo výrobku	Obsah	Obsah balenia	Farba	Obsah kartónu	Cena
3MS310S	310 ml	Kartuša	čierna	20 ks	€/kus 11,04
3MS290	310 ml	Kartuša	biela	20 ks	€/kus 11,04
3MS600S	600 ml	Čievko	čierna	20 ks	€/kus 20,59
3MS600W	600 ml	Čievko	biela	20 ks	€/kus 20,59



## AIRSTOP FLEX Tesniaca náplast'

Nepriepustná náplast' AIRSTOP FLEX je odolná proti roztrhnutiu, s vysokým nánosom lepidla, ktorá má široké spektrum príľhavosti. Na rýchle utesnenie fúkacích otvorov. Jednotlivé nepriepustné náplasti sú číslované vzostupne.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Šírka	Dĺžka	kusov / kotúč	Obsah kartónu	Cena
3FLEXP1	180 mm	180 mm	222 ks	4 Role	€/kus 0,71
3FLEXP2	200 mm	200 mm	200 ks	4 Role	€/kus 0,87



## TIMBERFLEX Tesniaca náplast'

Nepriepustná náplast' TIMBERFLEX je odolná proti roztrhnutiu, s vysokým nánosom lepidla, ktorá má široké spektrum príľhavosti. Na rýchle utesnenie fúkacích otvorov. Jednotlivé nepriepustné náplasti sú číslované vzostupne.

Teplota spracovania: od -5 °C

+ TIMBERFLEX TESNIACA NÁPLAŠŤ V DIZAJNE DREVA

Číslo výrobku	Šírka	Dĺžka	kusov / kotúč	Obsah kartónu	Cena
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 ks	4 Role	€/kus 0,87



## AIRSTOP ELASTO Tesniaca náplast'

Na rýchle utesnenie v mieste otvoru.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Šírka	Dĺžka	kusov / kotúč	Obsah kartónu	Cena
3APELDP	180 mm	180 mm	250 ks	4 Role	€/kus 0,69



## AIRSTOP D1 Manžeta na káble

K trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov a priechodov potrubí v konštrukciách.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 ks	€/kus 5,15
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 ks	€/kus 5,15



## AIRSTOP DD3 Manžeta na káble

K trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov a priechodov potrubí v konštrukciách.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 ks	€/kus 5,26
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 ks	€/kus 5,26



## AIRSTOP GD2 Manžeta na rúrky

K trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov a priechodov potrubí v konštrukciách.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 ks	€/kus 5,51
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 ks	€/kus 5,93
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	40 - 55 mm	8 ks	€/kus 11,99



## AIRSTOP RGD Manžeta na rúrky

K trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov a priechodov potrubí v konštrukciách.

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 ks	€/kus 16,12
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 ks	€/kus 20,13
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 ks	€/kus 22,54
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 - 220 mm	4 ks	€/kus 54,61



## AIRSTOP FRGD Skladacia manžeta na rúrky

K odolnému, vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov pre flexi hadice pri sklone strechy až do 45°.

Teplota spracovania: od - 5 °C

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 ks	€/kus 31,96
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 ks	€/kus 38,37



## AIRSTOP SDD-2 Tesnenie zástrčky

Špeciálne tesnenie zásuvky AIRSTOP umožňuje vzduchotesnú montáž prístrojových zástrčiek do stien s možnosťou opakovaného uzatvárania. Veľká lepiaca manžeta sa inštaluje priamo na vzduchotesnú vrstvu (parozábranu, OSB dosku).

**+ PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE BEZ NÁKLADNEJ INŠTALAČNEJ VRSTVY**

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3AIRSDD2	SDD-2	350 mm	320 mm	4 - 22 mm	25 ks	€/kus 21,30



## AIRSTOP SDD-3 Tesnenie zástrčky

Špeciálne tesnenie zásuvky AIRSTOP umožňuje vzduchotesnú montáž prístrojových zástrčiek do stien s možnosťou úroveň izolácie. Veľká lepiaca manžeta sa inštaluje priamo na vzduchotesnú vrstvu (parozábranu, OSB dosku).

**+ PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE BEZ NÁKLADNEJ INŠTALAČNEJ VRSTVY**

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3AIRSDD3	SDD-3	450 mm	320 mm	4 - 22 mm	16 ks	€/kus 22,28



## Tesniaca manžeta AIRSTOP SPOTI

Vzduchotesná bodová inštalácia, aby sa zabezpečil dostatočný priestor pre elektrickú inštaláciu.

Špeciálna tesniaca manžeta AIRSTOP SPOTI umožňuje vzduchotesnú montáž stropných bodových svietidiel pri nízkom inštalačnom priestore. Veľká manžeta na rúrky sa inštaluje priamo na existujúcu vzduchotesnú vrstvu (parozábrana, OSB panely).

AIRSTOP SPOTI je tiež ideálna na prefabrikáciu drevených rámových alebo kontajnerových konštrukcií.

Číslo výrobku	Rozmery	Obsah kartónu	Cena
3AIRSDD2S	350 x 320 mm	25 ks	€/kus 15,72



## Tesniaca manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT

Vzduchotesná bodová inštalácia pre dostatočný priestor pre elektrickú inštaláciu pri pohľadových konštrukciách krovu.

Špeciálna tesniaca manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT umožňuje vzduchotesnú montáž stropných bodových svietidiel pri izoláciách strechy zvonku. Veľké duté teleso sa inštaluje priamo na existujúcu parozábranu.

Číslo výrobku	Rozmery	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu	Cena
3AIRSDD2SLMD	120 x 200 mm	4 - 22 mm	25 ks	€/kus 18,13



## BUTYL Pružná páska

Pre bezproblémové a odolné utesnenie priechodov montovaných stavebných konštrukcií napr. krokiev, krbov, potrubí, elektroinštalácie alebo potrubí pre odvádzanie pár.

Rozťažiteľnosť: 300 %

Hrúbka: 2 mm

Teplota spracovania: od +5 °C

- + IDEÁLNE PRE Dodatočné utesnenie
- + PRI SANÁCIÁCH



Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 Rolí	€/bm 3,54
3DEHN8	80 mm	10 m	4 Role	€/bm 5,65
3DEHN1	100 mm	10 m	4 Role	€/bm 7,08



## ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Okenná páska ISOWINDOW FEBA SOFT pozostáva z mäkkej rúnovej nosnej vrstvy. Tento mäkký materiál je zvlášť „priliehavý“. Oblepenie rohov je tak oveľa jednoduchšie ako s bežnými tuhými okennými páskami.

Dá sa omietnuť a pretierať.

Teplota spracovania: od -5 °C

### + MÄKKÁ TKANINA - LAHKÁ APLIKÁCIA

Zloženie	UV-stabilita	Farba
pružná textilná, vzduchotesne laminovaná	6 mesiacov	Biela s modrou potlačou ISOWINDOW

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 Rolí	€/bm 1,53
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 Role	€/bm 1,61



## ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Okenná páska ISOWINDOW FEBA SOFT pozostáva z mäkkej rúnovej nosnej vrstvy. Tento mäkký materiál je zvlášť „priliehavý“. Oblepenie rohov je tak oveľa jednoduchšie ako s bežnými tuhými okennými páskami.

Dá sa omietnuť a pretierať.

Teplota spracovania: od -5 °C

### + MÄKKÁ TKANINA - LAHKÁ APLIKÁCIA

Zloženie	UV-stabilita	Farba
pružná textilná, vzduchotesne laminovaná	6 mesiacov	Biela

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 Rolí	€/bm 1,68
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 Role	€/bm 2,25

## ISOWINDOW UVAU ES

Na rýchle a spoľahlivé, difúzne otvorené vyplnenie okenných špár v exteriéri. Páska pozostáva z difúzne otvorenej nosnej časti, ktorá je vysoko odolná voči UV žiareniu a laminovaná dvojito vysokokvalitnou akrylovou vrstvou.

Dá sa omietnuť a pretierať.

Teplota spracovania: od -5 °C

- + FINGERLIFT
- + POHODLNÉ ODSTRÁNENIE KRYCEJ PÁSKY
- + 12 MESIACOV UV- STABILNÁ

Zloženie	UV-stabilita	Farba
PP / PU zloženie	12 mesiacov	Sivá s čiernou potlačou



Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 Role	€/bm 1,54
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 Role	€/bm 1,63

## ISOWINDOW UVAU WS

Na rýchle a spoľahlivé, difúzne otvorené vyplnenie okenných špár v exteriéri. Páska pozostáva z difúzne otvorenej nosnej časti, ktorá je vysoko odolná voči UV žiareniu a laminovaná dvojito vysokokvalitnou akrylovou vrstvou.

Dá sa omietnuť a pretierať.

Teplota spracovania: od -5 °C

- + FINGERLIFT
- + POHODLNÉ ODSTRÁNENIE KRYCEJ PÁSKY
- + 12 MESIACOV UV- STABILNÁ

Zloženie	UV-stabilita	Farba
PP / PU zloženie	12 mesiacov	Sivá s čiernou potlačou



Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3UVAUSK8OWS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 Role	€/bm 1,69

## AIRSTOP FB Okenná páska

Skladacia lepiaca páska s oddelene zlepujúcimi a pevnými pruhmi (15, 20, 25 mm) pre ľahké a pevné utesnenie vzduchotesnej izolácie na okná a rohové spoje.

Teplota spracovania: od -5 °C

Zloženie	Farba
Skladacia systémová lepiaca páska s akrylátovým lepidlom, s 3jednotlivo oddeliteľnými, ochrannými pruhmi	Biela so zelenou potlačou AIRSTOP




Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 Rolí	€/bm 1,26

## Spojovacia príruha OMEGA

Konštrukčné tesnenie okenných a dverových prvkov od podlahy po strop. Tesnenie sa musí vykonať v súlade s normou ÖNORM B 3691 alebo ÖNORM B 3692.

Zloženie	UV-stabilita	Farba
Butylová lepiaca páska s rúnovým nosičom a integrovanou plastovou lištou	4 mesiace	Sivá s bielym vliesom

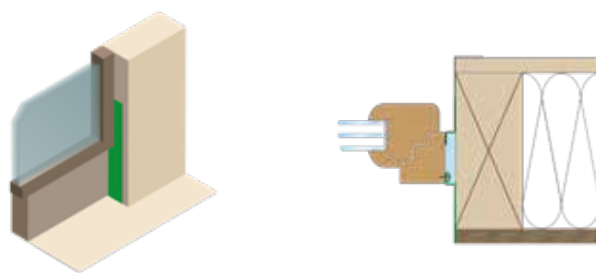

Číslo výrobku	Šírka	Dĺžka	Obsah kartónu	Cena
3AIRANFL200	200 mm	300 mm	10 ks	€/kus 19,00



## ISOWINDOW WZS Izolačná pena

Jednozložková montážna pena vytvrdzujúca sa vlhkosťou. Rýchlo a bezpečne tesní a izoluje škáry v pozemných stavbách, ktoré zostanú vzduchotesné, difúzne otvorené a chránené proti dažďu.

Teplota spracovania: +5 do +30 °C

- + VYSOKÁ ABSORPCIA POHYBU
- + VZDUCHOTESNIACA, ODOLNÁ VOČI DAŽĎU
- + BEZ FCKW, FKW UND HFCKW.
- + VYSOKOKVALITNÝ SYSTÉM STRIEKACEJ PIŠTOLE
- + NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Zloženie

Jednozložková PU pena



Číslo výrobku	Obsah	Farba	Obsah kartónu	Cena	
3FOAM	750 ml	smrekovohnedá	12 ks	€/kus	13,59
8PISTOLE	Pišťoľ	čierna / striebro	1 ks	€/kus	35,49

## OMEGA PLASTO Páska

Páska OMEGA PLASTO je elastická butylová lepiaca páska s omietateľným a natierateľným rúnovým nosičom. Lepiaca plocha je vybavená deleným, príp. asymetricky deleným PE nosičom. Delenie podkladovej fólie umožňuje dôkladné vyhotovenie v oblastiach prechodov a rohov. Táto lepiaca páska sa okrem iných izolačných prác používa aj na vytvorenie druhej vodu odvádzajúcej úrovne pod parapetom.

- + TESNIENIE POD OKENNÝM PARAPETOM
- + DRUHÁ VRSTVA PRE ODVODNENIE VODY POD OKENNÝM PARAPETOM
- + KOMBINOVANÉ S OMEGA POBIT PRE OKNÁ OD PODLAHY PO STROP



Zloženie	UV-stabilita	Farba
Butyl-kaučuková, lepiaca páska s textilným povlakom	4 mesiace	Šedá, s bielym textilným povlakom

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
30MPLA75	75 mm	25 m	30 / 45	4 Role	€/bm 1,77
30MPLA100	100 mm	25 m	30 / 70	2 Role	€/bm 2,43
30MPLA160	160 mm	25 m	30 / 130	2 Role	€/bm 3,27
30MPLA200	200 mm	25 m	30 / 170	1 Rola	€/bm 4,70
30MPLA250	250 mm	25 m	30 / 220	1 Rola	€/bm 5,65
30MPLA300	300 mm	20 m	30 / 120 / 150	1 Rola	€/bm 6,60





## AIRSTOP BB Bitumenovo-kaučuková páska

Lepiaca páska s vrstvou bitumenu a kaučuku - vysoká lepiivosť, trvale elastická. Páska je špeciálne vhodná na utesnenie problémových miest - prechod pomúrnic na betónovú dosku a na utesnenie DHF dosiek a mäkkých drevovláknitých dosiek v oblasti strechy - úžľabie strechy a spoje. Delené pruhy.

Hrúbka: 1,5 mm Teplota spracovania: od -5 °C

- + UTESNENIE V PRIESTOROH PRAHOV (PODLAHA A STROP)
- + NA UTESNENIE SOKLA

Zloženie	UV-stabilita	Farba
Bitumenovo-kaučuková páska, jednostranne lepiaca	4 mesiace	Čierna

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 Rolí	€/bm 2,97
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	8 Rolí	€/bm 4,23
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 Rolí	€/bm 5,50
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rola	€/bm 7,97
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 Rola	€/bm 13,74
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 Rola	€/bm 26,50



## AIRSTOP VBB Fleece Bitumenovo-kaučuková páska

AIRSTOP VBB Bitumenovokaučuková páska má optimálnu príľnavosť na rôznych povrchoch a špeciálne sa používa na utesnenie problémových miest - prechod pomúrnic na betónovú dosku. Je vhodná aj na utesnenie spojov, prestupov, na utesnenie DHF dosiek a mäkkých drevovláknitých doiek v oblasti strechy. Delené pruhy.

Hrúbka: 1,5 mm

Teplota spracovania: od -5 °C

- + UTESNENIE V PRIESTOROH PRAHOV (PODLAHA A STROP)
- + NA UTESNENIE SOKLA
- + DÁ SA OMIETNUŤ A PRETIERAŤ

Zloženie	UV-stabilita	Farba
Bitumenovo-kaučuková páska, jednostranne lepiaca, s vliesovou povrchovou úpravou na hornej strane	4 mesiace	Čierna

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 Rolí	€/bm 3,09
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 Rolí	€/bm 5,61
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rola	€/bm 8,08
3APVBB500	500 mm	10 m	300 / 200	1 Rola	€/bm 13,85



## OMEGA DB Tesniaca páska

OMEGA DB Tesniaca páska sa špeciálne používa k utesneniu problematických miest v úseku prahového napojenia na betónové základy. Pružnosť pásky dovoľí natiahnúť pásku i cez montážne rohy a to bez väčšej spotreby danej pásky.

Hrúbka: 1,5 mm

Teplota spracovania: od -5 °C

Zloženie	Farba
Bitúmenová páska, jednostranne lepiaca, veľmi pružná	Čierna

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	12 Rolí	€/bm 2,82
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	8 Rolí	€/bm 3,28
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	6 Rolí	€/bm 3,74
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rola	€/bm 5,25



## OMEGA AB Hliníková páska

Páska má pevné spojenie hliníkovej a polyesterovej fólie. Lepidlo má veľmi dobrú adhéziu schopnosť a je odolné proti UVžiareniu a proti starnutiu. Služí k utesneniu škár, dažďových žlabov, odkvapových žlabov, úžľabných plechov ako aj ventiláčnych a odpadových rúriek. Obzvlášť vhodná pre utesnenie základových prahov (vonkajších).

Hrúbka: 1,5 mm

Teplota spracovania: od -5 °C

**+ TRVALE UV STABILNÝ**

Zloženie	UV-stabilita	Farba
ALU/ PETP- zloženie / bitumenové lepidlo	Dlhodobá	Strieborná/čierna

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu	Cena
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 Rolí	€/bm 1,95
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 Rolí	€/bm 3,74
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 Role	€/bm 4,22
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 Role	€/bm 4,69
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 Role	€/bm 6,18



## Izolačná fólia na murivo PEMIFO

Izolačná fólia na murivo PEMIFO je jednovrstvová fólia z plastu s hrúbkou približne 0,3 mm.

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Cena	
3BAHN2	130 mm	50 m	8 Rolí	€/bm	0,38
3BAHN6	160 mm	50 m	8 Rolí	€/bm	0,40
3BAHN1	175 mm	50 m	8 Rolí	€/bm	0,43
3BAHN7	200 mm	50 m	8 Rolí	€/bm	0,53
3BAHN	240 mm	50 m	8 Rolí	€/bm	0,57
3BAHN12	300 mm	50 m	4 Role	€/bm	0,78
3BAHN8	350 mm	50 m	4 Role	€/bm	0,89
3BAHN9	400 mm	50 m	4 Role	€/bm	1,02



## AIRSTOP RAK Prítlačná stierka

Prítlačná pomôcka na optimálne spracovanie lepiacich pásov a manžiet

Číslo výrobku	Cena
8APR	€/kus 2,94



## AIRSTOP ROLL Prítlačný valček kuželový

Vhodný pre optimálne lisovanie spojov fólie OMEGA UDOs, jej rohov a prestupov a iných detailov. Šírka valčeka 38mm.

Číslo výrobku	Cena
8ROLL2	€/kus 2,97



## AIRSTOP ROLL Prítlačný valček

Vhodný na optimálne pritlačenie akrylových lepiacich pásov.

Číslo výrobku	Cena
8ROLL	€/kus 4,16



## AIRSTOP HSP Ručná tlaková pištoľ

Pre spracovanie tesniacich a lepiacich materiálov vo fóliovom črievku (Pre 310ml kartuše a 600ml črievko)

Číslo výrobku	Cena
8HDSP	€/kus 53,95







## Páska na škáry BG 1

Predlisovaná dilatačná páska k utesneniu škár a spojov u okien, vrchných a podzemných stavieb, kovových stavieb, zrubov. Odolná voči zrážkam a UV žiareniu

Odolnosť proti nárazovému dažďu 600 Pa.

Číslo výrobku	 		Označenie pre objednávku	Dĺžka role	Obsah kartónu	Počet rolí / v bm	Cena	
	Na šírku škáry	Na hĺbku škáry					€/bm	0,49
3BG1102	2 - 3 mm	10 mm	10 / 2 - 3	12,5 m	30 Rolí	375 m	€/bm	0,49
3BG1152	2 - 3 mm	15 mm	15 / 2 - 3	12,5 m	20 Rolí	250 m	€/bm	0,63
3BG11202	2 - 3 mm	20 mm	20 / 2 - 3	12,5 m	15 Rolí	187,5 m	€/bm	0,84
3BG1103	3 - 5 mm	10 mm	10 / 3 - 5	10 m	30 Rolí	300 m	€/bm	0,82
3BG1153	3 - 5 mm	15 mm	15 / 3 - 5	10 m	20 Rolí	200 m	€/bm	1,12
3BG1203	3 - 5 mm	20 mm	20 / 3 - 5	10 m	15 Rolí	150 m	€/bm	1,46
3BG1154	4 - 7 mm	15 mm	15 / 4 - 7	8 m	20 Rolí	160 m	€/bm	1,26
3BG1204	4 - 7 mm	20 mm	20 / 4 - 7	8 m	15 Rolí	120 m	€/bm	1,60
3BG1254	4 - 7 mm	25 mm	25 / 4 - 7	8 m	12 Rolí	96 m	€/bm	2,07
3BG1156	6 - 10 mm	15 mm	15 / 6 - 10	5,6 m	20 Rolí	112 m	€/bm	1,51
3BG1206	6 - 10 mm	20 mm	20 / 6 - 10	5,6 m	15 Rolí	84 m	€/bm	2,03
3BG1256	6 - 10 mm	25 mm	25 / 6 - 10	5,6 m	12 Rolí	67,2 m	€/bm	2,51
3BG1306	6 - 10 mm	30 mm	30 / 6 - 10	5,6 m	10 Rolí	56 m	€/bm	2,99
3BG1108	8 - 13 mm	10 mm	10 / 8 - 13	4,3 m	30 Rolí	129 m	€/bm	1,13
3BG1208	8 - 13 mm	20 mm	20 / 8 - 13	4,3 m	15 Rolí	64,5 m	€/bm	2,63
3BG1258	8 - 13 mm	25 mm	25 / 8 - 13	4,3 m	12 Rolí	51,6 m	€/bm	3,20
3BG1308	8 - 13 mm	30 mm	30 / 8 - 13	4,3 m	10 Rolí	43 m	€/bm	3,92
3BG12010	10 - 16 mm	20 mm	20 / 10 - 16	3,3 m	15 Rolí	49,5 m	€/bm	2,95
3BG12510	10 - 16 mm	25 mm	25 / 10 - 16	3,3 m	12 Rolí	39,6 m	€/bm	4,39
3BG13010	10 - 16 mm	30 mm	30 / 10 - 16	3,3 m	10 Rolí	33 m	€/bm	5,50
3BG13016	16 - 27 mm	30 mm	30 / 16 - 27	5,2 m	10 Rolí	52 m	€/bm	8,36



## ISOWINDOW FSB Škárová, penová páska

Dilatačná viacúčelová páska, trvale elastická, z jemne pórovitej polyuretánovej peny k utesneniu stavebných škár (okien a dverí) napr. u drevostavieb, ktoré majú definovanú veľkosť škáry.

Odolnosť proti nárazovému dažďu 600 Pa.



Číslo výrobku			Označenie pre objednávku	Dĺžka role	Obsah kartónu	Počet rolí / v bm	Cena	
	Na šírku škáry	Na hĺbku škáry						
3IWFSB9	6 - 16 mm	60 mm	58 / 6 - 16	8 m	5 Rolí	40 m	€/bm	4,51
3IWFSB91	6 - 16 mm	70 mm	64 / 6 - 16	8 m	4 Role	32 m	€/bm	5,47
3IWFSB92	6 - 16 mm	80 mm	74 / 6 - 16	8 m	4 Role	32 m	€/bm	6,24
3IWFSB100	6 - 16 mm	90 mm	84 / 6 - 16	8 m	3 Role	24 m	€/bm	7,16
3IWFSB96	6 - 16 mm	100 mm	94 / 6 - 16	8 m	4 Role	32 m	€/bm	7,78
3IWFSB93	10 - 20 mm	60 mm	58 / 10 - 20	6 m	5 Rolí	30 m	€/bm	5,75
3IWFSB94	10 - 20 mm	70 mm	64 / 10 - 20	6 m	4 Role	24 m	€/bm	6,15
3IWFSB95	10 - 20 mm	80 mm	74 / 10 - 20	6 m	4 Role	24 m	€/bm	7,68
3IWFSB101	10 - 20 mm	90 mm	84 / 10 - 20	6 m	3 Role	18 m	€/bm	8,62
3IWFSB97	10 - 20 mm	100 mm	94 / 10 - 20	6 m	4 Role	24 m	€/bm	9,46





## BUBI LF Adhézny základný náter

Kvalitný prípravý náter bez rozpúšťadiel pre všetky akryl-, butyl-, bitumen- a bitumenovokauchukové pásy. Jednoduché použitie aj na EPS a XPS základ. Tvorí príľnavú vrstvu.

Spotreba: 10 m<sup>2</sup>/kg

Teplota spracovania od -10 °C (Vzduch a materiál) / +5°C (Primer)

**+ BEZ ROZPÚŠŤADLA**

Číslo výrobku	Obsah balenia	Obsah	Cena	
3BUBILF	Dávkovacia fľaša	1 kg	€/kus	25,99
3BUBILF5	Kanister	5 kg	€/kus	116,51
8ROLL1	AIRSTOP Nanášací valček		€/kus	1,57



## UNI Primer

Základný náter zo syntetickej živice k prípravám podkladov k optimálnemu lepeniu lepiacich pásov, preniká až do 3mm do povrchovej vrstvy, rýchly čas schnutia.

Odporúčanie - predovšetkým v zime!

Spotreba: 5 m<sup>2</sup>/l

Teplota spracovania: od -10 °C

Číslo výrobku	Obsah balenia	Obsah	Cena	
3ALLW1	Dóza	1 l	€/kus	35,82
3ALLW5	Plechovka	5 l	€/kus	123,37



## UNI SPRAY Sprej Primer

Na optimalizáciu účinnosti lepiacich pásov. Vyznačuje sa hlavne rýchlym spracovaním.

Spotreba: cca. 4 m<sup>2</sup>/l

Teplota spracovania: od -5 °C

Číslo výrobku	Obsah	Obsah kartónu	Cena	
3ALLW	500 ml	12 ks	€/kus	16,42



## UNI XL Sprej primer

Pre optimalizáciu trvanlivosti lepiacich pásov. Vyznačuje sa hlavne rýchlym spracovaním.

Použitie: 70 - 150 m<sup>2</sup> / Balenie

Teplota pri spracovaní: od -5 °C

Číslo výrobku	Obsah	kus / paleta	Cena	
3PRIMDG	22 l	16 ks	€/kus	420,82



## Tryska

Príslušenstvo potrebné pre UNI XL Sprej primer

Číslo výrobku	Obsah kartónu	Cena	
8PRIMDGZ2	1 ks	€/kus	211,56



## Striekacia pištoľ

Príslušenstvo potrebné pre UNI XL Sprej primer

Číslo výrobku	Obsah kartónu	Cena	
8PRIMDGZ3	1 ks	€/kus	188,37



## Prípojná hadica

Dĺžka 3,65 m

Príslušenstvo potrebné pre UNI XL Sprej primer

Číslo výrobku	Obsah kartónu	Cena	
8PRIMDGZ5	1 ks	€/kus	130,65



## AIRSTOP ADC Čistiaci prostriedok na lepidlo

Čistiaci prostriedok na prírodnej báze k odstráneniu zvyškov lepidla akéhokoľvek druhu.

Číslo výrobku	Obsah	Cena	
3AIRLOS	400 ml	€/kus	14,10

### OMEGA PoBit Tesniaca pasta

#### TESNIACA PASTA, URÝCHĽOVAČ TVRDNUTIA

sa vynikajúco hodí na izolačné práce bez škár na kritických miestach okolo okien a dverí, ako druhá voda odvádzajúca úroveň pod parapetmi, pri prienikoch a na utesnenie soklov vo vonkajšej oblasti.

#### OBLASTI OKIEN A DVERÍ

OMEGA PoBit na utesnenie sokla aj pri zložitých prechodoch

#### MOKRÉ PRIESTORY

Ideálna na izoláciu stavebných objektov v mokrých priestoroch

#### OBLASŤ SOKLA

OMEGA PoBit na utesnenie sokla

#### PRIENIKY

Optimálne utesnenie prienikov stavebných prvkov





## OMEGA PoBit Tesniaca pasta

Na použitie pripravená elastomérová-bituménová izolácia na báze vody na izolačné práce bez škár okolo okien a dverí, ako druhá voda odvádzajúca úroveň pod parapetmi, pri priekoch a na utesnenie soklov vo vonkajšej oblasti, ako aj na utesnenie stavebného objektu podľa noriem ÖNORM B 3691 a ÖNORM B 3692. Produkt sa nanáša štetcom alebo stierkou.

Spotreba: 1,5 kg/m<sup>2</sup> na každý mm nanášanej hrúbky. Teplota spracovania: od +5 °C

Číslo výrobku	Obsah balenia	Obsah	Cena	
30MDMS	Vedro	10 kg	€/kg	10,55



## OMEGA PoBit Vystužovacia páska

Sklenené vlákno - pruh z rúna (netkaná textilná) sa vyznačuje predovšetkým stalosťou rozmerov a pevnosťou za mokra. Je vhodný na vystuženie škár v spojení s OMEGA PoBit tesniacou pastou.

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Cena	
30MDMSG	150 mm	50 m	€/Rola	67,12
30MDMSGSP2	1000 mm	50 m	€/Rola	247,93



## OMEGA PoBit Urýchľovač tvrdnutia

Je určený výhradne k zmiešaniu s tesniacou hmotou PoBit a skracuje dobu tvrdnutia pri nízkych teplotách.

Balenie: 100 g fľaša na 10 kg tesniacej hmoty PoBit

Číslo výrobku	Obsah balenia	Obsah	Cena	
30MDMSHB	Plastová fľaša	100 g	€/kus	17,97



## OMEGA PoBit Plus Striekacia pasta

OMEGA PoBit PLUS je postrekovateľná tesniaca pasta s vysokou príľnavosťou k takmer všetkým podkladom. Môže sa používať na utesnenie proti vlhkosti pri voľne odtekajúcej vode. Vďaka tomu je možné aj použitie ako postrekovateľná parozábrana s funkciou vzduchotesnej vrstvy.

Teplota spracovania: od + 5 °C

- + TRVALO PRUŽNÁ
- + VODOTESNÁ
- + DRŽÍ NA SKORO VŠETKÝCH PODKLADOCH
- + MÔŽE SA PRELEPIŤ A PRETMELIŤ
- + ODOLNÁ VOČI UV

Číslo výrobku	Obsah	Obsah kartónu	Cena	
30MDMSPL	1,25 kg	10 plechoviek	€/kus	25,37



## OMEGA PoBit Striekacia pištoľ + 2 dýza

Príslušenstvo potrebné pre OMEGA PoBit Plus striekacia pasta

Číslo výrobku	Obsah kartónu	Cena	
80MDMSPS	1 striekacia pištoľ + 2 dýzy	€/Balenie	40,73



## OMEGA PoBit Plus dýza (6 kusov v balení)

Príslušenstvo potrebné pre OMEGA PoBit Plus striekacia pasta

Číslo výrobku	Obsah kartónu	Cena	
80MDMSESD	6 ks	€/Balenie	35,42



## OMEGA LIQUID Tesniaca pasta

Je roztierateľné tesnenie pre vonkajšie použitie. Tesniaca pasta vyrobená na vodnej báze sa vynikajúco hodí na bezškárové utesnenie v kritických okenných miestach, ako druhá odvodňovacia vrstva pod parapetami, pri prechodoch v oblastiach vonkajšej steny proti bez tlaku tečúcej vode, je vhodná najmä pre dočasné utesnenie masívnych drevených elementov v oblastiach stenových otvorov a v čelných drevených oblastiach. Nie je vhodná pre stavebné časti, ktoré sú zaťažené stojatou vodou (napr. pivnica). OMEGA LIQUID Tesniaca pasta drží na viacerých podkladoch ako drevo, betón, pórobetón, kov, polyester, sádrové stavebné materiály, penové dosky (EPS, XPS, PUR).

Spotreba: 1,5 kg/m<sup>2</sup> x mm nanášaná hrúbka.

Teplota spracovania: od +5 °C

Číslo výrobku	Obsah	Cena	
3ISOL	7 kg	€/kg	13,45

## OMEGA LIQUID Výstužná tkanina

Sklenené vlákno - pruh z rúna (netkaná textília) sa vyznačuje predovšetkým stálosťou rozmerov a pevnosťou za mokra. Je vhodný na vystuženie škár v spojení s OMEGA LIQUID tesniacou pastou.

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Cena	
3ISOL2	50 mm	25 m	€/Rolle	1,31

### PRIKLADY POUŽITIA OMEGA LIQUID TESNIAČEHO NÁTERU

#### 2. ZDVOJENÁ VODEODOLNÁ VRSTVA

Vytvorenie druhej vodotesnej vrstvy pod parapetou na ochranu pred vnikajúcou vlhkosťou a kondenzovanou vodou.

#### KOMBINÁCIE MATERIÁLU

Ideálne vhodná na dočasné utesnenie prefabrikovaných stavebných prvkov v rôznej kombinácii materiálu v priebehu výstavby.

#### PRIECHODY

Utesnenie priechodov v stavebných elementoch.

#### MASÍVNE DREVENÉ ELEMENTY

Dočasné utesnenie rezných plôch u masívnych drevených elementov na ochranu pred vlhkosťou v priebehu výstavby.





## P-Tesnenie

Používa sa k utesneniu podlahových prvkov a stropných kaziet. - Trelleborg

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Hrúbka	Obsah kartónu	Cena
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	100 m	5,5 mm	6 Rolí	€/bm 0,74
3P12	P 12	20 mm	100 m	12 mm	5 Rolí	€/bm 1,56
3P17	P 17	27 mm	50 m	17 mm	3 Role	€/bm 3,10



## ST Tesnenie

Utesnenie pomocou gumových tesnení má jedinečnú výhodu. Sú odolné voči vlhkosti, chladu, teplu, vetru a hluku. Vďaka uzavreným bunkám majú taktiež dobré izolačné vlastnosti. Sú taktiež vodoodpudivé. Tesnenie sa vyznačuje dobrou tvarovou pamäťou a vysokou odolnosťou proti starnutiu. - Trelleborg

**+ KONTROLA OHĽADOM POUŽITIA AKO STENOVÁ BARIÉRA**

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Hrúbka	Obsah kartónu	Cena
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 Rolí	€/bm 3,86
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 Rolí	€/bm 4,44
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 Rolí	€/bm 4,84
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 Rolí	€/bm 5,01
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 Role	€/bm 11,72
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 Role	€/bm 14,44





## STG Pás z kročajovej izolácie z ľahčeného kaučuku

Redukuje rušivé kročajové hluky, ktoré vznikajú často napr. v podlahe, v trámoch (drevo/drevo, betón/drevo, betón/betón) a šíri sa hmotou ako zvuk. Montuje sa bez kolíkov a klinec. V prípade potreby sa môže zlepiť (Lepiaca pasta OMEGA FROZEN).

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Hrúbka	Obsah kartónu	Cena
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 Role	€/bm 5,48
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 Role	€/bm 5,21
3STG975	STG 97,5	97 mm	25 m	5 mm	-	€/bm 7,50



## EPDM Tesniace pásy

Elastomérový tesniaci pás, založený na kaučukopolymérovom EPDM s nízkym koeficientom prenosu vodných pár. Tesniaci pás má štrukturovaný povrch na oboch stranách k optimálnemu lepeniu.

Hrúbka: 0,80 mm, 1,00 mm und 1,20 mm

Lepenie pomocou: OMEGA FROZEN Lepiaca pasta

individuálna šírka 50mm - 1 500 mm dostupná na požiadanie.

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Hrúbka	Obsah kartónu	Cena
3EPDM100	100 mm	20 m	0,8 mm	12 Rolí	€/bm 1,28
3EPDM150	150 mm	20 m	0,8 mm	8 Rolí	€/bm 1,90
3EPDM10	100 mm	20 m	1 mm	-	€/bm 1,59
3EPDM15	150 mm	20 m	1 mm	-	€/bm 2,38
3EPDM20	200 mm	20 m	1 mm	-	€/bm 3,19
3EPDM30	300 mm	20 m	1 mm	-	€/bm 4,77
3EPDM3	300 mm	20 m	1,2 mm	-	€/bm 5,59
3EPDM4	400 mm	20 m	1,2 mm	-	€/bm 7,46
3EPDM5	500 mm	20 m	1,2 mm	-	€/bm 9,32

## Protihlukové rohože **vibrafoam**



Systém vibrafoam ponúka účinnú ochranu pred vibráciami a otrasmi. Tieto vysoko technologicky vyspelé elastoméry PUR môžu byť po úprave veľkosti a tvaru v súlade s geometriou príslušného stavebného prvku využité ako plošné rohože na izoláciu medzi stavebnými prvkami alebo môžu byť dodané formou individuálne vyrobeného tvarového prevedenia. Ponúkame vám 13 štandardných materiálov a možnosť výroby zvláštnych typov v mnohých farbách a hrúbkach podľa vašich požiadaviek.

- + **SPOĽAHLIVÁ OCHRANA BUDOVY PRED VIBRÁCIAMI**
- + **ZVÝŠENIE TRHOVEJ HODNOTY ALEBO HODNOTY OBJEKTU**
- + **VYŠŠIA KVALITA ŽIVOTA A PRÁCE**

Číslo výrobku	Typ	Farba	Statické trvalé zaťaženie N/mm <sup>2</sup>	Šírka	Dĺžka	Hrúbka	Cena
5VFSD10125	SD 10	červená	0,010	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 86,09
5VFSD16125	SD 16	ružová	0,016	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 93,87
5VFSD26125	SD 26	oranžový	0,026	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 102,26
5VFSD40125	SD 40	žltá	0,040	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 148,84
5VFSD65125	SD 65	svetlo zelená	0,065	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 167,26
5VFSD110125	SD 110	zelená	0,110	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 176,79
5VFSD170125	SD 170	tmavozelený	0,170	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 194,78
5VFSD260125	SD 260	petrolej	0,260	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 222,30
5VFSD400125	SD 400	modrá	0,400	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 267,40
5VFSD650125	SD 650	tmavomodrá	0,650	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 297,68
5VFSD950125	SD 950	tmavofialová	0,950	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 359,92
5VFSD1300125	SD 1300	fialový	1,300	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 389,56
5VFSD1900125	SD 1900	vínová červená	1,900	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup> 474,24

Ceny platné pre tovar na doskách. Rozmery na mieru na vyžiadanie

## Protihlukové rohože **vibradyn**

System vibradyn je elastomér s uzatvorenými pórmí, ktorý obsahuje špeciálny polyeteruretán. Tento materiál vďaka svojej štruktúre nenasiakne takmer žiadnu vlhkosť a môže tak byť použitý aj v prostredí so stúpajúcou spodnou vodou.



Ponúkame vám 7 štandardných materiálov a možnosť výroby zvláštnych typov v mnohých farbách a hrúbkach podľa vašich požiadaviek.



**+ POKRÝVA ŠIRŠÍ ROZSAH ZATAŽENIA**

Číslo výrobku	Typ	Farba	Statické trvalé zaťaženie N/mm <sup>2</sup>	Šírka	Dĺžka	Hrúbka	Cena	
5VDS75125	S 75	žltá	0,075	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	200,79
5VDS150125	S 150	zelená	0,150	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	295,30
5VDS350125	S 350	modrá	0,350	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	383,87
5VDS750125	S 750	červená	0,750	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	476,39
5VDS1500125	S 1500	oranžová	1,500	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	496,08
5VDHL3000125	HL 3000	tmavomodrá	3,000	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	626,02
5VDHL6000125	HL 6000	šedá-čierna	6,000	500 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	1.072,87
5VDHL12000125	HL 12000	sivá / zelená	12,000	500 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m <sup>2</sup>	1.535,42

Ceny platné pre tovar na doskách. Rozmery na mieru na vyziadanie

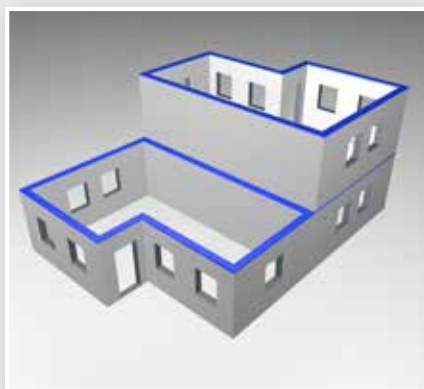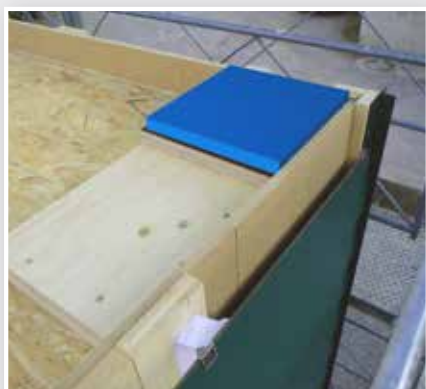

## Izolačná fólia v roľkách OMEGA SUB



Je vysoko parotesná bariéra proti vlhkosti a radónu. Viacvrstvomá špeciálna fólia sa skladá z vysoko kvalitatnej antikorošnej hliníkovej vložky, ktorá je vybavená obojstrannou výstužou z netkanej textilie. Fólia bola navrhnutá špeciálne ako bariéra proti vzliňajúcej vlhkosti na využitie na základových doskách položených na zemi podľa alebo na stropoch ako parozábrana nad priestormi s vysokým stavebne fyzikálnym zaťažením. Obojstranné lepenie na spodnej strane umožňuje rýchle, čisté a tesné prevedenie spojov.


- + ODOLNOSŤ VOČI PARE A VODE
- + ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
- + ODOLNOSŤ PROTI RADÓNU

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Cena
50MBTE	1,50 m	25 m	40 Rolí	€/m <sup>2</sup> 5,07

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



## OMEGA ALUBIT SK Parotesný pás

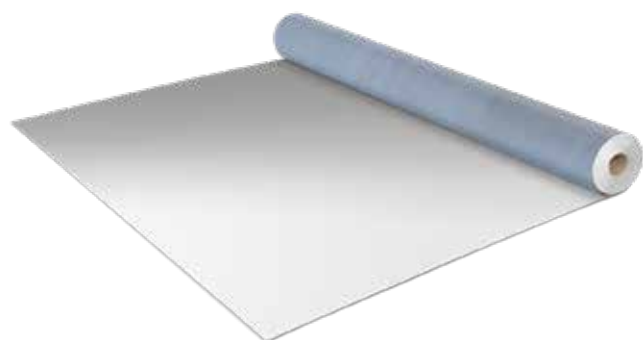

Za studena samolepiaci parotesný pás a vzduchotesná vrstva pre strešné konštrukcie. Pri odbornej inštalácii zabraňuje prenikaniu vodnej pary do konštrukcie. Parotesný pás OMEGA ALUBIT SK je možné na obmedzenú dobu použiť aj ako pomocné utesnenie.

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
30MAB	1,08 m	25 m	24 Rolí	648 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 10,11

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY





## Izolácia po dobu stavby **TIMBER** Protect SK

Izolácia po dobu stavby **TIMBER** Protect SK kombinuje netkanú textíliu s obojstrannou izolačnou vrstvou z fólie a špeciálne navrhnutým polyakrylátovým lepidlom. Plastový pás odolný proti roztrhnutiu uľahčuje spracovanie. Stavebné komponenty môžete oblepiť širokými pásmi po celej ploche na ochranu počas prepravy alebo po dobu stavebných prác. Spojenie pásov je možné vykonať pomocou značiek pozdĺžne a naprieč s prekryvaním 10 cm.

- + CELOPLOŠNÉ SAMOLEPIACE PREVEDENIE
- + DVOJITÝ FUNKČNÝ FILM
- + OPTIMALIZOVANÉ SUŠENIE ZOSTATKOVEJ VLHKOSTI ZO STAVEBNÝCH KOMPONENTOV
- + VARIABILNÁ DIFÚZIA
- + PROTIŠMYKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- + NEDOCHÁDZA K OPOTREBENIU NETKANEJ TEXTÍLIE
- + TRANSPARENTNÁ
- + VODOTESNÉ LEPIDLO

Plošná hmotnosť	Hodnota sd	Hrúbka
215 g/m <sup>2</sup>	0,28 - 2,68 m	0,33 mm

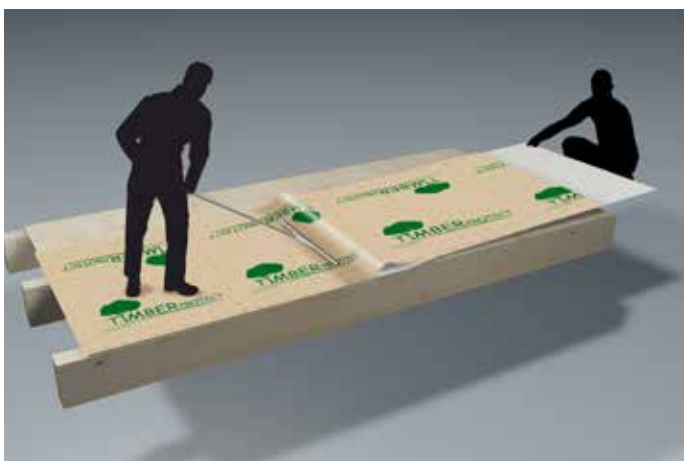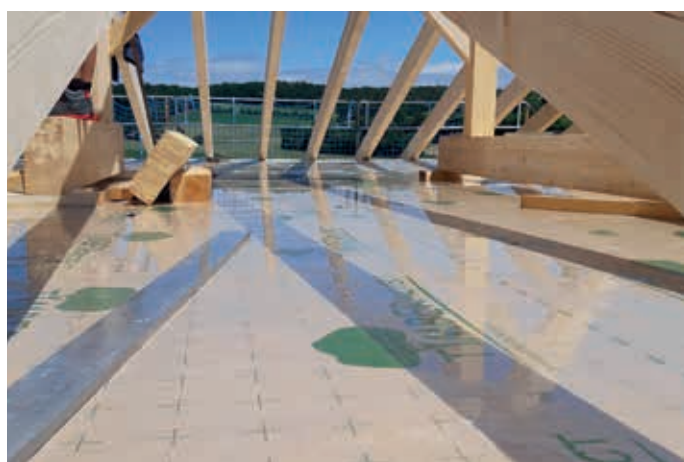

Číslo výrobku	Farba	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta	Celková výmera	Cena
3TPBZA	Priesvitná béžová	1,50 m	50 m	25 Rolí	1.875 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 8,12
3TPW	Biela béžová	1,50 m	50 m	25 Rolí	1.875 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 8,12

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY





Plošná hmotnosť	Farba
135 g/m <sup>2</sup>	Biela

## PE Zmršťovacia fólia

Vhodná na flexibilné balenie atypických a veľkých komponentov.

- + ODOLNOSŤ PROTI VETRU A DAŽĎU
- + PREPRAVA NEZÁVISLE NA POVETERNOSTNÝCH VPLYVOCH
- + NAHRADUJE DRAHÉ SKLADOVACIE HALY ALEBO MIESTA
- + RÝCHLE BALENIE VEĽKÝCH DIELOV
- + OCHRANA PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role		Cena
2SCHRF02	6,50 m	50 m	€/m <sup>2</sup>	1,16
2SCHRF01	8,50 m	50 m	€/m <sup>2</sup>	1,16



Plošná hmotnosť	Farba
190 g/m <sup>2</sup>	Čierna / biela

## PE COEX Zmršťovacia fólia

Vhodná na flexibilné balenie atypických a veľkých komponentov.

- + ODOLNOSŤ PROTI VETRU A DAŽĎU
- + PREPRAVA NEZÁVISLE NA POVETERNOSTNÝCH VPLYVOCH
- + NAHRADUJE DRAHÉ SKLADOVACIE HALY ALEBO MIESTA
- + RÝCHLE BALENIE VEĽKÝCH DIELOV
- + STABILIZÁCIA UV
- + VÄČŠIA HRúbKA MATERIÁLU
- + VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ
- + OPTIMÁLNA OCHRANA PRED SLNEČNÝM SVETLOM A ŽLTNUTÍM

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	zložené na	Rolí / Paleta	Celková výmera		Cena
2SCHRF07	6,50 m	50 m	1,70 m	12 Rolí	3.900 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	1,34



## Ručná zmršťovacia pištoľ RIPACK 3000

RIPACK 3000 je výkonná zmršťovacia pištoľ na balenie palet, strojov, systémov a ďalších výrobkov. Zariadenie je vybavené robustným hliníkovým telesom a hliníkovou horákovou hlavou.

Zmršťovacia pištoľ Ripack 3000 vrát. prepravnej tašky, hadice 8 m + príslušenstvo

Výkon: 83 kW - zdroj energie: propánový plyn - spotreba: približne 4,0 kg/h

Číslo výrobku			Cena
6HSG2	Ručná zmršťovacia pištoľ RIPACK 3000	€/kus	1.173,53
6HSGZ1	RIPACK Piezo-zapaľovač pre zariadenie bez predĺženia	€/kus	49,25



RIPACK®  
RIPACK® Series 3000



## Opierka pre ručnú zmršťovaciu pištoľ

Otočné a zaklápacie prevedenie

Číslo výrobku	Cena
6HSG2AS	€/kus 107,32

## Predĺženie pre zmršťovaciu pištoľ

Dĺžka: 2,03 m s kolenom

Potrebné príslušenstvo: Piezoelektrický zapalovač pre zariadenie s predĺžením (6HSGZ2)

Číslo výrobku		Cena
6HSG2VL	Predĺženie pre zmršťovaciu pištoľ	€/kus 632,94
6HSGZ2	RIPACK Piezo-zapalovač pre zariadenie s predĺžovacím káblom	€/kus 52,94

## Vozík na plynové fľaše

Bez plynovej fľaše 13 kg.

Číslo výrobku	Cena
6GFW1	€/kus 272,06

## Kevlarová ochranná rukavica proti popáleniu

Vynikajúca tepelná ochrana pri použití ručnej zmršťovacej pištole

Veľkosť 10 (1 kus = 1 pár)

Číslo výrobku	Cena
6WSH2	€/kus 47,70



## ČO JE CELULÓZA ISOCELL?

Ide o prírodné zateplenie z celulózových vlákien. Celulóza ISOCELL sa produkuje recykláciou čistých, vytriedených denných novín. Základný materiál je tiež drevo. Dodaný roztriedený papier sa nahrubo rozvlákni, zmieša s minerálnymi soľami a rozomelie v mlyne. Minerálne soli chránia celulózu ISOCELL pred napadnutím hnilobou a plesňou, tým je vytvorená ochrana proti hnitiu a požiaru.

## IZOLÁCIA STREŠNÝCH ŠIKMÍN


V prípade výstavby podkroví sa izolácia vykonáva spravidla zvnútra. Pri sanačných prácach už obývaných podkrovných priestorov existuje možnosť nanášať izolačný materiál aj zvonka cez strešný plášť.

## IZOLÁCIA POSLEDNÉHO POSCHODIA

Pri nevyužívaných podkrovných priestoroch odporúčame jednoduché riešenie otvoreného fúkania materiálu ISOCELL. Pochôdzne riešenie bez tepelných mostov ponúka aj systém Woodyfix. Trámové stropy a podlahy možno izolovať metódou tlakového fúkania, alebo metódou otvoreného nafukovania zhora.

## IZOLÁCIA STENY

Celulózoú izolácia ISOCELL sa dlhodobo používa v drevenom stavebníctve na izoláciu drevených rámových stien. Stále častejšie sa majitelia rozhodujú pre dýchatelnú obálku z dreveného stavebného systému s celulózovou izoláciou ISOCELL pre renováciu vonkajších stien. Hospodárnosť, najlepšie hodnoty zvukovej izolácie a schopnosť prispôbiť sa nerovným podkladom sú len tri z mnohých argumentov. Pri vnútornej izolácii boduje celulóza ISOCELL vysokou kapilárnou vodivosťou. Okrem týchto aplikácií sa celulóza ISOCELL osvedčila aj ako izolačný materiál pre nádrže s výstruhmi, inštalácie, klenbové stropy, napríklad v kostoloch, a ako viditeľná nastriekaná akustická izolácia.

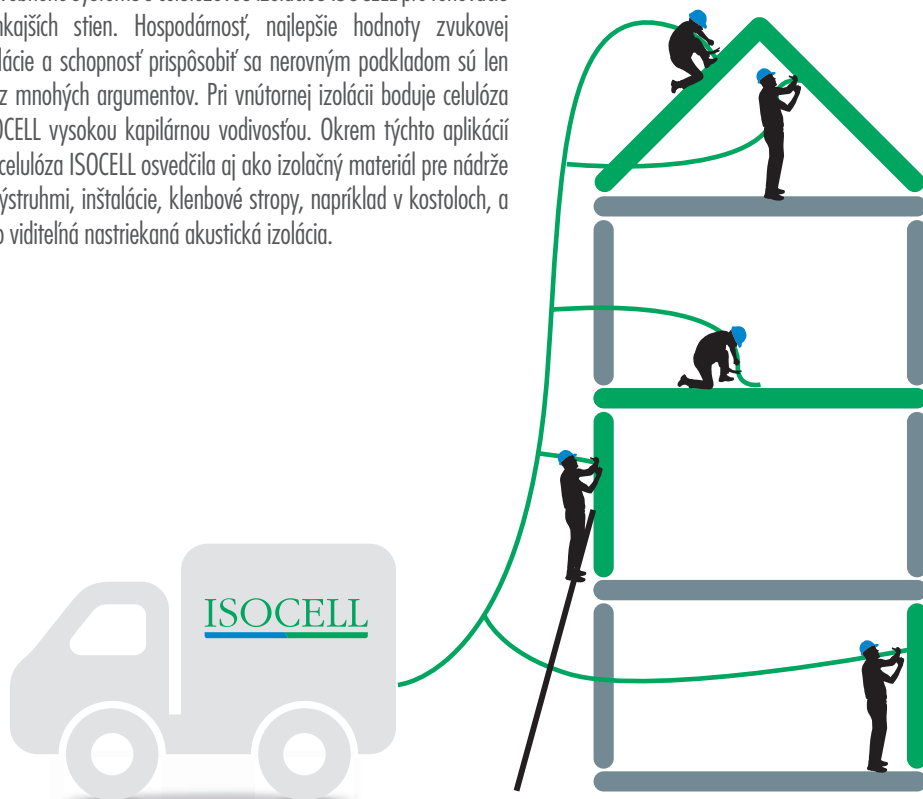





## ISOCELL CELULÓZOVÁ

Celulózová fúkaná izolácia ISOCELL je tepelná izolácia z celulózových vlákien, ktoré sú vyrobené metódou optimálnej recyklácie novinového papiera. Základným materiálom izolácie ISOCELL je teda drevo, ktorého vynikajúce vlastnosti sú známe už tisícky rokov. Výroba celulózy ISOCELL prebieha pri dodržiavaní najprísnejších požiadaviek na kvalitu vo vlastných zariadeniach v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku a Švédsku.

## WOODYCELL

Izolácia WOODYCELL je prírodná izolačná hmota z drevených vlákien, ktorá neobsahuje žiadne nebezpečné látky alebo prísady a je na dotyk príjemne teplá. Vďaka nízkemu využitiu energie pri výrobe je izolácia WOODYCELL z ekologického hľadiska bezkonkurenčná. Izolačná hmota pre všetky aplikácie, či už novostavbu, sanáciu, sklon strechy, najvyššie medzipodlažné stropy, medzistropy, vonkajšie a vnútorné steny ...



## GRANUBLOW

Tepelná izolácia vo vnútri stien GRANUBLOW – ideálna izolačná hmota na dodatočnú izoláciu dvojplášťového muriva.

## PLANTACELL

Tepelnoizolačný materiál vyrobený zo 100 % pšeničnej slamy bez akýchkoľvek prísad. ISOCELL Plantacell je vhodný na izoláciu strešných, stenových a stropných prvkov. Izolačný materiál sa fúka do dutín pomocou technológie fúkania ISOCELL a vyplňa ich bez medzier.



### ISOCELL AKADÉMIA

ISOCELL organizuje vo vlastnom školiacom stredisku v Neumarkt am Wallersee výcvikové školenia ohľadom spracovania celulózy ako aj školenia ohľadom vzduchotesnosti. Výsledkom stretnutí expertov je výmena dlhoročných skúseností a ponuka možností ďalšieho smerovania vývoja nových technológií. Ponuka školení je sezónne na jar a na jeseň.

Vedúci školenia ukazuje priamo na mieste, ako je celulózová izolácia fúkaná do skúšobného objektu, – aké techniky sa majú použiť, akú rozličnosť výrobkov ISOCELL ponúka.

Každý účastník môže ťažiť z dlhoročných skúseností so spracovaním celulózovej izolácie, môže získať dobré typy a informácie a priniesť si tak domov nové impulzy pre svoju prevádzku.



[academy@isocell.at](mailto:academy@isocell.at)



## PROFITUJTE Z NAŠICH SKÚSENOSTÍ

Inovatívna strojová technika na spracovanie izolačnej celulózy na stavbe a v predvýrobe v rámci výroby drevených prvkov – riešenia šité na mieru pre každú požiadavku.

Fúkacie stroje ISOBLOW robia prácu spracovateľa celulózy jednoduchšou a efektívnejšou. Len vynikajúce celulózové vlákno, výkonné fúkacie stroje, ako aj jednoducho použiteľné fúkacie príslušenstvo zaručujú vysokú kvalitu a rýchlosť spracovania.

## ISOCELL SERVIS A ÚDRŽBA

Nielen pri nových fúkových strojoch – aj pri použitých strojoch je spoločnosť ISOCELL Vaším partnerom. Vo vnútrofirnej servisnej prevádzke sa vykonáva údržba a oprava fúkových strojoch (aj od cudzích výrobcov). Spoločnosť ISOCELL kupuje a predáva použité fúkacie stroje všetkých typov.

## PRODUKT JE LEN TAKÝ DOBRÝ, AKO JEHO SPRACOVANIE

ISOCELL neustále organizuje semináre, na ktorých sa školia a certifikujú začínajúci ako aj skúsení pracovníci pre spracovanie celulózy spol. ISOCELL. V školiacom centre ISOCELL sa tak môžu simulovať na modeloch rôzne konštrukcie a podmienky na mieste inštalácie, ako aj otestovať nové použitia. Stretnutia expertov tiež podporujú výmenu skúseností a sú smerodajné vo vývoji nových technológií.



## ISOCELL INVESTUJE DO VÝSKUMU A VÝVOJA

Nové možnosti použitia otvárajú našim zákazníkom nové trhy. V spolupráci s TU Graz a TU Dresden sa uskutočnili dva už dokončené celulózové projekty programovej línie „Dom budúcnosti“. To malo za následok ďalší vývoj izolačnej celulózy, ktorá sa v súčasnosti používa prevažne ako fúkaná celulózová izolácia, na vytvorenie nosného omietateľného stenového systému, ktorý sa môže použiť aj ako vnútorná izolácia bez parotesnej zábrany. V súčasnosti sa pre túto revolučnú technológiu vyvíjajú zariadenia pre spracovanie a detailné riešenia.



BERNHARD  
HEMETSBERGER

+43 6216 4108 360

bernhard.hemetsberger@isocell.at



WILHELM  
PAISCHER

+43 6216 4108 44

wilhelm.paischer@isocell.at

## 1. Platnosť

Nasledujúce dodacie a platobné podmienky sú základným obsahom každej i budúcej – s firmou **ISOCELL GmbH & Co KG** uzatvorenej zmluvy. Odlišné všeobecné obchodné podmienky zmluvných partnerov firmy **ISOCELL GmbH & Co KG**, nie sú k zmluve pripojené a nie sú teda účinné. Ak je zmluvný partner spotrebiteľ, platia dodacie a platobné podmienky iba do tej miery, ako určuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

## 2. Lehoty a termíny

Dodacie lehoty a termíny sú nezáväzná, v opačnom prípade musia byť výslovne označené ako „fixné termíny“. Omeškanie dodávok nevedie k nároku na náhradu škody.

## 3. Dodanie tovaru a riziko objednávateľa

Dodávateľský záväzok trvá po celú dobu, kým je objednávateľ s plátbou - aj z iných právnych úkonov – v omeškaní. Vydanie tovaru sa uskutočňuje v bežnom balení zo závodu resp. pobočky na faktúru a vlastné riziko objednávateľa. Prenos rizika sa uskutočňuje odovzdaním tovaru dopravcovi alebo naložením tovaru na prístavené vozidlo. Vzniknuté škody pri transporte idú na farchu príjemcu presunu. Ceny dohodnuté v dodacom mieste platia bez vyloženia tovaru. U dodávok je potrebné ihneď skontrolovať prevedenie a súlad s označením druhu. Reklamáciu závad je nutné vykonať ihneď a v písomnej forme, inak dôjde k strate nároku. Obalový materiál musí zlikvidovať zákazník.

## 4. Spôsob prevzatia tovaru

Zákazník je povinný sa postarať o spôsob prevzatia materiálu na stavenisku alebo inej dodávateľskej adrese. Ak na uvedenej adrese nie je nikto prítomný, vzniká oprávnenie, tovar na uvedenej adrese vyložiť a to na náklady a riziko zákazníka a týmto spôsobom ukončiť účinnosť zmluvného plnenia.

## 5. Ceny a splatnosť tovaru

Všetky ceny sú nezáväzná. Platba tovaru sa musí uskutočniť zásadne počas 8 dní od dátumu vydania faktúry. Splatnosť je nezávislá od prijatia faktúry. V prípade omeškania platby je zákazník zaviazaný k úrokom z omeškania vo výške nezabezpečeného živnostenského kreditu, minimálne ale 11,2 % p.a.. Všetky aj mimosúdne náklady na uplatnenie nároku, vrátane inkasnej služby tarífou stanovenou vyhláškou idú na farchu zákazníka.

## 6. Vlastnícka výhrada a odstúpenie pohľadávky

(1) Nižšie dohodnutá výhrada vlastníctva slúži na zaistenie všetkých existujúcich súčasných i budúcich pohľadáv predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúcich z dodávateľského vzťahu medzi zmluvnými partnermi ohľadom dodávaných tesniacich hmôt, vzduchotesných produktov a strojov, ktoré tieto produkty spracovávajú (vrátane neuhradených pohľadávok z kontokorentného vzťahu obmedzeného na tento dodávateľský vzťah).

(2) Tovar, ktorý predávajúci dodáva kupujúcemu, zostáva až do úplného zaplatenia všetkých zaistených pohľadáv vlastníctvom predávajúceho. Tovar, ako aj tovar s výhradou vlastníctva nastupujúci na jeho miesto podľa nasledujúcich ustanovení, sa ďalej nazýva „tovar s výhradou vlastníctva“.

(3) Kupujúci bezplatne uschová tovar s výhradou vlastníctva pre predávajúceho.

(4) Kupujúci je oprávnený tovar spracovávať a predávať s výhradou vlastníctva v riadnom obchodnom styku až do začiatku vymáhacej udalosti (odsek 9). Zástavy a prevedenia záruky sú neprípustné.

(5) Ak kupujúci tovar s výhradou vlastníctva spracováva, tak je dohodnuté, že spracovanie sa vykonáva v mene a na účet predávajúceho ako výrobca, a predávajúci bezprostredne nadobudne vlastníctvo alebo – keď sa spracovanie vykonáva z materiálov viacerých vlastníkov alebo, keď je hodnota spracovávanej veci vyššia ako hodnota tovaru s výhradou vlastníctva – spoluvlastníctva (podielové spoluvlastníctvo) na novo vytvorenej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva k hodnote novo vytvorenej veci. Pre prípad, že by u predávajúceho nemalo takéto nadobudnutie vlastníctva nastáť, kupujúci už teraz pre istotu prevádza svoje budúce vlastníctvo alebo – vo vyššie uvedenom pomere – spoluvlastníctvo na novo vytvorenej veci predávajúceho. Ak sa tovar s výhradou vlastníctva s inou vecou spojí alebo neoddeliteľne zmieša a považuje sa za hlavnú vec jednej z iných vecí, tak predávajúci prevádza – pokiaľ mu hlavná vec patrí – kupujúcemu podielovo spoluvlastníctvo jednotnej veci v pomere uvedenom vo vete 1.

(6) V prípade ďalšieho predaja tovaru (pokiaľ ide o materiál) s výhradou vlastníctva kupujúci už teraz predávajúcemu odstupuje ako záruku z toho vzniknutú pohľadávku voči nadobúdateľovi – pri spoluvlastníctve predávajúceho na tovare s výhradou vlastníctva podielovo podľa spoluvlastníckeho podielu. To isté platí pre ostatné pohľadávky, ktoré nastupujú na miesto tovaru s výhradou vlastníctva alebo vzniknú inak s ohľadom na tovar s výhradou vlastníctva, ako napr. poisťné nároky alebo nároky z nedovoleného konania pri strate alebo zničení. Predávajúci kupujúceho odvolateľne zmocňuje vo vlastnom mene vybrať pohľadávky odstúpené predávajúcemu. Predávajúci smie toto zmocnenie na výber odvolať iba v prípade vymáhacej udalosti.

(7) Ak sa tretie osoby snažia získať prístup k tovaru s výhradou vlastníctva, predovšetkým prostredníctvom exekúcie, kupujúci ich bezodkladne upozorní na vlastníctvo predávajúceho a predávajúceho bude o tom informovať, aby mu umožnil presadzovať svoje vlastnícke práva. Pokiaľ tretia osoba nie je schopná predávajúcemu uhradiť súdne alebo mimosúdne náklady vzniknuté v tejto súvislosti, predávajúcemu za to ručí kupujúci.

(8) Predávajúci uvoľní tovar s výhradou vlastníctva, ako aj na jeho miesto nastupujúce veci alebo pohľadávky, pokiaľ ich hodnota prekročí výšku zaistených pohľadávok o viac ako 50 %. Predmety, ktoré sa majú potom uvoľniť, vyberá predávajúci.

(9) Ak pri konaní kupujúceho, ktoré je v rozpore so zmluvou – predovšetkým pri omeškaní platenia – predávajúci odstúpi od zmluvy (vymáhacia udalosť), tak predávajúci je oprávnený požadovať tovar s výhradou vlastníctva.

## 7. Spracovateľské smernice

Poradenské výkony firmy **ISOCELL GmbH & Co KG** nie sú súčasťou zmluvy, a preto sú bez výnimky nezáväzná. Zákazník je povinný požadovať opis výrobku, dodržiavať spracovateľské smernice a postupovať podľa týchto podkladov pri spracovaní daného materiálu. Návrh na použitie tovaru sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť.

## 8. Spotrebné údaje

Spotrebné údaje alebo plošné údaje uvedené firmou **ISOCELL GmbH & Co KG** sú vždy nezáväzná a nemôžu byť považované za zmluvný príslub. Uvedené hodnoty sa môžu na základe miestnych skutočností, pokynov spracovania, samotného spracovania a pod. značne odlišovať.

## 9. Záruka a ručenie

Spoločnosť **ISOCELL GmbH & Co KG** poskytuje za riadne reklamované nedostatky v rámci záruky a ručenia podľa jej výberu záruku opravou, výmenou za bezchybný tovar, znížením ceny alebo aj zrušením zmluvy a poskytnutím dobropisu v hodnote nákupnej ceny. Zákazník sa môže dožadovať zľavy alebo výmeny tovaru až po písomnom stanovení dodatočnej lehoty, ak firma **ISOCELL GmbH & Co KG** už počas vymeranej lehoty nevykonala opravu alebo výmenu tovaru. Všetky nároky zákazníka na poskytnutie záručného plnenia zo strany spoločnosti **ISOCELL GmbH & Co KG** sa premlčia po uplynutí 2 rokov po expedovaní tovaru.

## 10. Náhrada škôd a záruka

Ručenie za škody firmou **ISOCELL GmbH & Co KG** je obmedzené len na náhradu škôd akéhokoľvek druhu, a na škody spôsobené obzvlášť hrubým zavinením a zámernom. Ale toto neplatí za ručenie za osoby. Ručenie za následné škody, nepriame škody alebo sprievodné škody je úplne vylúčené. Zákazník, popripade kupujúci sa podľa zákona o ručení za výrobky doslovne zrieka voči firme **ISOCELL GmbH & Co KG** uplatnenia regresného nároku za poskytované záruky a za vecné škody. Zákazník sa ďalej zaväzuje, že predtým uvedené zrieknutie sa uloží aj každému ďalšiemu podnikateľovi pri ďalšej náhrade škody alebo žaloby firmy **ISOCELL GmbH & Co KG**.

## 11. Zákaz vyúčtovania pohľadávok

Zákazník sa vyslovne zrieka vyúčtovania prípadných voči nemu príslušných pohľadávok s firmou **ISOCELL GmbH & Co KG**.

## 12. Príslušný súd a rozhodné právo

Táto zmluva podlieha rakúskemu právu, ak nie je nutné použiť právnú úpravu iného štátu, s vylúčením ustanovení obchodného práva OSN a predpisov o postúpení vecí rakúskeho medzinárodného súkromného práva. V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy je ako výhradný príslušný súd stanovený vecne príslušný súd pre 5202 Neumarkt am Wallersee, Rakúsko. Kupujúci vyhlasuje, že predtým uvedené zrieknutie sa uloží aj každému ďalšiemu podnikateľovi pri ďalšej náhrade škody alebo žaloby firmy **ISOCELL GmbH & Co KG**.

## 13. Ochrana údajov

Zákazník vyjadruje výslovny súhlas s tým, aby firma **ISOCELL GmbH & Co KG** zhromažďovala, spracovávala a použila osobné údaje, vrát. kontaktných údajov, údajov o adrese, o nehnuteľnostiach a finančných údajov (IČ, DIČ) potrebných na vykonanie a splnenie tejto zmluvy v súlade s platnými všeobecnými nariadeniami o ochrane údajov (GDPR) a inými právnymi ustanoveniami.

Vyššie uvedené osobné údaje budú archivované firmou **ISOCELL GmbH & Co KG** počas trvania tejto zmluvy, ale aj počas trvania právnych povinností archivácie.

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú zhromaždené, spracované a používané firmou **ISOCELL GmbH & Co KG** má kupujúci právo (pokiaľ je právne uplatniteľné) na informácie, úpravy, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov a na podanie námietok. Tieto práva možno uplatniť voči predávajúcemu priamo (prostredníctvom e-mailu s použitím adresy office@isocell.at alebo poštou s odoslaním na adresu uvedenú na titulnej strane). Je možné podať sťažnosť na rakúsky úrad pre ochranu údajov.

## 14. Písomná forma vyhlásenia

Ústne vedľajšie dojednania sú neprijateľné. Zrušenie, zmena alebo doplnenie obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu a podpisy všetkých strán. Toto platí aj pre odstúpenie od tejto formy požiadavky.

## 15. Salvatorská doložka

Ak je jedna alebo niekoľko obchodných podmienok v rozpore s platnosťou právneho poriadku alebo inak neplatná, zostanú zostávajúce nariadenia neplatné. Neplatné nariadenia sú nahradené platnými, a ich cieľom je zachovanie ekonomickej stránky.

Vydanie v október 2019

ISOCELL SLOVENSKÁ  
REPUBLIKA



Gewerbestraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel.: +43 6216 4108-0  
Fax: +43 6216 7979  
E-Mail: [office@isocell.at](mailto:office@isocell.at)  
[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)





ROMAN  
WAGNER


Predaj  
Slovenská  
Republika

+421 944 009 919

[roman.wagner@isocell.at](mailto:roman.wagner@isocell.at)

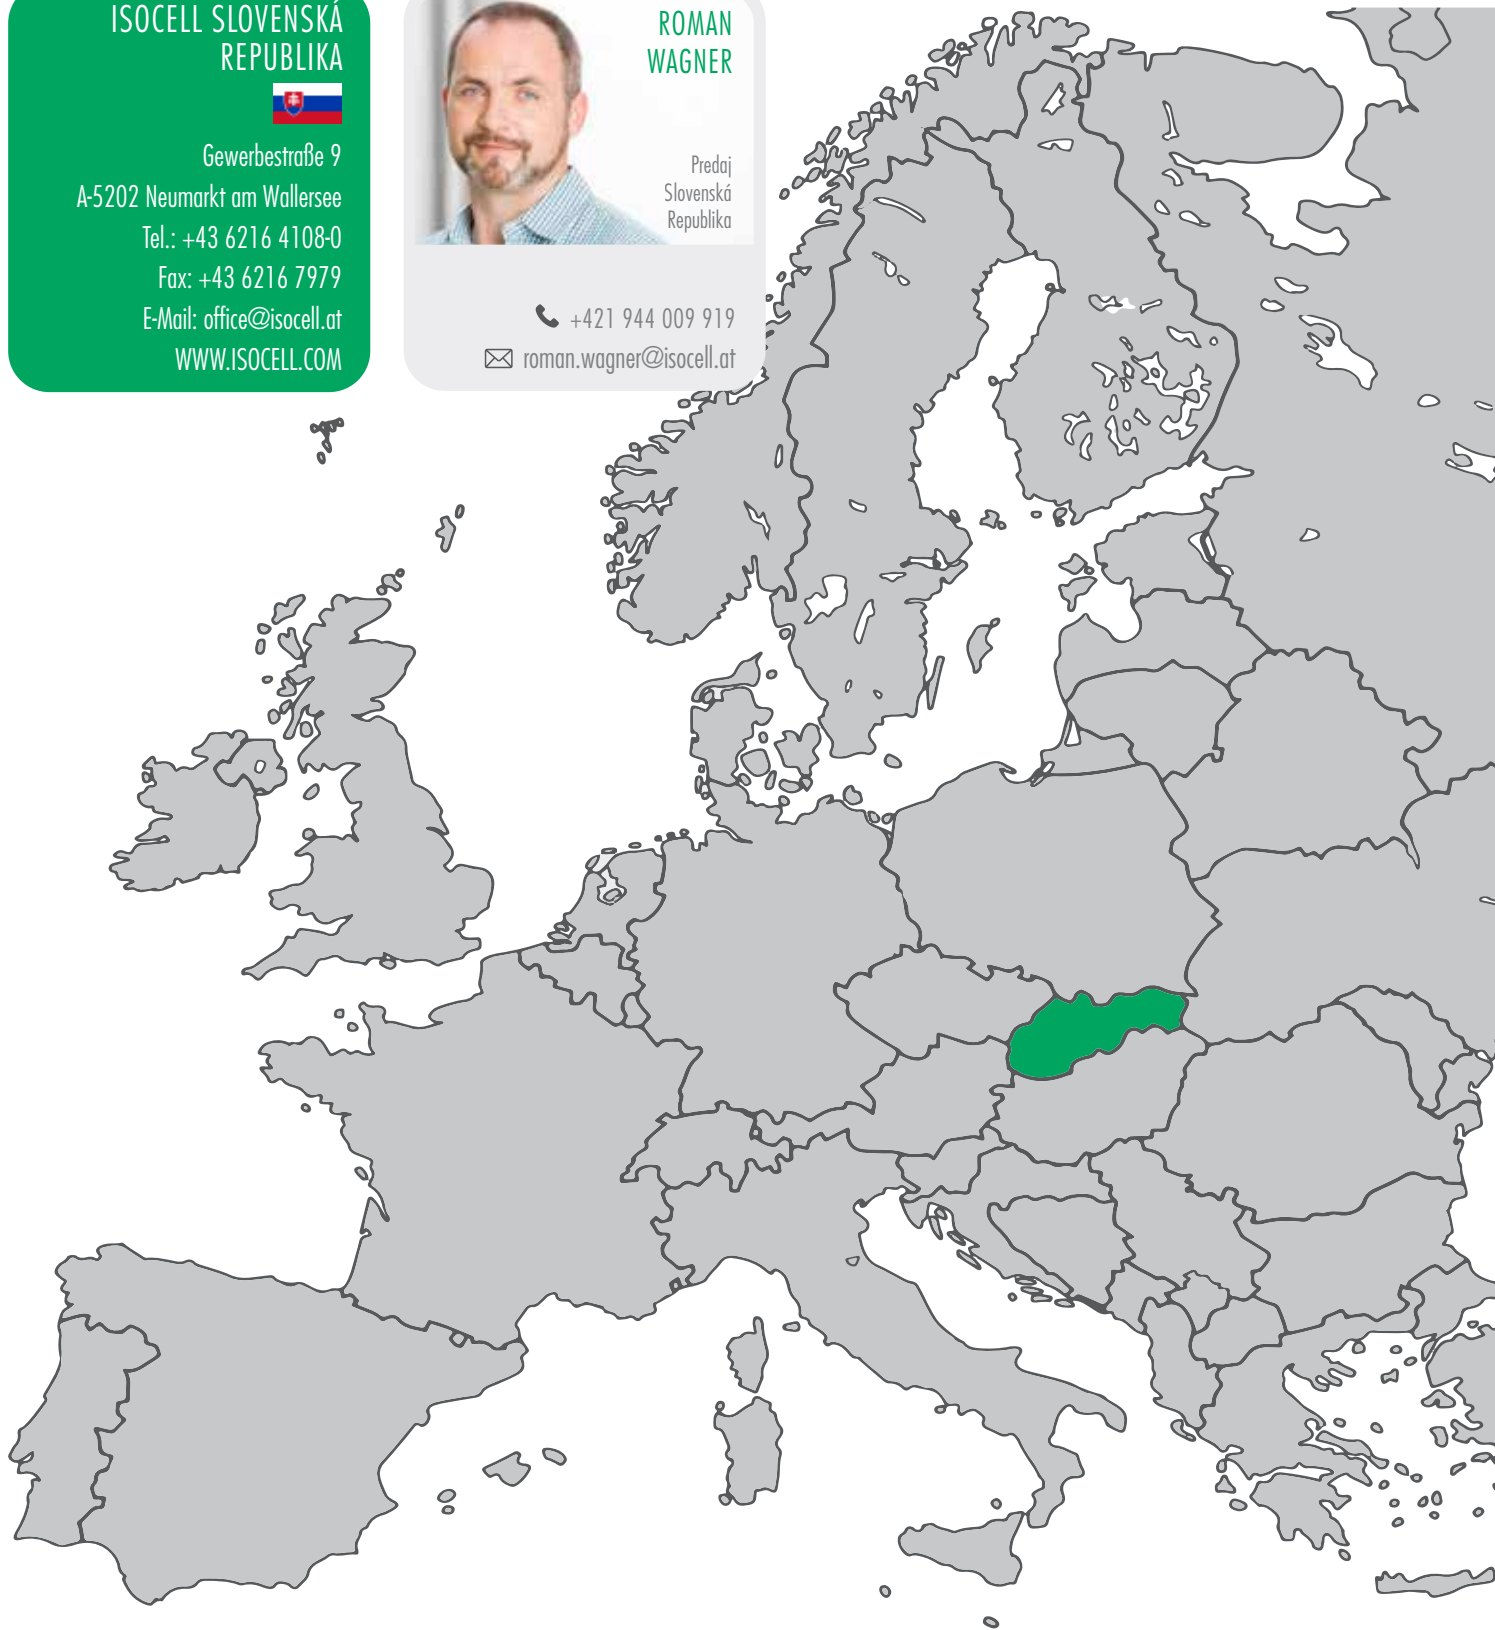

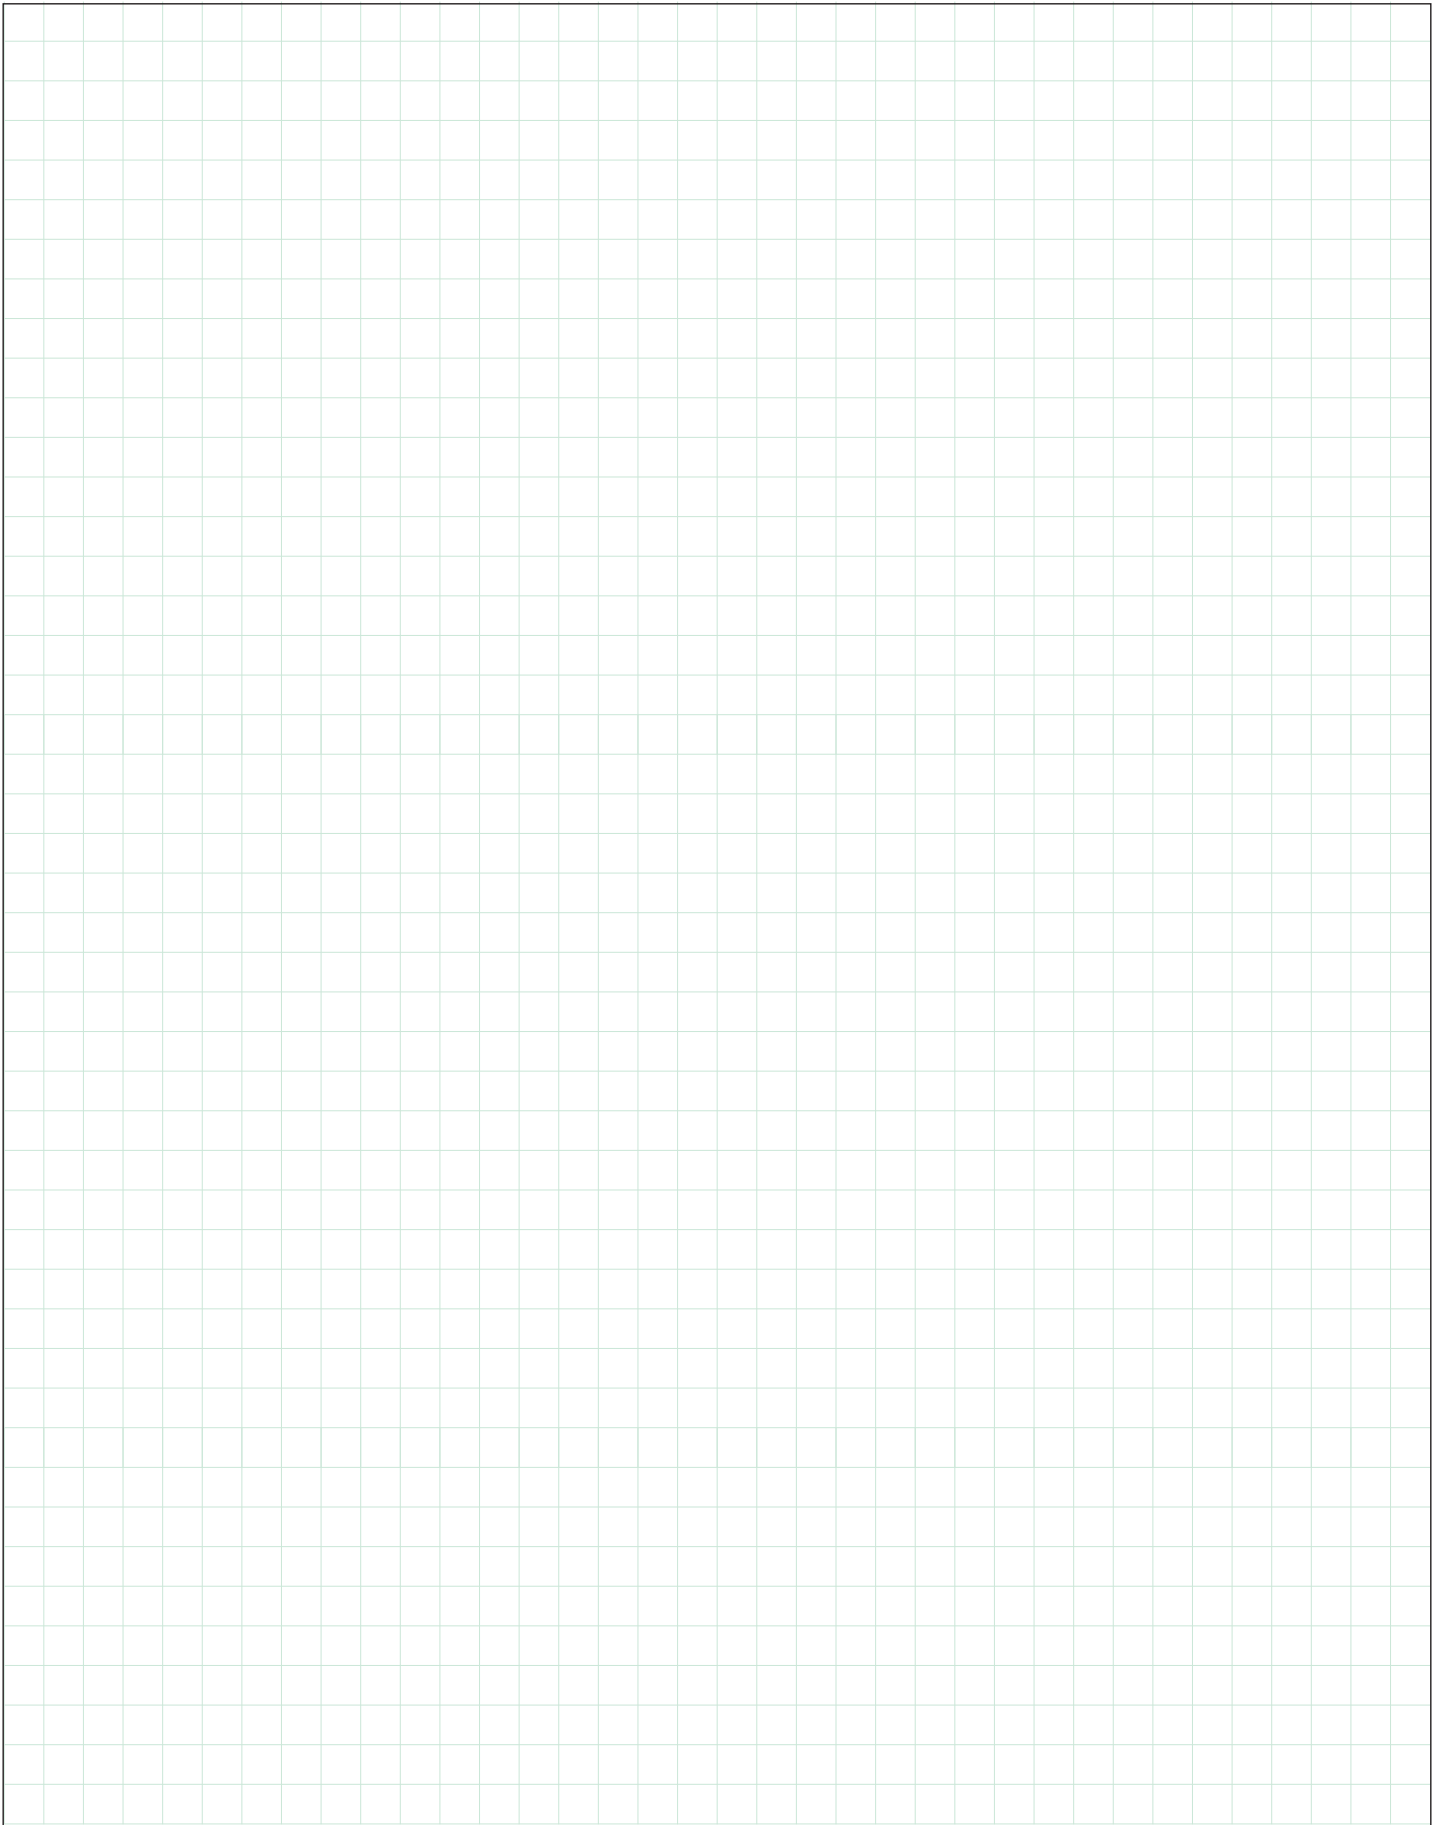

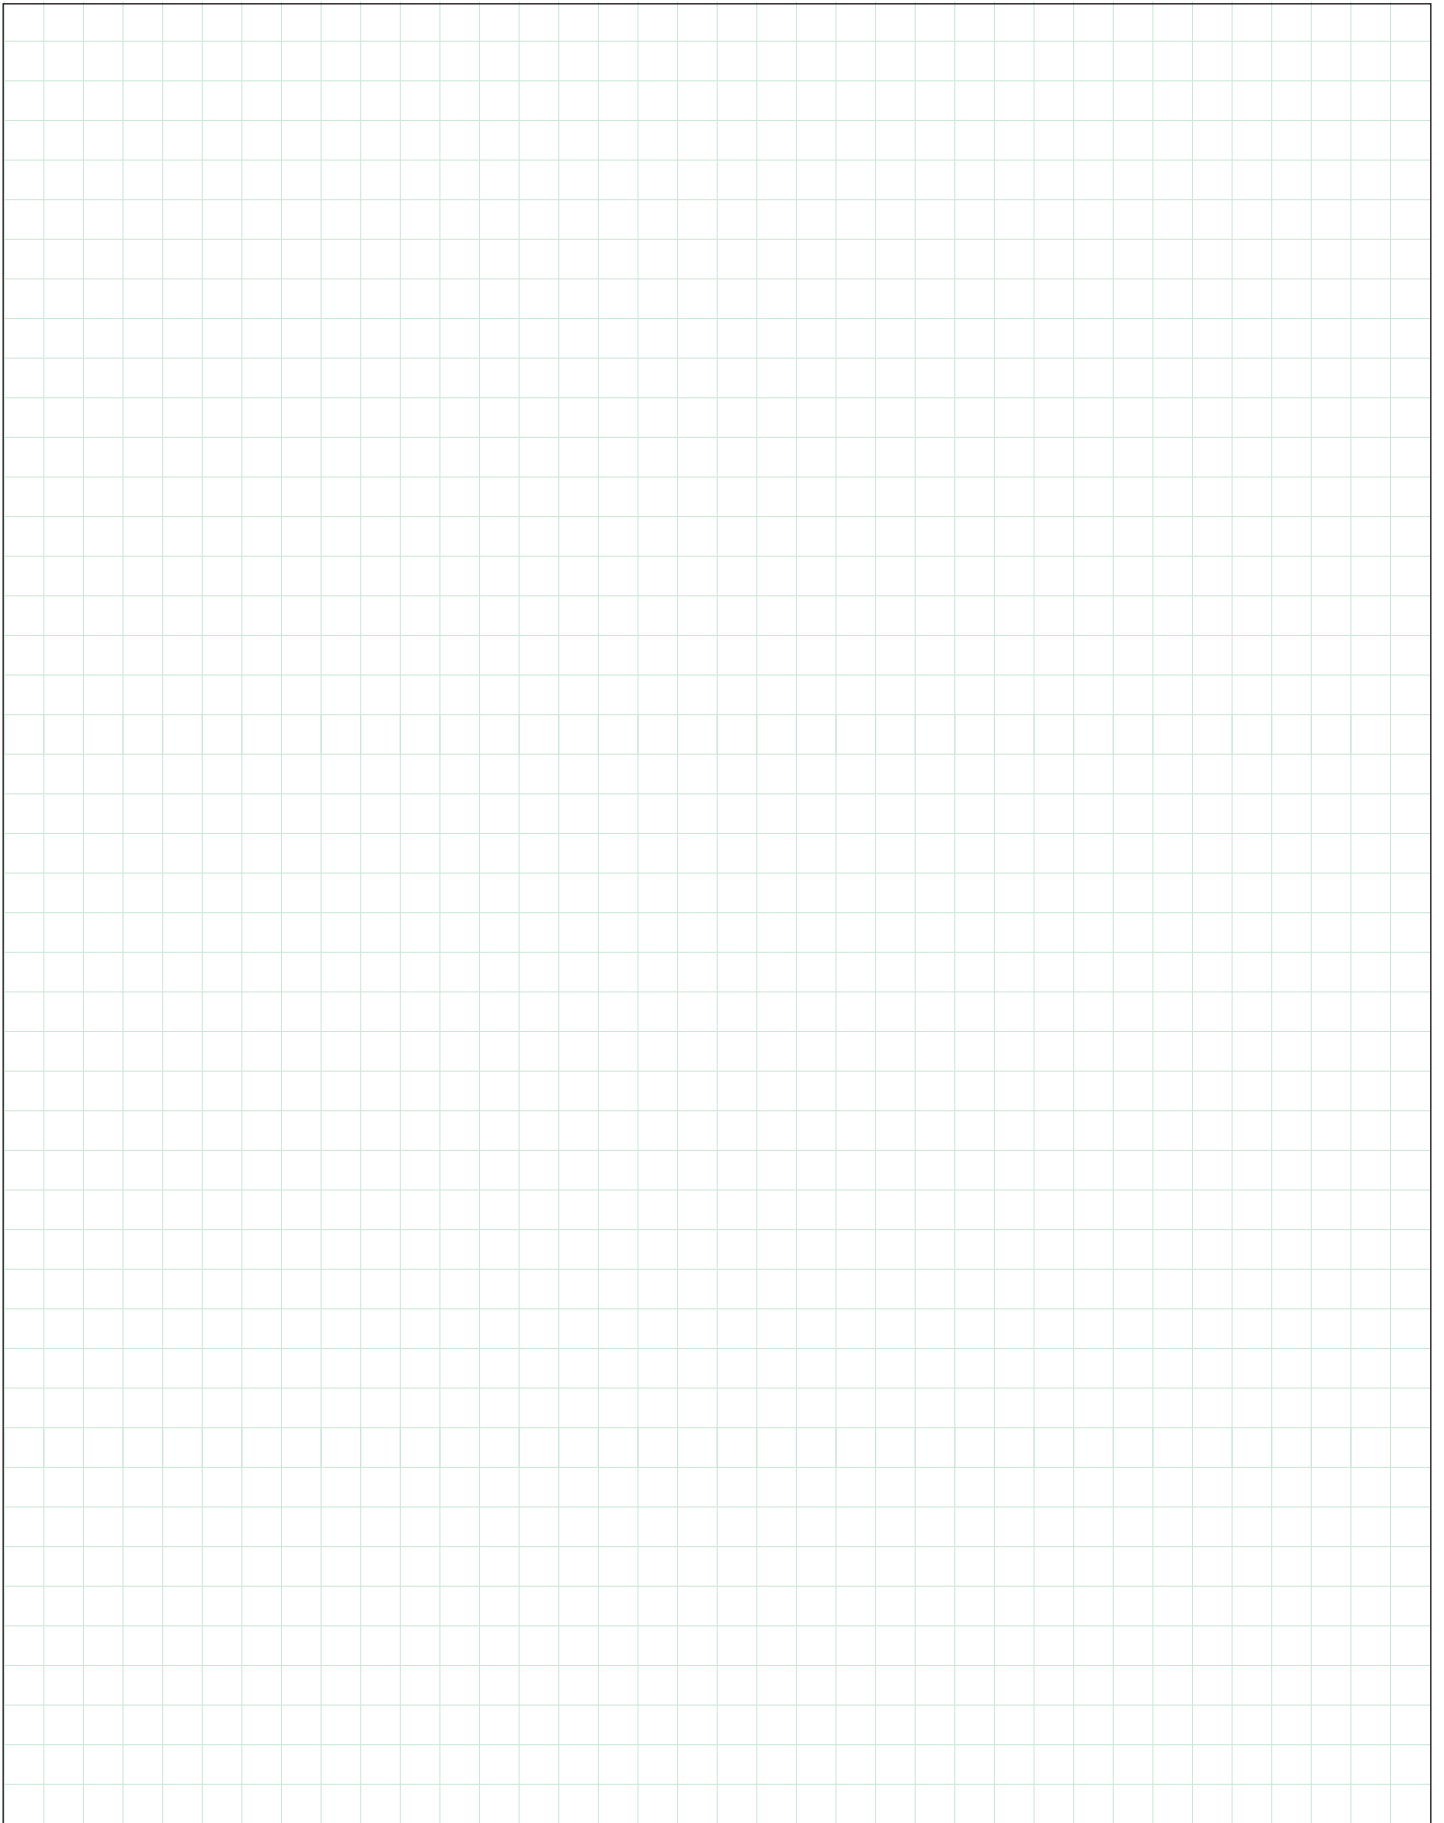



[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)

**ISOCELL GmbH & Co KG**

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108-0  
office@isocell.at

**ISOCELL FRANCE**

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

**ISOCELL Sverige AB**

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL SCHWEIZ AG**

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

**ISOCELL BUREEL BELGIË**

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be