

ISOCELL

24

CENIK 2024

SISTEMI ZA ZRAKOTESNOST




WWW.ISOCELL.COM


VSEBINE

STREŠNE MEMBRANE	za konstrukcije (zunaj)	4 - 8
	Dodatki	10 - 16
VETROTESNOST IN FASADNE MEMBRANE	za stenske konstrukcije (zunaj)	18 - 19
	Dodatki	19 - 20
PARNE OVIRE + TESNJENJE	za strešne / stenske konstrukcije (znotraj)	22 - 26
LEPLJENJE + TESNJENJE	Univerzalna uporaba	28 - 33
	Odprtine in preboji	34 - 37
	Tesnjenje oken	38 - 41
	Vogali in stiki (npr. pragovi)	42 - 45
	Dodatki	46 - 47
	Fuge in vrzeli	48 - 49
	Pred-premazi / osnovni premazi / čist. sredstva	50 - 51
	Tesnjenje zunaj	52 - 55
	Gradbena tesnila Trelleborg	56 - 57
IZDELKI ZA IZOLACIJO VIBRACIJ		58 - 59
SISTEM TESNJENJA - ZATESNITEV		60
ZAŠČITA PRED POŠKODBAMI ZARADI TRANSPORTA IN VREMENSKIH VPLIVOV		61 - 63

STREŠNE MEMBRANE

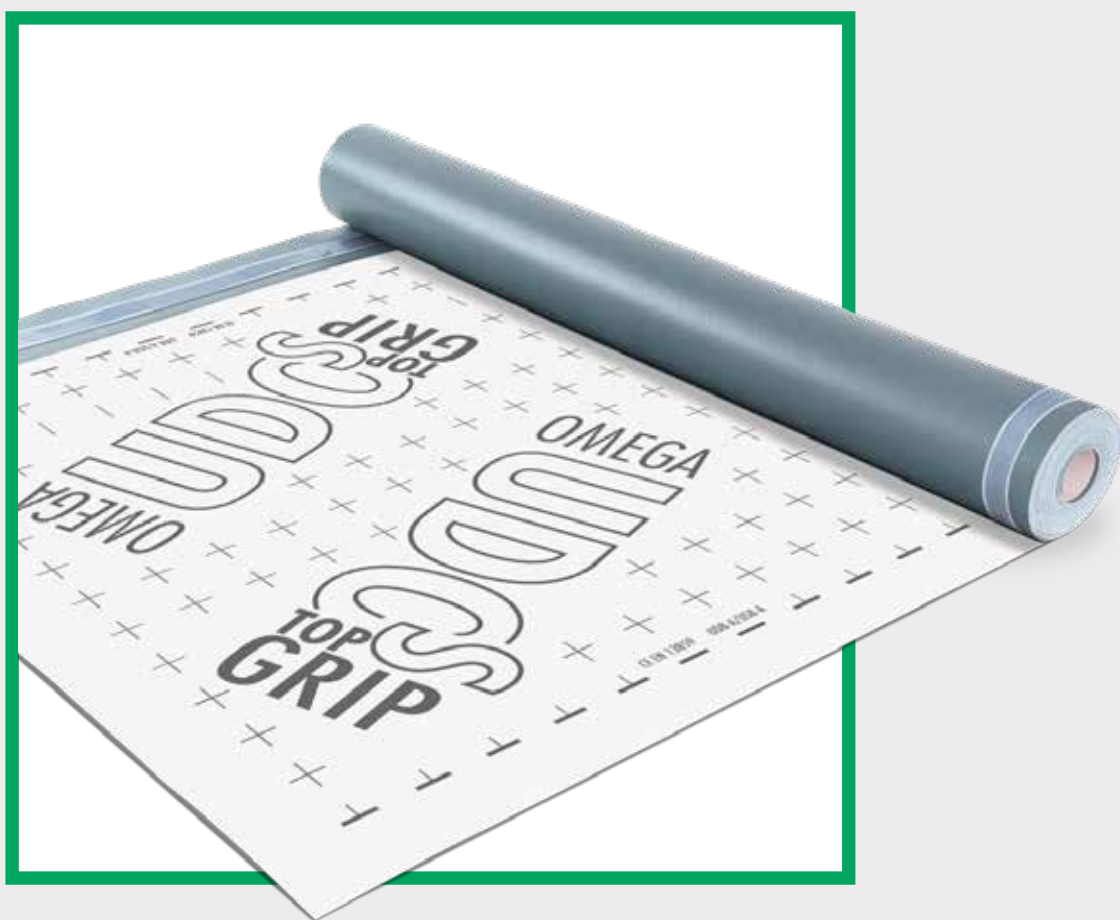

ISOCELL

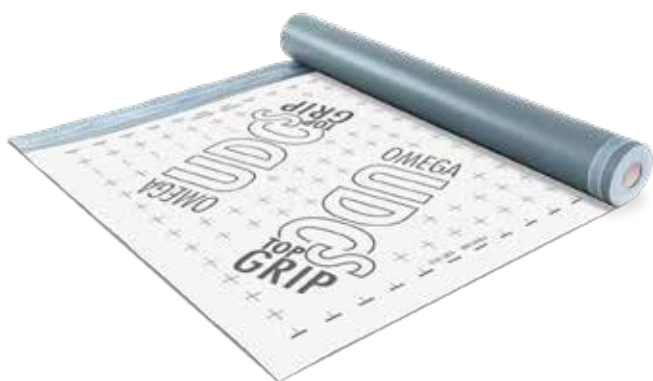

OMEGA UDOs 330 TopGrip


To je difuzijsko odprta strešna folija, ki jo je mogoče variti za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali leseno konstrukcijo. Strešna folija je primerna za podstrešja s varnostjo proti dežju v skladu z ÖNORM B 4119 in ustreza razvrstitvi UDB-A v skladu s smernico ZVDH. Uporablja se lahko po kategoriji posdretšij v skladu s SIA 232/1 za izjemne obremenitve.

- + POVRŠINA IZ POLSTA, KI BLAŽI DRSENJE
- + PET MESECEV ODPORNA PROTI UV SEVANJU

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
420 g/m ²	0,25 m	12 mesecev	Svetlo siva

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2TOP	SK DUO	1,50 m	30 m	20 rol	900 m ²	€/m ² 8,94

PRIPOROČENI IZDELKI

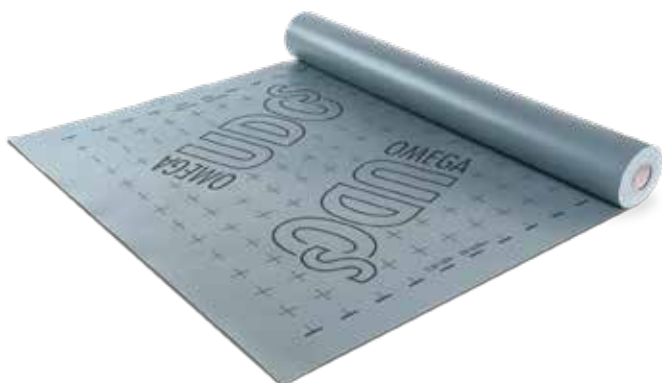

OMEGA UDOs 330 Strešna membrana

Difuzijsko odprta, z možnostjo spajanja. Za pokrivanje streh s potrebo po večji zaščiti pred padavinami, v skladu z B 4119. Uporaba za naklone streh nad 1,5°.

Povečana UV odpornost in vodotesnost zaradi monolitne membrane.

- + PET MESECEV UV ODPORNOSTI
- + ZA MIN. NAGIB STREHE 1,5°
- + VTISNJENA POVRŠINA

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
330 g/m ²	0,18 m	5 mesecev	Svetlo siva

Trdnost šivov je preveril certifikacijski organ MA39 v skladu s standardom ÖNORM EN 12317-2 VFA 2013-1241.01
Organizacija Holzforchung Austria je preverila povečano zaščito pred dežjem, št. nar. 1158/2014-BB

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
20MSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 rol	1.800 m ²	€/m ² 7,65
20MST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 rol	1.800 m ²	€/m ² 7,74
20MSTV	Prefabricirano					€/m ² 9,65

PRIPOROČENI IZDELKI





OMEGA MONOTOP 330 Strešna membrana

Difuzijsko odprta podloga za pokrivanje s potrebo po večji zaščiti pred dežjem, v skladu z B 4119. Povečana UV odpornost in vodotesnost zaradi monolitne membrane. Odporna na udarce in stabilna z dvema integriranimi lepilnima trakoma. Uporaba za naklone streh nad 5°.

- + ŠEST MESECEV UV-STABILNOSTI
- + NEDRSEČA IN STABILNA Z DVEMA INTEGRIRANIMA LEPILNIMA TRAKOVOMA
- + ENOSTAVNEJŠE POLAGANJE
- + NE NASTAJAJO GUBE

Trdnost šivov je preveril certifikacijski organ MA39 v skladu s standardom ÖNORM EN 12317-2 VFA 2011-0950.01

Trdnost šivov je preveril certifikacijski organ MA39 v skladu s standardom ÖNORM EN 12317-2 VFA 2019-0840.01

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
330 g/m ²	0,15 m	6 mesecev	Temno siva

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 rol	900 m ²	€/m ² 6,67

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA MONO 230 Strešna membrana

Difuzijsko odprta strešna membrana za pokrivanje streh s potrebo po večji zaščiti pred padavinami, v skladu z B 4119. Povečana UV odpornost in vodotesnost zaradi monolitne membrane. Odporna na udarce in stabilna z dvema integriranimi lepilnima trakovoma. Uporaba za naklone streh nad 15°.

- + POVEČANA ODPORNOST PROTI UV SVETLOBI IN ZAŠČITA PRED DEŽJEM

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
230 g/m ²	0,08 m	12 tednov	Svetlo siva

Trdnost šivov je preveril certifikacijski organ MA39 v skladu s standardom ÖNORM EN 12317-2 VFA 2015-0726.01

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rol	1.500 m ²	€/m ² 4,76
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 rol	3.000 m ²	€/m ² 5,05

PRIPOROČENI IZDELKI





OMEGA MONO 200 Strešna membrana

Difuzijsko odprta strešna membrana za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali na leseni opaž. Višja UV-obstojnost in zaščita pred močnimi padavinami z monolitno membrano.

+ POVEČANA ODPORNOST PROTI UV SVETLOBI IN ZAŠČITA PRED DEŽJEM

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
200 g/m ²	0,1 m	12 tednov	Siva

Trdnost šivov je preveril certifikacijski organ MA39 v skladu s standardom ONORM EN 12317-2 VFA 2010 - 0397.01 - .10

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 rol	1.500 m ²	€/m ² 3,64
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rol	1.500 m ²	€/m ² 4,29

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA 180 Strešna membrana

Difuzijsko odprta strešna membrana za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali leseni opaž. 3-slojna kombinacija iz flisa. Površina odporna na udarce in obrabo.

+ NEDRSECA IN PROTI TRGANJU ODPORNA POVRŠINA

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
180 g/m ²	0,03 m	4 tedna	Siva

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2OMEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 rol	1.500 m ²	€/m ² 2,66
2OMEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 rol	2.500 m ²	€/m ² 2,86
2OMEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 rol	3.000 m ²	€/m ² 2,86
2OMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rol	1.500 m ²	€/m ² 3,44

PRIPOROČENI IZDELKI





OMEGA LIGHT Strešna membrana

Difuzijsko odprta strešna membrana za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali leseni opaž. 3-slojna kombinacija iz flisa.

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
145 g/m ²	0,03 m	4 tedna	Antracit

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
20MELI	Standard	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 2,46
2FHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 rol	4.500 m ²	€/m ² 2,66
20MELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 3,24

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA QUILLI
Tesnilna masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



OMEGA NDB Tesnilni
trak DSK



OMEGA NDB Tesnilni
trak ESK



PE NDB Tesnilni trak DSK

OMEGA 125 Strešna membrana

Je izjemno difuzijsko odprta strešna membrana za polaganje neposredno na toplotno izolacijo ali na leseni opaž.

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
125 g/m ²	0,03 m	4 tedna	Siva



Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
20M125075	Standard	0,75 m	50 m	60 rol	2.250 m ²	€/m ² 2,15
20M125150	Standard	1,50 m	50 m	36 rol	2.700 m ²	€/m ² 2,09
20M125300	Standard	3,00 m	50 m	30 rol	4.500 m ²	€/m ² 2,09
20M125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 rol	2.400 m ²	€/m ² 2,71
20M125SK	SK DUO	1,50 m	50 m	36 rol	2.700 m ²	€/m ² 2,71

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA QUILLI
Tesnilna masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



AIRSTOP ULTRA
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnilna masa



OMEGA NDB Tesnilni
trak DSK



OMEGA NDB Tesnilni
trak ESK



PE NDB Tesnilni trak DSK



OMEGA DRAIN PLUS Strešna membrana

Difuzijsko odprta strešna membrana za polaganje na leseni opaz pod kritino iz pločevine. Tridimenzionalna tkanina iz polipropilena ščiti membrano pred vročino in poškodbami skozi pločevinasto kritino ter zagotavlja dobro prezračevanje membrane.

+ POSEBEJ PRIMERNA ZA UPORABO POD PLOČEVINASTO KRITINO

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
450 g/m ²	0,02 m	3 meseca	Flis svetlo siva / mrežasta tkanina črna

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 rol	375 m ²	€/m ² 11,61

PRIPOROČENI
IZDELKI



OMEGA SD10 Parna ovira

Na vreme in udarce odporna, trislojna, strešna membrana z učinkom parne ovire, ki

se uporablja za vse vrste izolacije na špirovcih.

+ ZA IZOLACIJO NA OBMOČJU ŠPIROVCEV
+ ZA NOTRANJO UPORABO, POD TOPLOTNO IZOLACIJO

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
175 g/m ²	10 m	2 meseca	Bež




Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
20MDB	Standard	1,50 m	50 m	20 rol	1.500 m ²	€/m ² 2,77
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 rol	1.500 m ²	€/m ² 3,56
20MDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 rol	3.000 m ²	€/m ² 3,83

PRIPOROČENI
IZDELKI



ISOCELL



WWW.ISOCELL.COM



OMEGA QUILLI Tesnilna masa

Za vetrotesno in vodotesno lepljenje strešnih membran na prekrivnih območjih in pri stikih. Lepilno-tesnilna masa za zatesnitev žeblicev in sponk na letvah. Za čelne spoje iz lesenih vlaken, OSB in DWD plošč.

Temperatura obdelave: nad + 7° C

Zaščito pred dežjem preizkusil Raziskovalni center Austria. Št. narocila: 301/2003/2 - T/HH

Številka izdelka	Vsebino	Velikost embalaže	Barva	Vsebina kartona	Cena	
30MQU310	310 ml	Kartuša	Bež	20 kos	€/kos	12,48
30MQU900	600 ml	Tuba	Bež	20 kos	€/kos	24,41



OMEGA N55 Lepilo

Za vetrotesno in vodotesno lepljenje UV odpornih fasadnih membran, strešne membrane OMEGA UDOs 330 ter za povezave na beton, les in pločevino (učinek hladnega varjenja).

Poraba: ~ 25 lfm/kg

Temperatura obdelave: nad 0 °C

Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino	Barva	Cena	
30MN5	Pločevinka	2 kg	Rumenkasta	€/kos	43,63
30MN55	Pločevinka	4,5 kg	Rumenkasta	€/kos	95,94
8FLO5	OMEGA N55 RFU Steklenica za doziranje			€/kos	1,84



OMEGA QSM Varilna tekočina

Sredstvo za homogeno in vodotesno spajanje strešne membrane OMEGA UDOs 330.

Poraba: ~ 140 lfm/l

Temperatura obdelave: nad 0 °C

Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino	Barva	Vsebina kartona	Cena	
3QSM	Pločevinka	1 l	Brezbarven	6 pločevinke	€/kos	26,20
8PIFL	Steklenička s čopicem				€/kos	23,86



OMEGA Alu - Butil GD2 cevne in pregibne cevne manšete

Primerno za zunanji in notranji uporabi. Za podlage kot so lesna vlakna, beton, strešne membrane, itd. Glede na razmere je potrebno uporabiti osnovni premaz - primer.

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 kos	€/kos 9,17
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 kos	€/kos 11,00
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	40 - 55 mm	4 kos	€/kos 22,91



OMEGA Alu - Butil RGD cevne in pregibne cevne manšete

Primerno za zunanji in notranji uporabi. Za podlage kot so lesna vlakna, beton, strešne membrane, itd. Glede na razmere je potrebno uporabiti osnovni premaz - primer.

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3OMRGD50A	RGD 50 A	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 kos	€/kos 20,80
3OMRGD75A	RGD 75 A	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 kos	€/kos 26,26
3OMRGD100A	RGD 100 A	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 kos	€/kos 29,31



OMEGA Alu - Butil FRGD Cevne in pregibne cevne manšete

Primerno za zunanji in notranji uporabi. Za podlage kot so lesna vlakna, beton, strešne membrane, itd. Glede na razmere je potrebno uporabiti osnovni premaz - primer. Za trajno zrakotesno zapiranje prebojev. Za cevne inštalacije z naklonskim kotom do 45°.

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3OMFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 kos	€/kos 36,44
3OMFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 kos	€/kos 45,07



Prezračevalni priključki za podstrešno folijo

Za varen preboj podstrešne folije, za prezračevanje podstrešja

Številka izdelka	Premer	Barva	Vsebina kartona	Cena	
4ES110	98 mm	Bela transparentna	10 kos	€/kos	4,69



OMEGA UDOs cevna manšeta

Za trajno zatesnitev prebojev strešne membrane OMEGA UDOs 330.

- + TRAJNO ELASTIČNO
- + EKSTREMNO FLEKSIBILNO
- + CASOVNO OBSTOJNA
- + RAZTEZNO
- + UPORABNO ZA DN 90 - DN 125
- + LAHKO SE VARIJO IN LEPIJO


Številka izdelka	Zunanje mere	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena	
3UDOSM	225 mm	90 - 125 mm	10 kos	€/kos	25,65



OMEGA UDOs pregibna cevna manšeta

Je predfabriciran oblikovni del, ki se lahko uporabi posebej za hitro in proti vetru zaščiten in vodoodporen priključek standardnih cevnih prebojev v kombinaciji s strešno membrano OMEGA UDOs 330 oz. membrano OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip. Zgibna cevna manšeta OMEGA UDOs omogoča zaradi raztegljivosti tehnologije zgibanja povezavo cevi premera od DN 110 do DN 125 in do naklona strehe $\leq 45^\circ$.

Številka izdelka	Zunanje mere	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena	
3UDOSFRM	310 mm	110 - 125 mm	4 kos	€/kos	34,00

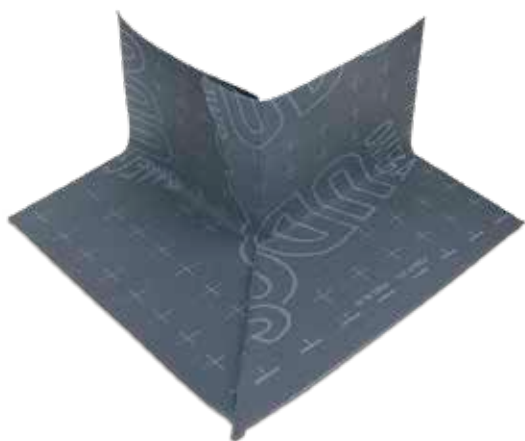

OMEGA UDOs Zunanji vogalnik

Je predpripravljen del, ki ga uporabite za hitro izvedbo vodotesnih priključkov zunanjih vogalov v kombinaciji z OMEGA UDOs 330 strešnim trakom.

- + DIFUZIJSKO ODPRTI
- + LAHKO SE VARIJO TOPLOTNO ALI Z NABREKANJEM
- + TESNIJO VETER, DEŽ IN VODO
- + LAHKO SE VARIJO IN LEPIJO

Številka izdelka	Dimezija kraka	Skupna širina deljena	Vsebina kartona	Cena	
3UDOSA	200 mm	150 / 150 mm	20 kos	€/kos	8,08



OMEGA UDOs 330 UV Strešna membrana

Dolgotrajna rešitev za zaščito pred UV svetlobo OMEGA UDOs 330 strešna membrana v področju kapi.

Povezava OMEGA UDOs 330 (330 g/m²; UV-odpornost 5 mesecih) strešne membrane z UV-obstojnim PVC-jem (650 g/m²; UV-odpornost >10 leta).

Številka izdelka	Tip	Barva	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Cena	
20MSTUV	Standard	Siva/Siva	0,65 m	30 m	30 rol	€/tm	15,80



OMEGA NDB Tesnilni trak ESK

ESK = Enostranski bitumenski lepilni trak za zatesnitev stikov med žebliji in letvami.

Debelina: 2 mm

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Kartona / paleta	Cena
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 rol	16 Kartona	€/tm 1,29
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 rol	24 Kartona	€/tm 1,41
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 rol	24 Kartona	€/tm 1,53
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 rol	24 Kartona	€/tm 1,63



OMEGA NDB Tesnilni trak DSK

DSK = Obojestranski bitumenski lepilni trak za zatesnitev stikov med žebliji in letvami.

Debelina: 2 mm

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Kartona / paleta	Cena
3NDB5ODSK	DSK	50 mm	10 m	6 rol	40 Kartona	€/tm 1,33
3NDB6ODSK	DSK	60 mm	10 m	6 rol	40 Kartona	€/tm 1,45
3NDB7ODSK	DSK	70 mm	10 m	6 rol	40 Kartona	€/tm 1,57
3NDB8ODSK	DSK	80 mm	10 m	6 rol	40 Kartona	€/tm 1,67



PE NDB Tesnilni trak DSK

Obojestranska lepilna PE pena za zatesnitev sidrnih mest pod kontra - letvami. 5°DN.

Debelina: 3 mm

Primerna je za obdelavo skupaj z odvijalcem za trak

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Kartona / paleta	Cena
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 rol	18 Kartona	€/tm 0,54
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 rol	18 Kartona	€/tm 0,59
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 rol	18 Kartona	€/tm 0,63



PE NDB Tesnilni trak ESK

Je enostranski lepilni PE-penasti trak, ki se uporablja za zatesnitev žbljev / sponk pri kontra-letvah.

Debelina: 3 mm

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Kartona / paleta	Cena
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 rol	9 Kartona	€/tm 0,32
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 rol	18 Kartona	€/tm 0,34
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 rol	12 Kartona	€/tm 0,41



Odvijalnik tesnilnega traku NADIBAX


Hitra in preprosta uporaba tesnilnega traku. Za vse običajne širine tesnilnih trakov do 80 mm.

Teža: 6,6 kg

Prostor za do 3 zvitke PE

Brezstopenjsko nastavljiva širina in višina letvic

Številka izdelka	Dimenzije	za širino letev	za višino letev	Cena
8NDBA2	40 x 18 x 60 cm	50 - 100 mm	30 - 60 mm	€/kos 636,99

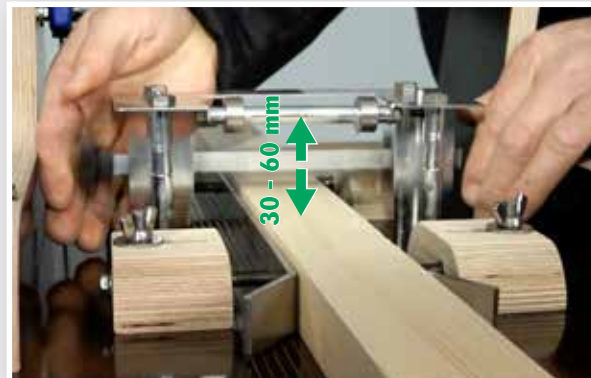

VETROTESNOST IN FASADNE MEMBRANE



ISOCELL

VETROTESNOST IN FASADNE MEMBRANE

ZA STENSKO KONSTRUKCIJE (ZUNAJ)



OMEGA WD Vetrna zaščita

Difuzijsko odprta troslojna membrana za tesnjenje pred vetrom. Narejena je iz strukturiranega polipropilena in primerna za zaprte fasade, za neposredno polaganje na leseni opaž ali toplotno izolacijo. Gradbene elemente in toplotno izolacijo štiti pred vremenskimi vplivi in pred vdorom zunanjega zraka.

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
100 g/m ²	0,02 m	2 meseca	Črna

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	42 rol	3.150 m ²	€/m ² 1,94
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	35 rol	5.250 m ²	€/m ² 2,04
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	42 rol	3.150 m ²	€/m ² 2,43

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA QUILLI
Tesnilna masa



AIRSTOP SPRINT
Dichtmasse



OMEGA G20 Fasadna membrana

UV-obstojna fasadna membrana za prezračevane fasade. Za špranje do 20 mm.

- + RAZRED POŽARNIH LASTNOSTI EN 13501-1: B-S1,D0
- + KAKOVOSTEN TPU PREMAZ

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
185 g/m ²	0,18 m	Trajna	Črna

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2OMFA1	Standard	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 4,34
2OMFA2	Standard	3,00 m	50 m	20 rol	3.000 m ²	€/m ² 4,40
2OMFASK	SK DUO	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 4,52

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA N55
Lepilo




OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



OMEGA UVKB
Fasadni trak



OMEGA FA GD2
Cevna manšeta

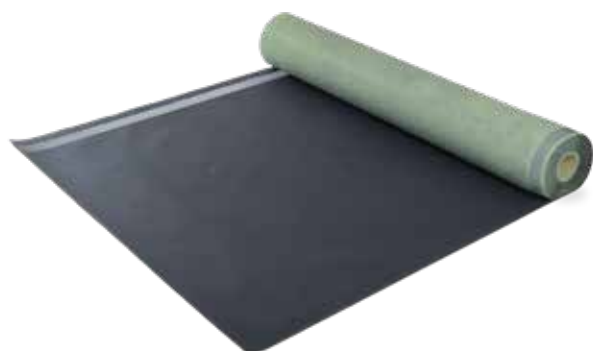

OMEGA G50 Fasadna membrana

Je difuzijsko odprta in UV odporna fasadna membrana za prezračevane fasade. Membrana je neomejeno odporna na vremenske vplive in trajno obstojna na UV žarke. Posebna preplastitev omogoča uporabo pri fasadnih konstrukcijah za pol-transparentnimi in deloma odprtimi fasadami npr. iz lesa, ekspanzirane kovine ali stekla.

- + RAZRED POŽARNIH LASTNOSTI EN 13501-1: B-S1,D0
- + VISOKOKAKOVOSTNA PREVLEKA TPU

Teža površine	sd-vrednost	UV-odpornost	Barva
225 g/m ²	0,18 m	Trajna	Črna

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
20MFAS1	SK DUO	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 6,01
20MFAS2	Standard	3,00 m	50 m	20 rol	3.000 m ²	€/m ² 5,64

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA UVKB Fasadni trak

- + PRIMEREN ZA G20/G50
- + TRAJNO ODPOREN NA UV-ŽARKE
- + VISOKO ODPORNO LEPILO NA VODO

UV-odporen lepilni trak za zatesnitev pri fasadah.

Temperatura obdelave: nad -5 °C



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
30MFA53	53 mm	25 m	-	8 rol	€/tm 0,99
30MFA60	60 mm	25 m	-	8 rol	€/tm 1,24
30MFA100	100 mm	25 m	-	4 rol	€/tm 1,99
30MFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 rol	€/tm 2,19



OMEGA FA GD2 Cevna manšeta

Če naj fasadne membrane učinkovito izpolnijo svojo nalogo kot zrakotesni nivo, jih morate tudi v območjih cevni prebojev zrakotesno namestiti. OMEGA FA GD2 cevne manšete, zrakotesno lepljene in s proti staranju obstojnimi tesnilnimi obliži so jamstvo za zrakotesnost stavbe. Črna, proti UV svetlobi odporna OMEGA FA GD2 cevna manšeta je primerna za vse OMEGA G50 in G20 fasadne membrane.

Temperatura obdelave: nad - 5 °C

Številka izdelka	Tip	Zunanje mere	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena	
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 - 20 mm	30 kos	€/kos	9,30
30MAIRD1F	FA D1	150 mm	8 - 12 mm	30 kos	€/kos	9,30



OMEGA FROZEN Lepilna pasta

Lepilna pasta OMEGA FROZEN se uporablja za spajanje zvarov EPDM, AIRSTOP parnih zavor, OMEGA strešnih in fasadnih folij ter ISOWINDOW okenskih folij. Lepi na večini običajnih gradbenih podlagah, kot npr. les, kovina, kamen, beton, opeka, omet in površine iz bitumna. Zlepljeni spoj je trajno elastičen, vodoodporen in ustreza zahtevam glede zračne in vetrne zatesnenosti ovoja gradbe v skladu z veljavnimi predpisi, kot npr. DIN 4108-7.

Temperatura obdelave: nad -10 °C

- + **TRAJNO ELASTIČNA LEPILNA FUGA**
- + **ODPORN PROTI VODI**
- + **ODPOREN NA MRAZ.**

Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino	Barva	Vsebina kartona	Cena	
3EPDMKL	Tuba	600 ml	črna	12 kos	€/kos	26,06
3EPDMKL310	Kartuša	310 ml	črna	12 kos	€/kos	14,00



FASCON EPDM Trak

Samolepilna celotna površina; neprodiren EPDM
Za prežračevane konstrukcije fasad, med fasadno oblogo in podkonstrukcijo.

Ne absorbira vode. UV-stabilno. Debelina: 1,2 mm

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena	
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 rol	€/tm	3,41
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 rol	€/tm	4,18
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 rol	€/tm	5,05
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 rol	€/tm	5,88
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 rol	€/tm	7,33

PARNE OVIRE + TESNJENJE



ISOCELL

PARNE OVIRE + TESNENJE

ZA STREŠNE / STENSKÉ KONSTRUKCIJE (ZNOTRAJ)



AIRSTOP DIVA Parna ovira

Na vlago prilagodljiva stabilna parna ovira za izdelavo zrakotesne ravni. Visok potencial vnovičnega sušenja ob zadostni sončni svetlobi.

+ PRILAGAJANJE NA VLAGO Z ZELO VISOKO AMPLITUDO SPREMINJANJA SD-VREDNOSTI

Teža površine	sd-vrednost	Barva
86 g/m ²	0,5 - 30 m	Bela transparentna z modrim potiskom

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 rol	4.800 m ²	€/m ² 3,96
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 rol	5.120 m ²	€/m ² 3,96
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 rol	2.560 m ²	€/m ² 3,96

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



AIRSTOP DIVA+ Parna ovira ojačana z vlakni

Na vlago prilagodljiva stabilna parna ovira za izdelavo zrakotesne ravni. Visok potencial vnovičnega sušenja ob zadostni sončni svetlobi. Oglejte si naš tehnični list izdelka!

+ PRILAGAJANJE NA VLAGO Z ZELO VISOKO AMPLITUDO SPREMINJANJA SD-VREDNOSTI + ZELO ODPORNA NA TRGANJE

Teža površine	sd-vrednost	Barva
110 g/m ²	0,5 - 30 m	Bela transparentna z modrim potiskom

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 rol	1.800 m ²	€/m ² 4,28
2DIVAGV3	3,00 m	50 m	30 rol	4.500 m ²	€/m ² 4,32

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



FH FORTE Parna ovira

Je prilagodljiva parna zavora za zrakotesen nivo v strešnih in stenskih konstrukcijah. FH FORTE flisna parna zaščita je na splošno primerna za uporabo na zunanjih difuzijsko odprtih gradbenih elementih.

- + ZMerna Parna ovira
- + Za sub-top polaganje pri sanacijskih delih

Teža površine	sd-vrednost	Barva
120 g/m ²	2 m	Bela transparentna

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2FHFVDB	Standard	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 1,92
2FHFVDB3	Standard	3,00 m	50 m	30 rol	4.500 m ²	€/m ² 1,92

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta

ÖKO NATUR Parna ovira ojačana z vlakni

Z vlakni ojačana parna ovira in zrakotesen sloj. Za uravnavanje vlage pri stenskih in strešnih konstrukcijah. Ščiti izolacijo pred nastajanjem kondenza.

- + EKOLOŠKO
- + ZELO ROBUSTNO
- + PAPIRNA PARNA OVIRA

Teža površine	sd-vrednost	Barva
175 g/m ²	6,45 m	Rjave / bela, z zelenim napisom



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 rol	2.400 m ²	€/m ² 2,23
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 2,23
2ISOFHN	3,00 m	50 m	24 rol	3.600 m ²	€/m ² 2,49

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



TIMBERFLEX
Lepilni trak

PARNE OVIRE + TESNENJE

ZA STREŠNE / STENSKÉ KONSTRUKCIJE (ZNOTRAJ)



TIMBERTEX Parna ovira

Parna ovira in zrakotesen sloj za strešne in stenske konstrukcije. Odporna na trganje.

+ ZASNOVA ZA LESNO GRADNJO

Teža površine	sd-vrednost	Barva
100 g/m ²	10 m	Bež

Številka izdelka	Širina kolota	Dolžina kolota	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 rol	2.250 m ²	€/m ² 1,94
2TTDB15	1,50 m	50 m	35 rol	2.625 m ²	€/m ² 1,81
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 rol	6.000 m ²	€/m ² 1,84

PRIPOROČENI IZDELKI



TIMBERFLEX
Lepilni trak



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



AIRSTOP SD18 Parna ovira

Transparentna in izjemno odporna na trganje - parna ovira in zrakotesna plast za stenske, strešne in stropne konstrukcije.

+ ODPORNOST NA TRGANJE + TRANSPARENTNOST

Teža površine	sd-vrednost	Barva
90 g/m ²	18 m	Siva transparentna z zelenim potiskom

Številka izdelka	Širina kolota	Dolžina kolota	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 rol	3.375 m ²	€/m ² 2,31
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 rol	6.000 m ²	€/m ² 2,31

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



AIRSTOP SOLID SD23 Parna ovira

Je izjemno robustna parna ovira za zrakotesno raven pri strešnih in stenskih konstrukcijah.

- + IZJEMNO ODPORNA PROTI TRGANJU
- + TRANSPARENTNO

Teža površine	sd-vrednost	Barva
100 g/m ²	23 m	Bela z zelenim potiskom

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2AS150	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 2,28
2AS320	3,20 m	50 m	30 rol	4.800 m ²	€/m ² 2,28

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta

AIRSTOP SD50 Parna ovira

Parna ovira za strešne in stenske konstrukcije.

- + UNIVERZALNO IN EKONOMIČNO

Teža površine	sd-vrednost	Barva
95 g/m ²	50 m	Bela



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2SD5031050	3,10 m	50 m	35 rol	5.425 m ²	€/m ² 1,44
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 rol	6.200 m ²	€/m ² 1,44

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta

PARNE OVIRE + TESNENJE

ZA STREŠNE / STENSKÉ KONSTRUKCIJE (ZNOTRAJ)



AIRSTOP VAP Parna ovira

Visoko kakovostna folija iz polietilena za zatesnitev stenskih in strešnih konstrukcij.

+ ZLOŽENA ZARADI OPTIMIZACIJE TRANSPORTA

Teža površine	sd-vrednost	Barva
180 g/m ²	100 m	Zelena transparentna

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	nagubano na	Skupna površina	Cena
2VAP3	3,00 m	50 m	35 rol	1,50 m	5.250 m ²	€/m ² 1,65
2VAP4	4,00 m	25 m	54 rol	1,00 m	5.400 m ²	€/m ² 1,65
2VAP5	5,00 m	25 m	45 rol	1,30 m	5.625 m ²	€/m ² 1,65

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak



AIRSTOP SPRINT
Tesnila masa



OMEGA FROZEN
Lepilna pasta



AIRSTOP 1500 Parna zapora

Izjemno robustna in odporna parna zapora. Izjemne tesnilne lastnosti tudi ob ekstremnih obremenitvah z vlago.

+ NE PREPUŠČA PARE
+ ISOKA ODPORNOST NA TRGANJE

Teža površine	sd-vrednost	Barva
270 g/m ²	1.500 m	Kovinsko zelena s potiskom

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2AP1500	1,50 m	50 m	30 rol	2.250 m ²	€/m ² 4,93

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FLEX
Lepilni trak



AIRSTOP ELASTO
Lepilni trak



AIRSTOP KB
Lepilni trak



AIRSTOP SOLO
Lepilni trak

LEPLJENJE + TESNENJE



ISOCELL



AIRSTOP FLEX Lepilni trak

Lahek in transparenten lepilni trak za zrakotesno lepljenje. Lepilni sloj, ki je izjemno odporen na staranje, za skoraj vse podlage.

Možna obdelava z malto!

Temperatura obdelave: nad -5° C

- + LAHKA RAZTEGLJIVOST
- + ODPOREN NA OBRABO
- + OMOGOČENO PREBARVANJE IN OBDELAVA Z OMETOM
- + VISOK OPRIJEM

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 rol	€/tm 0,73
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 rol	€/tm 0,83
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 rol	€/tm 1,33
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 rol	€/tm 1,53
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 rol	€/tm 2,24
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 rol	€/tm 2,96

TIMBERFLEX Lepilni trak



Lahek in raztegljiv lepilni trak, ki je odporen na trganje in ga je mogoče prebarvati ter obdelati z ometom. Vsebuje visok delež lepila, kar mu omogoča izjemen oprijem. Barva, ki je prilagojena lesenim elementom, prikazuje videz imitacije lesa.

Možna obdelava z malto!

Temperatura obdelave: nad -5 °C

- + DIZAJNE DREVA
- + HITER IN ENOSTAVEN ZA UPORABO
- + VISOK OPRIJEM

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 rol	€/tm 0,83
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 rol	€/tm 1,53
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 rol	€/tm 2,24
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 rol	€/tm 2,96
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 rol	€/tm 5,05

AIRSTOP FLEX FL Lepilni trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. AIRSTOP FLEX lepilni trak FL je raztegljiv, odporen na trganje, omogoča maltanje in barvanje, vsebuje visok delež lepila in se lepi na različne vrste materiala.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

+



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena	
3AFLEXS60FL	60 mm	25 m	8 rol	€/tm	1,23

AIRSTOP KB Lepilni trak

Na trganje odporen sistemski lepilni trak za zrakotesno lepljenje. Lepilni sloj, ki je izjemno odporen na staranje, za skoraj vse podlage.

Temperatura obdelave: nad -5 °C



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena	
3AKB50	50 mm	50 m	8 rol	€/tm	0,72
3AKB60	60 mm	50 m	8 rol	€/tm	0,82
3AKB100	100 mm	50 m	4 rol	€/tm	1,37
3AKB150	150 mm	50 m	2 rol	€/tm	2,07
3AKB200	200 mm	50 m	2 rol	€/tm	2,77

AIRSTOP ELASTO Lepilni trak

Lahek raztegljiv lepilni trak za zrakotesno lepljenje. S tkanino ojačan PE nosilec z visoko kakovostnim lepilnim slojem iz akrila.

Temperatura obdelave: nad -5 °C



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 rol	€/tm 0,70
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 rol	€/tm 0,80
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 rol	€/tm 1,12
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 rol	€/tm 1,55
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 rol	€/tm 1,45
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 rol	€/tm 2,10
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 rol	€/tm 2,15
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 rol	€/tm 2,86
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 rol	€/tm 2,66
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 rol	€/tm 4,03

AIRSTOP ULTRA Lepilni trak

Lahek, raztegljiv lepilni trak za zrakotesno lepljenje znotraj in zunaj. Močan oprijem tudi za težje podlage kot so PP folije.

Temperatura obdelave: nad -5° C

+ UV-ODPORNOST 24 MESECEV



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Barva	Vsebina kartona	Cena
3AIR60	60 mm	40 m	-	Bela	10 rol	€/tm 0,88
3ULTRA	60 mm	40 m	-	Črna	10 rol	€/tm 0,88
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	Črna	6 rol	€/tm 1,59
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	Črna	4 rol	€/tm 2,53

AIRSTOP SOLO Lepilni trak

Lahek in raztegljiv lepilni trak za zrakovestno lepljenje. Poseben nosilec s kakovostnim akrilatnim lepilnim slojem.

Temperatura obdelave: nad -5° C

- + ENOSTAVNO SE TRGA
- + BREZ HRBTNEGA TRAKU
- + HITRA OBDELAVA
- + BREZ ČASOV ZA ZAVRŽENJE NA ODPAD



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena	
3ASOLO60	60 mm	50 m	10 rol	€/tm	1,01
3ASOLO100	100 mm	50 m	6 rol	€/tm	1,90



AIRSTOP CoPli Lepilni trak

AIRSTOP CoPli je lepilni trak, pripravljen za takojšnjo uporabo, za trajno zrakovestno lepljenje leg in tramov ter vogalov in robov. Ker je izdelek že pripravljen za vgradnjo, omogoča preprosto, zelo hitro in varno obdelavo.

- + MOŽNOST PREBARVANJA IN NANOSA OMETA
- + HITRA OBDELAVA VOGALOV IN ROBOV

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Zlaganje	Vsebina kartona	Cena	
3ACOPLI	60 mm	25 m	30 / 30	7 rol	€/tm	1,74



AIRSTOP WiPli Lepilni trak

AIRSTOP WiPli je lepilni trak, pripravljen za takojšnjo uporabo, za enostavno in trajno tesnjenje priključnega spoja na okenskih in vratnih okvirjih.

- + MOŽNOST PREBARVANJA IN NANOSA OMETA
- + HITRA OBDELAVA VOGALOV IN ROBOV
- + ZA VGRADNJO PRIPRAVLJENIH 12 MM BREZ PODLOGE OMOGOČA HITRO OBDELAVO

Sestava	Barva
Flis kompozit iz PP, prevlečen z akrilatnim lepilom	Bež

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Zlaganje	Vsebina kartona	Cena	
3AWIPLI	60 mm	25 m	12 / 48	5 rol	€/tm	1,74



AIRSTOP DIMAROLL

Je tesnilna masa, ki se obdeluje kot lepilni trak. Za trajno elastično in zrakotesno lepljenje stikov gradbenih elementov in stikov, parnih ovir ter folij pri suhi gradnji.

- + BREZ ČAKANJA
- + TEST ZRAKOTESNOSTI JE MOGOČE OPRAVITI TAKOJ



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena
3DIMAR	12 mm	16 m	8 Rol + 1 dispenser	€/tm 2,75



Dvostranski lepilni trak ACRYL KB

Obojestranski lepilni trak za stike na območjih prekrivanja, stikov in prebojev.

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena
3ACRYL2050	20 mm	50 m	32 rol	€/tm 0,32
3ACRYL4050	40 mm	50 m	16 rol	€/tm 0,38

AIRSTOP SPRINT Tesnila masa

Hitro sušeka, posebna tesnilna masa z nevtralnimi vonjem za trajno elastično zatesnitev vrzeli, gradbenih stikov in stikov parnih zapor pri suhi gradnji ali montaži oken in vrat.

Temperatura obdelave: nad -5 °C



Številka izdelka	Vsebino	Velikost embalaže	Barva	Vsebina kartona	Cena
3SPRINT310	310 ml	Kartuša	Bež	20 kos	€/kos 9,70
3SPRINT600	600 ml	Tuba	Bež	20 kos	€/kos 16,12

UNI MS Lepilno tesnilo

UV-odporno, trajno elastično, z možnostjo prebarvanja in voododporna tesnilo na osnovi MS polimera. Za zatesnitev in lepljenje različnih vrst materiala po celotnem objektu, znotraj in zunaj, kot npr. okenskih stikov.

Temperatura obdelave: nad + 5 °C



Številka izdelka	Vsebino	Velikost embalaže	Barva	Vsebina kartona	Cena
3MS310S	310 ml	Kartušah	Črna	20 kos	€/kos 11,04
3MS290	310 ml	Kartušah	Bela	20 kos	€/kos 11,04
3MS600S	600 ml	Tubah	Črna	20 kos	€/kos 20,59
3MS600W	600 ml	Tubah	Bela	20 kos	€/kos 20,59



AIRSTOP FLEX Tesnilni obliž

Tesnilni obliž AIRSTOP FLEX je odporen na trganje, premore visoko vsebnost lepila ter s tem tudi izjemen oprijem. Za hitro zatesnitev vpihovalnih odprtin. Posamezni tesnilni obliži so oštevilčeni v naraščajočem vrstnem redu.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Številka izdelka	Širina	Dolžina	Kos / roll	Vsebina kartona	Cena
3FLEXP1	180 mm	180 mm	222 kos	4 rol	€/kos 0,71
3FLEXP2	200 mm	200 mm	200 kos	4 rol	€/kos 0,87



TIMBERFLEX Tesnilni obliž

Tesnilni obliž TIMBERFLEX je odporen na trganje, premore visoko vsebnost lepila ter s tem tudi izjemen oprijem. Za hitro zatesnitev vpihovalnih odprtin. Posamezni tesnilni obliži so oštevilčeni v naraščajočem vrstnem redu.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

+ TIMBERFLEX TESNILNI TRAK Z VIDEZOM LESA

Številka izdelka	Širina	Dolžina	Kos / roll	Vsebina kartona	Cena
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 kos	4 rol	€/kos 0,87



AIRSTOP ELASTO Tesnilni obliž

Za hitro zatesnitev vpihovalnih odprtin.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Številka izdelka	Širina	Dolžina	Kos / roll	Vsebina kartona	Cena
3APELDP	180 mm	180 mm	250 kos	4 rol	€/kos 0,69



AIRSTOP D1 Kabelska manšeta

Za trajno zrakotesno zapiranje kabelskih odprtin. Izdelek je izjemno fleksibilen in odporen na staranje.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 kos	€/kos 5,15
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 kos	€/kos 5,15



AIRSTOP DD3 Kabelska manšeta

Za trajno zrakotesno zapiranje kabelskih odprtin. Izdelek je izjemno fleksibilen in odporen na staranje.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 kos	€/kos 5,26
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 kos	€/kos 5,26



AIRSTOP GD2 Cevna manšeta

Za trajno zrakotesno zapiranje kabelskih odprtin. Izdelek je izjemno fleksibilen in odporen na staranje.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 kos	€/kos 5,51
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 kos	€/kos 5,93
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	40 - 55 mm	8 kos	€/kos 11,99



AIRSTOP RGD Cevna manšeta

Za trajno zrakotesno zapiranje prebojev pri cevni napeljavah. Izdelek je izjemno fleksibilen in odporen na staranje.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 kos	€/kos 16,12
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 kos	€/kos 20,13
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 kos	€/kos 22,54
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 - 220 mm	4 kos	€/kos 54,61



AIRSTOP FRGD Pregibna cevna manšeta

Za trajno zrakotesno zapiranje prebojev. Za cevne inštalacije z naklonskim kotom do 45°. Izdelek je izjemno fleksibilen in odporen na staranje.

Temperatura obdelave: nad - 5 °C

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 kos	€/kos 31,96
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 kos	€/kos 38,37



Manšeta za zatesnitev vtičnic AIRSTOP SDD-2

Posebna manšeta za zatesnitev vtičnic AIRSTOP omogoča zrakotesno vgradnjo votlih doz za vtičnice v stopnja izolacije, ki jih je mogoče znova zapreti. Velika lepilna priroba se namesti neposredno na obstoječi zrakotesni nivo (parne zapore, OSB plošče).

+ ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE BREZ ZAHTEVNEGA INŠTALACIJSKEGA NIVOJA

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3AIRSDD2	SDD-2	350 mm	320 mm	4 - 22 mm	25 kos	€/kos 21,30



Manšeta za zatesnitev vtičnic AIRSTOP SDD-3

Posebna manšeta za zatesnitev vtičnic AIRSTOP omogoča zrakotesno vgradnjo votlih doz za vtičnice v stopnja izolacije, ki jih je mogoče znova zapreti. Velika lepilna priroba se namesti neposredno na obstoječi zrakotesni nivo (parne zapore, OSB plošče).

+ ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE BREZ DRAGEGA INŠTALACIJSKEGA NIVOJA

Številka izdelka	Tip	Širina	Dolžina	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena
3AIRSDD3	SDD-3	450 mm	320 mm	4 - 22 mm	16 kos	€/kos 22,28



Tesnilna manšeta **AIRSTOP SPOTI**

Zrakotesna inštalacija svetil za zadosti prostora za elektro inštalacije.

Posebna AIRSTOP SPOTI tesnilna manšeta omogoča zrakotesno vgradnjo stropnih svetil pri majhnih razpoložljivih prostorih za inštalacijo. Velika lepilna priroba se namesti neposredno na obstoječi zrakotesni nivo (parne zapore, OSB plošče). AIRSTOP SPOTI tesnilna manšeta zelo primerna za prefabriciranje pri lesnih in kontejnerskih gradnjah.

Številka izdelka	Dimenzije	Vsebina kartona	Cena	
3AIRSDD2S	350 x 320 mm	25 kos	€/kos	15,72



Tesnilna manšeta **AIRSTOP SPOTI LIGHT**

Nepredušna točkovna namestitev, ki zagotavlja dovolj prostora za električno napeljavo v izpostavljenih ostrešnih konstrukcijah.

Posebna tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI LIGHT omogoča nepredušno namestitev stropnih točk pri izolaciji strehe. Velikodušno votlo telo se namesti neposredno na obstoječo parno zaporo.

Številka izdelka	Dimenzije	Za preboje s premerom	Vsebina kartona	Cena	
3AIRSDD2SLMD	120 x 200 mm	4 - 22 mm	25 kos	€/kos	18,13



BUTYL Dehnflex

Za enostavno, trajno zatesnitev prebojev kot so: špirovci, kamini, cevi za paro in elektriko.

300 % raztegljivost

Debelina: 2 mm

Temperatura obdelave: nad +5 °C

- + IDEALNO ZA NAKNADNO ZATESNITEV
- + PRI SANACIJAH

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena	
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 rol	€/tm	3,54
3DEHN8	80 mm	10 m	4 rol	€/tm	5,65
3DEHN1	100 mm	10 m	4 rol	€/tm	7,08



ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Nov okenski trak ISOWINDOW FEBA SOFT je sestavljen iz mehke osnove iz flisa. Ta mehek material še posebej poudari njegov zunanji izgled. Lepljenje po kotih je zato veliko bolj preprosto kot z ostalimi običajnimi okenskimi trakovi. Omogoča prebarvanje in obdelavo z ometom. Odpornost na trganje in visoka obstojnost.

Omogočeno prebarvanje in obdelava z ometom.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

- + FINGERLIFT
- + UDOBNO IN ENAKOMERNO ODVIJANJE

Sestava	UV-odpornost	Barva
Lahko raztegljiv flis, zrakotesno	6 mesecev	Bela z modrim odtisom ISOWINDOW

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 rol	€/tm 1,53
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 rol	€/tm 1,61



ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Nov okenski trak ISOWINDOW FEBA SOFT je sestavljen iz mehke osnove iz flisa. Ta mehek material še posebej poudari njegov zunanji izgled. Lepljenje po kotih je zato veliko bolj preprosto kot z ostalimi običajnimi okenskimi trakovi. Omogoča prebarvanje in obdelavo z ometom. Odpornost na trganje in visoka obstojnost.

Omogočeno prebarvanje in obdelava z ometom.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

- + FINGERLIFT
- + UDOBNO IN ENAKOMERNO ODVIJANJE

Sestava	UV-odpornost	Barva
Lahko raztegljiv flis, zrakotesno	6 mesecev	Bela

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 rol	€/tm 1,68
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 rol	€/tm 2,25

ISOWINDOW UVAU ES

Zanesljivo in hitro tesni, uporablja se za stike med oknom in steno na zunanji strani. Trak je sestavljen iz visoko UV odporne osnove in je popolnoma preplášen z visoko kakovostnim akrilnim lepilom.

Omogoča prebarvanje in obdelavo z ometom.

Temperatura obdelave nad -5 °C

- + FINGERLIFT
- + UDOBNO IN ENAKOMERNO ODVIJANJE
- + 12 MESECEV ODPOREN NA UV

Sestava	UV-odpornost	Barva
PP / PU povezava	12 mesecev	Siva s črnim tiskom



Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 rol	€/tm 1,54
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 rol	€/tm 1,63

ISOWINDOW UVAU WS

Zanesljivo in hitro tesni, uporablja se za stike med oknom in steno na zunanji strani. Trak je sestavljen iz visoko UV odporne osnove in je popolnoma preplášen z visoko kakovostnim akrilnim lepilom.

Omogoča prebarvanje in obdelavo z ometom.

Temperatura obdelave nad -5 °C

- + FINGERLIFT
- + UDOBNO IN ENAKOMERNO ODVIJANJE
- + 12 MESECEV ODPOREN NA UV

Sestava	UV-odpornost	Barva
PP / PU povezava	12 mesecev	Siva s črnim tiskom



Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3UVAUSK80WS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 rol	€/tm 1,69

AIRSTOP FB Okenski trak

Upogljiv trak z ločenimi in snemljivimi zaščitnimi trakci (15, 20 in 25 mm) za zanesljivo in preprosto povezovanje zrakotesne ravni na okno in kotne stike.

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Sestava	Barva
Upogljiv sistemski trak z akrilatnim lepilom in s tremi ločenimi snemljivimi hrbtnimi trakci	Bela z zelena potiskom AIRSTOP




Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 rol	€/tm 1,26

Priključna prirobnica OMEGA

Gradbeno tesnilo za elemente oken in vrat od tal do stropa. Tesnjenje je treba izvesti v skladu z ÖNORM B 3691 ali ÖNORM B 3692.

Sestava	UV-odpornost	Barva
Butilni lepilni trak z nosilcem s spiralastim flisom in integrirano plastično letvijo	4 meseca	Siva z belim krznom

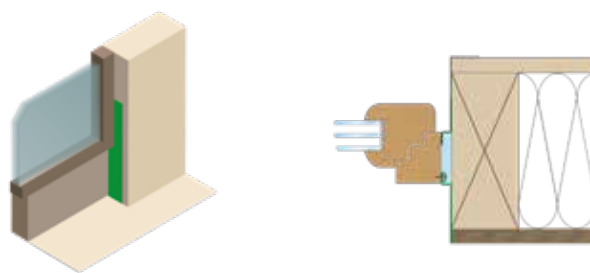

Številka izdelka	Širina	Dolžina	Vsebina kartona	Cena
3AIRANFL200	200 mm	300 mm	10 kos	€/kos 19,00

ISOWINDOW WZS Mehkocelična pena

Enokomponentna montažna pena, ki zanesljivo in hitro zrakotesno tesni in izolira difuzijsko odprte vrzeli pri visokih gradnjah ter štiti pred dežjem.

Temperatura obdelave: +5 do +35 °C



- + VISOKO VPIJANJE GIBANJA
- + ZRAKOTESNO IN ZAŠČITENO PRED MOČNIMI PADAVINAMI
- + NE VSEBUJE FCKW, FKW IN HFCKW.
- + VISOKOKAKOVOSTEN SISTEM PIŠTOL
- + NAJDALJŠA OBSTOJNOST

Sestava
Enokomponentna PU pena

Številka izdelka	Vsebino	Barva	Vsebina kartona	Cena	
3FOAM	750 ml	smrekovo rjava	12 kos	€/kos	13,59
8PISTOLE	Pištolo	Črno / srebrno	1 kos	€/kos	35,49

OMEGA PLASTO Trak

Trak OMEGA PLASTO je raztegljiv lepilni trak iz butilkavčuka s podlago iz flisa, ki ga lahko prekrijemo z malto ali prebarvamo. Lepilna površina je opremljena z razcepljenim oz. asimetrično razcepljenim nosilcem PE. Delitev slojev omogoča skrbno izvedbo na prehodih in vogalih. Poleg drugih hidroizolacijskih del se trak uporablja tudi za vzpostavitev druge vodousmerjevalne ravni pod okensko polico.

- + TESNENJE TEMELJEV
- + DRUGI NIVO ODVAJANJA VODE POD OKENSKO POLICO
- + KOMBINIRANO Z OMEGA POBIT ZA STROP DO TALNIH OKEN

Sestava	UV-odpornost	Barva
Lepilni trak iz butil-kavčuka, kaširan s spiralastim flisom	4 meseca	Siva, z belim flisom



Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
30MPLA75	75 mm	25 m	30 / 45	4 rol	€/tm 1,77
30MPLA100	100 mm	25 m	30 / 70	2 rol	€/tm 2,43
30MPLA160	160 mm	25 m	30 / 130	2 rol	€/tm 3,27
30MPLA200	200 mm	25 m	30 / 170	1 rola	€/tm 4,70
30MPLA250	250 mm	25 m	30 / 220	1 rola	€/tm 5,65
30MPLA300	300 mm	20 m	30 / 120 / 150	1 rola	€/tm 6,60
30MPLA450	450 mm	15 m	30 / 210 / 210	1 rola	€/tm 9,48





AIRSTOP BB Trak iz bitumen-kavčuka

Lepilni trak s samolepilno, trajno elastično, bitumen-kavčukovo maso. Posebej primeren je za zatesnitev problematičnih mest prehoda s praga na betonsko površino ter za zatesnitev plošč iz lesenih vlaken pri strehah (pri stikih, žlotah in coklih). Razdelilni trakovi.

Debelina: 1,5 mm Temperatura obdelave: nad -5 °C

- + VARUJE PRAGOVE PRI LESNI GRADNJI PO ZAHTEVAH STANDARDA DIN 18533
- + ZATESNITEV COKLA

Sestava	UV-odpornost	Barva
Trak iz bitumen- kavčuka, enostransko lepljenje	4 meseca	Črna

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 rol	€/tm 2,97
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	8 rol	€/tm 4,23
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 rol	€/tm 5,50
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 rola	€/tm 7,97
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 rola	€/tm 13,74
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 rola	€/tm 26,50



AIRSTOP VBB Flis Trak iz bitumen-kavčuka

Bitumen-kavčuk trak z osnovo iz flisa. Samolepilna in trajnoelastična bitumen-kavčuk masa. Posebej primerna za tesnenje problematičnih mest kot je stik betonske plošče in stene ter za tesnenje MDF in leseno vlaknenih plošč. Nanjo lahko lepimo ter nanesimo lepilo. Ima deljeni zaščitni trak.

Debelina: 1,5 mm
Temperatura obdelave: nad -5 °C

- + VARUJE PRAGOVE PRI LESNI GRADNJI PO ZAHTEVAH STANDARDA DIN 18533
- + ZATESNITEV COKLA
- + MOGOČE PREKRITJE Z MASO ZA NANOS Z LOPATICO IN PRELEPLJENJE

Sestava	UV-odpornost	Barva
Bitumenski trak iz kavčuka, enostransko lepljenje z vrhno preplastitvijo iz flisa	4 meseca	Črna

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 rol	€/tm 3,09
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 rol	€/tm 5,61
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 rola	€/tm 8,08
3APVBB500	500 mm	10 m	300 / 200	1 rola	€/tm 13,85



OMEGA DB Tesnilni trak

Enostransko lepljenje, visoko raztegljiv tesnilni trak. Posebej primeren za zatesnitve pri pragovih (znotraj).

Debelina: 1,5 mm

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Sestava	Barva
Bitumenski trak, enostransko lepljenje, visoka prožnost	Črna

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	12 rol	€/tm 2,82
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	8 rol	€/tm 3,28
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	6 rol	€/tm 3,74
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 rola	€/tm 5,25



OMEGA AB Alu-trak

Trak vsebuje vzdržljivo folijo iz aluminija/poliestra. Lepilo se zelo dobro oprijema in je odporno na UV žarke in staranje. Služi za zatesnitev vrzeli, žlebov, strešnih zbiralnikov, prezračevalnih in odvodnih cevi. Posebej je primeren za zatesnitev pri pragovih (zunaj).

Debelina: 1,5 mm

Temperatura obdelave: nad -5 °C

+ TRAJNO UV STABILEN

Sestava	UV-odpornost	Barva
ALU/ PETP-povezava / bitumenski elastomer	Trajna	Srebrna / črna

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona	Cena
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 rol	€/tm 1,95
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 rol	€/tm 3,74
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 rol	€/tm 4,22
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 rol	€/tm 4,69
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 rol	€/tm 6,18



Stenska izolacijska folija PEMIFO

Stenska izolacijska folija PEMIFO je pribl. 0,3 mm debela enoslojna plastična folija.

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Cena	
3BAHN2	130 mm	50 m	8 rol	€/tm	0,38
3BAHN6	160 mm	50 m	8 rol	€/tm	0,40
3BAHN1	175 mm	50 m	8 rol	€/tm	0,43
3BAHN7	200 mm	50 m	8 rol	€/tm	0,53
3BAHN	240 mm	50 m	8 rol	€/tm	0,57
3BAHN12	300 mm	50 m	4 rol	€/tm	0,78
3BAHN8	350 mm	50 m	4 rol	€/tm	0,89
3BAHN9	400 mm	50 m	4 rol	€/tm	1,02



AIRSTOP RAK Pritisno orodje za nanos

Pomožno orodje za nanos in optimalno namestitev lepilnih trakov in manšet

Številka izdelka	Cena
8APR	€/kos 2,94



AIRSTOP ROLL Pritisni valjček koničen

Uporabno za optimalen pritisk Omega UDOs manšete za cevi na podlago in OMEGA UDOs vogalnika na OMEGA UDOs strešno folijo. Rol 38 mm.

Številka izdelka	Cena
8ROLL2	€/kos 2,97



AIRSTOP ROLL Pritisni valjček

40 mm celični kavčuk. Primeren za optimalno pritiskanje na akrilne lepilne trakove.

Številka izdelka	Cena
8ROLL	€/kos 4,16



AIRSTOP HSP Ročna pištola

Univerzalna uporaba.
Za 310 ml kartuše in 600 ml tube.

Številka izdelka	Cena
8HDSP	€/kos 53,95







Komprimiran trak BG 1

Stisnjen trak za tesnitev vrzeli in stikov pri visoki in globoki gradnji – okenski priključki, kovinarstvo, blok hiše ...

ščiti pred močnimi nalivi, UV-obstojen.

Tesni pred padavinami (nalivi) do 600 Pa.

Številka izdelka	 		Oznaka za naročilo	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Skupna dolžina	Cena	
	Za širino fug	Za globino fug					€/tm	0,49
3BG1102	2 - 3 mm	10 mm	10 / 2-3	12,5 m	30 rol	375 m	€/tm	0,49
3BG1152	2 - 3 mm	15 mm	15 / 2-3	12,5 m	20 rol	250 m	€/tm	0,63
3BG11202	2 - 3 mm	20 mm	20 / 2-3	12,5 m	15 rol	187,5 m	€/tm	0,84
3BG1103	3 - 5 mm	10 mm	10 / 3-5	10 m	30 rol	300 m	€/tm	0,82
3BG1153	3 - 5 mm	15 mm	15 / 3-5	10 m	20 rol	200 m	€/tm	1,12
3BG1203	3 - 5 mm	20 mm	20 / 3-5	10 m	15 rol	150 m	€/tm	1,46
3BG1154	4 - 7 mm	15 mm	15 / 4-7	8 m	20 rol	160 m	€/tm	1,26
3BG1204	4 - 7 mm	20 mm	20 / 4-7	8 m	15 rol	120 m	€/tm	1,60
3BG1254	4 - 7 mm	25 mm	25 / 4-7	8 m	12 rol	96 m	€/tm	2,07
3BG1156	6 - 10 mm	15 mm	15 / 6-10	5,6 m	20 rol	112 m	€/tm	1,51
3BG1206	6 - 10 mm	20 mm	20 / 6-10	5,6 m	15 rol	84 m	€/tm	2,03
3BG1256	6 - 10 mm	25 mm	25 / 6-10	5,6 m	12 rol	67,2 m	€/tm	2,51
3BG1306	6 - 10 mm	30 mm	30 / 6-10	5,6 m	10 rol	56 m	€/tm	2,99
3BG1108	8 - 13 mm	10 mm	10 / 8-13	4,3 m	30 rol	129 m	€/tm	1,13
3BG1208	8 - 13 mm	20 mm	20 / 8-13	4,3 m	15 rol	64,5 m	€/tm	2,63
3BG1258	8 - 13 mm	25 mm	25 / 8-13	4,3 m	12 rol	51,6 m	€/tm	3,20
3BG1308	8 - 13 mm	30 mm	30 / 8-13	4,3 m	10 rol	43 m	€/tm	3,92
3BG12010	10 - 16 mm	20 mm	20 / 10-16	3,3 m	15 rol	49,5 m	€/tm	2,95
3BG12510	10 - 16 mm	25 mm	25 / 10-16	3,3 m	12 rol	39,6 m	€/tm	4,39
3BG13010	10 - 16 mm	30 mm	30 / 10-16	3,3 m	10 rol	33 m	€/tm	5,50
3BG13016	16 - 27 mm	30 mm	30 / 16-27	5,2 m	10 rol	52 m	€/tm	8,36



ISOWINDOW FSB Trak iz pene

Kompresiran multifunkcijski trak iz trajno elastične, finoporaste poliuretanske mehke pene za zatesnitev po standardih za določene povezovalne vrzeli (okna & vrata), npr. v lesarstvu.

Tesni pred padavinami (nalivi) do 600 Pa.

Številka izdelka	 		Oznaka za naročilo	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Skupna dolžina	Cena	
	Za širino fug	Za globino fug					€/tm	4,51
3IWFSB9	6 - 16 mm	60 mm	58 / 6 - 16	8 m	5 rol	40 m	€/tm	4,51
3IWFSB91	6 - 16 mm	70 mm	64 / 6 - 16	8 m	4 rol	32 m	€/tm	5,47
3IWFSB92	6 - 16 mm	80 mm	74 / 6 - 16	8 m	4 rol	32 m	€/tm	6,24
3IWFSB100	6 - 16 mm	90 mm	84 / 6 - 16	8 m	3 rol	24 m	€/tm	7,16
3IWFSB96	6 - 16 mm	100 mm	94 / 6 - 16	8 m	4 rol	32 m	€/tm	7,78
3IWFSB93	10 - 20 mm	60 mm	58 / 10 - 20	6 m	5 rol	30 m	€/tm	5,75
3IWFSB94	10 - 20 mm	70 mm	64 / 10 - 20	6 m	4 rol	24 m	€/tm	6,15
3IWFSB95	10 - 20 mm	80 mm	74 / 10 - 20	6 m	4 rol	24 m	€/tm	7,68
3IWFSB101	10 - 20 mm	90 mm	84 / 10 - 20	6 m	3 rol	18 m	€/tm	8,62
3IWFSB97	10 - 20 mm	100 mm	94 / 10 - 20	6 m	4 rol	24 m	€/tm	9,46





BUBI LF Oprijemalni premaz

Visoko kakovosten prednamaz, brez vsebnosti topil. Za vse akrilne, butilne, bitumske in bitumen-kavčukove trakove. Brez težav se uporablja tudi za EPS in XPS podlage. Tvori oprijemljiv sloj in ima samolepilne lastnosti.

Poraba: cca. 10 m²/kg

Temperatura obdelave nad -10 °C (Zrak in material)/ +5°C (Primer)

+ BREZ TOPIL

Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino	Cena	
3BUBILF	Plastenka	1 kg	€/kos	25,99
3BUBILF5	Posoda	5 kg	€/kos	116,51
8ROLL1	AIRSTOP Aplikator Rol		€/kos	1,57

UNI Primer

Prednamaz iz umetne smole. Za obdelavo podlage in optimizacijo oprijema lepilnih trakov. V površino prodre do 3 mm in se izjemno hitro suši.

Priporočljivo predvsem v zimskem času!

Poraba: cca. 5 m²/liter

Temperatura obdelave: nad -10 °C



Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino	Cena	
3ALLW1	Pločevinka	1 l	€/kos	35,82
3ALLW5	Posoda	5 l	€/kos	123,37

UNI SPRAY Primer sprej

Za optimizacijo oprijema lepilnih trakov. Odlikuje ga predvsem hitra možnost obdelave.

Poraba: cca. 4 m²/ liter

Temperatura obdelave: nad -5 °C



Številka izdelka	Vsebino	Vsebina kartona	Cena	
3ALLW	500 ml	12 kos	€/kos	16,42



UNI XL Primer sprej

Za optimizacijo oprijema lepilnih trakov. Odlikuje ga predvsem hitra možnost obdelave.

Proba: 70 - 150 m² / Embalaža

Temperatura obdelave: nad -5 °C

Številka izdelka	Vsebino	Kos / paleta	Cena	
3PRIMDG	22 l	16 kos	€/kos	420,82



Set s sulico

Pripomočki, potrebni za UNI XL spray temeljni premaz.

Številka izdelka	Vsebina kartona	Cena	
8PRIMDGZ2	1 kos	€/kos	211,56



Set s pištolo

Pripomočki, potrebni za UNI XL spray temeljni premaz.

Številka izdelka	Vsebina kartona	Cena	
8PRIMDGZ3	1 kos	€/kos	188,37



Cev

Dolžina cevi 3,65 m

Pripomočki, potrebni za UNI XL spray temeljni premaz.

Številka izdelka	Vsebina kartona	Cena	
8PRIMDGZ5	1 kos	€/kos	130,65



AIRSTOP ADC Čistilec za lepilo

Čistilno sredstvo na naravni osnovi. Za odstranjevanje vseh vrst ostankov lepila.

Številka izdelka	Vsebino	Cena	
3AIRLOS	400 ml	€/kos	14,10

OMEGA PoBit Tesnilna pasta

TESNILNA PASTA, POSPEŠEVALEC SUŠENJA

Zelo primerno za zatesnitve brez fug na kritičnih mestih v območju oken in vrat, kot drugi nivo za vodenje vode pod okenskimi policami, pri prebojih in pri zatesnitvi cokla na prostem.

OBMOČJA OKEN IN VRAT

OMEGA PoBit za tesnjenje podstavkov tudi pri zahtevnih prehodih

MOKRI PROSTORI

Idealno za zatesnitev mokrih prostorov na gradbišču

OBMOČJE PODSTAVKOV

OMEGA PoBit za zatesnitev podnožja

PREBOJI

Optimalna zatesnitev prebojev gradbenih elementov





OMEGA PoBit Tesnilna pasta

Elastomerna bitumenska tesnilna masa na vodni osnovi, pripravljena za uporabo, za tesnjenje brez fug v območju oken in vrat, kot drugi sloj za odvajanje vode pod okenskimi policami, za preboje in tesnjenje podstavkov na prostem ter za tesnjenje stavb v skladu z ÖNORM B 3691 in ÖNORM B 3692. Izdelek nanesite s čopičem ali lopatico.

Poraba: 1,5 kg / m² na mm debeline nanosa. Temperatura obdelave: od +5 °C dalje

Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino	Cena	
30MDMS	Vedro	10 kg	€/kg	10,55



OMEGA PoBit Ojačitveni trak

Trak iz flisa in steklenih vlaken se odlikuje s svojo dimenzijsko stabilnostjo in odpornostjo na vlago. Primeren je za razpoke v povezavi s tesnilno pasto OMEGA PoBit.

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Cena	
30MDMSG	150 mm	50 m	€/rol	67,12
30MDMSGSP2	1000 mm	50 m	€/rol	247,93



OMEGA PoBit Pospeševalec sušenja

Je namenjen izključno za mešanje s tesnilno pasto PoBit in skrajša čas sušenja pri nizkih temperaturah.

Pakiranje: 100 g steklenička za 10 kg PoBit tesnilna pasta

Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino	Cena	
30MDMSHB	Plastična steklenica	100 g	€/kos	17,97



OMEGA PoBit Plus Pasta za nanos s pršenjem

OMEGA PoBit PLUS je tesnilna pasta za nanos s pršenjem, ki zagotavlja velik oprijem na domala vseh vrstah podlag. To zatesnitev lahko uporabljate kot zaščito proti vlagi pri prosto odtekajoči drenažni vodi. Uporablja se lahko tudi kot napršena parna zapora, ki deluje kot zrakotesen sloj.

Temperatura obdelave: nad + 5 °C

- + **TRAJNO ELASTIČNO**
- + **NE PREPUŠČA VODE**
- + **OPRIJEM NA DOMALA VSEH PODLAGAH**
- + **LAHKO SE PRELEPI IN NANJ SE LAHKO NANESE MASA**
- + **ODPORNO PROTI UV SVETLOBI**

Številka izdelka	Vsebino	Vsebina kartona	Cena
30MDMSPL	1,25 kg	10 pločevinke	€/kos 25,37

OMEGA PoBit Plus Pištola za nanos s pršenjem

Pripomočki, potrebni za OMEGA PoBit Plus Pasta za nanos s pršenjem



Številka izdelka	Vsebina kartona	Cena
80MDMSPS	1 pršilna pištola + 2 šobi	€/Pakiranje 40,73



OMEGA PoBit Plus Nadomestne šobe

Pripomočki, potrebni za OMEGA PoBit Plus Pasta za nanos s pršenjem

Številka izdelka	Vsebina kartona	Cena
80MDMSESD	6 kos	€/Pakiranje 35,42



OMEGA LIQUID Tesnilna pasta

Je tesnilo za zunanjo uporabo z možnostjo prebarvanja. Pasta na vodni osnovi je izjemno primerna za brezvrzelna kritična mesta pri oknih, kot drugi drenažni sloj pod okenskimi policami, pri prebojih in na zunanjih stenah, kjer ni pritiska tekoče vode. Posebej je primerna tudi za začasno zatesnitev masivnih lesenih elementov pri stenskih odprtinah in pri čelu omenjenih elementov. Pasta OMEGA LIQUID se oprime na podlage kot so les, beton, plinobeton, kovine, poliester, mavčni elementi, plošče iz trde pene (EPS, XPS, PUR).

Poraba: 1,5 kg/m² x mm debelina nanosa.

Temperatura obdelave: nad +5 °C

Številka izdelka	Vsebino	Cena	
3ISOL	7 kg	€/kg	13,45

OMEGA LIQUID Ojačitveni trak

Trak iz flisa in steklenih vlaken se odlikuje s svojo dimenzijsko stabilnostjo in odpornostjo na vlago. Primeren je za razpoke v povezavi s tesnilno pasto OMEGA LIQUID.

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Cena	
3ISOL2	50 mm	25 m	€/Rolle	1,31

PRIMERI UPORABE OMEGA LIQUID TESNILNA PASTE

OKENSKÉ POLICE

Izdelava drugega nivoja za vodenje vode pod okensko polico za zaščito pred vdorom vlage.

KOMBINACIJE MATERIALOV

Idealno za začasno zatesnitev prefabriciranih delov z različnimi kombinacijami materialov med fazo gradnje.

ZUNANJE STENE

Zatesnitev prebojev gradbenih elementov.

MASIVNI LES

Začasna zatesnitev površin rezov pri elementih iz masivnega lesa in za zaščito pred vlago med fazo gradnje.





P-Tesnilo

Med drugim se uporablja za zatesnitev talnih elementov in strešnih kaset. - Trelleborg

* vsebuje akrilni lepilni trak

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Debelina	Vsebina kartona	Cena
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	100 m	5,5 mm	6 rol	€/tm 0,74
3P12	P 12	20 mm	100 m	12 mm	5 rol	€/tm 1,56
3P17	P 17	27 mm	50 m	17 mm	3 rol	€/tm 3,10



ST Tesnilo

Tesnilo s cevkami iz EPDM celičnega kavčuka ima edinstvene prednosti. Tesni proti vlagi, mrazu, toploti, vetru in hrupu ter odbija vodo. Zaradi zaprtih celic vsebuje dobre izolacijske lastnosti. Tesnilo odlikuje hitro vračanje v prvotno obliko in visoka odpornost na staranje.

Ima dovoljenje za tesnjenje zidanih elementov, kjer preprečuje prehajanje vlage. - Trelleborg

+ POTRDILO O PRESKUSU ZA UPORABO KOT STENSKA ZAPORNA MEMBRANA

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Debelina	Vsebina kartona	Cena
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 rol	€/tm 3,86
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 rol	€/tm 4,44
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 rol	€/tm 4,84
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 rol	€/tm 5,01
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 rol	€/tm 11,72
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 rol	€/tm 14,44



STG zvočni izolator iz celičnega / masivnega kavčuka

Zmanjšuje moteči hrup korakov, ki pogosto nastane v tleh, v stropnih stikih (les/ les, beton/les, beton/ beton) in se širi kot hrup po celem objektu. Namešča se brez zatičev ali žabljev, po potrebi se pločevinka zalepi (OMEGA FROZEN Lepilna pasta).

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Debelina	Vsebina kartona	Cena
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 rol	€/tm 5,48
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 rol	€/tm 5,21
3STG975	STG 97,5	97 mm	25 m	5 mm		€/tm 7,50



EPDM Tesnilni trak

Je elastičen tesnilni trak z nizkim faktorjem paroprepustnosti, ki temelji na kavčukovem polimeru EPDM. Tesnilni trak vsebuje strukturirano površino na obeh straneh za optimalno lepljenje.

Namestitev z: OMEGA FROZEN Lepilna pasta
individualane širine od 50 mm – 1500 mm so dobavljive glede na povpraševanje.

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Debelina	Vsebina kartona	Cena
3EPDM100	100 mm	20 m	0,8 mm	12 rol	€/tm 1,28
3EPDM150	150 mm	20 m	0,8 mm	8 rol	€/tm 1,90
3EPDM10	100 mm	20 m	1 mm		€/tm 1,59
3EPDM15	150 mm	20 m	1 mm		€/tm 2,38
3EPDM20	200 mm	20 m	1 mm		€/tm 3,19
3EPDM30	300 mm	20 m	1 mm		€/tm 4,77
3EPDM3	300 mm	20 m	1,2 mm		€/tm 5,59
3EPDM4	400 mm	20 m	1,2 mm		€/tm 7,46
3EPDM5	500 mm	20 m	1,2 mm		€/tm 9,32

vibrafoam Protihrupna izolativna pena



Vibrafoam izolacija za učinkovito zaščito pred vibracijami in sunki. High-tech PUR elastomere lahko med gradbene elemente vstavite kot ploško izolativno plast. Tovarniško razrezani kosi pene ustrezajo vsakokratni geometriji gradbenega elementa, na voljo pa so tudi kot individualno izdelani kosi. Ponujamo 13 standardnih materialov in možnost izdelave posebnih tipov v številnih barvah in debelinah po želji.

- + ZANESLJIVA ZAŠČITA STAVBE PRED VIBRACIJAMI
- + POVEČANA TRŽNA CENA OZ. VREDNOST STAVBE
- + IZBOLJŠANA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA

Številka izdelka	Tip	Barva	Statična trajna obremenitev N/mm ²	Širina	Dolžina	Debelina	Cena
5VFSD10125	SD 10	Rdeča	0,010	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 86,09
5VFSD16125	SD 16	Roza	0,016	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 93,87
5VFSD26125	SD 26	Oranžna	0,026	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 102,26
5VFSD40125	SD 40	Rumena	0,040	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 148,84
5VFSD65125	SD 65	Svetlo zelena	0,065	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 167,26
5VFSD110125	SD 110	Zelena	0,110	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 176,79
5VFSD170125	SD 170	Temno zelena	0,170	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 194,78
5VFSD260125	SD 260	Petrolej	0,260	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 222,30
5VFSD400125	SD 400	Modro	0,400	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 267,40
5VFSD650125	SD 650	Temno plava	0,650	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 297,68
5VFSD950125	SD 950	Temno vijolična	0,950	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 359,92
5VFSD1300125	SD 1300	Vijolična	1,300	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 389,56
5VFSD1900125	SD 1900	Bordo rdeča	1,900	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ² 474,24

Cene veljajo na naše blago. Po meri odrezane dimenzije izdelujemo po naročilu.

vibradyn Protihrupna izolativna pena

Vibradyn je elastomer z zaprtimi celicami in je izdelan iz posebne vrste poliuretana. Zaradi svoje strukture ta material domala ne vpija tekočin in se tako lahko uporablja tudi v območju pritiska podtalnice.



Ponujamo 7 standardnih materialov in možnost izdelave posebnih tipov v številnih barvah in debelinah po želji.



+ POKRIVA ŠIRŠA OBMOČJA OBREMENITEV

Številka izdelka	Tip	Barva	Statična trajna obremenitev N/mm ²	Širina	Dolžina	Debelina	Cena	
5VDS75125	S 75	Rumena	0,075	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	200,79
5VDS150125	S 150	Zelena	0,150	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	295,30
5VDS350125	S 350	Modro	0,350	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	383,87
5VDS750125	S 750	Rdeča	0,750	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	476,39
5VDS1500125	S 1500	Oranžový	1,500	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	496,08
5VDHL3000125	HL 3000	Temno modra	3,000	1000 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	626,02
5VDHL6000125	HL 6000	Sivo-črna	6,000	500 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	1.072,87
5VDHL12000125	HL 12000	siva / zelena	12,000	500 mm	2000 mm	12,5 mm	€/m ²	1.535,42

Cene veljajo na naše blago. Po meri odrezane dimenzije izdelujemo po naročilu.

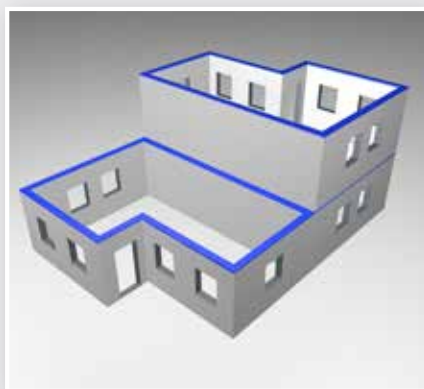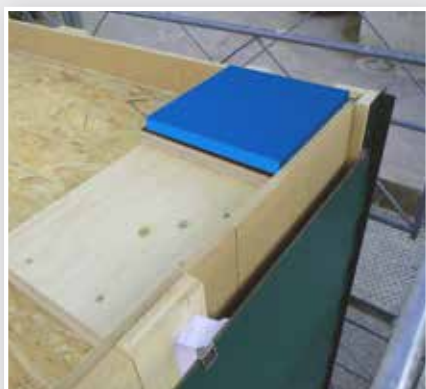



OMEGA SUB Trak za estrihe z zaporo

Je zelo tesna zapora za paro in za radon. Večplasten posebni trak je izdelan iz proti koroziji zaščitenega kakovostnega aluminijastega vložka, ojačenega na obeh straneh. Trak smo razvili kot zaporo proti vlagi za uporabo na talnih ploščah, ki so v stiku s tlemi, in za preprečevanje dviganja vlage in za plošče na stropih nadstropij nad gradbeno fizikalno zelo obremenjenimi prostori kot parno zaporo, Obojestransko in prekrivno nameščena lepilna sredstva pri obdelavi omogočajo hitro, enostavno in tesno izvedbo šivov.

- + VODOTESNO IN PAROTESNO
- + PERFORACIJSKI PRESKUS
- + NE PREPUŠČA RADONA


Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Cena
50MBTE	1,50 m	25 m	40 rol	€/m ² 5,07

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA ALUBIT SK Parni strešni zaporni trak

Samolepilni trak za lepljenje v hladnem za parne strešne zaporne trakove in zrakotesni sloj za strešne konstrukcije. Pri strokovno izvedenem polaganju preprečuje vdor vodne pare v konstrukcijo. OMEGA ALUBIT SK Zaporni trak se lahko uporablja tudi z omejen čas kot pomožna zatesnitev.

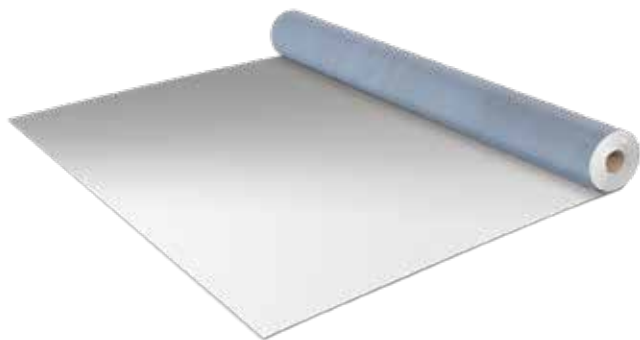

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
30MAB	1,08 m	25 m	24 rol	648 m ²	€/m ² 10,11

PRIPOROČENI IZDELKI





TIMBER Protect SK Zatesnitev za čas gradnje

TIMBER Protect SK za zatesnitev za čas gradnje je izdelan iz vlaken z dvostransko tesno folijo in posebnim poliakrilatnim lepilom. Proti trganju odporna obloga iz umetne mase poenostavi ravnanje s tem izdelkom. Gradbene elemente lahko s širokimi trakovi prelepite po vsej površini in jih tako zaščitite pred poškodbami med transportom in med gradnjo. Stike trakov lahko izvedete enostavno vzdolž označevalnega rastra in v prečni smeri z 10 cm prekritjem.

- + SAMOLEPILNO PO CELOTNI POVRŠINI
- + DVOJNI FUNKCIONALNI FILM
- + OPTIMIRANO SUŠENJE PREOSTALE VLAŽE V GRADBENIH ELEMENTIH
- + SPREMENLJIVA DIFUZNOST
- + NEDRSEČA OBLOGA
- + NI OBRABE VLAKEN
- + TRANSPARENTNOST
- + VODOODPORNO LEPILO

Teža površine	sd-vrednost	Debelina
215 g/m ²	0,28 - 2,68 m	0,33 mm

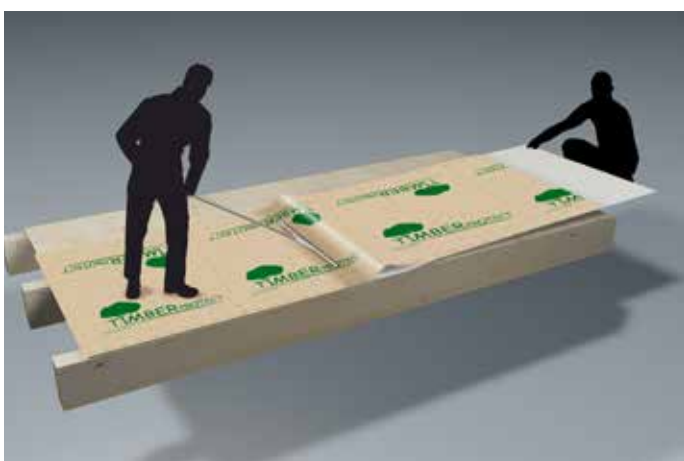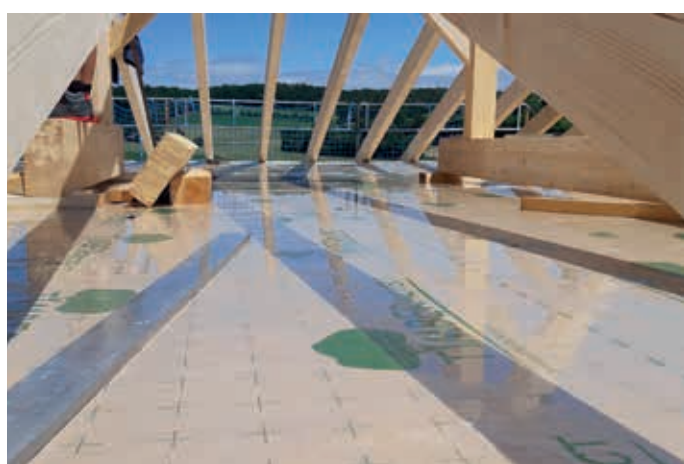

Številka izdelka	Barva	Širina koluta	Dolžina koluta	Role / paleta	Skupna površina	Cena
3TPBZA	Bež prosojen	1,50 m	50 m	25 rol	1.875 m ²	€/m ² 8,12
3TPW	Bela prosojen	1,50 m	50 m	25 rol	1.875 m ²	€/m ² 8,12

PRIPOROČENI IZDELKI





Teža površine	Barva
135 g/m ²	Bela



Teža površine	Barva
190 g/m ²	Črno / belo

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	nagubano na	Role / paleta	Skupna površina	Cena
2SCHRF07	6,50 m	50 m	1,70 m	12 rol	3.900 m ²	€/m ² 1,34



PE Nakrčna folija

Primerna za fleksibilno izdelavo embalaže za velike dele nepravilnejših oblik.

- + ODPORNA PROTI VETRU IN DEŽJU
- + OD VREMENA NEODVIŠEN TRANSPORT
- + NADOMESTI DRAGE SKLADIŠČNE HALE IN PROSTORE
- + HITRA IZDELAVA EMBALAŽE ZA VELIKE KOSE
- + ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Cena
2SCHRF02	6,50 m	50 m	€/m ² 1,16
2SCHRF01	8,50 m	50 m	€/m ² 1,16

PE COEX Nakrčna folija

Primerna za fleksibilno izdelavo embalaže za velike dele nepravilnejših oblik.

- + ODPORNA PROTI VETRU IN DEŽJU
- + OD VREMENA NEODVIŠEN TRANSPORT
- + NADOMESTI DRAGE SKLADIŠČNE HALE IN PROSTORE
- + HITRA IZDELAVA EMBALAŽE ZA VELIKE KOSE
- + NEOBČUTLJIVO NA UV SVETLOBO
- + POVEČANA DEBELINA
- + VEČ VARNOSTI
- + OPTIMALNA ZAŠČITA PRED SONČNO SVETLOBO IN RAZBARVANJEM

Ročna pištola za nakrčno folijo RIPACK 3000

RIPACK 3000 je zmogljiva ročna pištola za nakrčno folijo. Primerna je za izdelavo embalaže s folijo z blago na paletah, stroje, naprave in druge izdelke. Osrednji del je trpežen in izdelan iz aluminija. Tudi glava gorilnika je aluminijasta.

Pištola za nakrčno folijo Ripack 3000 s priloženim transportnim nastavkom, 8 m cevjo in opremo

Moč: 83 kW - vir energije: propanski plin - poraba: približno 4,0 kg/h

Številka izdelka		Cena
6HSG2	Ročna pištola za nakrčno folijo RIPACK 3000	€/kos 1.173,53
6HSGZ1	RIPACK Piezo vžigalnik za napravo brez podaljška	€/kos 49,25



RIPACK®
RIPACK® Series 3000



Ročna opora za ročno pištolo za nakrčno folijo

Vrtljiva in zložljiva

Številka izdelka	Cena
6HSG2AS	€/kos 107,32

Podaljšek za ročno pištolo za nakrčno folijo

Dolžina: 2,03 m s krivino

Potrebna oprema: Piezo vžigalnik za napravo s podaljškom (6HSGZ2)

Številka izdelka		Cena
6HSG2VL	Podaljšek za ročno pištolo za nakrčno folijo	€/kos 632,94
6HSGZ2	RIPACK Piezo-vžigalnik za napravo s podaljškom	€/kos 52,94

Voziček za plinske jeklenke

Plinska jeklenka 13 kg ni priložena.

Številka izdelka	Cena
6GFW1	€/kos 272,06

Rokavice za zaščito pred vročino iz kevlarja

Odlična zaščita dlani pred vročino ob uporabi ročne pištole za nakrčno folijo
Velikost 10 (1 kos = 1 par)

Številka izdelka	Cena
6WSH2	€/kos 47,70



KAJ JE ISOCELL?

Je naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken. Pridobivamo jo iz čistega in sortiranega časopisnega papirja. Osnovna surovina je torej les. Sortiran papir v grobem natrgamo na vlakna, premešamo z mineralnimi solmi ter zmeljemo v posebnem mlinu. Mineralne soli varujejo ISOCELL pred plesnijo, škodljivci in gnitjem ter ji zagotavljajo požarno obstojnost.

IZOLACIJA STREH


Pri strešnih elementih se navadno izolacija polaga od znotraj, medtem ko je pri sanaciji že naseljenih podstrešnih prostorov, izolacijo mogoče namestiti tudi iz zunanje strani in sicer skozi kritino.

IZOLACIJA ETAŽNIH PLOŠČ

Pri neizkoriščenih podstrešnih prostorih priporočamo enostavno rešitev z ISOCELL prostim nasutjem. Sistem Woodyfix ponuja pohodno rešitev brez toplotnih mostov. Škarje ostrejši in talne površine se izolirajo s postopkom vpihovanja, kot tudi s prostim nasipanjem.

IZOLACIJA STEN

ISOCELL celulozna izolacija se že dolgo uporablja v leseni gradnji za izolacijo lesenih stenskih okvirjev. Lastniki nepremičnin se vedno pogosteje odločajo za dihajočo ovojnico lesenih okvirjev s celulozno izolacijo ISOCELL za prenovo zunanjih sten. Ekonomičnost, najboljše vrednosti zvočne izolacije in prilagodljivost neenakim podlagam so le trije od mnogih argumentov. Za notranjo izolacijo celuloza ISOCELL dosega visoko kapilarno prevodnost. Poleg teh aplikacij se je celuloza ISOCELL izkazala tudi kot izolacijski material za izmenjalnike toplote, inštalacijske jaške, obokane stropove, na primer v cerkvah, in kot vidna razpršena akustična izolacija.

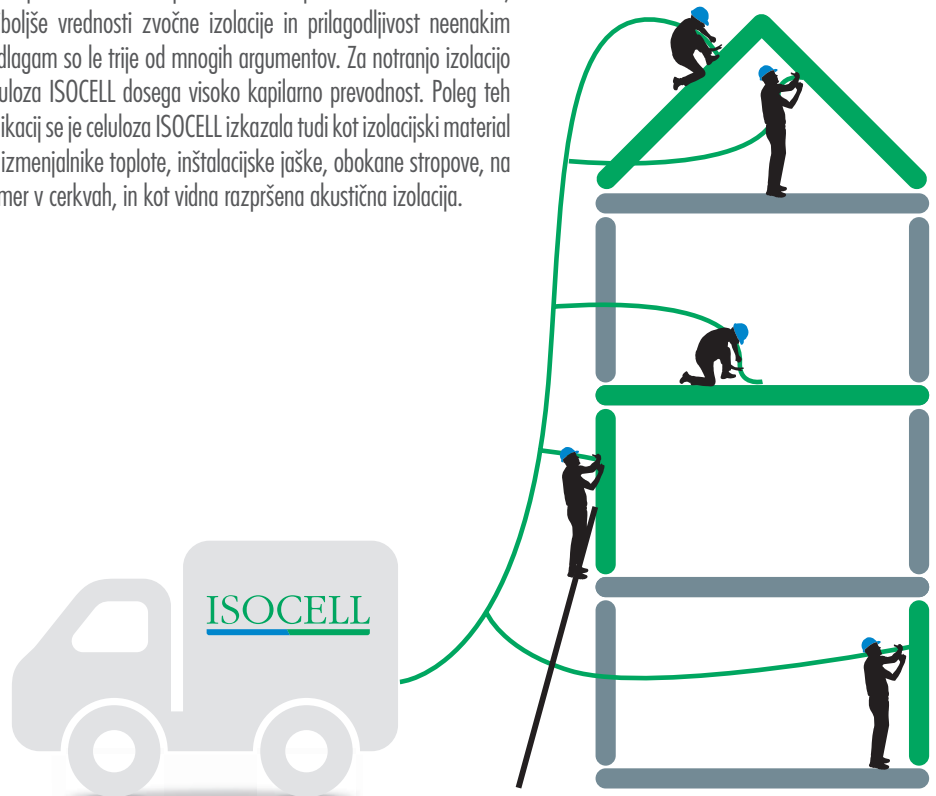



ISOCELL CELULOZA

ISOCELL je naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken, ki je izdelana z recikliranjem čistega in nemešanega papirja dnevnega časopisa. Osnovni material za ISOCELL je torej les, ki je s svojimi izjemnimi lastnostmi uveljavljen že tisočletja. Proizvodnja v lastnih obratih v Avstriji, Nemčija, Belgiji, Franciji in na Švedskem poteka z upoštevanjem najstrožjih kriterijev kakovosti.

WOODYCELL

WOODYCELL je naravni izolacijski material iz lesnih vlaken, ki ne vsebuje vprašljivih snovi ali dodatkov ter na otip deluje zelo toplo. Zaradi nizke potrošnje energije pri izdelavi je WOODYCELL iz ekološkega vidika neprekosljiv. Izolacija je primerna za različne vrste uporabe, kot npr. pri novogradnjah, sanacijah, poševninah streh, obdelavi mansard, vmesnih stropih, zunanjih in notranjih stenah, itd.



GRANUBLOW

Izolacija iz granul GRANUBLOW – idealen izolacijski material za nadaljnjo izolacijo stenske votline.

PLANTACELL


Toplotni izolacijski material iz 100 % pšenične slame brez kakršnihkoli dodatkov. ISOCELL Plantacell je primeren za izolacijo strehe, sten in stropnih priključnih elementov. Izolacijski material se z ISOCELL- tehnologijo vpihovanja vpiha v votla mesta, ki jih popolnoma zapolni.



ISOCELL AKADEMIJA

Podjetje ISOCELL prireja, v lastnem centru za izobraževanje v Neumarktu am Wallersee, izobraževanja tako o obdelavi celuloze kot tudi o zrakotesnih sistemih. Srečanja strokovnjakov spodbujajo izmenjave izkušenj, ki zagotavljajo smernice za razvoj novih tehnologij. Redna izobraževanja potekajo spomladi in jeseni.

Vodja izobraževanja na mestu samem prikaže, kako se v testni objekt vpiha celulozna izolacija, katere tehnike je treba uporabiti in, katero vrsto izdelka za to aktivnost ponuja ISOCELL.

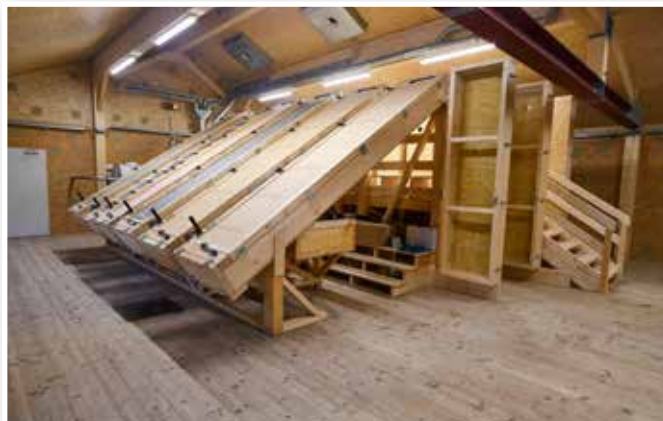

academy@isocell.at



IZKORISTITE NAŠE IZKUŠNJE

Inovativna tehnologija strojev za obdelavo celulozne izolacije na gradbišču in pri izdelavi lesenih elementov - prilagojene rešitve za vsak profil zahtev.

Stroji za vpihovanje ISOBLOW omogočajo lažjo in učinkovitejšo obdelavo celuloze. Samo odlična celulozna vlakna, visoko zmogljivi vpihovalni stroji in uporabniku prijazne naprave za vpihovanje, zagotavljajo visoko kakovost in hitro obdelavo.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE ISOCELL

ISOCELL je vaš partner ne samo za nove vpihovalne stroje, ampak tudi za rabljene stroje. V lastnem servisnem podjetju izvajamo vzdrževanje in popravilo vpihovalnih strojev (tudi tujih znamk). ISOCELL kupuje in prodaja rabljene stroje za vpihovanje vseh vrst.

IZDELEK JE TAKO DOBER KOT NJEGOVA OBDELAVA

ISOCELL nenehno izvaja seminarje za usposabljanje in certificiranje tako začetnikov kot izkušenih ISOCELL strokovnjakov za celulozo. V izobraževalnem centru ISOCELL se uporabijo modeli za simulacijo različnih konstrukcij in pogojev na gradbišču ter za testiranje novih aplikacij. Strokovna srečanja spodbujajo tudi izmenjavo izkušenj in trendov v razvoju novih tehnologij.



ISOCELL VLAGA V RAZISKAVE IN RAZVOJ

Nove aplikacije za naše stranke odpirajo nove trge. Dva zaključena celulozna projekta programa »Hiša prihodnosti« sta bila izvedena v sodelovanju s TU Gradec in TU DreSden. To je rezultiralo v nadaljnjem razvoju celulozne izolacije, ki se trenutno uporablja predvsem kot izolacija za vpihovanje. Kot nosilni sistem sten iz ometa, ki se uporablja tudi kot notranja izolacija brez parne ovire. Trenutno se za to revolucionarno tehnologijo razvija oprema za obdelavo in podrobne rešitve.



BERNHARD
HEMETSBERGER

+43 6216 4108 360

bernhard.hemetsberger@isocell.at



WILHELM
PAISCHER

+43 6216 4108 44

wilhelm.paischer@isocell.at

1. Veljavnost

Naslednji dobavni in plačilni pogoji so bistvena vsebina vsake, tudi v prihodnje sklenjene pogodbe s podjetjem **ISOCELL GmbH & Co KG**. Različni splošni pogoji poslovanja med pogodbenimi partnerji in podjetjem **ISOCELL GmbH & Co KG** ne veljajo kot priloga in nimajo vpliva na pogodbo. Če je pogodbeni partner končni uporabnik, so veljavni le do te mere, dokler Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.

2. Datumi in roki

Dobavni roki in datumi so nezavezujoči. V nasprotnem primeru morajo biti označeni kot „določen datum“. Zamude pri dobavi niso predmet odškodninskih zahtevkov.

3. Dobava in nosilec tveganja

Obveznost dobave miruje tako dolgo, dokler naročnik ne izvrši plačila-tudi iz drugih pravnih poslov. Predaja blaga poteka v komercialni embalaži v tovarni ali izpostavi na račun in tveganje naročnika. Prenos tveganja se izvrši s predajo prevozniku ali z nakladanjem na vozilo za dobavo. Škoda pri transportu tako vedno bremeni prevzemnika. Do kraja dobave dogovorjene cene veljajo brez raztovaranja. Dobavljeno blago je potrebno takoj pregledati, da je pravilna in skladna z oznakami. Pomanjkljivosti je potrebno takoj in v pisni obliki prijaviti, drugače pravica do tega zahtevka preneha. Embalažni material mora na odpad ustrezno zavreči kupec.

4. Prevzem

Kupec je dolžan zagotoviti način prevzema na gradbišču ali na drugem naslovu dobave. Če na kraju dobave ni nikogar, je prevoznik upravičen, da blago na stroške in tveganje kupca raztovori ter kraj z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti zapusti.

5. Plačilo in cene

Posamezne cene se lahko spremenijo. Plačila se morajo izpeljati vedno v roku 8 dni od datuma računa. Zapodlost je neodvisna od časa prejema računa. V primeru zamude pri plačilu je stranka dolžna poravnati obresti v višini nezavarovanih komercialnih posojil – vendar minimalno 11,2 % p.a. Vsi stroški, tudi izvensodni stroški uveljavljanja pravic – vključno za storitve izterjave dolga -, k tej z uredbo določeni tarifi, bremenijo kupca.

6. Prenos lastništva in odstop terjatve

(1) Naslednji dogovorjeni pridržek lastninske pravice je namenjen varovanju vseh sedanjih in prihodnjih terjatev prodajalca do kupca, ki izhajajo iz obstoječega razmerja dobave med pogodbenimi strankami za dobavljene izolacijske materiale, zrakotesne proizvode in naprave, ki obdelujejo te izdelke (vključno s terjatvami iz na obstoječo dobavo omejenega kontakorentnega razmerja).

(2) Blago, ki ga prodajalec dostavi kupcu, ostane v lasti prodajalca do celotnega poplačila vseh zavarovanih terjatev. Dobavljeno blago in blago, ki spada pod naslednja določila in za katero velja pridržana lastninska pravica, se v nadaljevanju imenuje »rezervirano blago«.

(3) Kupec shrani rezervirano blago brezplačno za prodajalca.

(4) Kupec ima pravico obdelovati in prodati blago, za katero velja pridržana lastninska pravica, v običajnem poteku poslovanja, dokler ne pride do izterjave (9. odstavek). Zastavitve in hipotekarni krediti niso dopustni.

(5) Če je rezervirano blago obdelano s strani kupca, je dogovorjeno, da se obdelava opravi v imenu in za račun prodajalca kot proizvajalca in prodajalec pridobi neposredno lastninsko ali - če se obdelava opravi iz materialov več lastnikov ali je vrednost predelane stvari višja od vrednosti rezerviranega blaga – solastniško pravico (delno lastništvo) na novo ustvarjenega predmeta v sorazmerju z vrednostjo rezerviranega blaga z vrednostjo na novo ustvarjenega blaga.

V primeru, da ne pride do take pridobitve lastništva s strani prodajalca, kupec prenese že svojo bodočo lastnino ali v danem primeru solastniški delež nad novo ustvarjeno stvarjo na prodajalca. Če se blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, kombinira z drugimi postavkami ali je neločljivo kombinirano in če se ena od drugih postavk šteje za glavno postavko, prodajalec, v kolikor njegova glavna postavka pripada, sorazmerno prenese solastništvo enotne postavke na kupca v obliki razmerja, ki je določeno v prvem stavku.

(6) V primeru nadaljnje prodaje blaga (če gre za material), mora kupec prenesti terjatve iz novonastalega razmerja do nadaljnjega kupca blaga - v ustreznem razmerju do solastništva prodajalca do pridržanega blaga - prodajalcu. Enako velja za druge terjatve, ki nastopijo v takšnem razmerju ali se drugače pojavljajo v zvezi z blagom, na primer zavarovalni zahtevki ali odškodninske terjatve pri izgubi ali uničenju. Prodajalec z možnostjo preklica pooblašča kupca, da zbira terjatve, dodeljene prodajalcu, v svojem imenu. Prodajalec lahko preklic dovojenje v primeru realizacije posla.

(7) Če želijo tretje osebe poseči po pridržanem blagu, predvsem v obliki prisilnega odvzema na ustrezni pravni podlagi, jih bo kupec takoj obvestil, da spada blago pod premoženje prodajalca, prodajalca pa bo obvestil o možnosti zaseganja blaga, da lahko uveljavi svoje lastninske pravice. Če tretja oseba ne more prodajalcu povrniti sodnih ali zunajsodnih stroškov, je zanje prodajalcu odgovoren kupec.

(8) Prodajalec bo sprostil rezervirano blago kot tudi blago ali terjatve, ki ga nadomeščajo, če njihova vrednost presega znesek zavarovanih terjatev za več kot 50%. Izbira predmetov, ki se iz tega naslova sprostijo, je prepuščena prodajalcu.

(9) Če prodajalec odstopi od pogodbe v primeru kršitve pogodbe s strani kupca, zlasti zaradi neplačila, ima pravico zahtevati pridržek lastninske pravice.

7. Smernice za obdelavo in svetovanje

Svetovalne storitve podjetja **ISOCELL GmbH & Co KG** niso sestavni del naročila in so nezavezujoče brez izjeme. Kupec je dolžan zahtevati opis izdelka in smernice za obdelavo ter po teh navodilih ravnati z dobavljenim materialom. Razporejanje blaga in njegova uporaba potekata na lastno odgovornost.

8. Vrednosti izračunov

Podatki o površinah in porabi, ki jih informativno priloži podjetje **ISOCELL GmbH & Co KG**, so vedno nezavezujoči

in ne veljajo kot del pogodbe. Vrednosti izračunov se lahko zaradi lokalnih pogojev, navadil za obdelavo, same obdelave, itd., znatno razlikujejo.

9. Zakonsko določena garancija in proizvajalčeva garancija

Za upravičene zahtevke glede napak podjetje **ISOCELL GmbH & Co KG** v okvirih svoje in zakonsko določene garancije po svoji presoji zagotovi popravilo, zamenjavo z brezhibnim blagom, znižanje cene in tudi preklic pogodbe ter dobropis v višini cene nakupa. Stranka lahko zahteva znižanje cene ali zamenjavo v pisni obliki in šele takrat, če podjetje **ISOCELL GmbH & Co KG** v dogovorjenem roku ni zagotovilo izboljšave ali zamenjave blaga. Kakršnikoli garancijski zahtevki kupcev naslovljeni na podjetje **ISOCELL GmbH & Co KG** po preteku 2-letnega roka od dneva dobave blaga niso veljavni.

10. Odškodnina in odgovornost

Za škodo pri blagu odgovarja podjetje **ISOCELL GmbH & Co KG**, nadomestilo škode pa je omejeno na določene hude malomarnosti in naklepne poškodbe. To ne velja za telesne poškodbe oseb. Odgovornost za posledično škodo, posredno ali naključno škodo, je v celoti izključena. Kupec oz. naročnik se nasproti podjetju **ISOCELL GmbH & Co KG** odpove izrecnim sklicevanjem na uveljavljanje garancijskih zahtevkov in nadomestil za škodo na stvareh v skladu z Zakonom o odgovornosti izdelkov. Zavezuje se, da teh odpovedi v takšnih situacijah pri preostalih vrstah škode in pritožbah nasproti podjetju **ISOCELL GmbH & Co KG** ne bo prenesel na tretje podjetje.

11. Prepoved poravnave

Stranka se izrecno odpoveduje poravnavi vseh protizahtevkov, če ima podjetje **ISOCELL GmbH & Co KG** do nje kakršnekoli terjatve.

12. Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja

Za to pogodbo se uporablja Avstrijska zakonodaja, razen če se zaradi nujnosti ne uporablja zakonodaja druge države, pri čemer so izključena določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in referenčnih standardov avstrijskega mednarodnega zasebnega prava. Za morebitne spore iz te pogodbe je stvarno pristojno izključno sodišče v Neumarktu na naslovu 5202 Neumarkt am Wallersee, Avstrija. Kupec izjavlja, da je podjetnik v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov in da bo predmet nakupa uporabljal za podjetniške namene tako, da določbe Zakona o zaščiti potrošnikov ne veljajo.

13. Zaščita podatkov

Stranka izrecno soglaša, da družba **ISOCELL GmbH & Co KG** zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke, potrebne za izvedbo in dokončanje te pogodbe, zlasti kontaktne podatke in naslov, obseg sredstev in finančne podatke (davčna številka); to poteka v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov in drugih pravnih določb. Zgoraj navedene osebne podatke hrani družba **ISOCELL GmbH & Co KG** v času trajanja te pogodbe, vendar v vsakem primeru za čas trajanja zakonskih obveznosti shranjevanja.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbira, obdeluje in uporablja podjetje **ISOCELL GmbH & Co KG**, je kupec (če se to zakonsko uporablja) upravičen do informacij, popravkov, izbrisa, omejitve, prenosljivosti podatkov in ugovora. Te pravice je mogoče zahtevati neposredno od prodajalca (po elektronski pošti na office@isocell.at ali po pošti na naslov, naveden na naslovni strani). Obstaja možnost pritožbe pri avstrijskem organu za varstvo podatkov.

14. Pisna oblika izjav

Ustni dogovori nimajo pravne veljave. Razveljavitev, sprememba ali dopolnitev pogojev poslovanja mora biti opravljena v pisni obliki in podpisana s strani predstavnikov strank. To velja tudi za odvzem te formalne zahteve.

15. Salvatorična klavzula

Če je eden ali več pogojev poslovanja v nasprotju z veljavnim pravnim redom ali na katerikoli drug način postane neveljaven ali neučinkovit, ostanejo ostale določbe nespremenjene. Neučinkovito določbo se nadomesti z veljavno določbo, ki čim gospodarnejše ustreza cilju.

Izdaja Oktober 2019

ISOCELL SLOVENIJA



Gewerbstraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108-0
Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at
WWW.ISOCELL.COM



GREGOR
ZERJAV


+386 31 870 510
gregor.zerjav@isocell.si




SANDI
KOROSIC

+386 31 775 482
sandi.korosic@isocell.si



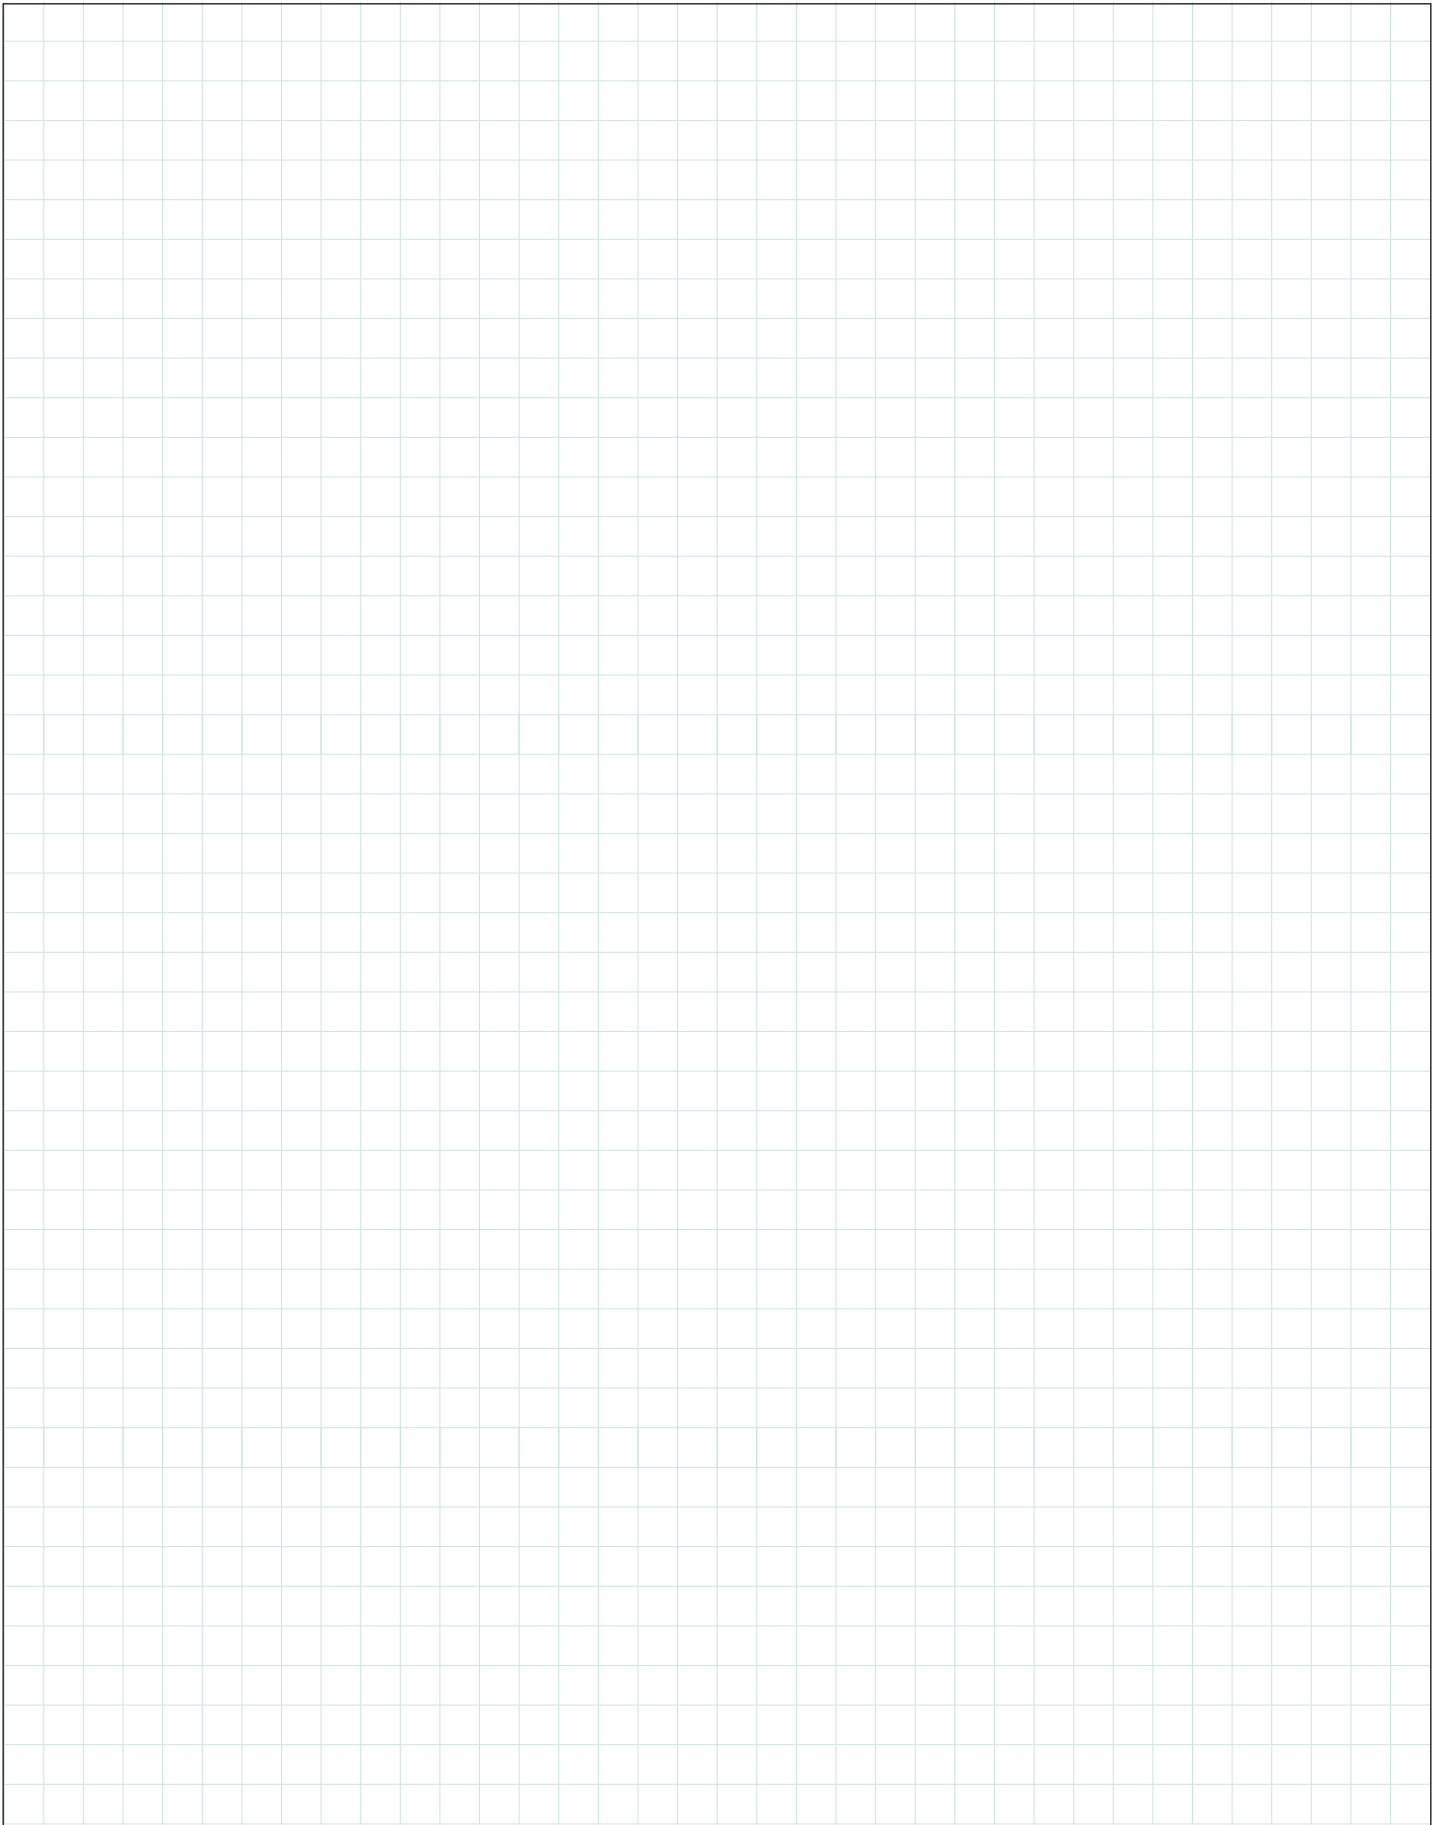

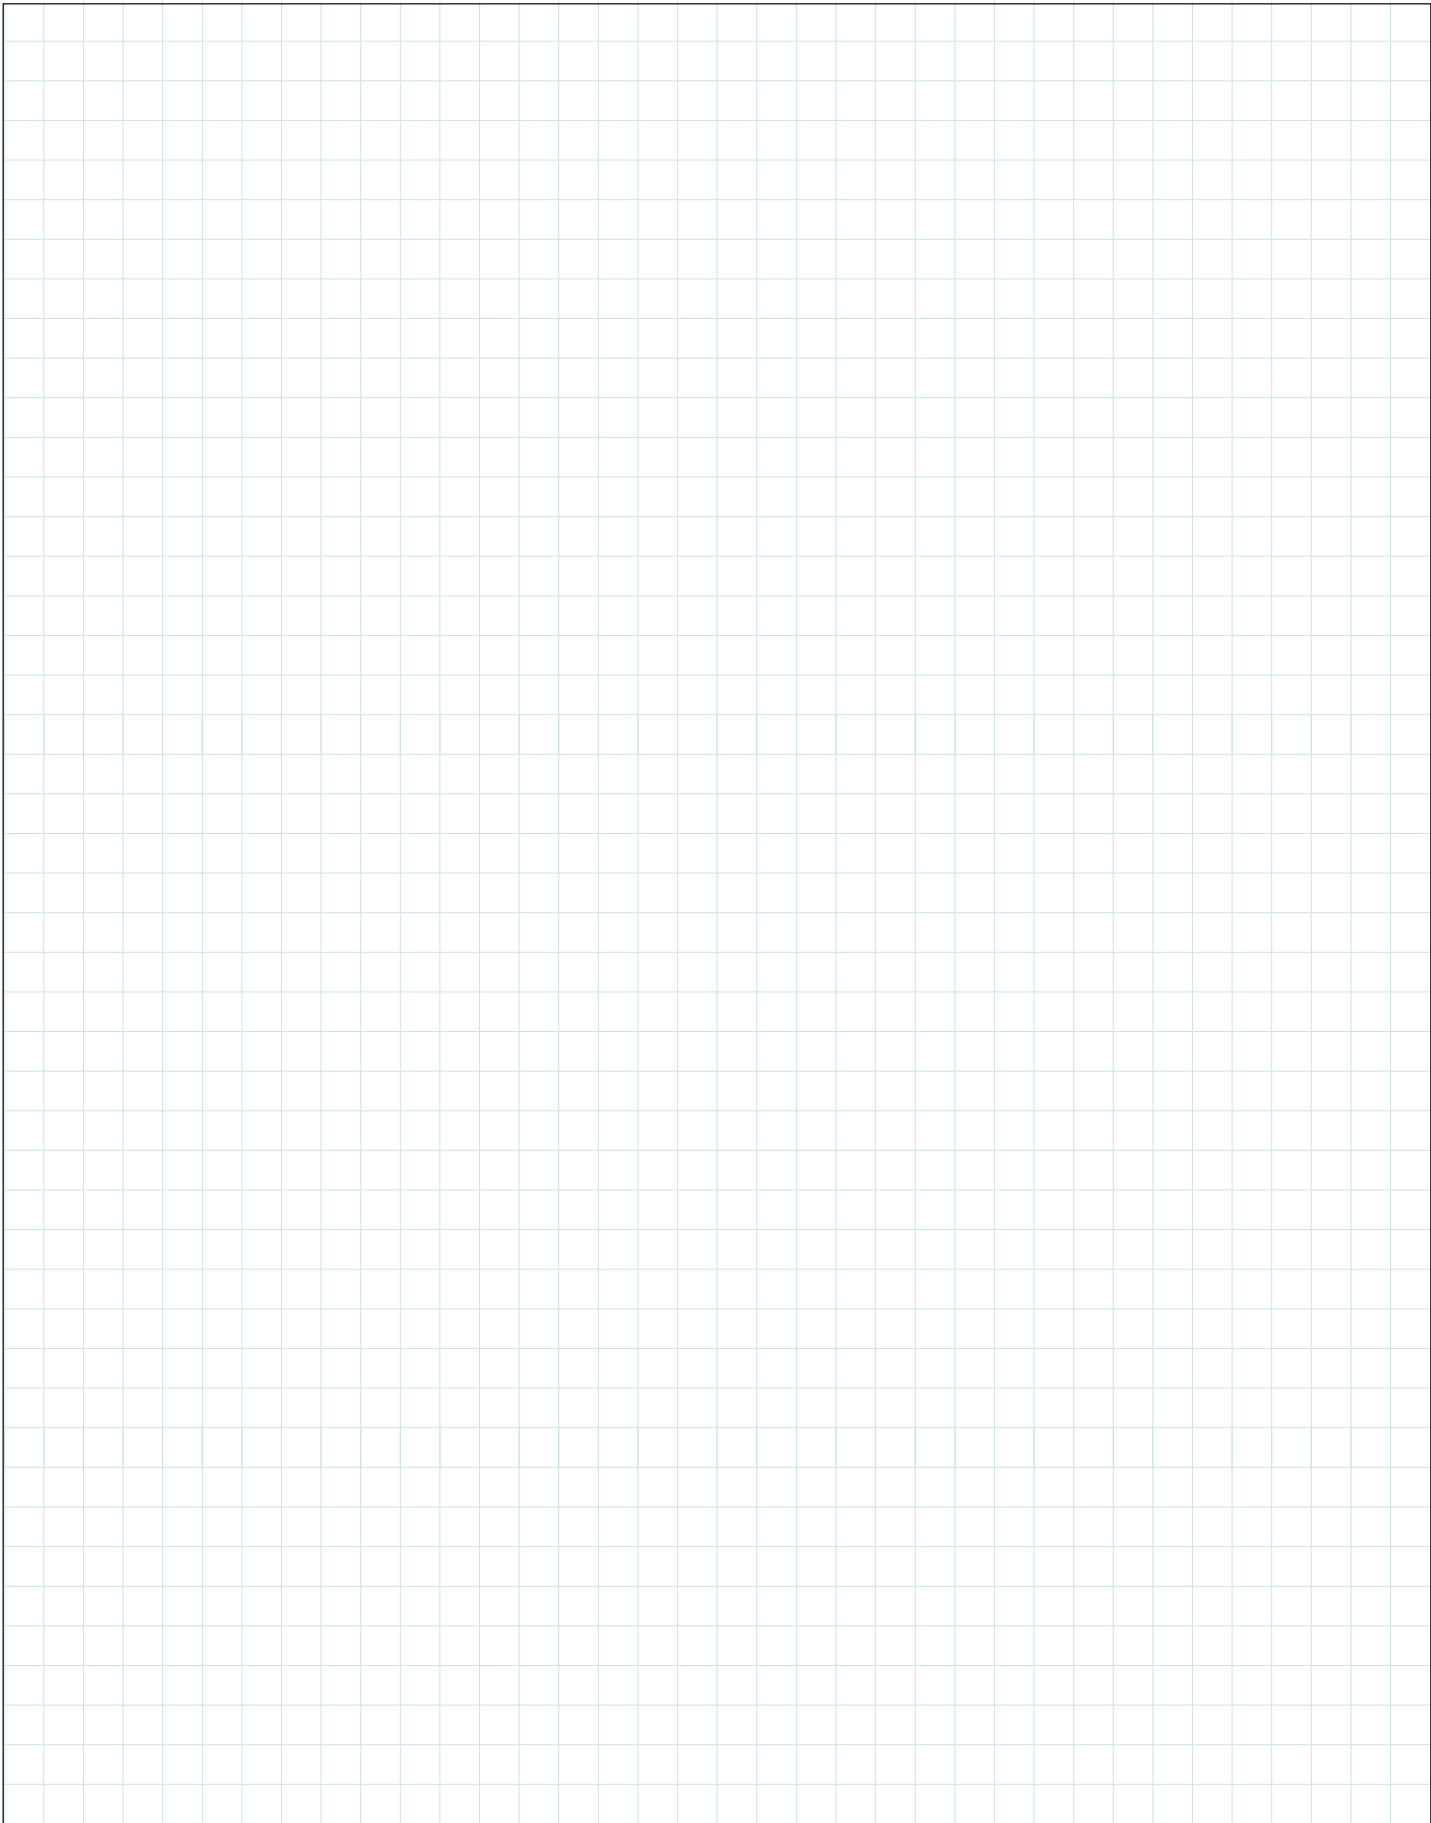



[WWW.ISOCELL.COM](http://www.isocell.com)

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108-0
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be