

OMEGA PLASTO Band



IN DE HOOFDROL



OPTIMALE AFDICHTING VOOR: SCHOORSTEEN | SOKKEL | RAAM | DOORVOEREN



BUTYL-Kleefband
Waterbestendig



Soepel



Rekbaar



Overpleisterbaar



Groot hecht-
vermogen

ISOCELL

SCHOORSTEEN | SOKKEL | RAAM | DOORVOEREN

OMSCHRIJVING


De OMEGA PLASTO Band is een rekbare butylkleefband met overpleister- en overschilderbare vliesdrager. Het kleefvlak is voorzien van een asymmetrisch gedeelde beschermfolie. Dankzij de deling van de beschermfolie kunnen overgangen en hoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. De kleefband wordt naast andere afdichtingswerken ook gebruikt om het tweede watergeleidende niveau onder de vensterbank te vervaardigen.

Dikte: 0,8 mm

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C



OMEGA PLASTO Band

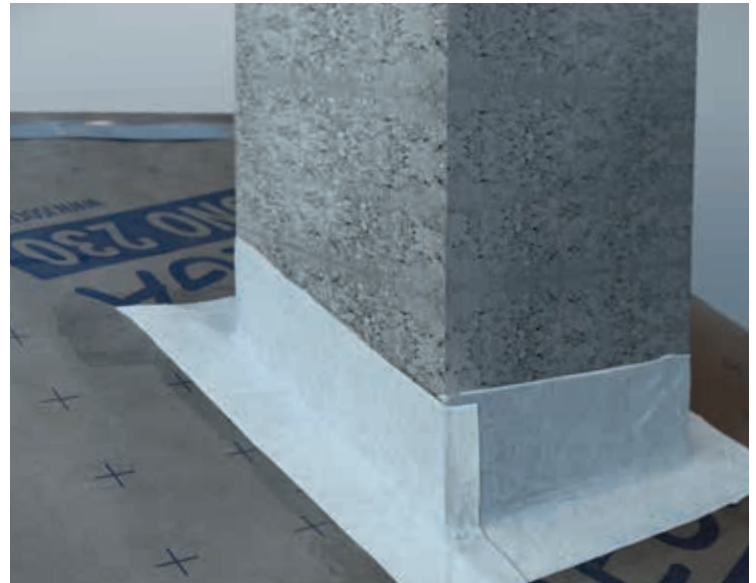

GEPRÜFT:
STAUWASSERDICHT

De OMEGA PLASTO Band werd getest op stuwwaterdichtheid in combinatie met de OMEGA PoBit Dichtpasta volgens de richtlijn „Bauwerksabdichtung-Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen“ (aansluiting van bouwwerkafichting aan ramen en deuren tot op de grond), deel 2. (HFA 2281/2019/G-BF)



OMEGA PLASTO Band



03_2023

PRODUCTGEGEVENS

Materiaal	Butylkleefband met spinvliesdrager
Dikte	0,8 mm
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 100 °C
Verwerkingstemperatuur	- 5 °C - + 40 °C
UV-bestendigheid	4 maanden
Kleur	Grijs, met wit vlies
Opslag	2 jaar, koel en droog
Brandklasse	E

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekkolies
75 mm	25 m	30 / 45
100 mm	25 m	30 / 70
160 mm	25 m	30 / 130
200 mm	25 m	30 / 170
250 mm	25 m	30 / 220
300 mm	20 m	30 / 120 / 150
450 mm	15 m	30 / 210 / 210

AANBEVOLEN TOEBEHOREN

UNI XL Smitprimer / **UNI SPRAY** Smitprimer

Om de hechting van kleefband te optimaliseren. Blikt vooral uit door zijn snelle verwerking.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5°C



OMEGA PoBit Dichtpasta

Gebruiksklare, eencomponentenafdichting van elastomeerbitumen op waterbasis. OMEGA PoBit dichtpasta is uitstekend geschikt voor voegloze afdichtingswerken van kritische plaatsen aan ramen en deuren, als tweede afwateringsniveau onder vensterbanken, bij doorvoeren en om sokkels buiten af te dichten.

Voldoet aan ETAG 005
CE-markering volgens EN 15814
Verwerkingstemperatuur: vanaf +5°C

Andere toebehoren op aanvraag



VERWERKINGSVIDEO

ISOCELL GmbH & Co KG

GewerbestraÙe 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL