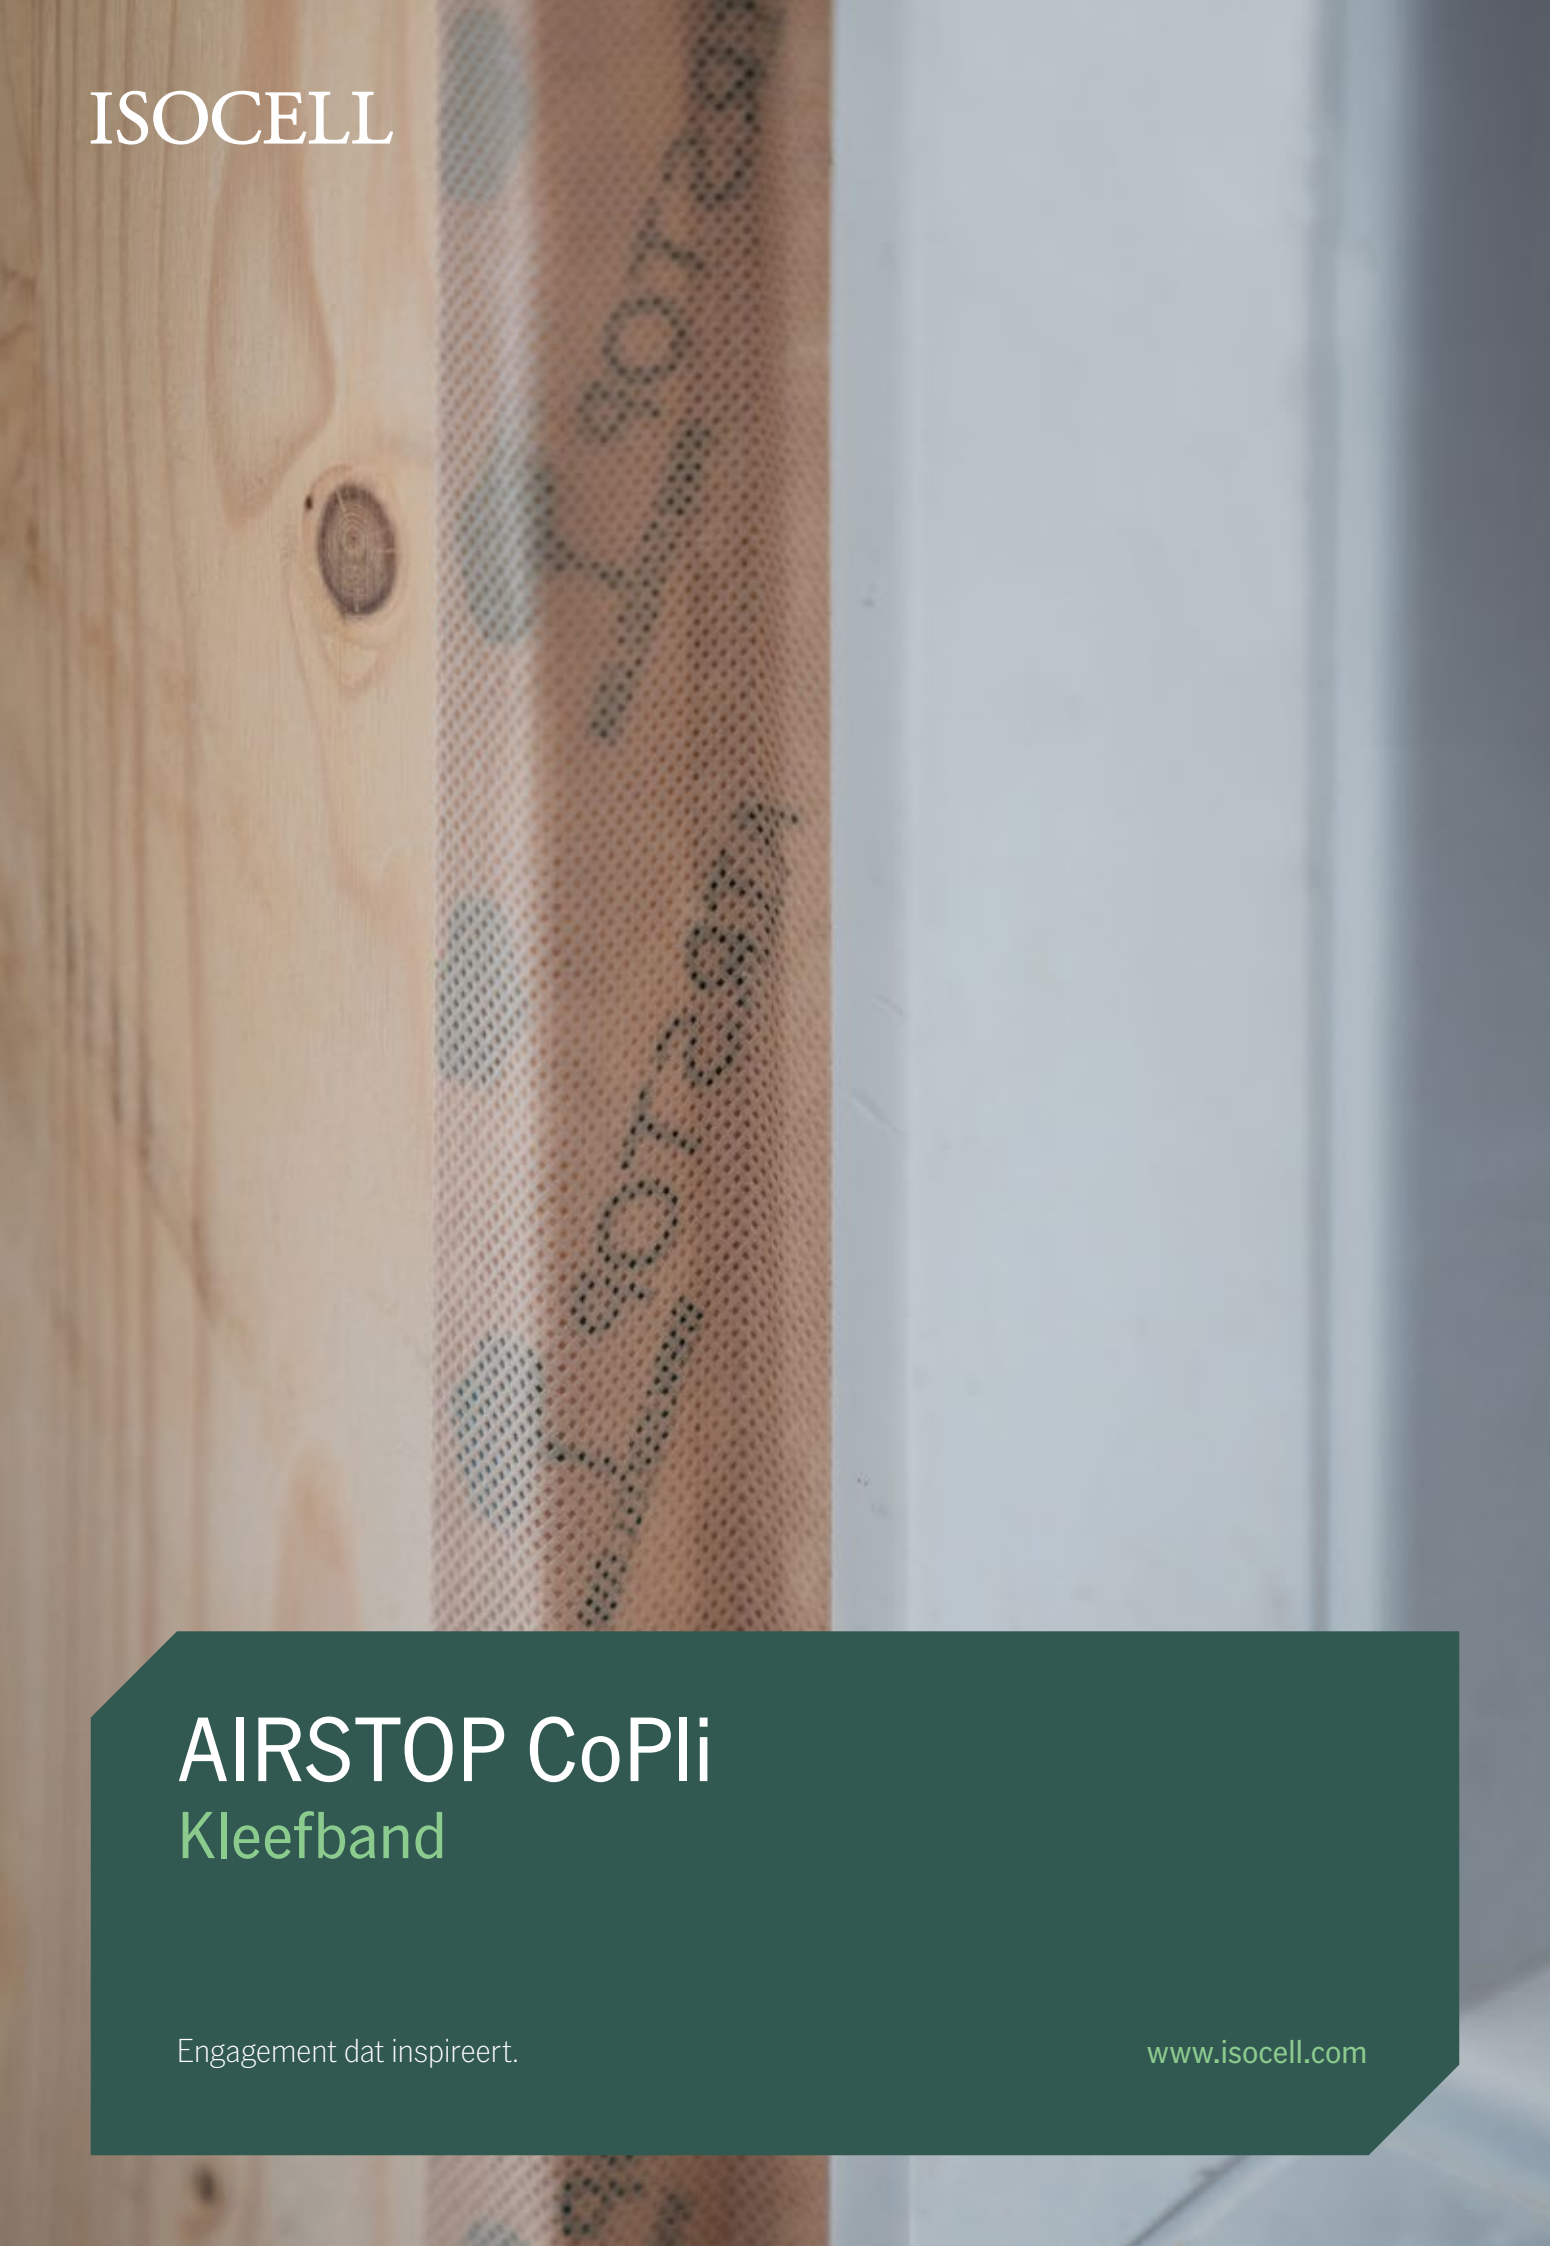

ISOCELL

AIRSTOP CoPli

Kleefband

Engagement dat inspireert.

www.isocell.com

AIRSTOP CoPli is een voorgeplooide kleefband om bouwaansluitvoegen, gordingen, balken, hoeken en randen duurzaam en veilig af te dichten. Doordat de kleefband praktisch voorgeplooid is, kan hij eenvoudig, snel en precies worden verwerkt: ideaal voor gebruik bij raam- en deurkozijnen en andere elementen in de bouwsector die luchtdicht moeten worden afgeplakt. Naargelang de toepassing verkrijgbaar met drie verschillende linerverdelingen voor een optimale hantering.

Gebruiksdoel

- Voor hoekverbindingen en materiaalovergangen in de houtbouw
- Om de bouwaansluitvoeg (ramen en deuren) af te dichten

Voordelen

- Kan worden bepleisterd en overschilderd
- Groot hechtspectrum
- Snel te verwerken in hoeken en randen
- Luchtdichtheid volgens de norm
- Fingerlift

CoPli
Corner Pliers

Co staat voor “corner”, omdat AIRSTOP CoPli speciaal ontwikkeld is om hoeken van gebouwen en ingebouwde ramen luchtdicht af te plakken. Pli komt uit het Frans en betekent “plooi”: een verwijzing naar de reeds op de rol voorgeplooide structuur van de kleefband.

Doordat de kleefband voorgeplooid is, kan hij rechtstreeks van de rol in een hoek of op een raamkozijn worden aangebracht zonder eerst een scheidingsvel te moeten verwijderen. Hierdoor wordt een werkstap uitgespaard, wat de verwerking aanzienlijk vergemakkelijkt.

Een ander voordeel is dat er over de vliesdrager kan worden gepleisterd: De overgang van de dampremmende folie naar een gemetselde muur (bv. dak-gevelmuur) kan in een paar stappen luchtdicht worden gemaakt: gewoon aanbrengen en overpleisteren.

AIRSTOP CoPli egaliseert ten slotte ook oneffenheden, omdat hij niet stijf is. Zelfs in de lengterichting kunnen kleine richtingsveranderingen moeiteloos worden gerealiseerd door zachtjes te trekken. De kleefband is bovendien verkrijgbaar met drie verschillende linerverdelingen voor een optimale hantering voor verschillende toepassingen.

AIRSTOP CoPli Kleefband

05 | 2025

Productgegevens AIRSTOP CoPli

Rolbreedte	60 - 100 mm
Rollengte	25 m
Samenstelling	Meerlaags vlies van PP, gecoat met acrylaatlijm
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C – + 80 °C
Verwerkingstemperatuur	- 5 °C – + 40 °C
Vouwen	30 / 30 12 / 48 30 / 70
Kleur	Beige

Aanbevolen toebehoren

AIRSTOP RAK Aandrukrakel	UNI SPRAY Spuitprimer	AIRSTOP ROLL Aandrukrol
Aandrukhulpmiddel voor optimale verwerking	Om de hechting van kleefband te optimaliseren	Geschikt om acrylkleefband optimaal aan te drukken
Speciaal voor hoeken	Blinkt vooral uit door zijn snelle verwerking	Rol van 40 mm celrubber – vooral voor oneffen en ruwe ondergronden

ISOCELL GmbH & Co KG
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108–0 | office@isocell.at
www.isocell.com

ISOCELL