

HAUPTROLLE

AIRSTOP FLEX KLEBEBAND

FÜR INNEN & AUSSEN

überputzbar

UV-STABIL

hält der Sonne 6 Monate stand



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

ISOCELL

VORTEILE

- REISSFEST
- ÜBERPUTZ- UND ÜBERSTREICHBAR
- HOHE HAFTUNG
- 6 MONATE UV-BESTÄNDIGKEIT
- ENTSpricht QNG-KRITERIEN (DE)

Leicht transparentes Klebeband zur luftdichten Verklebung. Extrem alterungsbeständige Klebeschicht für fast alle Untergründe.

EINSATZBEREICHE

- Für belüftete Dächer mit Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtheitsschichten
- Verklebung von OSB- u. MDF-Platten im Innen- und Außenbereich
- Übergänge und Anschlüsse an Holz, OSB, Metalle etc.

PRODUKTDATEN

Rollenbreite

50/60/75/
100/150/200** mm

*Linerteilung: 30/45, **Linerteilung: mittig

Rollenlänge

25 m

UV-Beständigkeit


6 Monate

Zusammensetzung

PP-Vliesträger, luftdicht
laminiert, Acrylatklebstoff


Temperaturbeständigkeit

-40 °C – +100 °C

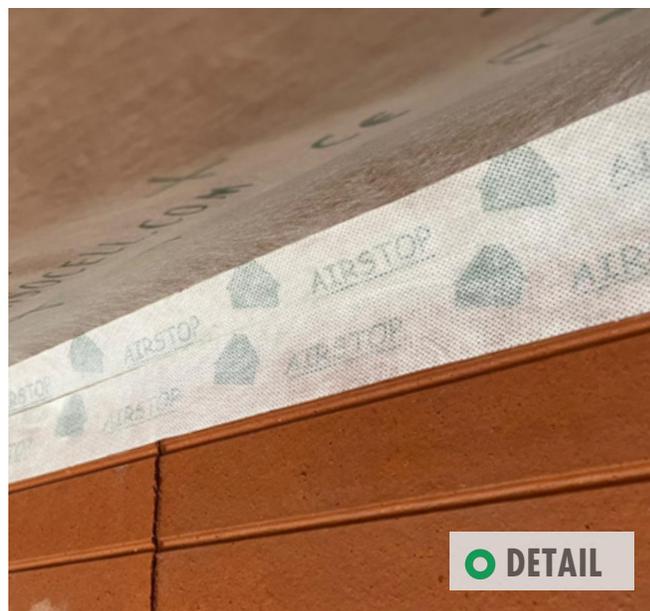

AIRSTOP FLEX

KLEBEBAND

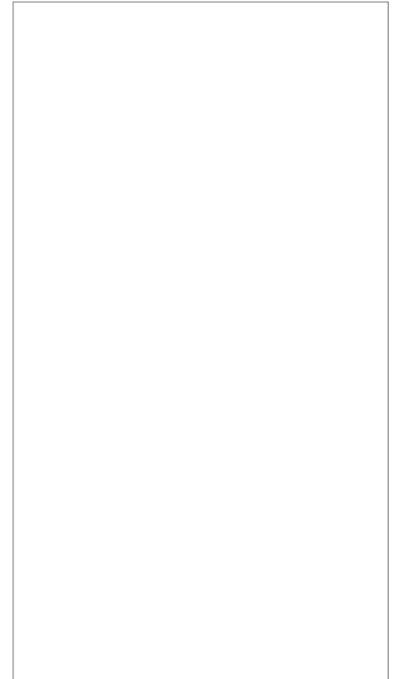

hohe UV-Stabilität



innen & aussen



Überputzbar



 AUF OSB

AIRSTOP FLEX

KLEBEBAND

11_2024



Produkt im Web

- Produktinformationen
- Verarbeitungsrichtlinie
- Videos & Downloads

VERKLEBETECHNIK

Bei der Montage des Klebebandes ist das Band vollflächig mit dem Untergrund zu verkleben. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung (AIRSTOP ROLL Anpressroller, AIRSTOP RAK Anpressrakel). Überkleben des Klebebandes durch sich selbst bzw. kreuzweise Verklebung ist problemlos möglich. Es ist darauf zu achten, das Klebeband im Eckbereich vollständig und spannungsfrei zu verlegen. Für verputzte Oberflächen oder sehr raues Holz empfehlen wir die AIRSTOP SPRINT Dichtmasse. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub und fettfrei sein, die Untergründe darüber hinaus trocken und tragfähig. Im Zweifelsfalle empfehlen wir die Vorbehandlung des Untergrunds. (UNI Primer oder BUBI LF Haftvermittler).

[Verarbeitungsrichtlinien lt. Produktdatenblatt beachten!](#)

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AIRSTOP RAK Anpressrakel

Anpresshilfe zur optimalen Verarbeitung – besonders in Ecken.



AIRSTOP ROLL Anpressroller

Geeignet für das optimale Andrücken von Acryl Klebebändern. Rolle aus 40 mm Zellkautschuk – besonders für unebene und raue Untergründe.



UNI SPRAY Sprühprimer

Zur Optimierung der Haftbarkeit von Klebebändern. Zeichnet sich besonders durch seine schnelle Verarbeitung aus.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL