PRODUKTKATALOG 2023

SYSTEM FÖR LUFT- OCH VINDTÄTA KLIMATSKAL

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM

INNEHÅLL

UNDERLAGSTAKDUKAR	Takkonstruktion utvändig	4 - 8
	Tillbehör	10 - 15
VINDSKYDD / FASSADDUKAR	Väggkonstruktion utomhus	18 - 19
	Tillbehör	20 - 21
ÅNGBROMSAR OCH ÅNGSPÄRRAR	Vägg och takkonstruktion	24 - 28
WOODYCELL TRÄFIBERSKIVOR		30 - 32
PRODUKTER FÖR VIND- OCH LUFTTÄTNING	Tejp	34 - 38
	Lim, Fog, Plåster och spiktätningsband	39 - 43
	Fönstertejp	44 - 48
	Tätning för hörn och anslutningar	49 - 51
	Tillbehör	52 - 53
	Fogband	54 - 55
	Primer och rengöringsmedel	56 - 57
	Utvändig tätning	58 - 61
	Tätningslister	62 - 63
TÄTNINGSSYSTEM - TÄTNING		64
TRANSPORT- OCH KLIMATSKYDD		65 - 67

Giltig från 03/2023 | Alla priser exkl. moms | Tryck-/sättningsfel, misstag och tekniska ändringar förbehålles | Bilder används under licens av Shutterstock.com

UNDERLAGSTAKDUKAR

ISOCELL

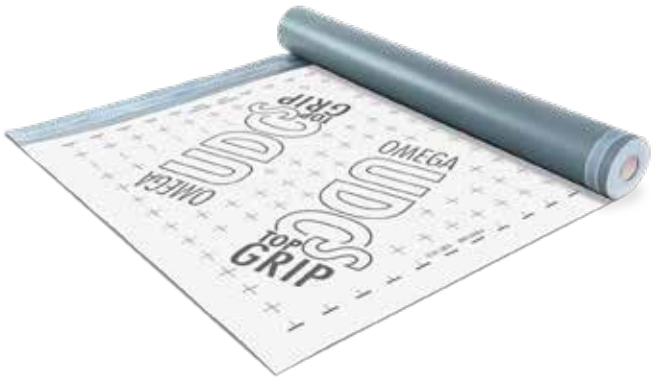

OMEGA UDOs 330 TopGrip

Är en diffusionsöppen, svetsbar takduk för direkt brädbeklädnaden. Takduken är lämplig för undertak med förhöjd regnsäkerhet enligt ÖNORM B 4119 och motsvarar klassificeringen UDB-A enligt ZVDH-riktlinjen. Fuktigheten inuti byggnaden har möjlighet att försvinna ut genom undertaksduken i form av vattenånga, samtidigt som duken garanterar regnsäkerhet. Uppfyller kvalitetsnormen undertakduk Byggnadshölje (Unterdachbahnen Gebäudehülle) Schweiz.

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
420 g/m²	0,25 m	12 månader	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2TOP	SK DUO	1,50 m	30 m	20 Rullar	900 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QSM Svetsmedel

OMEGA N55 Lim

OMEGA N55 RFU Flaska för dosering

Varmluftspistol

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA UDOs Ytterhörn

OMEGA UDOs Rörmanschett

OMEGA UDOs Flexibel rörmanschett

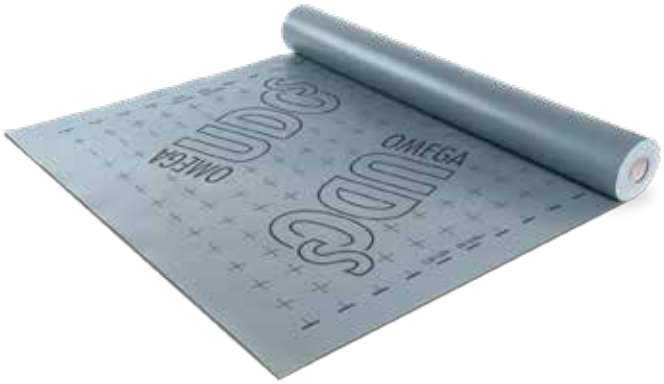

OMEGA UDOs 330 Takduk

Extremt slitstark takduk med 5 månaders UV-stabilitet. En diffusionsöppen underlagstakduk för montering direkt råsponten. Takduken skall svetsas med varmluftpistol eller limmas vid överlapp. Takduken lämpar sig för tak med ökat behov av regntäthet (till exempel vid svag taklutning). Motsvarar tysk klassificering UDB-A. Membranet garanterar mycket god resistens mot slagregn medan fukt i ångfas kan passera genom konstruktionen

+ PRÄGLAD YTA
+ KAN UTSÄTTAS FÖR VÄDRET UNDER 5 MÅNADER

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
330 g/m²	0,18 m	5 månader	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 Rullar	1.800 m²
20MST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 Rullar	1.800 m²
20MSTV	Måttbeställs				

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QSM Svetsmedel

OMEGA N55 Lim

OMEGA N55 RFU Flaska för dosering

Varmluftspistol

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA UDOs Ytterhörn

OMEGA UDOs Rörmanschett

OMEGA UDOs Flexibel rörmanschett

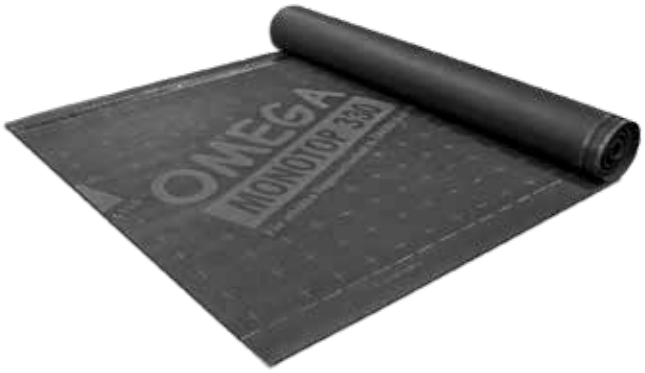

OMEGA MONOTOP 330 Takduk

Diffusionsöppen takduk med två omväxlande placerade klisterremsor av akrylat för direkt råsponten. Takduk för svetsning på taklag, med förbättrad vattentäthet enligt österrikiska standarden ÖNORM B 4119.

Lämplig för takfall från 5°

+ LÄTTARE ATT BEARBETA
+ SLÅR SIG INTE
+ KAN UTSÄTTAS FÖR VÄDRET UNDER SEX MÅNADER
+ HALKSÄKER OCH STABIL MED TVÅ INTEGRERADE TEJPREMSOR

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
330 g/m²	0,15 m	6 månader	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 Rullar	900 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA MONO 230 Takduk

Förtejpad på två sidor för snabb montering. Duken är extremt diffusionsöppen och kan monteras direkt mot värmeisolering eller råspont. Har hög UV-beständighet och ger ett bra skydd mot slagregn tack vare dukens monolitiska membran med minimal risk för vattengenomträngning. Membranet skyddas av två lager fleece som ger god hållbarhet mot nötning. Lämplig för takfall från 15°.

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
230 g/m²	0,08 m	12 veckor	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA MONO 200 Takduk

Diffusionsöppen underlagstakduk för direkt på råsponten; monolitisk membran.

+ FÖRBÄTTRAD UV-BESTÄNDIGHET OCH TÄTHET MOT SLAGREGN

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
200 g/m²	0,1 m	12 veckor	Grå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA 180 Takduk

Det här är en extra diffusionsöppen takduk med två växelsidiga akrylatklisterremsor för direkt på råsponten.

+ HALKSÄKER OCH DRAGHÅLLFAST YTA

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
180 g/m²	0,03 m	4 veckor	Grå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2OMEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
2OMEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 Rullar	2.500 m²
2OMEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²
2OMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA LIGHT Takduk

Det här är en extra diffusionsöppen takduk för direkt på råsponten. 3 - lagrig PP - filt

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
145 g/m²	0,03 m	4 veckor	Antracit

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta	Pris
20MELI	Standard	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²	
2FHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²	
20MELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²	

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA 125 Takduk

Det här är en extra diffusionsöppen takduk för direkt på råsponten.

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
125 g/m²	0,03 m	4 veckor	Grå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20M125075	Standard	0,75 m	50 m	60 Rullar	2.250 m²
20M125150	Standard	1,50 m	50 m	36 Rullar	2.700 m²
20M125300	Standard	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²
20M125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 Rullar	2.400 m²
20M125SK	SK DUO	1,50 m	50 m	36 Rullar	2.700 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP ULTRA Tejp

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA DRAINY PLUS Underlagstak

Ett extremt diffusivt underlagstak för användning under metallbeläggning. Det är utrustat med tredimensionell polypropylennätväv och läggs direkt på trälaget. Nätväven skyddar lagret mot värme och skador från metallen och garanterar att underlaget ventileras från ovan.

+ LÄMPAR SIG SÄRSKILT FÖR ANVÄNDNING UNDER METALLBELÄGGNING

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
450 g/m²	0,02 m	3 månader	ljusgrå Fleece / svart nätväv

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 Rullar	375 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI
Fogmassa

AIRSTOP FROZEN
Limpasta

OMEGA DRAINY Strukturmatta

Strukturmatta på rulle bestående av ett tredimensionellt polypropylennät som läggs ovanpå t.ex. OMEGA MONO 230 eller OMEGA UDOs Takduk när bandtäkt plåttak är det vattenavvisande skiktet ovanpå. Denna typ av produkt är vanlig tillsammans med t.ex. zinktak. Produkten garanterar en viss ventilering och dräningsmöjlighet mellan plåttaket och takduken så att eventuell kondens kan torka ut.

Ytvikt	UV-Beständighet	Färg
300 g/m²	2 månader	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2QDR	1,40 m	30 m	9 Rullar	378 m²

OMEGA SD10 Ångbroms

Väderbeständig, 3-lagrig underlagstakduk med ångbromsande effekt för all typ av isolering ovanför takstolarna. OMEGA SK DUO Ångbroms har två växelsidiga akrylatklisterremsor för limning av stumfogar.

+ FÖR ALLA ISOLERINGAR PÅ TAKSPARRARNA
+ ROBUST
+ HALKSÄKER

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
175 g/m²	10 m	2 månader	Beige

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MDB	Standard	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
20MDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP ULTRA Tejp

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA QUILLI Fogmassa

För regn och vindtät limning av takduk vid överlappning och genomföringar. Fog- och tätningsmassa för tätning av spik- och klammerhål vid ströläktning. För stumlimning av träfiber och OSB-skivor.

Arbetstemperatur: från + 7° C

Artikelnummer	Innehåll	Förpackningsenhet	Färg	Kartonginnehåll
30MQU310	310 ml	Patron	beige	20 stycken
30MQU900	600 ml	Folie pack	beige	20 stycken

OMEGA N55 Lim

För vind- och vattentät limning av UV-beständiga fasaddukar och underlagstakduken OMEGA UDOs 330 med varandra och för montering direkt på betong, trä och plåt.

Åtgång: ~ 25 lfm/kg
Arbetstemperatur: från 0 °C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Färg
30MN5	dunk	2 kg	gulaktig
30MN55	dunk	4,5 kg	gulaktig
8FL05	OMEGA N55 RFU Flaska för dosering		

OMEGA QSM Svetsmedel

För homogen vind- och vattentät svetsning av OMEGA UDO 330 Underlagstak.

Åtgång: ~ 140 lfm/l
Arbetstemperatur: från 0 °C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Färg	Kartonginnehåll
3QSM	dunk	1 l	färglös	6 burkar
8PIFL	Flaska med pensel			

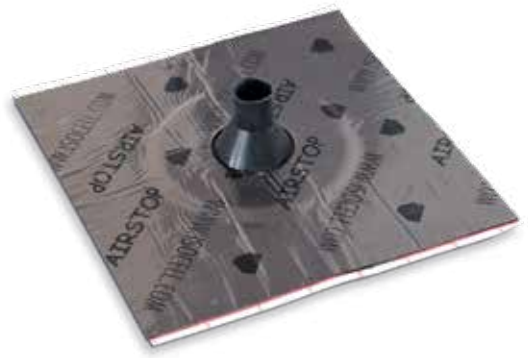

OMEGA Alu-Butyl GD2 Veckad Rörmanschett

För permanent tätning kring genomföringar runt rör. Används mot träfiberskivor, betong, takdukar etc. Anpassad för den utvändiga delen av klimatskalet men kan även användas på insidan.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 stycken
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 stycken
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	42 - 55 mm	4 stycken

OMEGA Alu-Butyl RGD Rörmanschett

För permanent tätning kring genomföringar runt rör. Används mot träfiberskivor, betong, takdukar etc. Anpassad för den utvändiga delen av klimatskalet men kan även användas på insidan.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
30MRGD50A	RGD 50 A	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 stycken
30MRGD75A	RGD 75 A	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 stycken
30MRGD100A	RGD 100 A	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 stycken

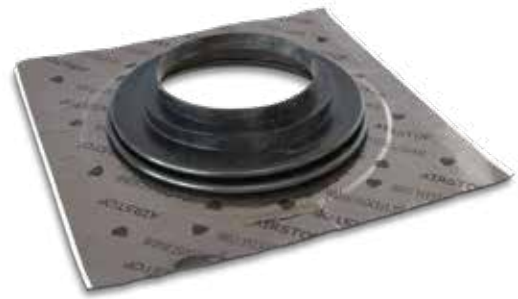

OMEGA Alu-Butyl FRGD Veckad Rörmanschett

För permanent tätning kring genomföringar runt rör. Används mot träfiberskivor, betong, takdukar etc. Anpassad för den utvändiga delen av klimatskalet men kan även användas på insidan.

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar i takkonstruktioner med takfall upp till 45°. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
30MFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 stycken
30MFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 stycken

OMEGA UDOs Rörmanschett

För permanent tätning av genomföringar i OMEGA UDOs 330 Underlagstakduk.

+ PERMANENT ELASTISKT
+ EXTREM FLEXIBEL
+ ÅLDRINGSBESTÄNDIG
+ TÖJBAR
+ ANVÄNDBAR FÖR DN 90 - DN 125
+ KAN SVETSAS OCH LIMMAS

Artikelnummer	Yttre mått	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3UDOSM	225 mm	90 - 125 mm	10 stycken

OMEGA UDOs Flexibel rörmanschett

En användningsklar manschett för att snabbt uppnå vind och vattentäta anslutningar vid standardgenomföringar.

Används i kombination med OMEGA UDOs 330 eller OMEGA UDOs 330 TopGrip.

Lämplig för rördimension DN110-DN125 och taklutning < 45°.

Artikelnummer	Yttre mått	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3UDOSFRM	310 mm	110 - 125 mm	4 stycken

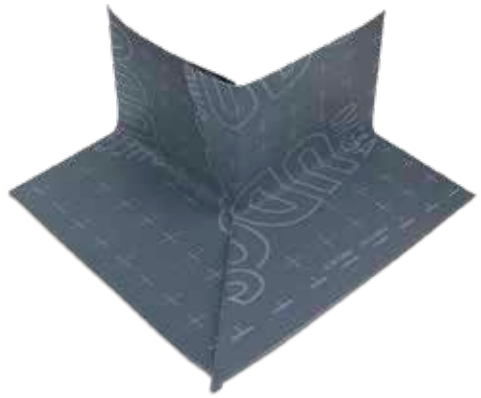

OMEGA UDOs Ytterhörn

Är en prefabricerat formdel som kan användas för snabb vind- och vattentät anslutning av ytterhörn i kombination med OMEGA UDOs 330 takduk.

+ DIFFUSIONSÖPPEN
+ FÖR VARM- OCH SVÄLLANDE SVETSNING
+ VIND-, VATTEN- OCH REGNTÄT
+ KAN SVETSAS OCH LIMMAS

Artikelnummer	Mått skänkelmått	Total bredd delad	Kartonginnehåll
3UDOSA	200 mm	150 / 150 mm	20 stycken

OMEGA UDOs 330 UV Takfotsavslut

En varaktig lösning för att skydda OMEGA UDOs 330 Takduk mot UV-strålning vid takfoten.

Sammankoppling av OMEGA UDOs 330 (330 g/m^2; UV-Beständighet 5 månader) Undertakbana med en UV-beständig PVC (650 g/m^2; UV-Beständighet >10 år)

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall
20MSTUV	Standard	0,65 m	30 m	30 Rullar

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

Bitumentejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Tjocklek: 2 mm
Arbetstemperatur: från + 5° C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 Rullar
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 Rullar
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 Rullar
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 Rullar

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

Dubbelsidig bitumentejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Tjocklek: 2 mm
Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rullar
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rullar
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rullar
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rullar

PE NDB Spiktätningsband DSK

Dubbelsidig PE-skumtejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Taklutning: ≥ 5° Tjocklek: 3mm

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 Rullar
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 Rullar
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 Rullar

PE NDB Spiktätningsband ESK

Ensidig självhäftande tejp av PE-skum som används för ströläkt. Regntäthetskontrollerad av institutet Holzforschung Austria. (Rapportnr.: 1240/2012-BB).

Tjocklek: 3 mm

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 Rullar
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 Rullar
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 Rullar

NADIBAX Spiktätningsband - tejphållare

Snabb och okomplicerad utläggning av spiktätningsbandet. För alla vanliga spiktätningsbandbreddar upptill 80 mm.

Vikt: 6,6 kg
Plats för upptill 3 PE-rullar
Steglös justering av läktbredd och läkthöjd

Artikelnummer	Dimensioner	för regelbredd	för regelhöjd
8NDBA2	40 x 18 x 60 cm	50 - 100 mm	30 - 60 mm

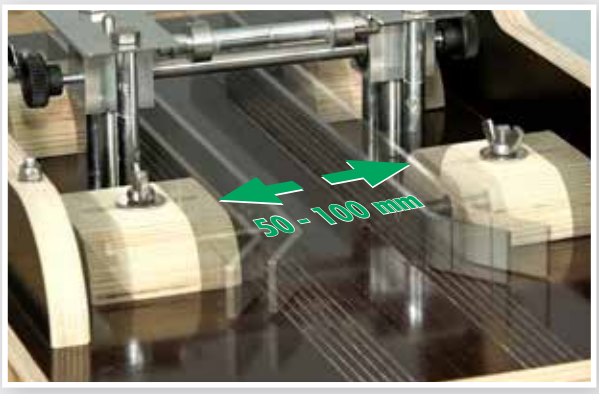

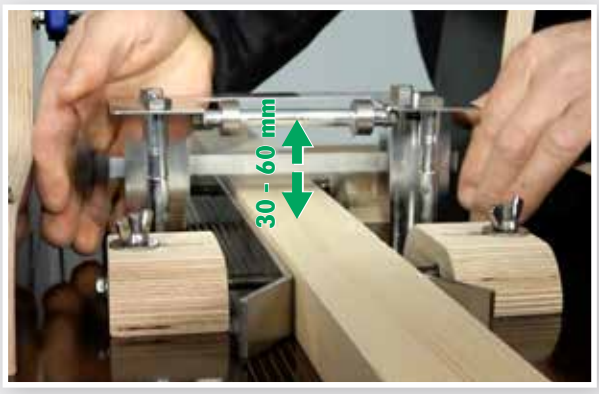

VINDSKYDD / FASSADDUKAR

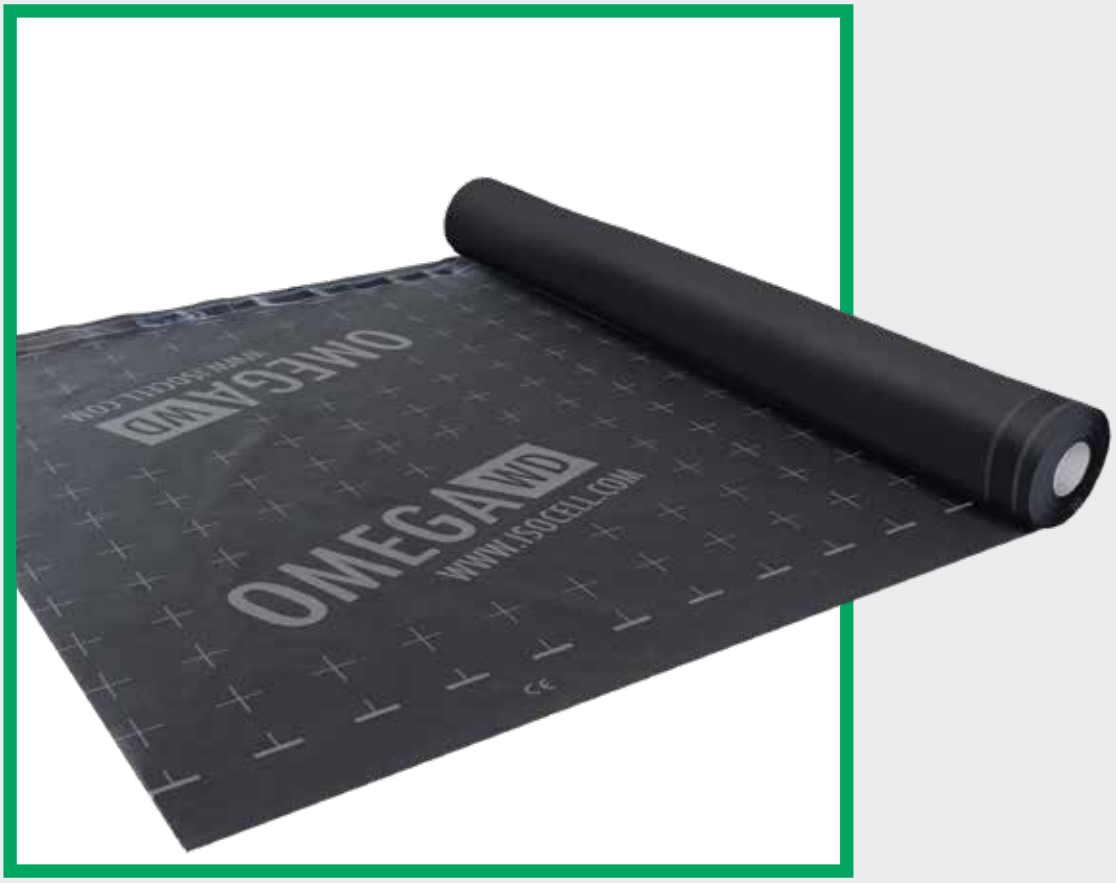

ISOCELL

WD90 Vindskydd

Slitstark diffusionsöppen och lite lättare vindskyddsduk för montering direkt mot värmeisolering eller annat fasadmaterial.

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
90 g/m²	0,02 m	2 månader	vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2WIND3N1	3,00 m	100 m	20 Rullar	6.000 m²
2WIND3N	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²
2WIND3N3	1,50 m	50 m	40 Rullar	3.000 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI
Fogmassa

AIRSTOP SPRINT
Fogmassa

AIRSTOP FROZEN
Limpasta

OMEGA WD Vindskydd

Diffusionsöppen vindskyddsduk uppbyggd i tre lager av strukturerad polypropen för direkt montering på värmeisolering eller råspont för slutna fasader. Skyddar byggnadsdelen mot yttre påverkan såsom slagregn och luftgenomströmning.

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
100 g/m²	0,02 m	2 månader	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	25 Rullar	1.875 m²
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	25 Rullar	1.875 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA QUILLI
Fogmassa

AIRSTOP SPRINT
Fogmassa

AIRSTOP FROZEN
Limpasta

OMEGA G20 Fasadduk

UV-beständig fasadduk för ventilerade fasader med upp till 20 mm skuggkant. Brandklass EN 13501-1: B-s2-d0. 20MFA1SK har dubbla klisterremsor

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
185 g/m²	0,25 m	Permanent	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MFA1	Standard	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
20MFA2	Standard	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²
20MFASK	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA N55 Lim

AIRSTOP FROZEN Limpasta

OMEGA UVKB Fasadtejp

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

FASCON EPDM Tejp

OMEGA G50 Fasadduk

UV-beständig fasadduk för ventilerade fasader med upp till 50 mm skuggkant. För större fogavstånd behövs ett objektspecifikt medgivande från Isocell. Brandklass EN 13501-1: B-s2-d0. 20MFAS11 har dubbla klisterremsor

+ HÖGVÄRDIG TPU-BELÄGGNING

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
225 g/m²	0,3 m	Permanent	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MFAS1	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
20MFAS2	Standard	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA N55 Lim

AIRSTOP FROZEN Limpasta

OMEGA UVKB Fasadtejp

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

FASCON EPDM Tejp

OMEGA UVKB Fasadtejp

UV-beständig tejp för tätningarbeten på fasaden. Används vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter. Tejp med 100 mm bredd kan fås med delad skyddsliner för enklare montering.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
30MFA53	53 mm	25 m	-	8 Rullar
30MFA60	60 mm	25 m	-	8 Rullar
30MFA100	100 mm	25 m	-	4 Rullar
30MFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 Rullar

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

För att fasadduke n skall kan uppfylla sin uppgift som vindtätt lager skall dessa även vid rörgenomföringarna anslutas vindtätt. OMEGA FA GD2 rörmuffar, vindtät limmade, med åldringsbeständiga tätningsplåster, garanterar att konstruktionen är vindtät. Den svarta, Uv-beständiga ytan på OMEGA FA GD2 rörmuffen motsvarar den på OMEGA G50 och G20 fasadbanorna.

Arbetstemperatur: från - 5 °C

Artikelnummer	Typ	Yttre mått	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 - 20 mm	30 stycken

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP FROZEN Limpasta används som kantlimning på EPDM, AIRSTOP Ångbroms, OMEGA Tak- & Fasadfolie och ISOWINDOW Fönsterband. Den fäster på de flesta vanliga byggmaterial som t.ex. trä, metall, sten, betong, tegel, puts och tjäraktiga ytor. Limningen är permanentelastisk, vattenfast och uppfyller kraven på byggnadshöljets luft- och vindtäthet enligt de gällande föreskrifterna som t.ex. DIN 4108-7.

Arbetstemperatur: från -10 °C

+ PERMANENT ELASTISK LIMFOG
+ VATTENBESTÄNDIG
+ FROSTBESTÄNDIG

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Färg	Kartonginnehåll
3EPDMKL	Folie pack	600 ml	svart	12 stycken
3EPDMKL310	Patron	310 ml	svart	12 stycken

FASCON EPDM Tejp

Självhäftande på hela ytan; tryckfast EPDM tejp; för byggnadstätning på byggnader och byggnadsdelar (utan stående vatten); för ventilerade fasadkonstruktioner mellan fasadklädseln och underkonstruktionen;

tar inte upp vatten. UV stabil

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 Rullar
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 Rullar
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 Rullar
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 Rullar
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 Rullar

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM

ÅNGBROMSAR OCH ÅNGSPÄRRAR

ISOCELL

AIRSTOP DIVA Ångbroms

Angbroms för varierande fuktighet för användning i det lufttäta skiktet. Hög uttorkningspotential sommartid.
Se vårt produktblad!

+ HÖG SPRIDNING AV SD-VÄRDE

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
86 g/m²	0,5 - 30 m	Transparent vit med blått tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 Rullar	4.800 m²
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 Rullar	5.120 m²
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 Rullar	2.560 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP DIVA+ Variabel Ångbroms Trådförstärkt

Intelligent och variabel ångbroms för lufttätning på den varma sidan av värmeisolering. Sd - Värde: 0,5 m - 30 m. Hög uttorkningspotential sommartid. Se vårt produktblad! En av de absolut bästa variabla ångbromsarna på marknaden! Full pall innehåller 40 rullar

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
110 g/m²	0,5 - 30 m	Transparent vit med blått tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 Rullar	1.800 m²
2DIVAGV3	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

FH FORTE Fleece Ångbroms

Det är en följsam ångbroms för det lufttäta planet i yttertak-, innertak- och vägg-konstruktioner. FH FORTE fiberduk-ångspärr är generellt lämpad för användning i utvändigt diffusionsöppna byggnadsdelar.

+ ÅNGBROMS MED LÅGT SD-VÄRDE
+ FÖR MONTAGE PÅ ISOLERINGENS VARMA SIDA

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
120 g/m²	2 m	Vit transparent

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2FHFVDB	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
2FHFVDB3	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

ÖKO NATUR Ångbroms Trådförstärkt

Trådförstärkt ångbroms av papp för diffusionsöppna tak-, vägg-, och golvkon-struktioner.

+ EKOLOGISK
+ MYCKET ROBUST
+ PAPPERSÅNGSPÄRR

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
175 g/m²	6,45 m	Brun / vit, med grönt tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2ISOFHN	3,00 m	50 m	24 Rullar	3.600 m²
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 Rullar	2.400 m²
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

TIMBERTEX Ångbroms

Ångspärr och lufttäthetsskikt för tak- och väggkonstruktioner. draghållfast

+ DESIGN FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
100 g/m²	10 m	Beige

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 Rullar	2.250 m²
2TTDB15	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 Rullar	6.000 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

TIMBERFLEX Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP SD18 Ångbroms

Transparent Ångbroms och Lufttäthetsduk för tätare vägg- och takkonstruktioner. Lätt att använda, extremt hög draghållfasthet. Perfekt att blåsa lösullsisolering bakom då duken är lätt genomskinlig samt styv och tålig. Full pall är 45 (1,5m) respektive 40 rullar (3m)

+ EXTREMT SLITSTARK
+ TRANSPARENT

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
90 g/m²	18 m	Grå transparent med grönt påtryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 Rullar	3.375 m²
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 Rullar	6.000 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP SOLID SD23 Ångbroms

Diffusionsöppen, transparant, extremt slitstark ångbroms för vägg-, tak- och golvkonstruktioner. En mångsidig duk som är lätt att använda, styv och hållbar.

+ DRAGHÅLLFAST GENOM TRÅDFÖRSTÄRKNING

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
100 g/m²	23 m	Vit med grönt påtryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2AS150	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
2AS320	3,20 m	50 m	30 Rullar	4.800 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP SD50 Ångbroms

Detta är en ångbroms för tak- och väggkonstruktioner där ett något högre Sd värde efterfrågas.

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
95 g/m²	50 m	Vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2SD5031050	3,10 m	50 m	30 Rullar	4.650 m²
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 Rullar	6.200 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP VAP Ångspärr

Ångspärr och tätskikt av bästa kvalitet bestående av flamsäker PE-folie för diffusionstäta tak-, vägg- och innertakkonstruktioner.

+ VECKAD FÖR TRANSPORTOPTIMERING

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
180 g/m²	100 m	Grön transparent

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2VAP3	3,00 m	50 m	35 Rullar	5.250 m²
2VAP4	4,00 m	25 m	54 Rullar	5.400 m²
2VAP5	5,00 m	25 m	45 Rullar	5.625 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FROZEN Limpasta

AIRSTOP 1500 Ångspärr

Väldigt robust och slitstark ångspärr. Helt vatten- och ångtät även i utsatta miljöer som t.ex. storkök eller badhus. Den integrerade baksidan i fleece skyddar mot kondens som annars kan uppstå i extremfall.

+ ÅNGTÄT
+ ROBUST

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
270 g/m²	1.500 m	Metallicgrön med tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2AP1500	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²

REKOMMENDERA-DE PRODUKTER

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

WOODYCELL TRÄFIBERSKIVOR

ISOCELL

WOODYCELL **UNI** Fasadskiva

Isolerskiva av träfiber för renovering och nyproduktion.

+ 3-I-1 FUNKTION: VINDSKYDD, VÄDERSKYDD OCH ISOLERING
+ ANVÄNDS SOM FASADSKIVA ISTÄLLET FÖR UTEGIPS
+ PÅ TAK LÄGGS SKIVAN DIREKT PÅ RÅSPONTEN OCH TÄCKS MED DIFFUSIONSÖPPEN UNDERLAGSDUK
+ EXTREMT DIFFUSIONSÖPPEN

Artikelnummer	Bredd	Längd	Tjocklek	Styck / pall	m² / pall
4WCBUNI22N	600 mm	2230 mm	22 mm	104 stycken	139,15 m²

WOODYCELL DD40 Fasadskiva

Isolerskiva av naturlig träfiber för renovering och nyproduktion.

+ 3-I-1 FUNKTION: VINDSKYDD, VÄDERSKYDD OCH ISOLERING.
+ ANVÄNDS I VÄGGAR SOM FASADISOLERING
+ PÅ TAK LÄGGS SKIVAN DIREKT PÅ RÅSPONTEN OCH TÄCKS MED DIFFUSIONSÖPPEN UNDERLAGSTAKDUK
+ MINIMERAR STRUKTURELLA KÖLDBRYGGOR
+ HÖGT SKYDD MOT VÄRME UNDER SOMMAREN OCH BRA LJUDISOLERING
+ EXTREMT DIFFUSIONSÖPPEN VILKET SKYDDAR KONSTRUKTIONEN OCH GÖR DEN FRI FRÅN KONDENSUTFÄLLNING
+ EKOLOGISK, MILJÖVÄNLIG OCH ÅTERVINNINGSBAR

Artikelnummer	Bredd	Längd	Tjocklek	Styck / pall	m² / Pall
4WCBDD40N	600 mm	2230 mm	40 mm	56 stycken	74,93 m²

WOODYCELL DD60 Fasadskiva

Isolerskiva av träfiber för renovering och nyproduktion.

+ 3-I-1 FUNKTION: VINDSKYDD, VÄDERSKYDD OCH ISOLERING
+ ANVÄNDS I VÄGGAR SOM FASADISOLERING. PÅ TAK MÅSTE SKIVAN TÄCKAS MED DIFFUSIONSÖPPEN UNDERLAGSDUK
+ MINIMERAR STRUKTURELLA KÖLDBRYGGOR
+ HÖGT SKYDD MOT VÄRME UNDER SOMMAREN OCH BRA LJUDISOLERING
+ EXTREMT DIFFUSIONSÖPPEN VILKET SKYDDAR KONSTRUKTIONEN OCH GÖR DEN FRI FRÅN KONDENSUTFÄLLNING
+ EKOLOGISK, MILJÖVÄNLIG OCH ÅTERVINNINGSBAR
+ KAN PUTSAS MED DIFFUSIONSÖPPEN PUTS. TA KONTAKT MED ISOCELL FÖR MER INFO!

Artikelnummer	Bredd	Längd	Tjocklek	Styck / pall	m² / pall
4WCBDD60N	600 mm	2230 mm	60 mm	36 stycken	48,17 m²

WOODYCELL Flex Isolerskiva

Mjuka och lättarbetade träfiberskivor för invändig isolering av tak, golv och vägg.

+ FÖRBÄTTRAD FIBERSTRUKTUR VILKET GER ÖKAD FORMSTABILITET
+ LÄTT ATT INSTALLERA
+ IRRITERAR INTE HUD OCH SLEMHINNOR
+ DIFFUSIONSÖPPEN OCH HYGROSKOPISK
+ UTMÄRKTA LJUDISOLERANDE EGENSKAPER
+ ÅTERVINNINGSBAR

Artikelnummer	Bredd	Längd	Tjocklek	Styck / pall	m² / pall
4WCF95	565 mm	1220 mm	95 mm	5 stycken	3,45 m²
4WCF45	565 mm	1220 mm	45 mm	10 stycken	6,89 m²
4WCF70	565 mm	1220 mm	70 mm	8 stycken	5,51 m²

WOODYCELL TRÄFIBERSKIVOR

KONSTRUKTIONSEXEMPEL

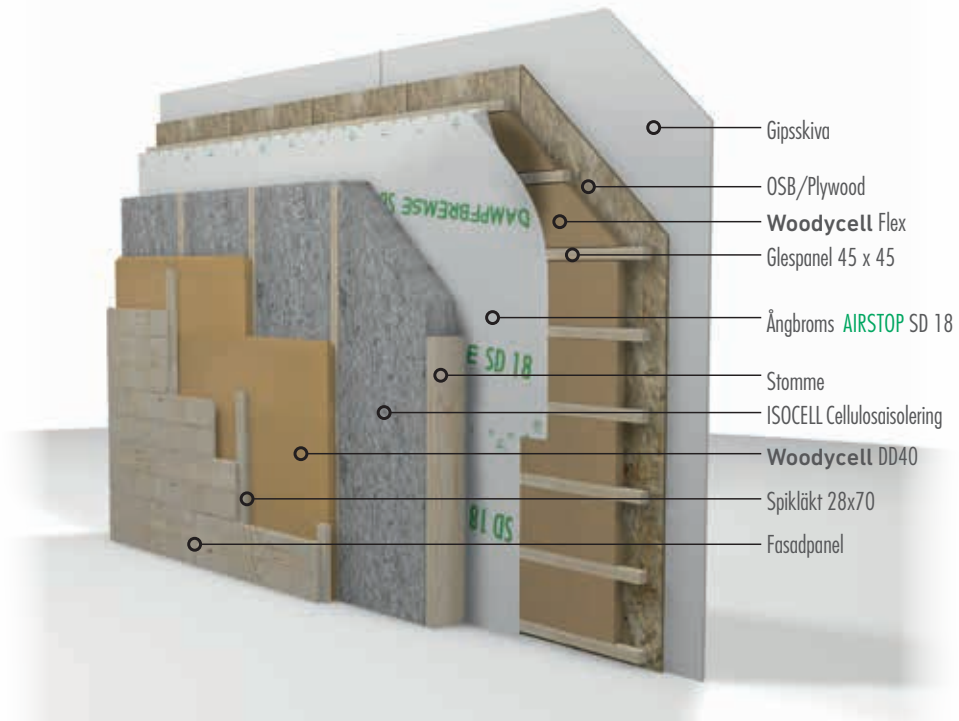

Med ISOCELL´s produkter uppnås en konstruktion som ger ett behagligt inomhusklimat, lågt U-värde, samtidigt som risken för fuktskador minimeras.
På vår hemsida hittar du exempel på både vägg- och takkonstruktioner.

Skikt	Tjocklek [mm]	λ [W/mk]	Brandklass (EN)
Gipsskiva	13	0,27	A2
OSB	13	0,13	D
Glespanel 45 x 45	45	0,130	D
Woodycell Flex		0,038	E
Ångbroms AIRSTOP SD 18	1	0,220	E
ISOCELL Cellulosaisolering	170/195/220	0,037	B-s2,d0
Stomme		0,130	D
Woodycell DD40	40	0,042	E
Spikläkt 28 x 70	28	/	D
Fasadpanel	22	/	D

Ångbroms AIRSTOP SD 18

WOODYCELL Flex Isolerskiva

Isoleringstjocklek [mm]	Densitet IC [kg/m³]	GWP * (kg CO2 ekv./m²)	U-Value [W/m²K]
170	52	-55,6	0,155
195	52	-58,4	0,143
220	52	-61,1	0,132

PRODUKTER FÖR VIND- OCH LUFTTÄTNING

ISOCELL

AIRSTOP FLEX Tejp

Lätt transparent tejp för att garantera en hundraprocentig lufttätning. Tejpen är åldersbeständig och kan med fördel användas på de flesta byggmaterial.

Går att putsa över!
Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 Rullar
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 Rullar
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 Rullar
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 Rullar
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 Rullar
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Rullar

TIMBERFLEX Tejp

Draghållfast tejp som kan putsas och målas med hög limandel som har ett brett vidhäftningsspektrum. Den för träprodukter anpassade färgen bevarar träkonstruktionernas karaktär.

Går att putsa över!
Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 Rullar
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 Rullar
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 Rullar
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Rullar
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 Rullar

AIRSTOP FLEX FL Tejp

Svart fiber-tejp med lättbearbetad fingerlift, draghållfast, kan putsas och målas, med hög limandel med ett brett vidhäftningsspektrum.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3AFLEXS60FL	60 mm	25 m	8 Rullar

AIRSTOP KB Tejp

Systemtejp för lufttätning. Tejpen är extremt åldersbeständig och kan med fördel användas på de flesta byggmaterial.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3AKB50	50 mm	50 m	8 Rullar
3AKB60	60 mm	50 m	8 Rullar
3AKB100	100 mm	50 m	4 Rullar
3AKB150	150 mm	50 m	2 Rullar
3AKB200	200 mm	50 m	2 Rullar

AIRSTOP ELASTO Tejp

För att bygga hus med luft- och vindtäta klimatskal skall respektive folier eller skivmaterial tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och genomföringar. AIRSTOP ELASTO Tejp är lätt töjbar och har försetts med akryllim som har mycket god vidhäftningsförmåga.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 Rullar
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 Rullar
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 Rullar
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 Rullar
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 Rullar
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 Rullar
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 Rullar
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 Rullar
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 Rullar
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 Rullar

AIRSTOP ULTRA Tejp

Elastisk tejp för lufttätning, för inom- och utomhusbruk. Stor vidhäftningsförmåga även på svårhanterliga underlag som plastfolie av polypropen.

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Färg	Kartonginnehåll
3AIR60	60 mm	40 m	-	vit	10 Rullar
3ULTRA	60 mm	40 m	-	svart	10 Rullar
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	svart	6 Rullar
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	svart	4 Rullar

Dubbelsidig ACRYL KB tejp

Dubbelhäftande tejp utav Akrylatlim. Den dubbelhäftande tejpen är lämplig för sammanfogning utav olika ångbromsar/ångspärrar samt för vidhäftning utav ångbromsar/ångspärrar direkt mot plåtregel. Vid krav på god vidhäftningsförmåga även vid blöta och kalla förhållanden så används 3ACRYL40/50. Obs - för att limmet inte skall mjukna måste produkten lagerhållas kallt.

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Färg	Kartonginnehåll
3ACRYL2050	20 mm	50 m	transparent	32 Rullar
3ACRYL4050	40 mm	50 m	transparent	16 Rullar

AIRSTOP SOLO Tejp

Lätt töjbar tejp för lufttätning. Specialbärarmaterial med akrylatlimbeläggning.

Arbetstemperatur: från -5 °C

+ KAN LÄTT RIVAS AV
+ UTAN LINER
+ SNABB ANVÄNDNING
+ INGA VÄNTETIDER

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3ASOL060	60 mm	50 m	10 Rullar
3ASOL0100	100 mm	50 m	6 Rullar

AIRSTOP COPLI Tejp

AIRSTOP CoPli är en förvikt tejp för permanent lufttät tejpning vid takregler och balkar samt hörn och kanter. Förvikningen ger en enkel, mycket snabb och säker hantering.

+ KAN PUTSAS OCH MÅLAS
+ SNABB HANTERING I HÖRN OCH KANTER

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Vikta	Kartonginnehåll
3ACOPLI	60 mm	25 m	30 / 30	7 Rullar

AIRSTOP DIMAROLL

Färdighärdad fogmassa på rulle. För en direkt anslutning utav din ångbroms/ångspärr mot betong, stål, trä. Fogen håller sig elastisk för att kunna fånga upp rörelser i byggnaden och därmed garantera ett lufttätt klimatskal. Arbetstemperatur: från +5° C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3DIMAR	12 mm	16 m	8 Rullar + 1 Dispenser

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

Snabbhärdande, luktfri fogmassa som också kan användas för limning, för permanent elastisk tätning av anslutningsfogar samt skarvning av ångbromsar och ångspärr i gipsväggar och för säker tätning vid montering av fönster och dörrar.

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Färg	Kartonginnehåll
3SPRINT310	Patron	310 ml	beige	20 stycken
3SPRINT600	Slang	600 ml	beige	20 stycken

UNI MS Fog- och tätningsmassa

UV-beständig, permanent elastisk, vattenfast MS-polymerbaserad fog- och tätningsmassa som kan målas över. För tätning och limning av olika material i hela byggnaden, som t ex fönsterfogar.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Färg	Kartonginnehåll
3MS310S	Patron	310 ml	svart	20 stycken
3MS290	Patron	310 ml	vit	20 stycken
3MS600S	Slang	600 ml	svart	20 stycken
3MS600W	Slang	600 ml	vit	20 stycken

AIRSTOP FLEX Plåster

För snabb tätning av inblåsningshål vid isolering.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Bredd	Längd	Styck / rulle	Kartonginnehåll
3FLEXPF1	180 mm	180 mm	222 Stk	4 Rullar
3FLEXPF2	200 mm	200 mm	200 Stk	4 Rullar

TIMBERFLEX Plåster

För att garantera luft- och vindtäthet för en konstruktions skal måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. TIMBERFLEX Plåster är slitstarkt, har ett generöst lager klister och lämpar sig för en mängd olika sammanfogningar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Bredd	Längd	Styck / rulle	Kartonginnehåll
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 Stk	4 Rullar

AIRSTOP ELASTO Plåster

För snabb tätning av inblåsningshål vid isolering.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Bredd	Längd	Styck / rulle	Kartonginnehåll
3APELDP	180 mm	180 mm	250 Stk	4 Rullar

AIRSTOP D1 Kabelmanschett

För permanent lufttätning av kabelgenomföringar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 stycken
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 stycken

AIRSTOP DD3 Kabelmanschett

För permanent lufttätning av kabelgenomföringar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 stycken
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 stycken

AIRSTOP GD2 Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 stycken
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 stycken
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	42 - 55 mm	8 stycken

AIRSTOP RGD Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 stycken
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 stycken
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 stycken
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 - 220 mm	4 stycken

AIRSTOP FRGD Veckad Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar i takkonstruktioner med takfall upp till 45°. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Arbetstemperatur: från - 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 stycken
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 stycken

AIRSTOP SDD-2 Vägguttagstätning

Den speciella AIRSTOP Vägguttagstätningen tillåter montering av lufttäta återförslutbara infällda vägguttag in i Isolationsnivå. Den generösa limkragen installeras direkt på det befintliga, lufttäta lagret (ångspärr, OSB-skivor)

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3AIRSDD2	SDD-2	350 mm	320 mm	4 - 22 mm	25 stycken

AIRSTOP SDD-3 Vägguttagstätning

Den speciella AIRSTOP Vägguttagstätningen tillåter montering av lufttäta återförslutbara infällda vägguttag in i Isolationsnivå. Den generösa limkragen installeras direkt på det befintliga, lufttäta lagret (ångspärr, OSB-skivor).

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3AIRSDD3	SDD-3	450 mm	320 mm	4 - 22 mm	16 stycken

AIRSTOP SPOTI Tätningsmuff

Lufttät spotlight-isättning som skapar utrymme för elinstallationen.

Den särskilda AIRSTOP SPOTI Tätningsmuffen gör lufttät isättning av tak-spotlights möjligt där installationsutrymmet egentligen inte räcker till. Den generösa limkragen installeras direkt på det befintliga, lufttäta lagret (ångspärr, OSB-skivor).

AIRSTOP SPOTI passar även utmärkt för prefabricering inom trärams- resp. modulbyggnad.

Artikelnummer	Dimensioner	Kartonginnehåll
3AIRSDD2S	350 x 320 mm	25 stycken

AIRSTOP SPOTI LIGHT Tätningsmuff

Lufttät spotinsättning som skapar utrymme för elinstallationen i konstruktioner med synliga takstolar.

Den särskilda AIRSTOP SPOTI LIGHT Tätningsmuffen gör lufttät insättning av takspotlights möjligt när isoleringen ligger utanpå takytan. Den generösa dosan installeras direkt på den befintliga ångspärren.

Artikelnummer	Dimensioner	för genomföringar med diameter	Kartonginnehåll
3AIRSDD2SLMD	120 x 200 mm	4 - 22 mm	25 stycken

BUTYL Stretch flex tejp

För enkel och permanent tätning av genomföringar som: takreglar, skorstenar, ventilations- och elrör.

300 % töjbar

Tjocklek: 2 mm

Arbetstemperatur: från +5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 Rullar
3DEHN8	80 mm	10 m	4 Rullar
3DEHN1	100 mm	10 m	4 Rullar

ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Tejpen består av en fleecestruktur som kan överputsas och är belagd med ett högpresterande lim. Baksidan är helt täckt med lim och har dubbla skydds-remsor. WS tejpen kan fästas på fönsterramen direkt utan att ta bort någon skyddsremsa och är helt dold efter montering.

Går att putsa och spackla över.
Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
något töjbar filt, lufttätt laminerad	6 månader	Vit med blått ISOWIN-DOW-tryck

A+ INSIDA ENKELSIDIG

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3FEBA75E	75 mm	25 m	15 / 60	6 Rullar
3FEBA100E	100 mm	25 m	15 / 85	4 Rullar

ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Tejpen består av en fleecestruktur som kan överputsas och är belagd med ett högpresterande lim. Baksidan är helt täckt med lim och har dubbla skydds-remsor. WS tejpen kan fästas på fönsterramen direkt utan att ta bort någon skyddsremsa och är helt dold efter montering.

Går att putsa och spackla över.
Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
något töjbar filt, lufttät laminerad	6 månader	Vit

A+ UTSIDA VÄXELSIDIG

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3FEBA75	75 mm	25 m	25 / 50	6 Rullar
3FEBA100	100 mm	25 m	35 / 65	4 Rullar

INSIDA
ENKELSIDIG

ISOWINDOW UVAU ES

ISOWINDOW UVAU Fönstertejp tätar snabbt och säkert och skapar diffusionsöppna fönsteranslutningsfogar. Tejpen består av en mycket UV-resistent och diffusionsöppen bas som kan målas och putsas och som är laminerad med akrylklisterremsor av hög kvalitet.

Kan täckas med puts eller färg.
Bearbetningstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
PP-/PU-kommposit	12 månader	Grå med svart tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3UVAUSK80	80 mm	25 m	20 / 60	4 Rullar
3UVAUSK100	100 mm	25 m	20 / 80	4 Rullar

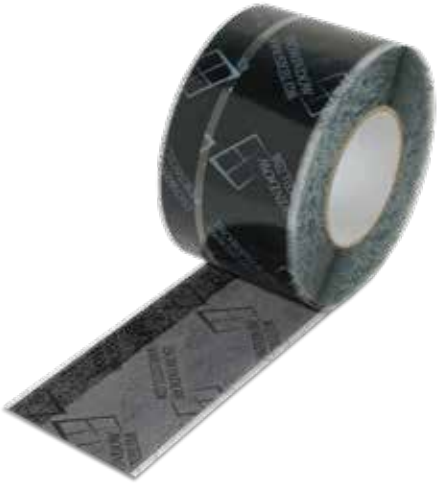

UTSIDA
VÄXELSIDIG

ISOWINDOW UVAU WS

ISOWINDOW UVAU Fönstertejp tätar snabbt och säkert och skapar diffusionsöppna fönsteranslutningsfogar. Tejpen består av en mycket UV-resistent och diffusionsöppen bas som kan målas och putsas och som är laminerad med akrylklisterremsor av hög kvalitet.

Kan täckas med puts eller färg.
Bearbetningstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
PP / PU komposit	12 månader	Grå med svart tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3UVAUSK80WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 Rullar

AIRSTOP FLEX FEE Tejp

Lätt elastisk tejp för permanent lufttätning. Tejpen fungerar precis som en ångbroms som tillåter fukttransport. Går att putsa och måla över. På grund av tejpens delade skyddsliner på baksidan lämpar den sig framför allt för tätning av hörn, övergångar och montering av fönster i överensstämmelse med RAL samt österrikiska standarden ÖNORM B 5320.

kan täckas med puts eller färg

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3AFLEX60G	60 mm	25 m	8 Rullar

AIRSTOP WIPLI Tejp

AIRSTOP WiPLi är en förvikt tejp för enkel och permanent tätning av konstruktionsfogen vid fönster- och dörr-karmar.

+ KAN PUTSAS OCH MÅLAS
+ SNABB HANTERING I HÖRN OCH KANTER
+ 12 MM FÖRVIKNING UTAN LINER GER EN SNABB HANTERING

Sammansättning
Fiberdukskomposit av PP, belagd med akrylatlim

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Vikta	Kartonginnehåll
3AWIPLI	60 mm	25 m	12 / 48	5 Rullar

AIRSTOP FB Fönstertejp

Vikbar tejp med en tredelad rivtålig liner som kan dras av individuellt för en enkel och effektiv montering av den lufttäta fogen vid fönster och hörn.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Vikbart tejpsystem med rent akrylatklister och tredelat liner	2 månader	Vit med grön AIRSTOP-tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 Rullar

OMEGA Anslutningsfläns

För tätning av byggnader vid fönster- och dörrelement.
Tätning måste utföras i enlighet med ÖNORM B 3691 eller ÖNORM B 3692
Sammansättning: Butyltejp med fleecefilt och integrerad plastremsa.

UV-Beständighet
4 månader





Artikelnummer	Bredd	Längd	Kartonginnehåll
3AIRANFL200	200 mm	300 mm	10 stycken

ISOWINDOW WZS Fogskum

Fukthärdande, enkomponentskum idealiskt för fönsterinstallationer. Snabbt och effektivt lufttät och regntätt skum för tätning och isolering av fogar i byggnader.

Fri från CFCS, FCS och HCFCS.

Arbetstemperatur: +5 - +30 °C

Sammansättning
Enkomponentigt PU-skum

Artikelnummer	Innehåll	Färg	Kartonginnehåll
3FOAM	750 ml	blå	12 stycken
8PISTOLE	Pistol		1 stycken

ISOWINDOW Drev

Drev tillverkat på en blandning av fårull (60 %), bomull och syntetfiber. Blandningen kan variera något då bomull och syntetfibrerna kommer från återvunna textilier. För drevning av fönster, dörrar, timmerstomme och andra håligheter.

Sammansättning
Blandning av Fårull, Bomull & Syntetfiber

Artikelnummer	Rulllängd	Innehåll
5ZOPF10	250 m	10 kg
5ZOPF15	200 m	
5ZOPF25	130 m	

OMEGA PLASTO Tejp

OMEGA PLASTO Tejp är en töjbar butyl-tejp med fiberduk-stomme som kan putsas och målas. Limytan har utrustats med en delad resp. asymmetriskt delad PE-bärare. Delningen på limytan ger ett noggrant utförande vid övergångar och hörn. Tejpen används inom tätningen bland annat för att skapa ett andra vattenförande lager under fönsterbänken.

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Butyltejp med filtbas	4 månader	Grå med vitt filtöverdrag

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3OMPLA75	75 mm	25 m	30 / 45	4 Rullar
3OMPLA100	100 mm	25 m	30 / 70	2 Rullar
3OMPLA160	160 mm	25 m	30 / 130	2 Rullar
3OMPLA200	200 mm	25 m	30 /170	1 Rulle
3OMPLA250	250 mm	25 m	30 / 220	1 Rulle
3OMPLA300	300 mm	20 m	30 / 120 / 150	1 Rulle
3OMPLA450	450 mm	15 m	30 / 210 / 210	1 Rulle

AIRSTOP BB Bitumentejp

För att säkerställa en byggnads yttre luft- och vindtäthet, skall membran Eller skivmaterial för detta ändamål tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter. AIRSTOP BB Bitumentejp lämpar sig för användning på olika ytor och är särskilt utformad för tätning av övergångar mellan trösklar och betong. Den är också lämplig för tätning av fogar, genomföringar och ränndalar i takkonstruktioner, särskilt i anslutning till MDF och träfiberskivor. Det delade skyddspapperet möjliggör exakt och enkel bearbetning.

Tjocklek: 1,5mm Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Bitumentejp, enkelsidig	4 månader	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 Rullar
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	6 Rullar
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 Rullar
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rulle
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 Rulle
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 Rulle

AIRSTOP VBB Fleece Bitumentejp

AIRSTOP VBB bitumen tejp har utmärkta vidhäftningsegenskaper på en mängd olika av underlag och används särskilt för att täta problematiska fogar mellan trösklar och betongytor. Den är också lämplig för tätning av fogar, genomföringar i takkonstruktioner.

Tjocklek: 1,5 mm Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Bitumentejp, enkelsidig limmad med fleecebeläggning på ovansidan	4 månader	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 Rullar
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 Rullar
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rulle
3APVBB500	500 mm	10 m	300 / 200	1 Rulle

OMEGA DB Tätningstejp

Enkelhäftande, högelastiskt bitumenbaserad tätningstejp. Särskilt lämpligt för tätning av trösklar (invändigt) samt sockelanslutningar. I tveksamma fall rekommenderar vi att förbehandla underlaget. (UNI Primer eller BUBI LF Häftmedel)

Tjocklek: 1,5 mm

Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	Färg
bitumentejp, klister på ena sidan, mycket flexibel	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	10 Rullar
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	6 Rullar
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	5 Rullar
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rulle

OMEGA AB Aluminiumtejp

Aluminium-tejp med självhäftande, permanent elastisk bitumen-kautschukmassa. Speciellt lämpad för tätning av problemområdet övergångar mellan trösklar och betongtak och tätning av MDF och cellulosaskivor i tak på skarvar och takvinklar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
ALU- / PETP-komposit / elastomerbitumen	permanent	Silver/svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3OMAL50	50 mm	10 m	-	12 Rullar
3OMAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 Rullar
3OMAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 Rullar
3OMAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 Rullar
3OMAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 Rullar

PEMIFO Murverksisoleringsfolie

PEMIFO Murverksisoleringsfolie är en ca 0,3 mm tjock plastfolie i ett lager.

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3BAHN2	130 mm	50 m	8 Rullar
3BAHN6	160 mm	50 m	8 Rullar
3BAHN1	175 mm	50 m	8 Rullar
3BAHN7	200 mm	50 m	8 Rullar
3BAHN	240 mm	50 m	8 Rullar
3BAHN12	300 mm	50 m	4 Rullar
3BAHN8	350 mm	50 m	4 Rullar
3BAHN9	400 mm	50 m	4 Rullar

AIRSTOP RAK Tryckpåstrykare

Påstrykningshjälpmedel för optimal påläggning av tejp och muffar

Artikelnummer
8APR

AIRSTOP ROLL åtpressningsrulle konisk

Avsedd för optimal åtpressning av OMEGA UDOs rörmuff och OMEGA UDOs ytterhörn på OMEGA UDOs takduk. Rulle 38 mm.

Artikelnummer
8ROLL2

AIRSTOP ROLL Atpressningsrulle

Designad för att ge optimal tryck vid applicering av tätningsband, rullen tillverkad av 40 mm cellgummi.

Artikelnummer
8ROLL

AIRSTOP HSP

Rejäl patronpistol som klarar både 310ml tuber och 600ml slang.

Artikelnummer
8HDSP

AIRSTOP ELASTO

Komprimerad drevtejp BG 1

Förkomprimerat svällband för tätning av fogar och anslutningsfogar inom husbygge och anläggningsarbete. Exempel på användningsområde: Fönsterdrev, metallarbeten och timmerhus. Tät mot slagregn och är UV-beständig.

Slagregnstät upp till 600 Pa.

Artikelnummer	Ⓐ Spaltbredd i	Ⓑ Fogdjup i	Produktbeteckning för beställning	Rulllängd	Kartonginnehåll	Total längd i förpackning
3BG1102	2 - 3 mm	10 mm	10 / 2 - 3	12.5 m	30 Rullar	375 m
3BG1152	2 - 3 mm	15 mm	15 / 2 - 3	12.5 m	20 Rullar	250 m
3BG11202	2 - 3 mm	20 mm	20 / 2 - 3	12.5 m	15 Rullar	187,5 m
3BG1103	3 - 5 mm	10 mm	10 / 3 - 5	10 m	30 Rullar	300 m
3BG1153	3 - 5 mm	15 mm	15 / 3 - 5	10 m	20 Rullar	200 m
3BG1203	3 - 5 mm	20 mm	20 / 3 - 5	10 m	15 Rullar	150 m
3BG1154	4 - 7 mm	15 mm	15 / 4 - 7	8 m	20 Rullar	160 m
3BG1204	4 - 7 mm	20 mm	20 / 4 - 7	8 m	15 Rullar	120 m
3BG1254	4 - 7 mm	25 mm	25 / 4 - 7	8 m	12 Rullar	96 m
3BG1156	6 - 10 mm	15 mm	15 / 6 - 10	5.6 m	20 Rullar	112 m
3BG1206	6 - 10 mm	20 mm	20 / 6 - 10	5.6 m	15 Rullar	84 m
3BG1256	6 - 10 mm	25 mm	25 / 6 - 10	5.6 m	12 Rullar	67,2 m
3BG1306	6 - 10 mm	30 mm	30 / 6 - 10	5.6 m	10 Rullar	56 m
3BG1108	8 - 13 mm	10 mm	10 / 8 - 13	4.3 m	30 Rullar	129 m
3BG1208	8 - 13 mm	20 mm	20 / 8 - 13	4.3 m	15 Rullar	64,5 m
3BG1258	8 - 13 mm	25 mm	25 / 8 - 13	4.3 m	12 Rullar	51,6 m
3BG1308	8 - 13 mm	30 mm	30 / 8 - 13	4.3 m	10 Rullar	43 m
3BG12010	10 - 16 mm	20 mm	20 / 10 - 16	3.3 m	15 Rullar	49,5 m
3BG12510	10 - 16 mm	25 mm	25 / 10 - 16	3.3 m	12 Rullar	39,6 m
3BG13010	10 - 16 mm	30 mm	30 / 10 - 16	3.3 m	10 Rullar	33 m
3BG13016	16 - 27 mm	30 mm	30 / 16 - 27	5.2 m	10 Rullar	52 m

ISOWINDOW FSB Svällband

Förkomprimerad multifunktionellt svällband av permanent elastiskt, finporigt polyuretanskum för tätning enligt standard av anslutningsfogar (fönster & dörrar), t ex inom träbyggande.

Tätande mot slagregn upp till 600 Pa

Artikelnummer	Ⓐ Spaltbredd i	Ⓑ Fogdjup i	Produktbeteckning för beställning	Rulllängd	Kartonginnehåll	Total längd i förpackning
3IWFSB9	6 - 16 mm	60 mm	58 / 6 - 16	8 m	5 Rullar	40 m
3IWFSB91	6 - 16 mm	70 mm	64 / 6 - 16	8 m	4 Rullar	32 m
3IWFSB92	6 - 16 mm	80 mm	74 / 6 - 16	8 m	4 Rullar	32 m
3IWFSB100	6 - 16 mm	90 mm	84 / 6 - 16	8 m	3 Rullar	24 m
3IWFSB96	6 - 16 mm	100 mm	94 / 6 - 16	8 m	4 Rullar	32 m
3IWFSB93	10 - 20 mm	60 mm	58 / 10 - 20	6 m	5 Rullar	30 m
3IWFSB94	10 - 20 mm	70 mm	64 / 10 - 20	6 m	4 Rullar	24 m
3IWFSB95	10 - 20 mm	80 mm	74 / 10 - 20	6 m	4 Rullar	24 m
3IWFSB101	10 - 20 mm	90 mm	84 / 10 - 20	6 m	3 Rullar	18 m
3IWFSB97	10 - 20 mm	100 mm	94 / 10 - 20	6 m	4 Rullar	24 m

BUBI LF Primer

Hög kvalitet, lösningsmedelsfri primer för samtliga utav våra tejper, akryl, butyl. Kan även utan problem användas på underlag av frigolit och skumplast. Bildar en vidhäftande yta.

Åtgång: ca. 10 m²/liter
Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Förpacknings-enhet	Innehåll	Kartonginne-håll
3BUBILF	Doseringsflaska	1 kg	6 stycken
3BUBILF5	Dunk	5 kg	
8ROLL1	Appliceringsrulle		

UNI Primer

Häftprimer av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid.

Rekommenderas framför allt på vintern!
Åtgång: ca. 5 m²/liter
Arbetstemperatur: från -10 °C

Artikelnummer	Förpacknings-enhet	Innehåll	Kartonginne-håll
3ALLW1	Burk	1 l	9 burkar
3ALLW5	Dunk	5 l	1 burkar

UNI SPRAY Sprayprimer

Grundfärg av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid.

Rekommenderas framför allt på vintern!
Åtgång: ca. 5 m²/liter
Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Innehåll	Kartonginnehåll
3ALLW	500 ml	12 stycken

UNI XL Sprayprimer

Grundfärg av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid.

Åtgång: 70 - 150 m² / förpackning
Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Innehåll	Styck / pall
3PRIMDG	22 l	16 stycken

Lans

Lans för applicering av XL sprayprimer

Artikelnummer	Kartonginnehåll
8PRIMDGZ2	1 stycken

Pistol

Pistol för applicering av XL sprayprimer

Artikelnummer	Kartonginnehåll
8PRIMDGZ3	1 stycken

Slang

Slang på 3,65 meter för ihopkoppling av ihop XL sprayprimer och applicerings-verktyg

Artikelnummer	Kartonginnehåll
8PRIMDGZ5	1 stycken

AIRSTOP ADC Limborttagare

Rengöringsmedel baserat på naturliga lösningsämnen för borttagning av alla typer av lim- och klisterrester.

Artikelnummer	Innehåll
3AIRLOS	400 ml

OMEGA PoBit Tätningspasta

OMEGA PoBit Tätningspasta

Bruksfärdig, vattenbaserad elastomer-bitumen-tätning för fogfria tätningar vid fönster och dörrar, som andra vattenförande lager under fönsterbänkar, vid genomträngningar och för sockeltätning utomhus samt för byggnadstätning enligt ÖNORM B 3691 och ÖNORM B 3692. Produkten appliceras med pensel eller spatel.

Förbrukning: 1,5 kg / m² per mm tjocklek. Arbetstemperatur: från +5 °C

Artikelnummer	Innehåll
3OMDMS	10 kg

OMEGA PoBit Primer

OMEGA PoBit Primer används för att mätta och minska de sugande egenskaperna från äldre och skadade underlag. Produkten är också lämplig för ny gips när detta är smulande och dammigt. Det fungerar som bindemedel och säkerställer en enhetlig adhesion. Primern verkar på ett självhäftande och tätande sätt, även på gips

puts, asbestcement, trä och betong.

Täckning: 1 liter för ca 5 m²

Artikelnummer	Innehåll
3OMDMSP	5 l

OMEGA PoBit Armeringsband

Bestående av 100 % polypropenplast som har speciellt hög dimensionsstabilitet och våthållfasthet. Lämpar sig för armering av större områden eller systemövergångar/ fogar i samband med OMEGA PoBit tätningspasta.

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3OMDMSG	150 mm	50 m	18 Rullar
3OMDMSGSP2	1000 mm	50 m	

OMEGA PoBit Härdningsaccelerator

För blandning med PoBit tätningspasta och minskar härdningstiden vid låga temperaturer.

Förbrukning: 100 g flaska för 10 kg PoBit Tätningspasta

Artikelnummer	Innehåll
3OMDMSHB	100 g

OMEGA PoBit Plus Spraypasta

OMEGA PoBit PLUS är en spray-on tätningspasta med hög vidhäftning på nästan alla underlag. Tätningsmedlet kan användas som fukttätning där det finns vatten som rinner fritt. Den kan därför också användas som en spray-on ångspärr med funktionen av ett lufttätt skikt.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Innehåll	Kartonginnehåll
30MDMSPL	1,25 kg	10 burkar

OMEGA PoBit Spraypistol + 2 munstycken

Rekommenderat tillbehör för OMEGA PoBit PLUS Spraypasta

Artikelnummer	Kartonginnehåll
80MDMSPS	1 spraypistol + 2 munstycken

OMEGA PoBit Munstycken

Rekommenderat tillbehör för OMEGA PoBit PLUS Spraypasta

Artikelnummer	Kartonginnehåll
80MDMSESD	6 stycken

OMEGA LIQUID Tätningspasta

Bredbar tätningsmassa för utomhusbruk. Den vattenbaserade pastan lämpar sig utmärkt för skarvlösa tätningsarbeten av svårhanterliga områden vid isolering av fönster, som andra dräneringsskikt under fönsterbrädor, för genomföringar i ytterväggar som skydd mot kondensvatten och framför allt för tillfällig tätning av byggelement i massivt trä vid håltagningar samt försegling av ändträ. OMEGA LIQUID är diffusionsöppen. OMEGA LIQUID tätningspasta har bra vidhäftningsförmåga på många olika byggnadsmaterial som trä, betong, lättbetong, metall, polyester, gipsmaterial, cellplastskivor (EPS, XPS, PUR).

Förbrukning: 1,5 kg/m² x mm påläggningstjocklek.
Arbetstemperatur: från +5 °C

Artikelnummer	Innehåll
3ISOL	7 kg

OMEGA LIQUID Armeringsband

Bestående av glasfiberväv som har speciellt hög dimensionsstabilitet och våthållfasthet. Lämpar sig för armering av fogar kompletterande med OMEGA LIQUID tätningspasta.

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3ISOL3	50 mm	25 m	0,35 mm	8 Rullar

Foglist

Används för tätning av fogar mellan golvelement och takpaneler samt andra Byggnadsdelar. - Fabrikat Trelleborg

*innehåller akryltejp

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	100 m	5,5 mm	6 Rullar
3P12	P 12	20 mm	100 m	12 mm	5 Rullar
3P17	P 17	27 mm	50 m	17 mm	3 Rullar

Sylltätning

Tätning med EPDM-cellgummi som ger unika fördelar. EPDM gummi tätar mot fukt, kyla, värme, vind och ljud och är vattenavvisande. Tack vare dess slutna celler har den också goda isolerande egenskaper och en hög motståndskraft och motståndskraft mot åldrande. - Fabrikat Trelleborg

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 Rullar
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 Rullar
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 Rullar
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 Rullar
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 Rullar
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 Rullar

TRELLEBORG

Ljuddämpande sylltätning

Minskar det kontakt/stötljud/brus som ofta uppstår i exempelvis övergången mellan vägg och golv. Minskar också det buller som färdas genom konstruktionselement som trä och metallbalkar. Listen kan limmas på plats vid behov.
- Fabrikat Trelleborg

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 Rullar
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 Rullar
3STG95	STG 95	95 mm	25 m	5 mm	4 Rullar

Tätningsremsa

Detta är en elastisk gummitätningsremsa tillverkad av EPDM-gummipolymer. Tätningslisten har en strukturerad yta på båda sidor för optimal bindning.
finns i 3 olika tjocklekar 0,80 mm, 1,00 mm och 1,20 mm
limmas med AIRSTOP FROZEN limpasta

Individuella bredder från 50 mm - 1 500 mm tillgängliga på begäran

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3EPDM100	100 mm	20 m	0,8 mm	12 Rullar
3EPDM150	150 mm	20 m	0,8 mm	8 Rullar
3EPDMD1	100 mm	20 m	1 mm	12 Rullar
3EPDM15	150 mm	20 m	1 mm	2 Rullar
3EPDM20	200 mm	20 m	1 mm	2 Rullar
3EPDM30	300 mm	20 m	1 mm	1 Rulle
3EPDM3	300 mm	20 m	1,2 mm	1 Rulle
3EPDM4	400 mm	20 m	1,2 mm	1 Rulle
3EPDM5	500 mm	20 m	1,2 mm	1 Rulle

OMEGA SUB Täckplast vid avjämning

Fukt- och radonbarriär.Den speciella flerskiktsbarriären består av ett korrosionsbeständigt aluminiumskikt av hög kvalitet med fleeceförstärkning på båda sidor. Barriären specialutvecklades som fuktsäkring för användning på golvplattor med markkontakt som skydd mot stigande fukt enligt DIN 18195-4 eller på mellanvåningar, som ångspärr ovanför rum som utsätts för en hög grad av fukt givet konstruktionsfysiken. Den självhäftande baksidan på båda sidor möjliggör en snabb, ren och tät fog under montering.

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
50MEBR	1,50 m	25 m	40 Rullar	1.500 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP FROZEN Limpasta

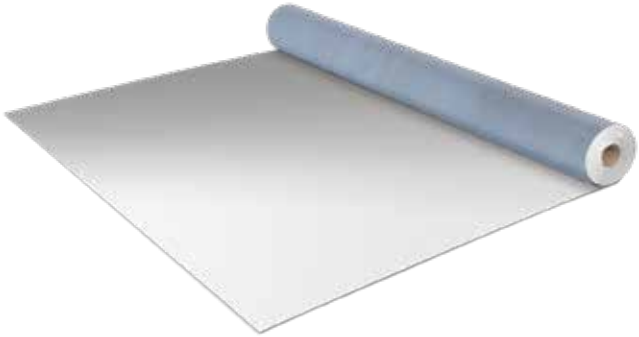

OMEGA ALUBIT SK Ångspärr

Självhäftande ångspärr och lufttätt lager för takkonstruktioner. När den är korrekt installerad förhindrar den att vattenånga tränger in i byggnadskonstruktionen. OMEGA ALUBIT SK Ångspärr kan även användas under en begränsad tid som en tillfällig tätning.

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
30MAB	1,08 m	25 m	24 Rullar	648 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

UNI XL Sprayprimer

TIMBER Protect SK

Timber Protect SK är uppbyggd av en fiberduk med dubbelsidigt membran och ett särskilt anpassat polyacrylatlim. Med Timber Protect SK kan massiva byggelement, såsom KLT och limträ, väderskyddas under både transport samt montage. Duken skarvas enkelt efter markeringar på duken och även diagonalt med 10 cm överlapp.

Ytvikt	Sd-Värde
215 g/m²	0,28 - 2,68 m

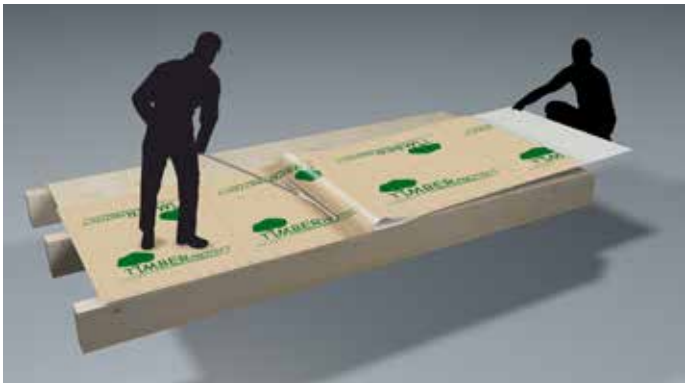

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
3TPBZA	1,50 m	50 m	25 Rullar	1.875 m²

REKOMMENDERADE PRODUKTER

UNI MS Fog- och tätningsmassa

OMEGA PLASTO Tejp

AIRSTOP ROLL Atpress-ningsrulle

PE Krympplast

Krympplast lämplig för inplastning av stora och skrymmande objekt.
Färg: vit / opak

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd
2SCHRF02	6,50 m	50 m
2SCHRF01	8,50 m	50 m

PE COEX Krympplast

Krympplast av hög kvalite, lämpar sig väl för längre förvaring även utomhus. UV stabil och vädertålig.
Färg: Svart / vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2SCHRF07	6,50 m	50 m	12 Rullar	3.900 m^2

Krymppistol RIPACK 3000

RIPACK 3000 en högpresterande krymppistol för krympförpackning av pallar, maskiner, utrustning och andra produkter. Apparaten har en robust aluminium kropp och ett aluminiumbrännarhuvud. Krympplastpistol RIPACK 3000 inkl. bärväska, 8 m slang + tillbehör.

Effekt: 83 kW - energikälla: propangas - förbrukning: ca 4,0 kg/h

Artikelnummer
6HSG2

Stöd till krymppistol

Stöd till krymmpistol, vinklings och infällbart.

Artikelnummer
6HSG2AS

Förlängare till krymppistol

Längd 2,03 meter, pistolen bör kompletteras med Piezo-tändare 6HSGZ2 vid användning av förlängare.

Artikelnummer
6HSG2VL
6HSGZ2

Vagn för gasflaska (exkl. gas)

Artikelnummer
6GFW1

Värmeskyddshandske i Kevlar

Värmeskyddshandske i Kevlar stl 10

Artikelnummer
6WSH2

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR ISOCELL SVERIGE AB

1. Giltighet
Följande leverans- och betalningsvillkor är del av varje avtal som ingås med **ISOCELL Sverige AB** (”**ISOCELL**”). Avvikande allmänna villkor av kunder till **ISOCELL** är inte inkluderade i avtal som ingås med **ISOCELL** och gäller således inte.

2. Leveransdatum och tidsfrist
Leveranstider och datum är inte bindande om de inte uttryckligen anges som ”fastställd leveranstid”. Skadeståndsanspråk kan inte framställas till följd av leveransförseningar.

3. Leverans och riskövergång
Vår skyldighet att leverera material gäller ej i de fall där köparen inte följer vid var tid överenskomna betalningsvillkor. Leverans av varor från fabrik eller lager sker på kundens uppdrag. Ansvaret och risken för godset går över på kunden när godset överlämnats till speditören eller när godset lastats på det tillhandahållna transportfordonet. Transportskador är därför alltid kundens ansvar att anmäla till respektive transportör och eventuell ersättning för transportskador skall alltid regleras mellan kunden och respektive transportör. Priser som överenskommits exklusive leverans inkluderar inte lastningsavgifter. Efter mottagandet av en leverans måste kunden omedelbart genomföra en inspektion av varorna för att säkerställa att leveransen har utförts korrekt och att varorna överensstämmer med avtalet. Eventuella klagomål på leveransen måste meddelas skriftligen och utan dröjsmål för att undvika förlust av rätten till ersättning. Omhändertagande av emballage och förpackningsmaterial görs av kunden på egen bekostnad.

4. Överlämning
Kunden förbinder sig att följa de formaliteter och regler som gäller för överlämnande på byggarbetsplatsen eller annan leveransadress. Om ingen är närvarande har säljaren rätt att lossa varorna för kundens räkning och att på kundens risk deponera varorna.

5. Betalning och pris
Priser kan komma att ändras och är inte bindande. Kostnad för frakt tillkommer på alla våra leveranser om inte annat är avtalat. Betalning måste alltid göras inom avtalad förfallotid. Mottagandet av fakturan har ingen relevans för det datum då betalningen förfaller. Om fakturan inte betalas i tid ska kunden betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras med 18 %. Alla kostnader inklusive kostnader för att driva in fordringar debiteras kunden till de priser som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

6. Äganderätt och överlåtelse av fordringar
(1) Äganderättsförbehållet enligt denna punkt 6 syftar till att säkra alla nuvarande och framtida anspråk från säljaren mot kunden som härrör från leveransförhållandet mellan parterna i avtalet om isoleringsmaterial, lufttäta produkter och maskiner som bearbetar dessa produkter.
(2) Varorna som levereras av säljaren till kunden ska förbli säljarens egendom tills alla fordringar till fullo är reglerade. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet i enlighet med bestämmelserna nedan kallas ”förbehållsvaran”.
(3) Kunden ska lagra förbehållsvaran utan kostnad för säljaren.
(4) Kunden har rätt att bearbeta och sälja förbehållsvaran i den löpande affärsverksamheten, förutsatt att säljaren inte är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan. Pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse är inte tillåtna.
(5) Om förbehållsvaran bearbetas av kunden, är det överenskommet att bearbetningen utförs i säljarens namn och för säljarens räkning som tillverkare och att säljaren omedelbart förvärvar äganderätten eller - om bearbetningen utförs från material av flera ägare eller värdet på den bearbetade varan är högre än värdet på förbehållsvaran - samäganderätten i den nyskapade varan i förhållandet mellan värdet av förbehållsvaran och värdet på den nyskapade varan. I händelse av att inget sådant förvärv av äganderätten skulle ske hos säljaren, överlåter kunden redan nu sin framtida äganderätt eller - i ovannämnt förhållande – samäganderätt i den nyskapade varan till säljaren som säkerhet. Om förbehållsvaran kombineras med andra föremål för att bilda en enhetlig vara eller oskiljaktigt blandas med andra föremål och om en av de andra varorna ska betraktas som huvudvara, ska kunden, i den utsträckning huvudvaran tillhör honom, till säljaren överlåta samäganderätten i den enhetliga varan med den andel som anges ovan.
(6) I händelse av återförsäljning av förbehållsvaran (vad gäller material) överlåter kunden härmed till säljaren, som säkerhet, det resulterande kravet mot köparen, i händelse av säljarens samäganderätt i förbehållsvaran pro rata i enlighet med samägandeandelen. Detsamma gäller för andra fordringar som ersätter förbehållsvaran eller som på annat sätt uppkommer med avseende på förbehållsvaran, såsom försäkringskrav eller skadeståndsanspråk på grund av förlust eller förstörelse. Säljaren befullmäktigar kunden att driva in de till säljaren överlåtna fordringarna i eget namn. Säljaren får endast återkalla denna fullmakt om säljaren är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan.
(7) Om tredje part får tillgång till förbehållsvaran, särskilt genom pantsättning, ska kunden omedelbart hänvisa till säljarens äganderätt och informera säljaren för att möjliggöra för honom att göra gällande sin äganderätt. Om den tredje parten inte ersätter säljaren för de rättsliga eller utomrättsliga kostnaderna som uppstår i detta sammanhang, är kunden ansvarig gentemot säljaren för sådana kostnader.
(8) Säljaren ska släppa äganderätten i förbehållsvaran samt de föremål eller fordringar som ersätter den i den mån deras värde överstiger beloppet för de säkrade fordringarna med mer än 50%. Det är upp till säljaren att välja ut de föremål vars äganderätt ska släppas.
(9) Om säljaren häver avtalet på grund av kundens avtalsbrott - särskilt betalningsdröjsmål - har säljaren rätt att kräva att kunden lämna över förbehållsvaran till säljaren.

7. Bearbetningsriktlinjer och rådgivning
Rådgivningstjänster som tillhandahålls av **ISOCELL** utgör inte en del av uppdraget och är utan undantag icke-bindande. Kunden är skyldig att begära en beskrivning av produkten och riktlinjerna för användning och att följa dessa specifikationer under installationen av det levererade materialet. Val av produkt och beslut om användning fattas på kundens egen risk.

8. Beräkningsangivelser
Beräkningar angivna av **ISOCELL** avseende förbrukning eller arealer för täckning etc. är inte bindande och ska inte tolkas som någon garanti eller liknande. Sådana värden kan skilja sig avsevärt på grund av lokala förhållanden, den faktiska installationen, appliceringsmetoder etc.

9. Reklamation
En reklamation av företag som handlat av **ISOCELL** skall ske skriftligen och skickas till info@isocell.se. Är det fel på en vara köpt hos någon av våra återförsäljare skall varan reklameras hos det företag där varan köptes mot uppvisande av kvitto/faktura.

10. Felansvar och garanti
ISOCELL åtgärdar vederbörligen anmälda fel efter eget val genom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av kontraktet och kreditering av köpeskillingen. Kunden får endast kräva prisavdrag eller häva kontraktet efter att en skriftlig ytterligare frist har fastställts och **ISOCELL** inte genomfört avhjälpande eller omleverans inom rimlig tid. Garantianspråk kan endast ställas av kunden inom två år efter leverans av varorna.

11 Garanti Isoblow maskiner och tillbehör
Tillverkarens garanti för Isoblow maskiner och tillbehör täcker full funktion av mekaniska delar, matare, motorer och turbiner. Garantin täcker även alla elektroniska komponenter inbyggda i blåsmaskinernas kontrollboxar.
ISOCELL garanterar att skicka reservdelar inom 24 timmar efter felanmälan (Leveranstiden beror dock på avstånd från leveransstället). Ett villkor för denna garantibestämmelse är att kunden ombesörjer retur av den felaktiga komponenten. Om egen montering av utbytesdel inte är möjlig kommer maskinen behöva skickas till **ISOCELL** eller av **ISOCELL** godkänd verkstad som ombesörjer att åtgärden blir tillbörligt utförd.
Undantagna från tillverkarens garanti är alla delar som är utsatta för regelbundet slitage och skador från korrosion, t.ex. tätningar, luftfilter, lager, kedjor.
Undantagen gäller även vid:
- användning av blåst isolering som inte är godkänd av byggmyndigheterna
- användning av mineralull eller glasullisolering för lösullsblåsning
- användning av isolering gjord av expanderat glas (Perlit)
- användning av isoleringsmaterial med tillsatser av cement eller lera
- användning av andra blåsta mineralisoleringsmaterial

För maskiner gäller en garantiperiod på 12 månader från inköp. Garantirätten upphör att gälla om skada uppstår till följd av
- felaktig användning, manipulering eller felaktigt underhåll av maskin
- obehöriga konstruktionsändringar av maskinen
- dåligt underhåll av maskindelar som omfattas av slitage
- reparationer av maskinen som inte är professionellt utförda
- påverkan av främmande föremål eller annan yttre påverkan, eller
- användning av elektrisk spänning som inte överensstämmer med maskinens specifikation.

ISOCELL ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster (t.ex. utebliven vinst, produktionsbortfall, driftstopp) som uppkommer på grund av fel i maskinen.
ISOCELL:s tillverkargaranti omfattar endast utbyte och leverans av den felaktiga komponenten.
Kostnader i samband med installation och/eller ombyggnad av komponent kan endast accepteras efter överenskommelse med **ISOCELL**.

12. Ansvar och skadestånd
ISOCELL:s ansvar för skadestånd, oavsett rättslig grund, är begränsat till grov vårdslöshet och uppsåt. Detta gäller dock inte vid personskada. **ISOCELL** är inte ansvarigt för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster.

13. Uteslutning av kvittningsrätten
Kunden avstår uttryckligen från rätten att kvitta eventuella krav som kunden har på **ISOCELL** mot **ISOCELL**:s fordringar på kunden.

14. Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna, med undantag för regler som tillhör den internationella privaträtten. Våra kunder är uteslutande professionella entreprenörer och köper våra artiklar för kommersiella ändamål. Därför är bestämmelserna i konsumentköplagen inte tillämpliga.
Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

15. Dataskydd/GDPR
Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till att **ISOCELL** samlar in, behandlar och använder personuppgifter, särskilt kontakt- och adressdata, fastighetsdata och finansiella uppgifter (som exempelvis moms och organisationsnummer och skattenummer), som krävs för genomförandet av transaktioner mellan partnerna; detta görs i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och andra lagbestämmelser, i synnerhet förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). **ISOCELL** kommer att lagra ovan nämnda personuppgifter under minst den period som samarbetet gäller.
I samband med att personuppgifter samlas in, behandlas och används av **ISOCELL** har kunden (i enlighet med tillämplig lagstiftning) rätt till information, korrigering, radering, begränsning och invändningar. Dessa rättigheter kan hävdas direkt mot säljaren (via e-post på info@isocell.se eller per post till den adress som anges på försättsbladet). Uppfyller inte **ISOCELL** sina skyldigheter är det möjligt att lämna in klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten.

16. Skriftform
Alla muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna. Ändringar och tillägg till dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet kan endast göras skriftligen genom dokument undertecknade av behöriga företrädare för parterna.

17. Partiell ogiltighet
Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Försäljningsvillkor eller avtalet mellan parterna befinns helt eller delvis ogiltig, skall detta inte påverka avtalet i dess helhet utan avtalet skall tillämpas med vederbörlig anpassning till den uppkomna ogiltigheten.

ISOCELL SVERIGE AB

Kontakta oss:
+46 10-130 25 00
info@isocell.se
WWW.ISOCELL.COM

ERIK HOLMVALL

CEO VD
Placering: Stockholm

+46 76 677 92 23
erik.holmvall@isocell.se

CHRISTIAN SVENSSON

Produktspecialist Tätskikt
Södra och Norra Sverige
Placering: Värnamo

+46 10-130 25 03
0766-779222
christian.svensson@isocell.se

JÖRGEN LINDGREN

Produktspecialist Tätskikt
Mellansverige
Placering: Sandviken

+46 10-130 25 02
0766-779221
jorgen.lindgren@isocell.se

JESSICA JOHANSSON

Order/Admin/Ekonomi
Placering: Stockholm

+46 10-130 25 09
0704-33 37 84
jessica.johansson@isocell.se

MARLENE HOLMBERG

Order/Admin/Ekonomi
Placering: Stockholm

+46 76 600 20 13
marlene.holmberg@isocell.se

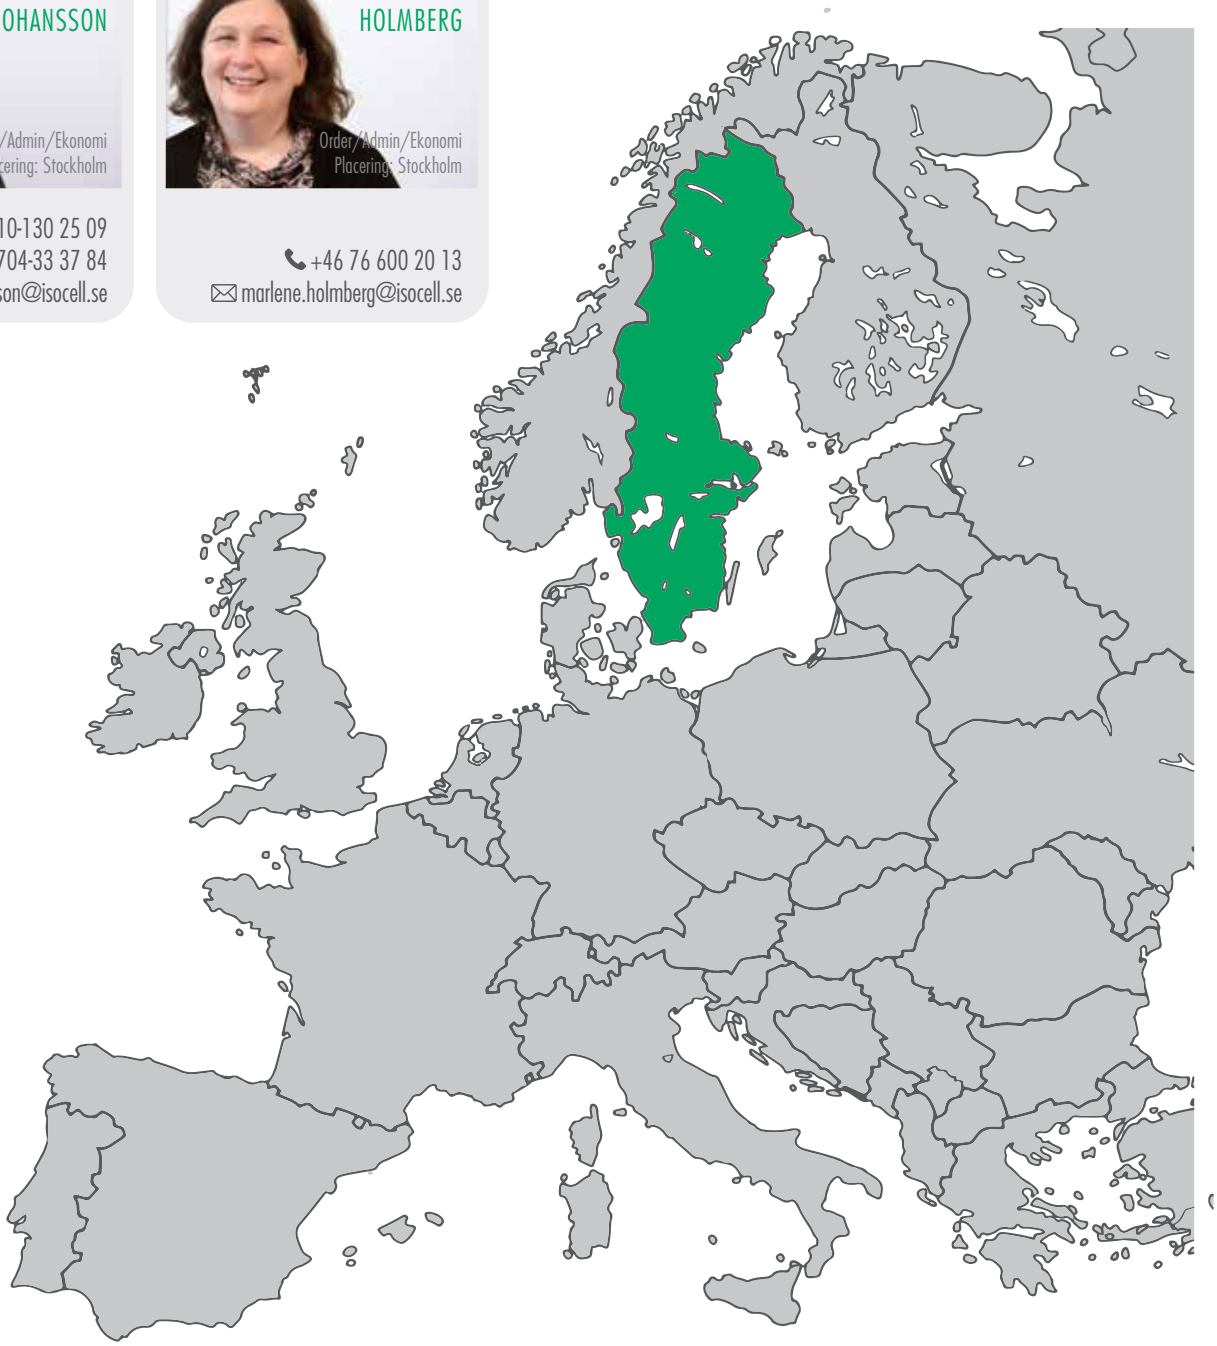

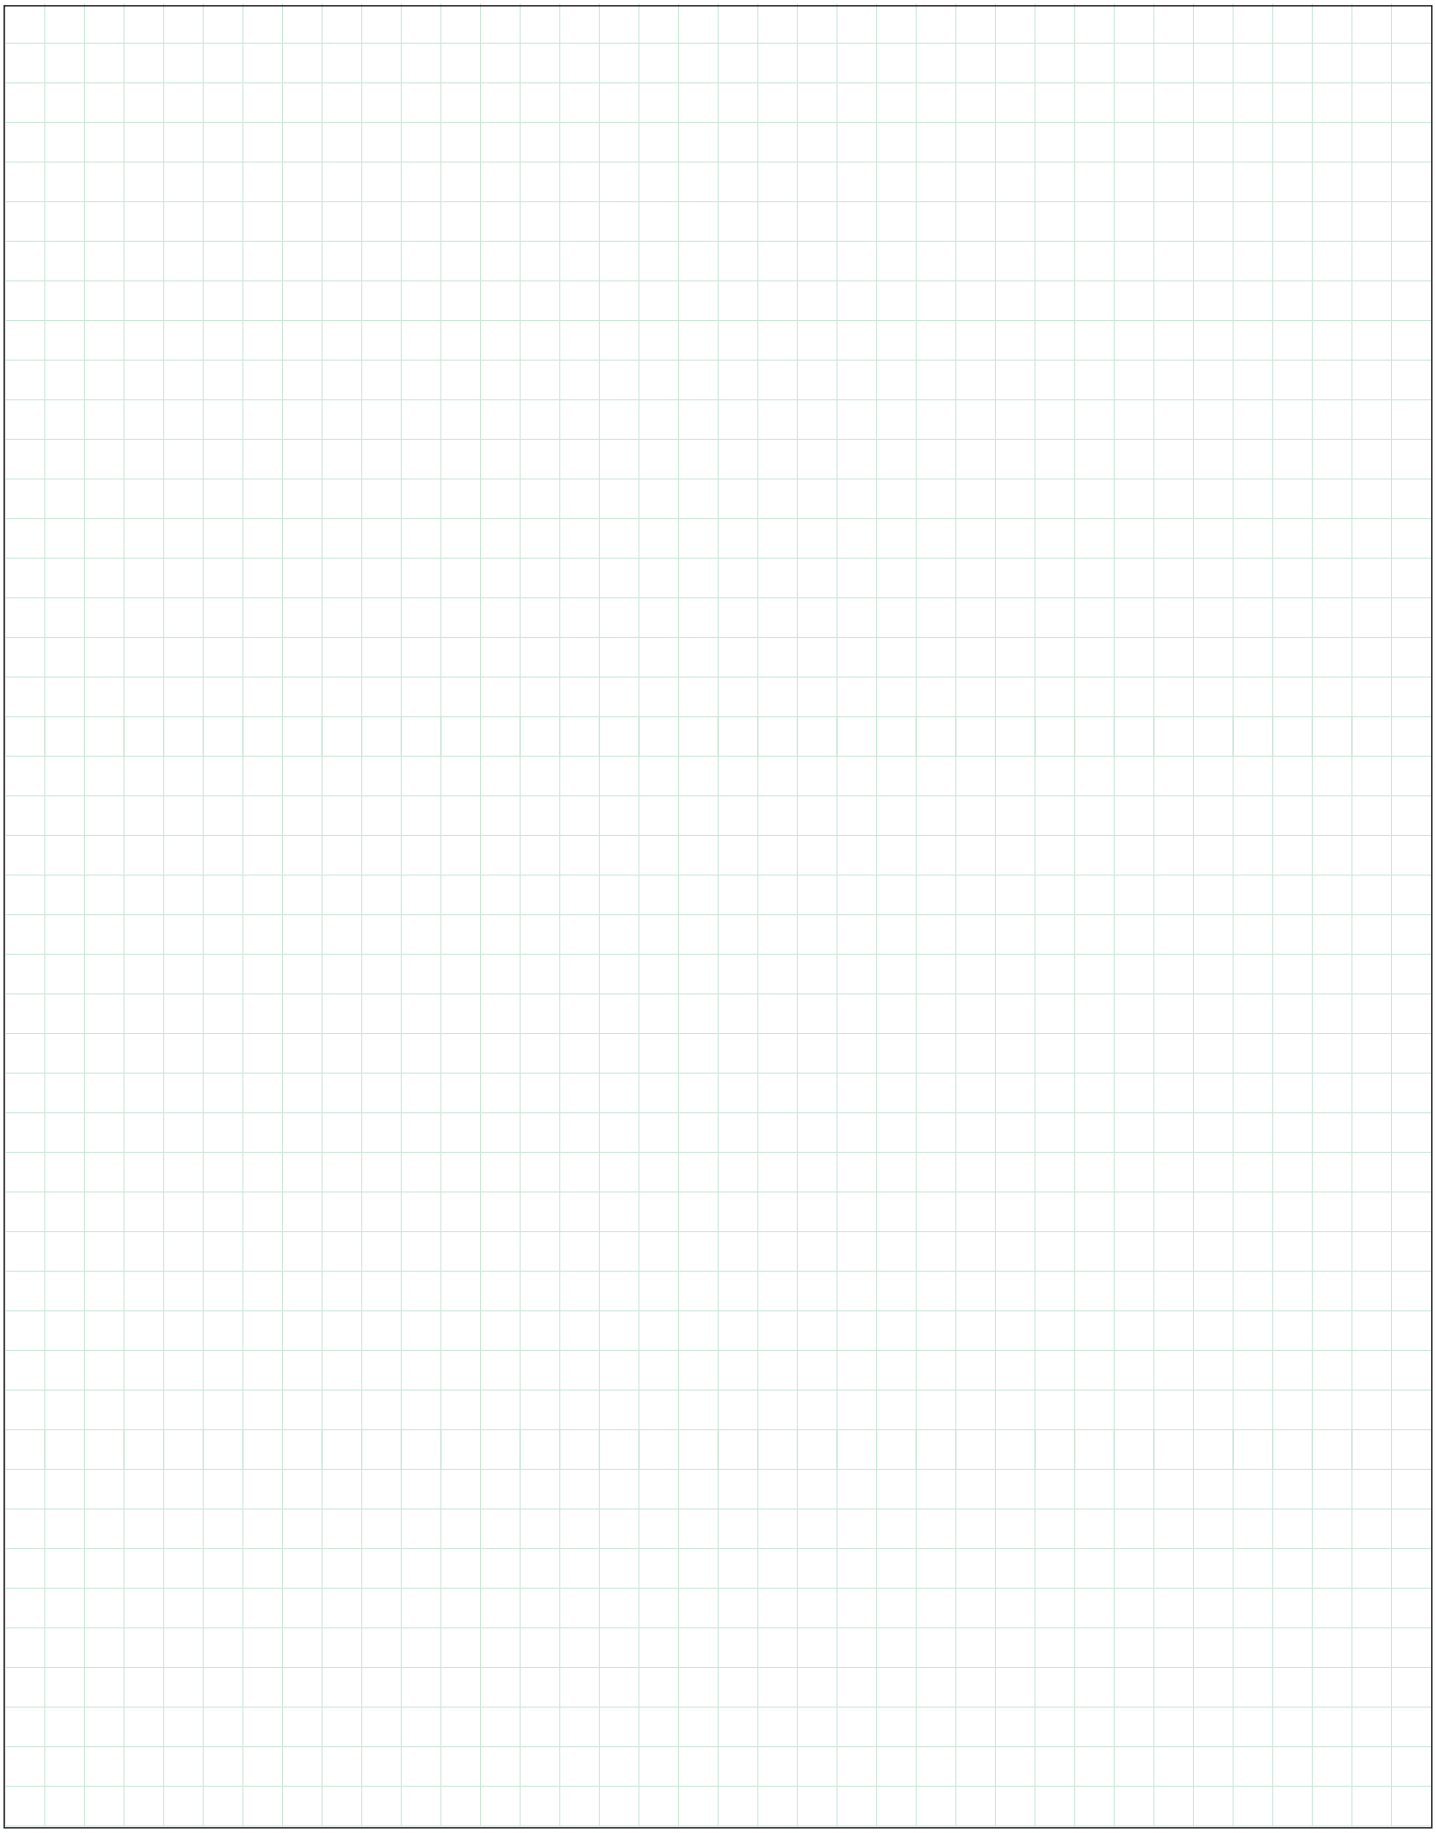

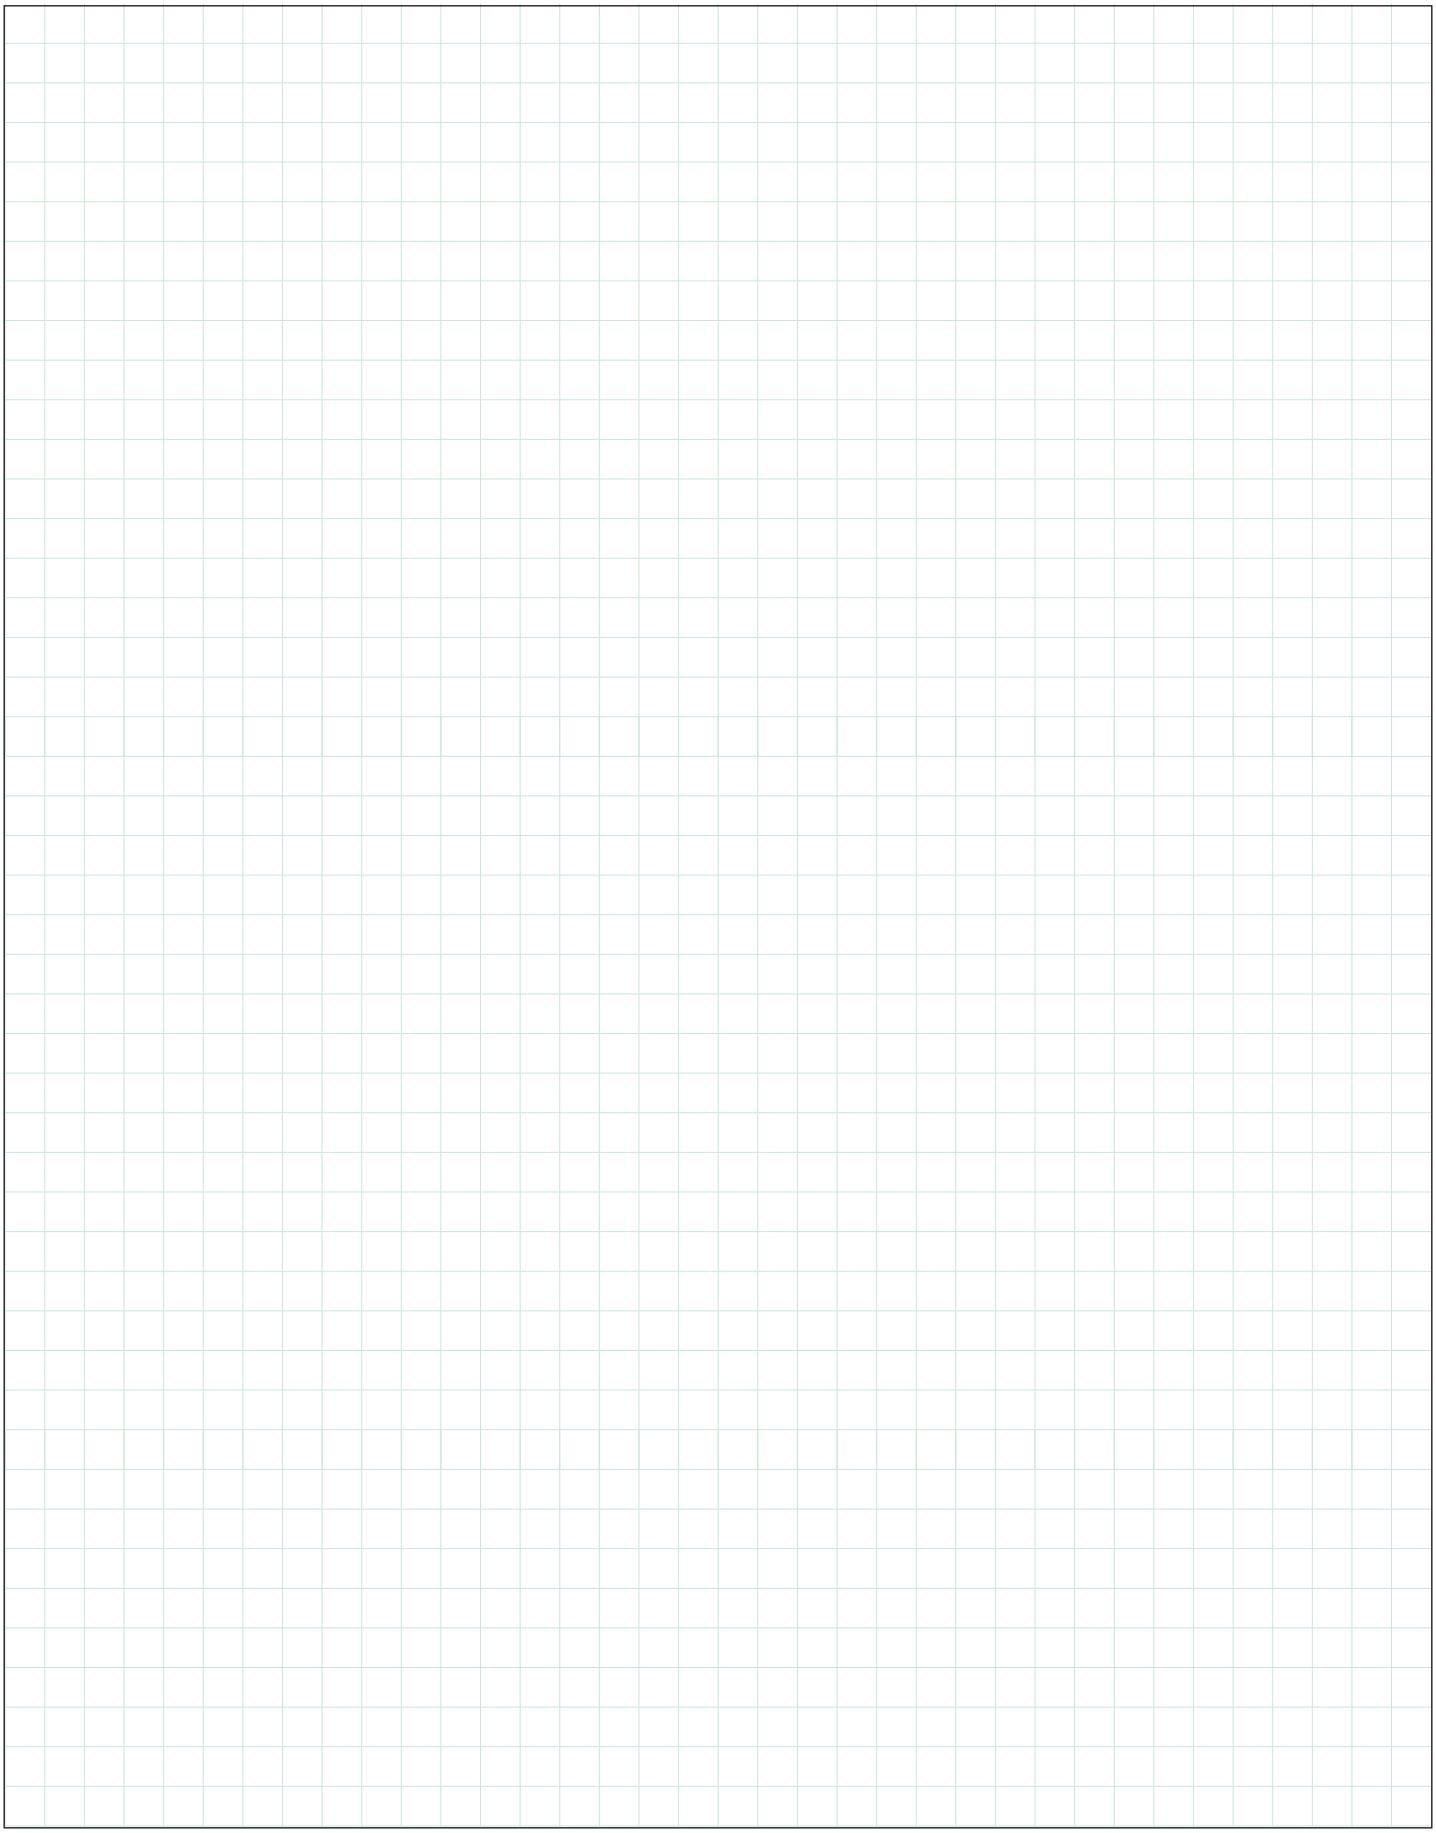

WWW.ISOCELL.COM

23

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108-0
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL

02/2023