ISOCELL

OMEGA EXOFIX

Waterbestendige plakband

Betrokkenheid dat inspireert.

www.isocell.com

OMEGA EXOFIX-plakband

De OMEGA EXOFIX-tape onderscheidt zich door zijn lichte rekbaarheid, hoge scheurvastheid en de mogelijkheid om er pleisterwerk en verf overheen aan te brengen. Het hoge gehalte aan lijm zorgt voor een breed hechtingsspectrum en betrouwbare hechting op verschillende ondergronden. Dankzij de flexibele drager kan het tape ook op oneffen oppervlakken zoals metselwerk of beton stevig worden aangebracht. De speciale lijm is bovendien waterbestendig en garandeert zo een langdurig waterdichte afwerking.

Verkrijgbaar in de volgende afmetingen

Rolbreedte	Lengte van de rol	Indeling van de liner	Vouwing
60 mm	25 m	-	-
80 mm	25 m	40 / 40	-
100 mm	25 m	-	15 / 85
140 mm	25 m	-	60 / 80
150 mm	25 m	75 / 75	-
200 mm	25 m	30 / 70 / 100	-
250 mm	25 m	110 / 110	30 / 220
300 mm	25 m	30 / 120 / 150	-

De OMEGA EXOFIX-tape is getest volgens EN 1027 en heeft de test op weerstand tegen slagregen bij een testdruk van 1050 Pa doorstaan.

Waterbestendig Lijm

Soepel

Hoge UV-bestendigheid

Overschilderbaar

Sterke kleefkracht

OMEGA EXOFIX-plakband

Productgegevens

Materiaal	Vliesdrager met waterbestendige lijm
Dikte	0,5 mm
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot 80 °C
Verwerkingstemperatuur	- 5 °C tot 40 °C
UV-bestendigheid	12 maanden
Kleur	Zwart
Opslag	2 jaar, koel en droog

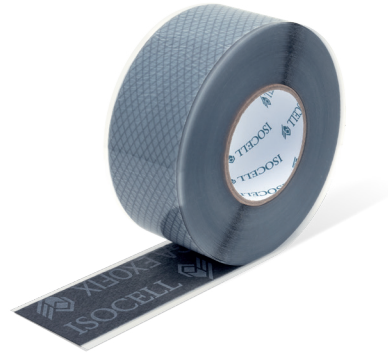

Product info

Aanbevolen accessoires

AIRSTOP RAK Aandrukrakel	UNI SPRAY Puitprimer	AIRSTOP ROLL Aandrukrol
Aandrukhulp voor een optimale verwerking van plakband en manchetten	Voor het optimaliseren van de hechtkracht van plakband. Blinkt vooral uit door de snelle verwerking.	Geschikt voor het optimaal aandrukken van acryltape. Rol van 40 mm celrubber.
	Verwerkingstemperatuur: vanaf -5 °C	



ISOCELL GmbH & Co KG
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108–0 | office@isocell.at
www.isocell.com

ISOCELL