OMEGA FROZEN

KLEBEDICHTSTOFF MIT BREITEM HAFTUNGSSPEKTRUM

NEU!

ZUVERLÄSSIGE VERARBEITUNG auch bei NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Wasserfest

> -10°C

Dauerelastisch

Hohe Klebekraft

ISOCELL

ANWENDUNGSBEREICHE

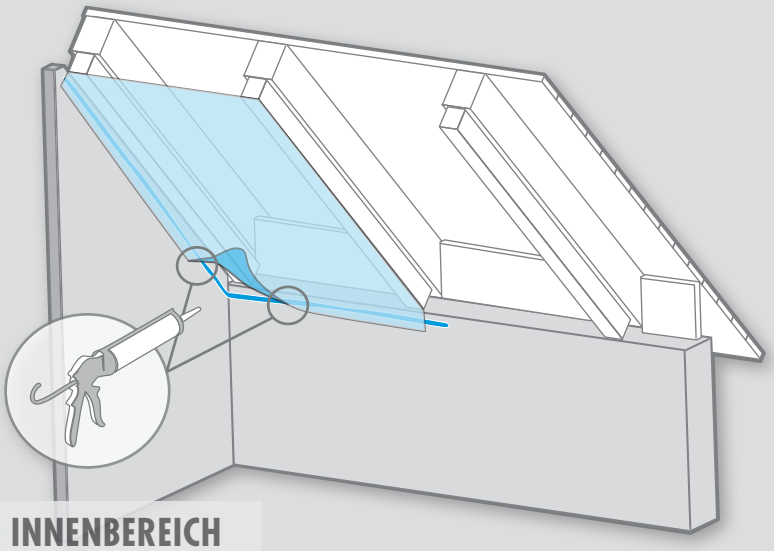

INNENBEREICH

OMEGA Dampfbremsen

OMEGA FROZEN

Klebedichtstoff mit breitem Haftungsspektrum

EPDM Dichtstreifen

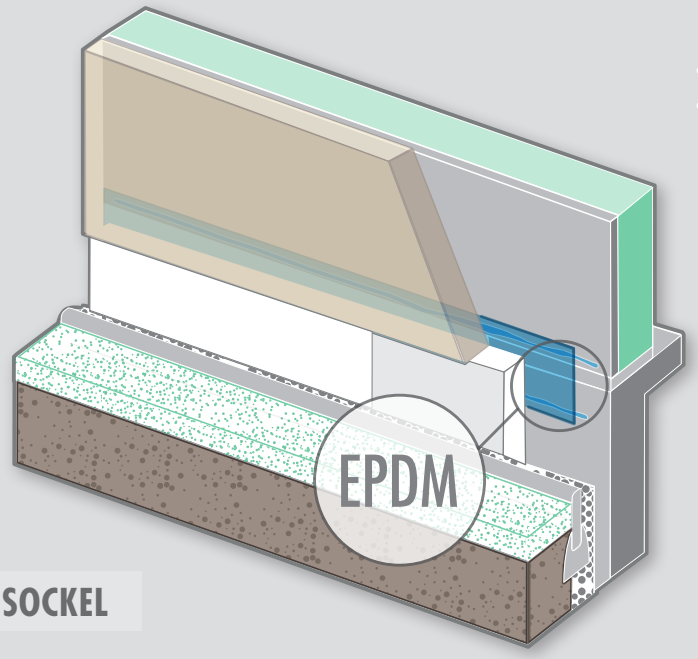

SOCKEL

OMEGA FROZEN

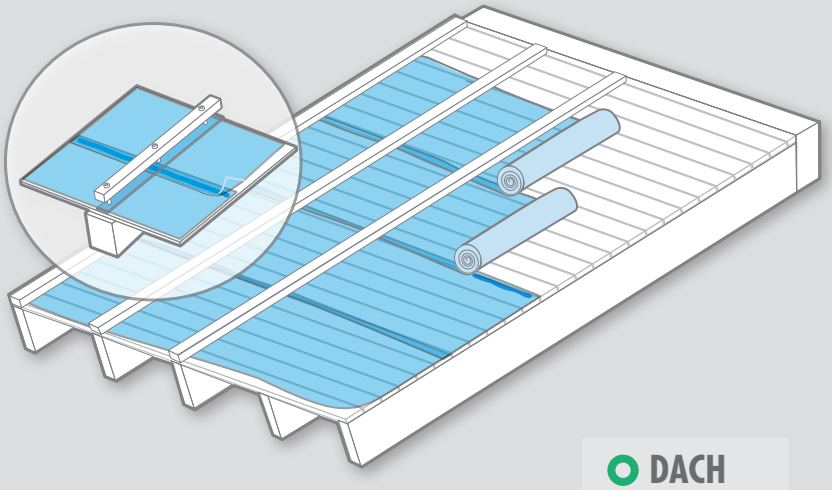

DACH

OMEGA Dachbahnen

ISOWINDOW Fensterbänder

OMEGA Fassadenbahnen

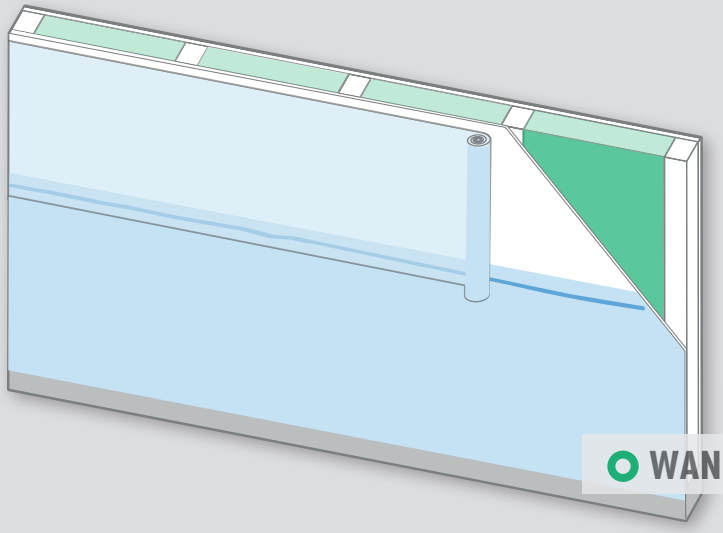

WAND

BESCHREIBUNG

Die OMEGA FROZEN Klebepaste wird zur Nahtverbindung von EPDM, OMEGA Dampfbremsen, OMEGA Dach- & Fassadenbahnen* und ISOWINDOW Fensterbändern verwendet. Sie haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Ziegel, Putz und bituminösen Oberflächen. Die Klebstoffverbindung ist dauerelastisch, wasserfest und entspricht den Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle gemäß den geltenden Regelwerken wie z.B. der DIN 4108-7.

*Ausgenommen: **OMEGA** UDOs und UDOs TopGrip Dachbahnen

OMEGA FROZEN

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	Klebstoff auf Basis von Polyurethanprepolymer mit niedrigem Lösemittelanteil
Dichte	1,2 g/cm³
Verarbeitungstemperatur	> -10 °C
Hautbildezeit	5 min.
Farbe	● schwarz
Lagerung	12 Monate ungeöffnet bei +5 °C bis +30 °C, trocken ohne direkte Sonneneinstrahlung

ERHÄLTLICH IN FOLGENDEN GRÖSSEN

	Menge	Kartoninhalt / Stk.
Kartusche	310 ml	12
Schlauchbeutel	600 ml	12

EMPFOHLEN FÜR

OMEGA
Dampfbremsen

OMEGA
Dachbahnen*



OMEGA
Fassadenbahnen

ISOWINDOW
Fensterbänder

EPDM Dichtstreifen

*Ausgenommen: **OMEGA** UDOs und UDOs TopGrip Dachbahnen

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108–0 | Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL