

# TIMBER PROTECT SK

## VÄDERSKYDD UNDER TRANSPORT OCH KONSTRUKTION



OPTIMALT VÄDERSKYDD UNDER TRANSPORT OCH BYGGTID  
FÖR KONSTRUKTIONSDELAR I TRÄ



Väderskydd med dubbla  
funktioner



Optimerad  
torkning



God häftförmåga



Halkskyddad



Heltäckande  
limyta

**ISOCELL**

## BESKRIVNING

TIMBER Protect SK är uppbyggd kring en fleecfilm som på båda sidor är belagd med ett mycket slitstarkt membran. För att säkerställa att Timber Protect SK sitter på plats efter montering används ett vätstarkt lim som säkerställer en perfekt tätning.

Byggelementens yta får ett varaktigt skydd under hela transport och konstruktions perioden. Enkel att hantera då ett tryckt rutnät ger en anvisning för raka snitt vid skarvning av filmen och filmen kräver endast 10 cm överlappning vid skarvning. Filmerna behöver inte tas bort utan lämnas kvar som ett permanent lufttätt och diffusionsöppet skydd efter byggperioden.



i filmen appliceras lika lätt i fabrik som ute på konstruktionsplatsen

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- TRANSPORTSKYDD
- VÄDERSKYDD
- LUFTTÄTT LAGER

## TEKNISK DATA


Bredd	150 cm
Längd	50 m
Delning	25/125 cm
Täthet vatten	W1
Sd-värde variabel	0,28 m - 2,68 m
Uv-beständig	12 veckor





# TIMBER PROTECT SK

VÄDERSKYDD UNDER TRANSPORT OCH KONSTRUKTION



○ LUFTTÄTT LAGER



○ TRANSPORTSKYDD


# TIMBER PROTECT SK

## VÄDERSKYDD UNDER TRANSPORT OCH KONSTRUKTION

03\_2024



### MONTERING

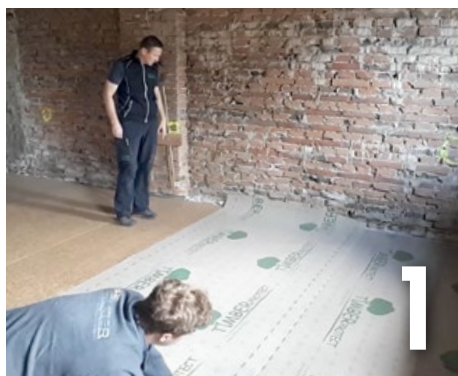

Rulla ut och justera in filmen i sidled



Rulla tillbaka filmen utan att flytta den i sidled




Dra bort skyddsfilmen i början av rullen och fixera kortändan i underlaget



Dra bort skyddsfilmen och börja rulla ut filmen med rullen liggande stabilt på underlaget



Släta samtidigt ut filmen med en gummiskrapa för att undvika luftbubblor eller att filmen skrynklar sig

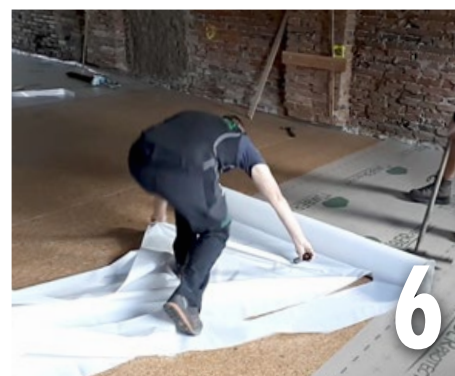

När det närmar sig slutet av raden eller blir trångt om plats, skär av filmen och fäst kortändan på samma sätt som i början av rullen



VIDEO

**ISOCELL Sverige AB**  
Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00

[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)

# ISOCELL