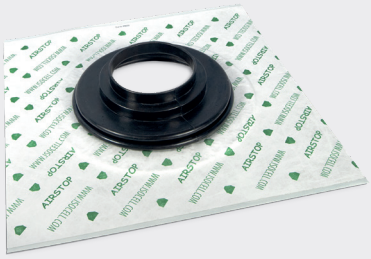

DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AIRSTOP FRGD skládaná manžeta na trubky

Aby parotěsné a parobrzdné fólie i další stavební materiály mohli. převzít úlohu vzduchotěsné plošiny v budovách musíí být i úseky v oblastech potrubních průchodů parotěsně utěsněny. Teplý vzduch může proniknout do vnitřku stavebních materiálu už i přes malé dírky v parotěsných fóliích a v místě průniku zkondenzovat. AIRSTOP skládacá manžety na trubky slepí dáné průchody trubek pomocí těsnicích náplastí, které jsou odolné proti stárnutí a zaručují ,že daná konstrukce je vzducho- a větruodolná.

OBLAST POUŽITÍ

- Potrubní průchody
- Průniky ve sklonu střechy

VÝHODY

- Velice ohebná
- Odolná proti stárnutí
- Kaučuk je (krátkodobě) stabilní až do teplot 160°C

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

Typ	FRGD	FRGD
Šířka	350 mm	350 mm
Délka	350 mm	350 mm
Pro prostupy s rozměrem	100 - 125 mm	150 - 165 mm
Obsah kartonu	4 Stk	4 Stk

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	EPDM- kaučuk s lepicí náplasti s akrylovým lepidlem
Barva	Černá, těsnící náplasť bílá se zeleným AIRSTOP potiskem
Tepelná odolnost	-40 °C - 100 °C
Teplota zpracovávaní	-5 °C - 40 °C
Odolnost proti stárnutí lepidla	30 roky
Skladovatelnost	V suchu a chladu

AIRSTOP FRGD skládaná manžeta na trubky

INFO



Kaučukovou manžetu protáhnout přes kábel a upevnit pomocí těsnicí náplasti na vzduchotěsnou plošinu (parotěsné zábrany, OSB desky,…). Velikost otvoru manžety musí být stejná jako velikost průměru daného kábelu!

Pro snazší provedení kabelu/trubky manžetou může být případně použit mastek nebo mazadlo.

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné.

Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe lepí těsnící pásky.

U vysoce porézních a savých podkladů, jako je beton, omítka, neopracovaná ocel nebo nepracované dřevo doporučujeme podklad předem ošetřit ISOCELL primerem.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se