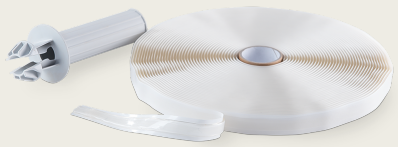

Fiche technique

Colle de raccord AIRSTOP DIMAROLL

Pour garantir l'étanchéité à l'air et au vent de l'enveloppe d'un bâtiment, les membranes ou panneaux doivent être étanchéifiés durablement au niveau des chevauchements et des raccords. Le produit AIRSTOP DIMAROLL est un cordon de mastic d'étanchéité et se pose comme un ruban adhésif. Il permet un collage à élasticité permanente et étanche à l'air des joints, des raccords et des chevauchements formés des écrans frein-vapeur et autres membranes d'étanchéité utilisés dans les constructions sèches (exception faite dans le secteur des piscines).

Avantages

- Sans retrait
- Pas de temps de séchage
- Mise en œuvre sans latte de pression
- Aadhésivité particulièrement élevée
- Forte adhérence sur tous les lés usuels
- Le test blower door peut être effectué immédiatement
- Collage possible également sur des matériaux absorbants
- Résiste au gel jusqu'à –30 °C, mise en œuvre à partir de +5 °C
- Large spectre d'adhérence (bois, pierre, béton, enduit, différents métaux)

Domaines d'application

- Pour une ètanchéification des raccords et chevauchements des freins-vapeur et autres membranes

Disponible dans les dimensions suivantes

Code article	Largeur de rouleau	Longueur de rouleau	Contenu du carton / rouleaux + 1 dispenser
3DIMAR	12 mm	16 m	8 Rouleaux + 1 Aide à la pose

Caracteristiques techniques

Epaisseur	2.5 mm	Résistance à la température	-30–70 °C
Température de mise en œuvre	0–35 °C	Propriétés du film	A élasticité permanente, autocollant
Couleur	Transparent	Stockage	12 mois, au sec et à l'abri du soleil

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_FR

Directive de traitement

Colle de raccord AIRSTOP DIMAROLL

Spécification

Protéger le AIRSTOP DIMAROLL » contre l'humidité et la pluie dès son application. Celui-ci est appliqué au rouleau directement sur un côté du matériau ou du support exempt de poussière et de graisse. Sur des matériaux légèrement poussiéreux, la surface à assembler doit être recouverte d'un apprêt (par exemple avec Primer BUBI LF, UNI). Celui-ci va augmenter la résistance de la structure composite. Poser ensuite le lé sur le cordon en veillant à former une boucle de détente puis le presser légèrement. AIRSTOP DIMAROLL assure une fonction d'étanchéité et non pas de liaison de force. La résistance totale de la structure composite est atteinte au bout de 24 h.

(1)

Appliquer le DIMAROLL à l'aide du rouleau distributeur



(2)

Enlever le papier transfert



(3)

Faire adhérer le frein-vapeur à coller



(4)

Appuyez et c'est fait



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_FR