



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

ISOWINDOW FSB Škárová, penová páska

ISOWINDOW FSB špárová penová okenná páska je komprimovaná a pomaly expandujúca penová páska z trvalo elastickej a jemne poróznej polyuretánovej peny s jednotne impregnovanými. Vďaka špeciálnej impregnácii sa účinkom tepla zvyšuje parotesniaca vlastnosť pásky. ISOWINDOW FSB špárová penová páska je vhodná na všetky druhy definovaných špár (napr. v drevostavbách) vyhovujúce tesniacim požiadavkám (okná) podľa normy RAL- a ÖNORM B 5320.

PREDNOSTI

- Montáž v jednom pracovnom chode podľa noriem
- Teplotne-izolačná
- Trvanlivá
- Zvukovo izolačná
- Odolná proti nárazovému dažďu
- Vzduchotesná
- V interiéri tesnejšia než v exteriéri (v zime)

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Dostupné rozmery na strane 2

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	PU- pena, impregnovaná s modifikovaným polyakrylátom neobsahujúca zmäkčovadlá
Farba	Antracit, Vnútri je prášková sivá
Teplná odolnosť	-30 °C - 80 °C
Tesnosť pásky proti nárazu prudkého dažďu	≥ 600 Pa / DIN 18542
Teplota pri spracovaní	5 °C - 30 °C
Teplná vodivosť (komprimovaná)	0,0449 W/mK / EN 12667
Skladovateľnosť	9 Mesiacov, v suchu, + 5 °C - + 35 °C, bez účinku tepla, v bezprachovom prostredí
Znesiteľnosť s inými stavebnými materiálmi	do + 80 °C
Skupina namáhania	MF 1 (BG 1 / BGR)
Zhodnotená zvuková hodnota	$R_{s,w}$ (C:C _{II}) : 52 (-1/1 dB)
Trieda horľavosti	B1


ISOWINDOW FSB Škárová, penová páska

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÍCICH ROZMEROCH

Dĺžka role	Na šírku škáry	Na hĺbku škáry	Označenie pre objednávku	Obsah kartónu
8 m	6 - 16 mm	60 mm	58/6 - 16	5 Rollen 40 m
8 m	6 - 16 mm	70 mm	64/6 - 16	4 Rollen 32 m
8 m	6 - 16 mm	80 mm	74/6 - 16	4 Rollen 32 m
8 m	6 - 16 mm	90 mm	84/6 - 16	3 Rollen 24 m
8 m	6 - 16 mm	100 mm	94/6 - 16	4 Rollen 32 m
6 m	10 - 20 mm	60 mm	58/10 - 20	5 Rollen 30 m
6 m	10 - 20 mm	70 mm	64/10 - 20	4 Rollen 24 m
6 m	10 - 20 mm	80 mm	74/10 - 20	4 Rollen 24 m
6 m	10 - 20 mm	90 mm	84/10 - 20	3 Rollen 18 m
6 m	10 - 20 mm	100 mm	94/10 - 20	4 Rollen 24 m

MONTÁŽ PÁSKY PRED INŠTALÁCIOU OKIEN:

Zmerajte presnú šírku škár a zvolíte odpovedajúcu pásku. Po otvorení role odstráňte prvých 2 cm pásky. Najskôr odstráňte z pásky cca. 20 cm ochranného papiera. Zvyšnú časť pásky priamo upevnite na okenný rám. Inštalujte svetlosivou práškovanou stranou smerom do priestoru. Z pásky odstráňte zvyšný ochranný papier v smere horného rohu okna a pásku priamo upevnite na rám okna. V rohoch okien pásku tupo ustrihnúť t.j. pásku neprekladať ani neohýbať cez rohy okien. Pracovný postup na všetkých stranách okna opakovať. Pásku v rohoch spojiť s AIRSTOP SPRINT Tesniacim tmelom. Okno inštalovať. Aby sme rozpínanie pri nízkych teplotách urychlili, pásku môžeme navlhčiť (rozprašovač).

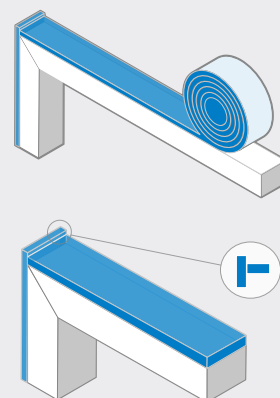

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com