



PRODUKTDATABLAD

ISOWINDOW FSB Svällband

ISOWINDOW FSB Svällband är en förkomprimerad och långsamt expanderande skumtejp för skarvar. Den är tillverkad av mjukt, permanent elastiskt, finporigt polyuretanskum som är uniformt impregnerat. Den speciella impregneringen ökar tejpens ångtäthet när den utsätts för värme. ISOWINDOW FSB Svällband lämpar sig för applikationer där man väntar sig mellanrum (t.ex. i träkonstruktioner) och där man med ett enda moment önskar uppfylla standarderna RAL och ÖNORM B 5320 för tätning av fogar mellan byggnadskonstruktion och fönster.

FÖRDELAR

- Uppfyller standarderna RAL och ÖNORM i ett enda moment
- Värmeisolerande
- Permanent lång livslängd
- Ljudisolerande
- Tät mot slagregn
- Lufttät
- Mer ångtät inomhus än utomhus (vintertid)

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Tillgängliga mått på sida 2

PRODUKTDATA

Sammansättning	PU-skum impregnerat med oplastiserat modifierat polyakrylat
Färg	Kolgrå, Inuti, pulveriserad grå
Temperaturbeständighet	-30 °C - 80 °C
Regntäthet	≥ 600 Pa / DIN 18542
Bearbetningstemperatur	5 °C - 30 °C
Värmeledningsförmåga (komprimerad)	0,0449 W/mK / EN 12667
Förvaring	9 Månader, månader, + 5 °C - + 35 °C, utan att exponeras för värme, fri från damm
Kompatibilitet med andra byggmaterial	upp till + 80 °C
Prestandagrupp	MF 1 (BG 1 / BGR)
Ljuddämpningskoefficient	$R_{s,w}$ (C:C _h) : 52 (-1/1 dB)
Brandklass	B1


ISOWINDOW FSB Svällband

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rulllängd	Spaltbredd i	Fogdjup i	Produktbeteckning för beställning	Kartonginnehåll
8 m	6 - 16 mm	60 mm	58/6 - 16	5 Rollen 40 m
8 m	6 - 16 mm	70 mm	64/6 - 16	4 Rollen 32 m
8 m	6 - 16 mm	80 mm	74/6 - 16	4 Rollen 32 m
8 m	6 - 16 mm	90 mm	84/6 - 16	3 Rollen 24 m
8 m	6 - 16 mm	100 mm	94/6 - 16	4 Rollen 32 m
6 m	10 - 20 mm	60 mm	58/10 - 20	5 Rollen 30 m
6 m	10 - 20 mm	70 mm	64/10 - 20	4 Rollen 24 m
6 m	10 - 20 mm	80 mm	74/10 - 20	4 Rollen 24 m
6 m	10 - 20 mm	90 mm	84/10 - 20	3 Rollen 18 m
6 m	10 - 20 mm	100 mm	94/10 - 20	4 Rollen 24 m

TEJPEN APPLICERAS PÅ FÖNSTRET FÖRE MONTERING:

fastställ skarvens bredd och välj lämplig tejp. Öppna rullen och skär av de första 2 cm. Ta bort ungefär 20 cm av skyddspapperet. Fäst teipen så att den överlappar fönsterkarmen. Den ljusgråa, pulvertäckta sidan ska vändas mot rummets inre. Skär av teipen vid de övre hörnen så att det bildas en överlappning och gör en stumfog jäms med karmens hörn. Upprepa den här proceduren på alla sidor. Fyll expansionsskarvarna med AIRSTOP SPRINT Tätningsmassa. Montera fönstret. Teipens expanderings kan pågå längre tid vid kalla temperaturer. Processen kan påskyndas genom att spreja fukt på den (sprayburk).

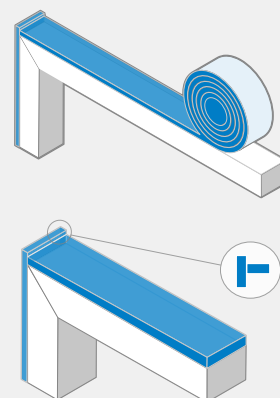

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com