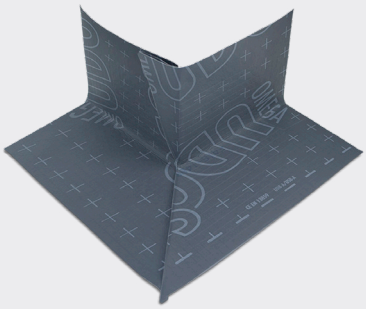

FICHE PRODUIT

Angle extérieur pour OMEGA UDOs

Il s'agit d'une pièce préfabriquée spécialement conçue pour la réalisation de jonctions d'angles, étanches à l'eau et au vent, associées au lé de sous-toiture OMEGA UDOs 330.

DOMAINES D'APPLICATION

- Solutions de détails pour angles extérieurs

AVANTAGES

- Ouvert à la diffusion
- Soudure à chaud ou au solvant
- Etanchéité au vent, à la pluie et à l'eau
- Soudable et collable

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Dimensions côté	200 mm
Largeur totale divisée	150 / 150 mm
Contenu du carton	20 Stk

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	Non-tissé PES avec revêtement TPU des deux côtés
Poids	64 g
Couleur	Gris foncé
Résistance à la température	-40 °C - 100 °C
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Stockage	Dans un endroit frais et sec

ISOCELL

Angle extérieur pour OMEGA UDOs

OMEGA UDOs 330 Angle extérieur est conçu pour la pose sur un support résistant à la compression, par ex. coffrages en bois, panneaux de sous-toiture en fibres de bois et panneaux dérivés du bois. Le support doit être sec, propre et à l'abri du gel.

Un collage homogène de OMEGA UDOs 330 Angle extérieur sur OMEGA sur UDOs 330 peut être réalisé au moyen d'un décapeur thermique, de l'OMEGA QSM ou avec de l'OMEGA N55 Colle. La surface de soudage doit être propre, à l'abri du gel, exempte de poussières et de graisses.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com