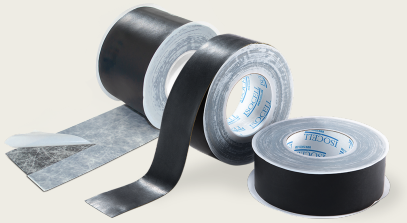

Tehnični podatkovni list

OMEGA UVKB Fasadni trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. OMEGA UVKB fasadni trak je trajno UV obstojen, odporen na trganje, z visokim deležem lepila in se oprijema na različne površine.

Prednosti

- Odpornost na obrabo
- Visoka stopnja oprijema
- Trajna UV-odpornost
- Visoko vodoodporno lepilo
- Možno je tudi predhodno zlaganje (20/40)

Področja uporabe

- Za zatesnitev prekrivnih območjih, stikov, prebojev folij ali plošč
- Sistemski lepilni trak za fasadne membrane OMEGA G20 in G50
- Možno tudi v zaprtih prostorih
- Optimizirano za zahtevno zunanjo uporabo
- S predhodnim zlaganjem: za notranje vogale na zunanjih površinah

Pridoročeni izdelki

	OMEGA UNI Primer sprej
	AIRSTOP ROLL Pritisni valjček

Dobavljivo v sledečih dimenzijah

Številka izdelka	Typ	Širina koluta	Dolžina koluta	Del. razmerje	Vsebina kartona
30MFA53	-	53 mm	25 m	-	8 rol
30MFA60	-	60 mm	25 m	-	8 rol
30MFA60G	Razdelitev oblog	60 mm	25 m	20 / 40	8 rol
30MFA60VG	Vnaprej zloženi	60 mm	25 m	20 / 40	6 rol
30MFA100	-	100 mm	25 m	-	4 Rol
30MFA100G	Razdelitev oblog	100 mm	25 m	40 / 60	4 Rol

Tehnicni list

Sestava	Na trganje odporen sistemski trak z akrilatnim lepilom osnovni material je preplaščen za trajno UV zaščito	Debelina	0.5 mm
Temperaturna obstojnost	-40–100 °C	Temperatura obdelave	-5–40 °C
Čas skladiščenja	2 Let	Barva	Črna
Skladiščenje	Na suhem in hladnem	Požarni razred (EN 13501-1 / EN 11925-0)	B-s1, d0

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

10_2026_SL

Smernice za obdelavo

OMEGA UVKB Fasadni trak





Opis

Barvno in tehnično usklajen, trajno UV-odporen sistemski lepilni trak za lepljenje fasadnih membran OMEGA G20 in OMEGA G50 z maksimalno vodoodpornim poliakrilnim lepilom za varno uporabo na prostem.

Lepilna moč

Lepilni trakovi OMEGA opravljajo funkcijo zrakotesnega in vetrovnega tesnjenja. Lepilni trak ne more trajno absorbirati obremenitev zaradi burje ali teže izolacije. Parozaporni sloji in fasadne membrane pritrdite vedno mehansko s sponkami (skritimi za prekrivanjem) in letvami.

Tehnika lepljenja

Fasadni trak OMEGA UVKB je treba pritisniti na podlago po celotni površini. Prepovedani sta gube ali valovi v membrani ali na njej, odprti navzgor. Čim večji je stični pritisk, tem hitreje se razvije končna trdnost. Trak se lepi sam nase brez težav. Med polaganjem ga ne raztegujte. Pritisni valjček AIRSTOP ROLL pomaga preprečevati natezne napetosti med stiskanjem. Za lepljenje zunanjih vogalov in zunanjih robov (konveksnih) priporočamo zaradi lastne togosti nosilnega materiala dimenzijo 100 mm z razmakom podloge (40/60). Na nobeni strani ne sme biti manj kot 40 mm lepilne površine. Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti brez prahu in maščob, podlage morajo biti suhe in nosilne. Pri peščenih ali hrapavih podlagah, betonu in nizkih temperaturah lahko s temeljnim premazom UNI SPRAY bistveno izboljšamo oprijem podlage. Lepilni trakovi OMEGA so primerni za lepljenje od približno - 5 °C. Prosimo, upoštevajte, da se pri nizkih temperaturah že pri majnih temperaturnih spremembah lahko na površinah pojavi kondenzat. Ta deluje kot ločilni sloj in preprečuje oprijem. Trakovi, shranjeni na toplem, zagotavljajo občutno izboljšan začetni oprijem (20-30 °C, kalorifer, izolirna posoda, gradbiščna baraka).

Podlage

Fasadni membrani OMEGA G20 in OMEGA G50, vetrna zaščita OMEGA WD, parne zavore ISOCELL ter les, plošče iz lesenih materialov (OSB, MDF, plošče 3S), opeka, umetni materiali (PP, PE, PA, gladke površine brez silikonov in voskov), kovine brez oksidov/rje.

čas lepljenja

Po nanosu samolepilnega traku AIRSTOP pride do postopka povezovanja v mrežo. Ta traja, odvisno od temperature, približno 6 do 24 ur. Končna trdnost fasadnih membran G20 in G50 se lahko po tem času poveča.

Odstranjevanje med odpadke:

Ločilni papir in lepilni trak - gospodinjski odpadki.

Skladiščenje:

v zaprti kartonasti škatli na hladnem in suhem; valjčkov ne nalagajte enega na drugega brez ločilnega papirja.

Garancija:

Uporabljeno lepilo iz akrilata se ne krha in je zelo odporno proti staranju.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

10_2026_SL