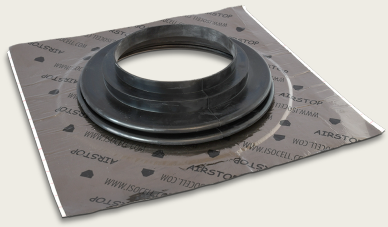

Scheda Tecnica

Passatubo corrugato in alluminio butilico OMEGA FRGD

Per la chiusura a tenuta, rapida e permanente, delle penetrazioni presenti nei freni al vapore bituminosi, nei teli di sottotetto, nei pannelli in fibra di legno tenero, nei pannelli OSB, nei pannelli di sottotetto, nei pavimenti in calcestruzzo, ecc. La fascetta in EPDM ad elevata elasticità, dotata di un colletto adesivo butilico, offre una forza adesiva estremamente elevata ed è antistrappo. Contemporaneamente offre lo scarico di trazione richiesto. Grazie al rivestimento in alluminio, la fascetta è idrorepellente e resistente ai raggi UV.

Vantaggi

- Estremamente flessibile
- Resistente ai raggi UV
- Caucciù resistente al calore fino a 160 °C (per breve tempo)
- Membrana a tenuta, integrata, in caucciù butilico per l'incollaggio a tenuta d'aria

Utilizzo previsto

- Passatubi per esterni
- Penetrazioni nelle falde del tetto

Disponibile nelle seguenti dimensioni

Codice articolo	Tipo	Larghezza	Lunghezza	per penetrazioni con limite superiore del diametro	per penetrazioni con limite superiore del diametro	Contenuto cartone
30MFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 mm	125 mm	4 Pezzi
30MFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 mm	165 mm	4 Pezzi

Scheda prodotto

Composizione	Caucciù in EPDM, membrana a tenuta, rivestita di alluminio, con colla butilica	Termostabilità	-40–100 °C
Temperatura di lavorazione	5–40 °C	Colore	Nero, membrana a tenuta in alluminio
Stoccaggio	Al fresco e all'asciutto		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_IT

Linea guida per il trattamento

Passatubo corrugato in alluminio butilico OMEGA FRGD

Info

Tirare il manicotto in caucciù sopra il tubo ed incollare al substrato con la membrana a tenuta integrata. Il diametro della fascetta selezionata deve avere la dimensione adatta per il passatubo! Se necessario, si può usare del talco o del lubrificante per facilitare il passaggio dei cavi/tubi attraverso il manicotto. I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi. Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l'aderenza del nastro adesivo. Sui fondi fortemente porosi ed assorbenti, come per es. calcestruzzo, intonaco, acciaio non trattato, legno grezzo, consigliamo di pre-trattare il fondo con i nostri primer adesivi ISOCELL.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_IT