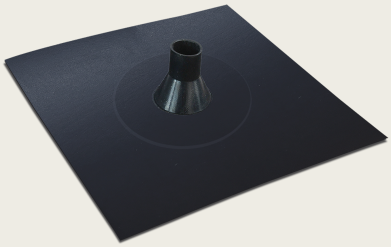

Technisches Datenblatt

OMEGA FA GD2 Rohrmanschette

Damit Fassadenbahnen ihre Aufgabe als winddichte Ebene effektiv übernehmen können, müssen diese auch in den Bereichen der Rohrdurchführungen winddicht angeschlossen werden. OMEGA FA GD2 Rohrmanschetten, winddicht verklebt, mit alterungsbeständigen Dichtpflastern, garantieren, dass die Konstruktion winddicht ist. Die schwarze, UV-beständige Oberfläche der OMEGA FA GD2 Rohrmanschette entspricht jener der OMEGA G50 und G20 Fassadenbahnen.

Vorteile

- Extrem flexibel
- Alterungsbeständig
- UV-beständig
- Kautschuk bis 160°C hitzebeständig (kurzzeitig)
- Integriertes Dichtpflaster zur winddichten Verklebung

Verwendungszweck

- Für Rohrdurchführungen

Empfohlene Produkte

	AIRSTOP BUBI LF Haftprimer
	OMEGA UNI Sprühprimer
	OMEGA UNI Primer

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Typ	Abmessung außen	für Durchdringungen (min)	für Durchdringungen (max)	Kartoninhalt
30MAIRD1F	FA D1	150 mm	8 mm	12 mm	30 Stück
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 mm	20 mm	30 Stück

Technische Daten

Zusammensetzung	EPDM-Kautschuk, Dichtpflaster mit alterungsbeständigem Acrylatklebstoff	Temperaturbeständigkeit	-40–100 °C
Verarbeitungstemperatur	-5–40 °C	Farbe	Schwarz
Lagerung	Kühl und trocken		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE

Verarbeitungsrichtlinie

OMEGA FA GD2 Rohrmanschette

Info

Die Kautschukmanschette über das Rohr ziehen und mit dem integrierten Dichtpflaster am Untergrund ankleben. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die für die Rohrdurchführung passende Dimension haben! Um die Durchführung der Kabel/Rohre durch die Manschette zu erleichtern, kann gegebenenfalls Talkum oder Gleitmittel eingesetzt werden. Das Rohr ist im rechten Winkel aus dem Untergrund zu führen und darf keinen seitlichen Zug auf die Manschette auswirken. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Dichtpflaster so drehen, dass eine Spitze nach oben blickt, damit ablaufendes Wasser seitlich leicht abfließen kann. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung. Auf stark porösen und stark saugenden Untergründen wie Beton, Putz, unbehandelter Stahl, rohes Holz, empfehlen wir die Untergrundvorbehandlung mit unseren ISOCELL Haftprimern.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE