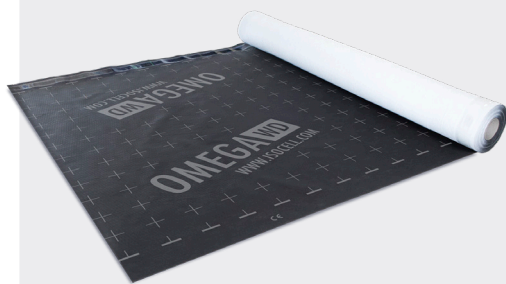


KARTA DANYCH PRODUKTU

OMEGA WD Izolacja wiatrowa

Paroprzepuszczalna dwuwarstwowa folia wiatroizolacyjna z profilowanego polipropylenu do bezpośredniego układania na deskowaniu lub na izolacji cieplnej w elewacji. Chroni część budowlaną oraz izolację cieplną przez wpływami atmosferycznymi i przepływem powietrza zewnętrznego.

**ZALETY**

- Mocno paroprzepuszczalna
- Szczelność na wiatr
- Odporna na rozdarcie
- Mięka
- Wytrzymała

PRODUSE RECOMANDATE

Pasta klejąca OMEGA FROZEN



OMEGA QUILLI Masa uszczelniająca

DOSTĘPNE WYMIARY

Typ	Standard	Standard	SK DUO
Szerokość rolki	1,5 m	3 m	1,5 m
Długość rolki	50 m	50 m	50 m
Powierzchnia rolki	75 m ²	150 m ²	75 m ²
Waga rolki	8 kg	15 kg	8 kg


DANE PRODUKTU (EN 13859-2)

Skład surowcowy	włóknina PP - membrana	
Grubość	0,59 mm	
Kolor	czarny	
Gramatura	100 g/m ²	
Wartość Sd	0,02 m	
Wytrzymałości temperaturowej	-40 °C - 80 °C	
Odporność UV	2 miesiące	
Odporność na przesiąkanie wody EN 1928	W1	
Wydłużenie EN 12311-1	75 (-35 / +45)%	90 (±50) %
Maksymalna siła rozciągająca EN 12311 - 1	200 (±10) N / 50 mm	110 (-10 / +70) N / 50 mm
Wytrzymałość na rozdieranie EN 12310-1	80 (-5 / +40) N	110 (-10 / +40) N
Składowanie	przechowywać w chłodnym i suchym miejscu	
Klasa reakcji na ogień EN 13501_1	E	

OMEGA WD Izolacja wiatrowa

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UKŁADANIA OMEGA WD IZOLACJA WIATROWA

Izolacja wiatrowa OMEGA WD jest przymocowywana spinaczem do podłoża, stroną z nadrukiem skierowaną na zewnątrz, tak aby wystawała 10 cm.



Klejenie izolacji wiatrowej OMEGA WD między sobą lub na złączach należy wykonywać za pomocą masy uszczelniającej AIRSTOP SPRINT lub OMEGA QUILLI. Materiały który mają zostać poddane obróbce muszą być wolne od kurzu i tłuszczu, podłoża muszą ponadto być suche i nośne. Środek klejący przejmuje funkcję uszczelnienia a nie funkcję nośnego i trzymającego połączenia.

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com