


Technische fiche

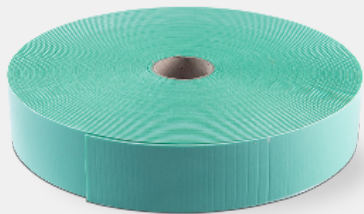

PE NDB Nagelafdichtingsband DSK

Dit is een dubbelzijdig klevende PE-schuimband die als nagelafdichtingsband wordt gebruikt ter hoogte van de tengellatten. Gecontroleerd op regendichtheid door Holzforschung Austria (ordernr: 203/2003/2 T/ HH)

VOORDELEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Goede hechting op folie en hout
- De band van 60 mm kan met de nagelafdichtingsbandafroller worden verwerkt

TOEPASSINGSGBIED

- Nagelafdichting voor dakbanen minimale dakhelling $\geq 5^\circ$

AANBEVOLEN PRODUCTEN

 OMEGA MONO 230 SK DUO Dakfolie

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / pallet
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 Rol	18 Karton
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 Rol	18 Karton
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 Rol	18 Karton

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	polyethyleenschuim met gesloten celstructuur dubbelzijdige kleeftband	Dikte	3 mm
Temperatuurbestendigheid	-40–80 °C	Verwerkingstemperatuur	5–40 °C
Kleur	Groen	Dichtheid	30 kg/m ³
Opslag	Koel en droog	Wateropname (7d)	< 1 Vol.%

PE NDB Nagelafdichtingsband DSK

De PE NDB Nagelafdichtingsband ESK rechtstreeks onder de tengellat op de dakbaan kleven. d. De eisen van ÖNORM B 4119 resp. ZVDH moeten worden nagekomen.

