


Technische fiche

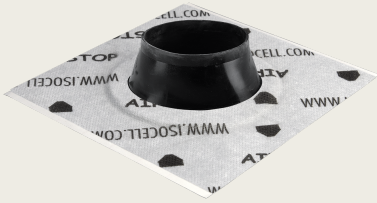

Buismanchet met butylvlies

Om doorvoeropeningen bv. door metselwerk, houtvezelplaten, betonnen vloeren, staal, kunststof enz. snel en duurzaam af te dichten. De hoogelastische manchet is voorzien van een lijmkraag met butylvlies, biedt een extreem sterk hechtvermogen, is scheurvast en overpleisterbaar.

Voordelen

- Extreem flexibel
- Overpleisterbaar
- Geïntegreerd afdichtpleister van butylrubber
- Bestand tegen veroudering

Toepassingsgebied

- Ontluchtungsleidingen
- Zonneleidingen

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Type	Breedte	Lengte	Voor doorvoeren met diameter	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud
3RGD50VB	RGD	230 mm	230 mm	50 mm	70 mm	4 Stuks
3RGD75VB	RGD	230 mm	230 mm	75 mm	90 mm	4 Stuks

Produktgegevensblad

Temperatuurbestendigheid	-30-130 °C	Verwerkingstemperatuur	4 °C
Kleur	Grijs	Opslag	Koel en droog

Buismanchet met butylvlies

Info

De rubbermanchet over de buis trekken en met het geïntegreerde afdichtpleister op de ondergrond plakken. De diameter van de gekozen manchet moet de geschikte afmeting hebben voor de buisdoorvoer! De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Bij poreuze ondergronden, zoals zachtboardplaten, beton enz. wordt een primer met BUBI LF hechtprimer of UNI primer aanbevolen. Hoe hoger de aandrukkracht, hoe beter de hechting van het afdichtpleister.

