ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow COMPACT

Merveille de puissance de la « famille ISOblow » avec faisceau lumineux. Un hachoir spécialement développé, deux puissantes souffleries et un sas à 5 chambres dans une structure ingénieuse donnent une machine à insuffler utilisable de façon universelle. Les isolants fibreux comme la cellulose, les fibres de bois souples, la laine de verre et de roche peut être utilisés tout comme les isolants en vrac ou pouvant s'écouler pour l'isolation de murs creux. La commande de la ISOblow Compact ainsi que la régulation du volume d'air sont effectuées à l'aide de la radiotélécommande ISOCELL. Le volume de matériau est réglé par un poussoir avec sas. Sa taille, sa grande puissance de transport et de ventilation, son utilisation facile et en plus l'exploitation avec faisceau lumineux recommandent l'utilisation de la ISOBLOW Compact dans le domaine de l'assainissement.

TÉLÉCOMMANDE RADIO ISOCELL:

La quantité d'air et de matières est régulée par radiocommande

Tous les avantages d'un seul coup d'oeil

Un courant d'éclairage suffit

Facile à utiliser

Grand réservoir avec deux arbres de broyage

Remplissage aisé par le biais du clapet de remplissage

Le réservoir est amovible

L'ouverture aisée de la machine facilite la maintenance et la suppression des défauts

Système de broyage stable assurant une fluidisation optimale

Sas à 5 chambres avec lèvres de joint en caoutchouc résistant à l'usure

Aucune perte de pression – faible usure

Deux souffleries puissantes

Un clapet anti-retour protège les souffleries contre un reflux

Commande aisée au moyen d'une télécommande radio

Possibilité de régler la quantité de matériau au moyen d'un coulisseau de sas

Facile à transporter

Possibilité d'aspiration en combinaison avec un bidon pour aspiration ISOCELL

Possibilité de raccordement d'une station d'amplification

Maintenance aisée

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow COMPACT

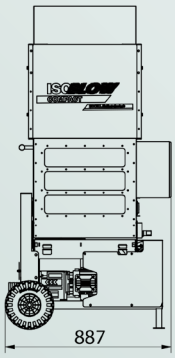



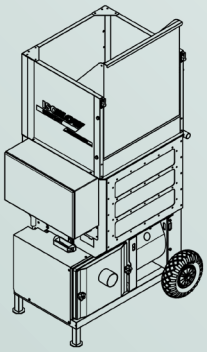



C A B	890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)
kg	160 kg
	325 l

	0,75 kW

	---
	2 x 1,4 kW
Σ	~ 3,55 kW
mbar	350 mbar
m³/h	360 m³/h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3“ (76 mm)
	La quantité d'air et de matières est régulée par radiocommande



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at