ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow COMPACT

Prodigio in termini di prestazioni della „famiglia ISOblow“ con corrente d‘illuminazione. Un trinciatutto sviluppato appositamente, due potenti soffianti, una rotovalvola a 5 camere in una costruzione studiata nei minimi dettagli produce una macchina soffiatrice impiegabile universalmente. I materiali isolanti in fibra come la cellulosa, la fibra di legno tenero, la lana di vetro e la lana minerale possono essere lavorati altrettanto bene quanto materiali isolanti sciolti e scorrevoli per la coibentazione in intercapedine. Il comando dell'ISOblow COMPACT nonché la regolazione della quantità d‘aria avviene tramite il radiocomando ISOCELL.La quantità di materiale può essere regolata attraverso una chiusa d'aria. La sua grandezza, la portata e la portata d'aria, la facilità d'uso e, non da ultimo, il funzionamento a corrente d'illuminazione destinano l'ISOblow COMPACT all‘impiego nel settore del risanamento.

RADIOCOMANDO ISOCELL:

Regolazione quantità d'aria e di materiale tramite radiocomando

I vantaggi sono evidenti

È sufficiente la corrente d'illuminazione

Facile da usare

Grande serbatoio di accumulo con due alberi trinciapaglia e policarbonato

Facile riempimento tramite la valvola di riempimento

Il serbatoio di accumulo è girevole e amovibile

La semplice apertura della macchina facilita la manutenzione e

L'eliminazione dei guasti

Lo stabile trinciatutto assicura la massima aerazione

Rotovalvole a 5 camere con labbri di tenuta in gomma resistente

all'abrasione

Nessuna perdita di pressione – usura ridotta

2 potenti soffianti

La valvola di non ritorno protegge la soffiante dal ristagno

Facile comando grazie al radiocomando

La quantità di materiale può essere regolata mediante la chiusa d'aria

Facile da trasportare

È possibile l'aspirazione in combinazione con il bidone d'aspirazione ISOCELL

Possibilità di allacciamento di una stazione di amplificazione

Facile manutenzione

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow COMPACT

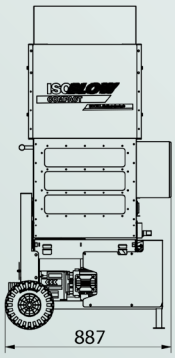



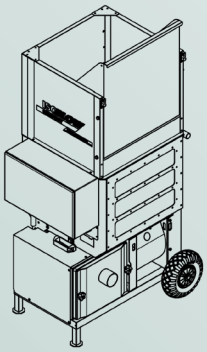



DATI TECNICI

C A B	890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)
kg	160 kg
	325 l
	- - -
	- - -
	0,75 kW
	- - -
	- - -
	2 x 1,4 kW
Σ	~ 3,55 kW
mbar	350 mbar
m³/h	360 m³/h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3“ (76 mm)
	Regolazione quantità d'aria e di materiale tramite radiocomando



11_2022

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

ISOCELL.COM