



ISOblow COMPACT

Výkonný „zázrak“ z radu ISOblow so svetelným prúdom. Špeciálne vyvinutý mechanizmus rezačky, dva výkonné dúchadlá, 5-komorový priepust v premyslenej konštrukcii – výsledkom toho všetkého je univerzálne použiteľný fúkač stroj. Vlákňité izolačné materiály, ako napríklad celulóza, drevené vlákna, sklenená a minerálna vlna je možné dobre spracúvať ako voľné a sypké izolačné materiály na izoláciu jadra. Ovládanie, ako aj regulácia množstva vzduchu fúkačieho stroja ISOblow COMPACT sa realizuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL. Množstvo materiálu sa dá regulovať prostredníctvom posúvača. Jeho rozmery, vysoký dopravný a vzduchový výkon, užívateľská prívetivosť a v neposlednom rade aj prevádzka na svetelný prúd odporúčajú ISOblow Compact na použitie v oblasti sanácií.

DIAĽKOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ ISOCELL:

Rádiová kontrola množstva vzduchu a materiálu

Prednosti

Svetelný prúd je dostatočný

Užívateľsky prívetivý

Veľký zásobník s dvoma hriadeľmi rezačky a polykarbonátom

Jednoduché plnenie cez plniacu klapku

Zásobník je otočný a odnímateľný

Jednoduché vyklopenie stroja uľahčuje údržbu a

Odstraňovanie porúch

Stabilný mechanizmus rezačky zabezpečuje najlepšie uvoľňovanie

5-komorový priepust s tesniacimi manžetami z gumy odolnej proti oderu

Žiadna strata tlaku – nízke opotrebenie

2 výkonné dúchadlá

Spätná klapka chráni dúchadlo pred zápchou

Lahká obsluha pomocou rádiového diaľkového ovládania

Množstvo materiálu regulovateľné prostredníctvom posúvača

Lahká preprava

Možné odsávanie v kombinácii s odsávacím sudom ISOCELL





Možnosť pripojenia zosilňovacej stanice









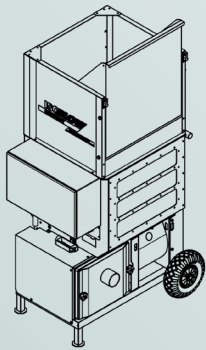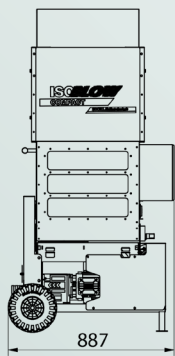






Lahká údržba



ISOblow COMPACT

TECHNICKÉ ÚDAJE



	890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)
	160 kg
	325 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m ³ /h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3" (76 mm)
	Rádiová kontrola množstva vzduchu a materiálu

