



ISOblow COMPACT

”ISOblow familjens” effektmirakel som endast kräver enfasström. Med specialutvecklad hackare, två effektstarka fläktar och en 5-kammarsluss i en genomtänkt konstruktion ger en universell användbar inblåsningssmaskin. Utvecklad för effektiv fiberisole-ring såsom cellulosa, glas- och stenull.

ISOCELL FJÄRRKONTROLL:

Luft- och materialmängden styrs via fjärrkontroll

Fördelar

Kräver endast enfasanslutning

Användarvänlig

Stor förrådsbehållare med två knivaxlar

Enkel matning via påfyllningsluckan

Materialbehållaren är vridbar och kan monteras av

5-kammars sluss med tätningsläppar i friktionsstarkt gummi

Ingen tryckförlust – lågt slitage

2 effektiva fläktar

Backventil skyddar fläkten mot backslag

Enkel manövrering via radiofjärrstyrning

Materialmängden kan justeras via slidspjäll





Utsugning kan användas i kombination med ISOCELL utsugningsfat

En förstärkarstation kan anslutas



ISOblow COMPACT

TEKNISKA DATA

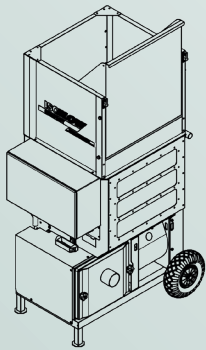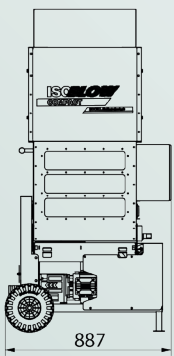

	890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)
	160 kg
	325 l

	0,75 kW

	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m ³ /h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3" (76 mm)
	Luft- och materialmängden styrs via fjärrkontroll

