

Technický list



ISOblow PROFI

ISOblow PROFI je mimořádně výkonný vyfukávací stroj ke zpracování celulózového izolačního materiálu, měkkých dřevěných vláken, skelné a kamenné vlny, a také dalších schválených volných a sypkých izolačních materiálů.

Izolační materiál se rozvolňuje dvakrát: Jednou přes čtyři velké řezací hřídele v zásobníku a podruhé přes tři malé řezací hřídele bezprostředně nad propustí. Výkonná turbína zajišťuje vysoký výkon vzduchu a zároveň přesvědčuje dlouhou životností a nízkými náklady na údržbu.

Obsluhu zařízení ISOblow PROFI a regulaci množství materiálu a vzduchu zajišťuje rádiové dálkové ovládání ISOCELL, což je praktické a časově úsporné.

Navíc lze množství materiálu regulovat také pomocí šoupěte nad propustí (hrubé nastavení).

Výhody jsou zřejmé

- Velký zásobník se čtyřmi řezacími hřídelemi
- Protiprachová clona pro omezení tvorby prachu při otevřeném plnicím otvoru
- Snadné plnění přes plnicí klapku
- Zásobník je snímatelný
- 5-komorový uzávěr s těsnicími manžetami z odolné gumy. Žádná ztráta tlaku – nízké opotřebení
- 5 stupňová turbína – díky tomu velmi vysoký průtok vzduchu a tichý chod
- Zpětná klapka chrání turbínu před zpětným hromaděním
- Pohodlné ovládání pomocí dálkového ovladače
- Množství materiálu regulovatelné přes elektronické šoupě materiálu a otáčky propusti (volitelně rádiem nebo otočným knoflíkem na spínací skříni)
- Otáčky řezačky lze regulovat na spínací skříni
- Čtyři frekvenční měniče zaručují nejvyšší míru bezpečnosti, flexibility a snadné obsluhy
- Možnost připojení zesilovací stanice
- Silnoproud 400 V – konstantní vysoký výkon
- Možné odsávání v kombinaci s odsávacím bar-elem ISOCELL
- Snadná údržba díky uživatelsky přívětivé konstrukci
- Kotevní oka k upevnění stroje

Všechny další výhody a informace najdete v sekci Produkty na našich webových stránkách:



Technické údaje








Rozměry (mm)	1384 × 1015 × 1800 mm
Hmotnost - kg	460 kg
Objem	1191 l
Míchač	1,1 kW
Pohon klapky	1,1 kW
Výkon přídatného řezacího mechanismu	0,55 kW
Připojení hadice	3" (76 mm)
Celkový výkon	8,75 kW
Max. vyfukovaný tlak	480 mbar
Max. objem vzduchu	400 m ³ /h
Elektrický příkon	400 V / 50 Hz, 16 A
Otevřené foukání	~ 1600 kg/ h
Kompres. foukání	~ 1000 kg/ h
Dálkový rádiový ovladač ISOCELL	Regulace množství vzduchu a materiálu rádiem

Příslušenství

Dálkové ovládání 10.0; V4

Kabelové dálkové ovládání „profesionální“ 9kolíkové sada, 50m

ISOblow PROFI

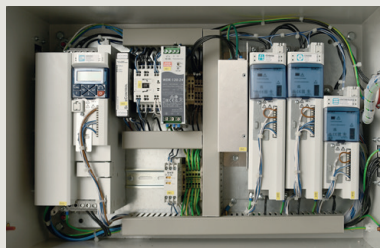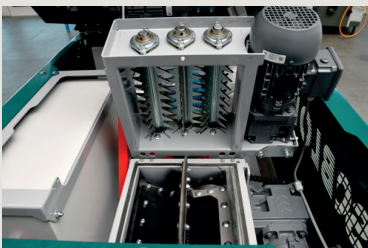

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbstraße 9
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

