


OMEGA UDOs 330 TopGrip

DIE DACHBAHN MIT DEM BESONDEREN GRIP



**UV-PRÜFUNG:
5.000 STUNDEN**

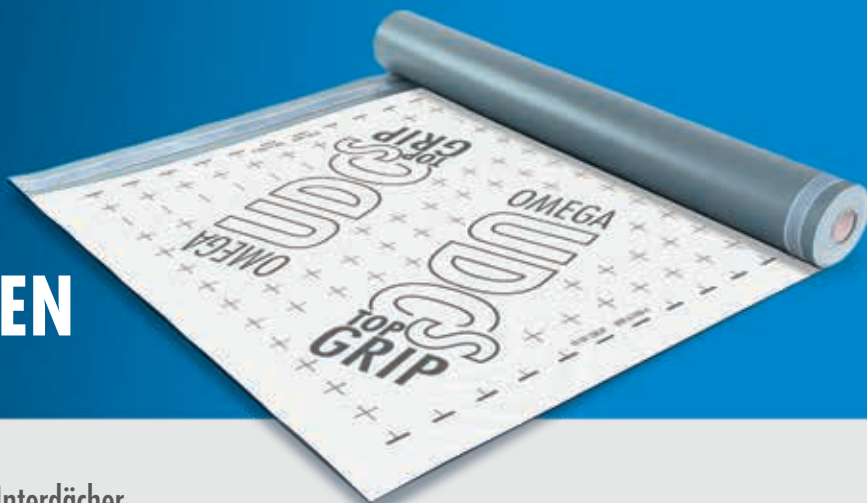

Diffusionsoffene und schweißbare Bahn für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit gemäß ÖNORM B 4119.

Erfüllt Gütesiegel für Unterdachbahnen Gebäudehülle Schweiz
*5000 Stunden UV-Beständigkeit: SIA 232/1

(gestützt auf SN EN 13859-1:2014)

Prüfung: Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung

- FÜR DACHNEIGUNGEN AB 1,5° (NAHTVERSCHWEISSUNG)
- FÜR DACHNEIGUNGEN AB 5° (SK DUO)

Flächengewicht 420 g/m²


sd-Wert 0,25 m

UV-Beständigkeit 12 Monate

Farbe hellgrau



UDB-A
USBA



Doppelter Funktionsfilm
homogenes Verschweissen



Hohe UV-Beständigkeit



Einfach zu verkleben



Rutschhemmende
Vliesoberfläche