


GRANUBLOW 033

GRANUBLOW ist der ideale Dämmstoff zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, durch fachmännisches Einblasen in die Hohlchicht.

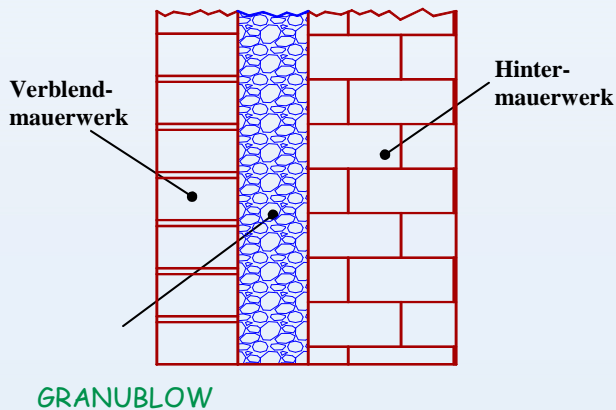

VORTEILE

- fugenlose Dämmschicht beliebiger Dicke
- staub- und verschnittfrei
- Dämmung kann nachträglich zeit- und kostensparend erfolgen
- einfache Lösung bei schweren baulichen Gegebenheiten, hervorragendes Fließverhalten
- passt sich fugenlos unregelmäßigen Installationen an
- **GRANUBLOW** ist hydrophob (wasserabweisend) und gewährleistet eine trockene Dämmschicht auch bei Schlagregen und nasser Außenschale
- verrottungsbeständig
- frei von FCKW und HFCKW

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung:	Polystyrol- Partikelschaum- Granulat (EPS)
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert:	$\lambda = 0,033 \text{ W/m K}$
Farbe:	silbergrau
Schüttdichte:	ca. 20 kg/m^3
Körnung:	max.6 mm Durchmesser
Brandklasse:	B2
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung:	Z-23.12-1780
Setzmaß im Hohlraum:	$\leq 5\%$
Lieferverpackung:	200 L PE-Säcke / 12 Stk. auf Einwegpalette

VERARBEITUNG

Das Einbringen des Materials **GRANUBLOW** darf nur von lizenzierten Fachbetrieben erfolgen. Die Hinweise zur Vorbereitung von Einblasarbeiten für **GRANUBLOW** sind zu beachten.

01.2016

WWW.ISOCELL.AT INFO- TEL.: +43 (0) 6216 / 4108