

IN DEN HAUPTROLLEN

UVAU und FEBA SOFT mit Fingerlift

FENSTERBAND 6.0
mit
Reversed-System-Wicklung



Top-Haftung

Durch anschmiegsames Vlies
Besonders auf rauen Untergründen

High-Tack

Extrem breites Haftungsspektrum
Auf verschiedensten Untergründen

Hitzeabweisend

Weniger absorbierendes
Trägermaterial

Reißfester Liner

Beste Kantenführung

Zeitsparend

Einfach Abrollen in Laufrichtung
Die neue „reversed-roll“ für
einseitige Bänder

Superbequem


Mit durchgängiger Griffflasche
wegen mittigem cross-x-liner
Abziehen super-leicht auch nach jedem
Schnitt

Xtra-Komfort

Kein Verlieren von Seitenscheiben
Kein lästiges seitliches Ankleben der Rolle
durch x-wide Liner

Innen – Außen optimiert

Abgestimmte Sd-Werte
UVAU Fensterband 12 Monate UV stabil

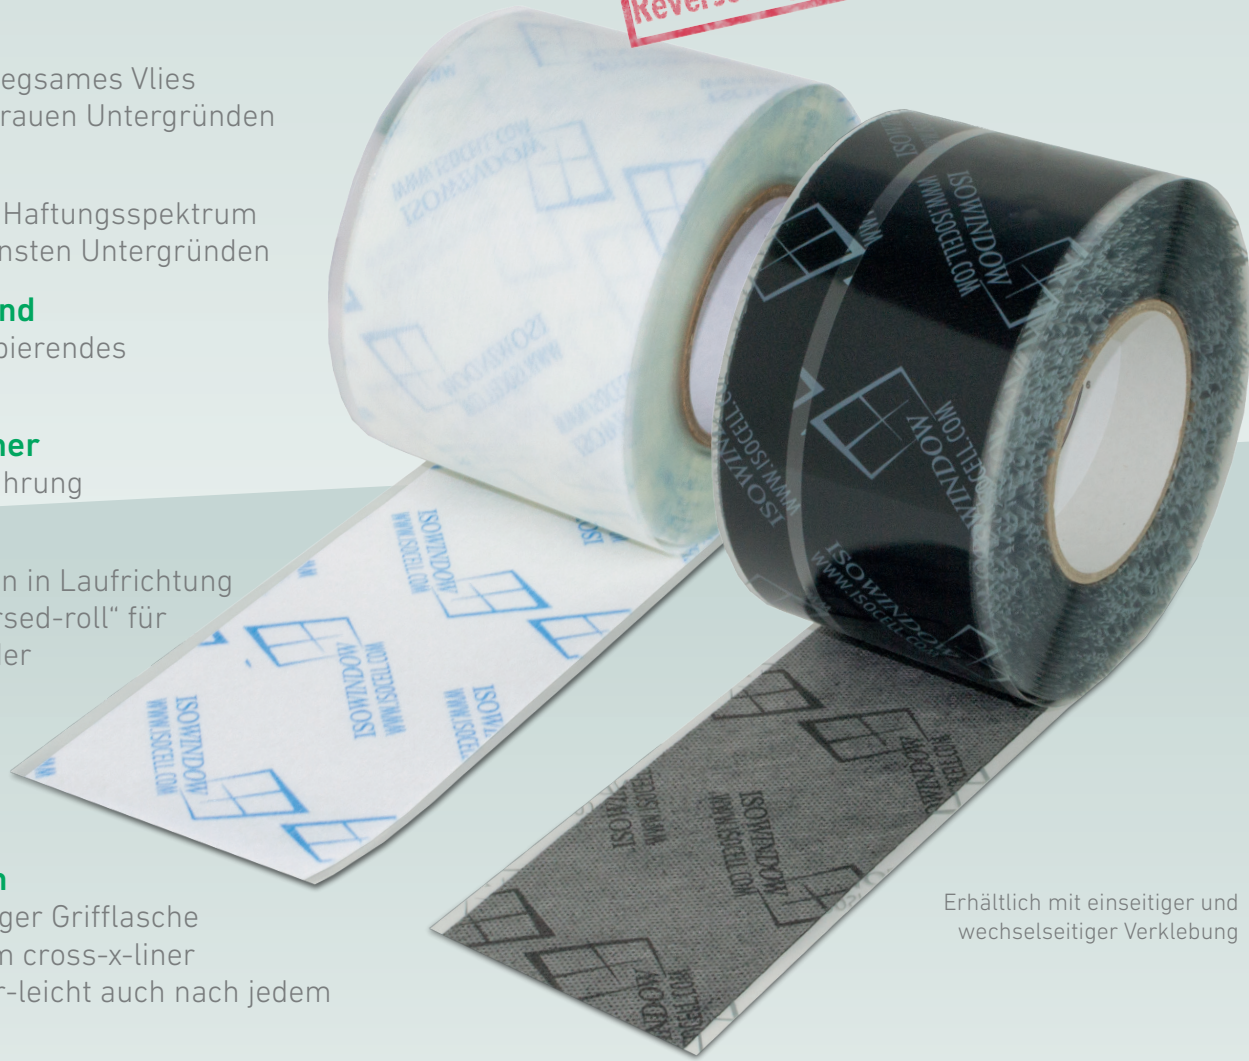

Erhältlich mit einseitiger und
wechselseitiger Verklebung

Luft- und Schlagregendichtheit geprüft
Für Festereinbau lt. ÖN B 5320 2015
Sd-Wert-Gefälle RAL konform
Luftdichtheit lt. DIN 4108-7