



ISOWINDOW FSB

Nastro in schiuma per giunti

Il nastro in schiuma per giunti ISOWINDOW FSB è un nastro per giunti in schiuma precompressa ad espansione lenta in schiuma morbida di poliuretano permanentemente elastica e microporosa con impregnatura. Grazie alla speciale impregnazione, la tenuta al vapore del nastro aumenta con l'effetto del calore. Il nastro in schiuma per giunti ISOWINDOW FSB è indicato con giunti definiti (ad esempio in falegnameria) per la sigillatura secondo RAL e ÖNORM B 5320 dei giunti di montaggio tra finestra e corpo dell'edificio.

VANTAGGI

- conforme a normative e RAL in un'unica fase di lavoro
- termoisolante
- conservabile a lungo
- fonoassorbente
- impermeabile alla pioggia battente
- impermeabile all'aria
- impermeabile al vapore più sul lato interno che sul
- lato esterno (in inverno)

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Numero d'ordine	Larghezza nastro mm	Profondità di mont. finestra mm	Larghezza giunto mm	Lunghezza roto m	Contenuto cartone in rotoli	in m
58 / 6-16	58	60	6-16	8,0	5	40,0
64 / 6-16	64	70	6-16	8,0	4	32,0
74 / 6-16	74	80	6-16	8,0	4	32,0
84 / 6-16	84	90	6-16	8,0	3	32,0
94 / 6-16	94	100	6-16	8,0	4	32,0
58 / 10-20	58	60	10-20	6,0	5	30,0
64 / 10-20	64	70	10-20	6,0	4	24,0
74 / 10-20	74	80	10-20	6,0	4	24,0
84 / 10-20	84	90	10-20	6,0	3	24,0
94 / 10-20	94	100	10-20	6,0	4	24,0

DATI PRODOTTO

Materiale	schiuma poliuretana impregnata con poliacrilato senza plastificanti modificato
Temperatura di lavorazione	+ 5 °C - + 30 °C
Resistenza alla temperatura	- 20 °C - + 80 °C
Tenuta alla pioggia battente	≥ 600 Pa / DIN 18542
Conducibilità termica (compresso)	0,047 W/mK / EN 12667
Isolamento acustico calcolato del giunto, dimensione	$R_{s,w}(C:C_w)$: 52 (-1/1 dB)
Classe di resistenza	BG 1 / BG R / DIN 18542
Resistenza alla temperatura	- da + 80 °C
Reazione al fuoco	B1
Colore	antracite, All'interno, grigio polvere
Immagazzinabilità	9 mesi, asciutto, da + 5 °C a + 35 °C, lontano da fonti di calore, privo di polvere



07/2019_IT

ISOCELL

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

Nastro in schiuma per giunti **ISOWINDOW** FSB

Montaggio del nastro su finestra non ancora installata: Definire la larghezza del giunto e scegliere il nastro appropriato. Aprire il rotolo e tagliare i primi 2cm. Rimuovere la carta di protezione per circa 20cm. Incollare il nastro sul bordo del telaio della finestra lasciandolo sporgere leggermente oltre lo spigolo del telaio. Tagliare il nastro a filo del bordo superiore ed appoggiare la testa del nastro sul bordo dell'angolo adiacente, a filo del telaio. Procedere ripetendo l'operazione sui tre angoli restanti. Riempire i giunti di testa dei quattro angoli con pasta sigillante AIRSTOP SPRINT. Montare la finestra.

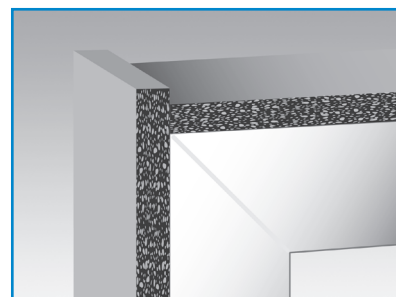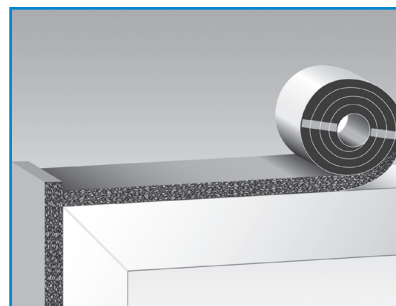

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com