




#### UTILIZZO PREVISTO

- per il montaggio di finestre

#### VANTAGGI

- „fingerlift“
- supporto morbido, flessibile
- forza adesiva estremamente elevata su tutti i tipi di telai per finestre e sui substrati più svariati, come per es. calcestruzzo, OSB, legno, freni al vapore...
- rivestimento adesivo alternato per il montaggio nascosto
- pellicola protettiva divisa
- leggermente estensibile
- intonacabile e verniciabile

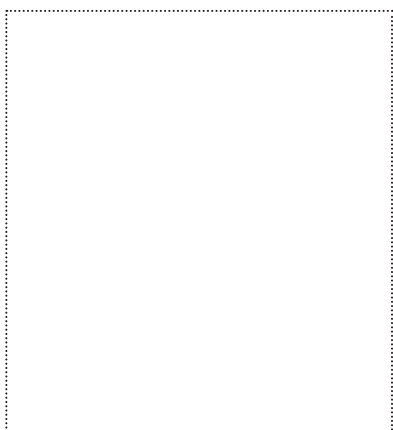

## ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Il reciproco nastro è costituito da un supporto in tessuto non tessuto, intonacabile, accoppiato con una colla ad elevate prestazioni. Il nastro adesivo su tutta la superficie, sul retro, è eseguito con una pellicola protettiva divisa. Il nastro adesivo accoppiato sulla superficie può essere incollato direttamente sul telaio della finestra, senza rimuovere una pellicola protettiva e il nastro può quindi essere posato completamente nascosto.

#### DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

|                                |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| Larghezza rotolo               | 75 mm   | 100 mm  |
| Lunghezza rotolo               | 25 m    | 25 m    |
| Divisione pellicola protettiva | 25 / 50 | 35 / 65 |
| Contenuto cartone / rotoli     | 6       | 4       |

#### DATI PRODOTTO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materiale                  | tessuto leggermente estensibile, laminato a tenuta d'aria |
| Temperatura di lavorazione | - 5 °C - + 40 °C  |
| Termostabilità             | - 40 °C - + 80 °C   |
| Stabilità UV               | 6 mesi  |
| Stoccaggio                 | 12 mesi; al fresco e all'asciutto                         |
| Colore                     | bianco  |
| Valore SD                  | 7 m   |

10/2018\_IT

# ISOCELL

# DIRETTIVE DI LAVORAZIONE

## ISOWINDOW FEBA SOFT WS

ISOWINDOW FEBA SOFT WS è applicato al telaio della finestra prima del montaggio delle finestre. Il lato tessuto non tessuto del nastro è intonacabile e verniciabile. Il lato adesivo su tutta la superficie è incollato al muro, al legno, all'OSB oppure al freno di vapore. Occorre prestare attenzione a una capacità portante sufficiente del substrato (eventualmente pretrattare le superfici con il primer adesivo BUBI LF oppure UNI).

### (1)

Il lato superiore di ISOWINDOW FEBA SOFT WS è accoppiato con una striscia adesiva acrilica, stretta, incollata direttamente sul telaio per finestre senza rimuovere una pellicola protettiva. Il nastro adesivo su tutta la superficie, sul retro, è eseguito con una pellicola protettiva divisa.

### (2)




Applicare il telaio per finestre con il lato interno rivolto verso l'alto. Premere accuratamente la striscia di fissaggio al telaio della finestra. Continuare a srotolare ISOWINDOW FEBA SOFT WS e procedere fino all'angolo.

### (3)

Realizzare una piega agli angoli. A tale scopo premere il nastro per finestre fino all'angolo del telaio della finestra, spingere il materiale e formare una piega. Questi angoli che si formano servono alla chiusura a tenuta degli angoli stessi.

### (4)

Se il giunto di raccordo strutturale è isolato, rimuovere la carta di copertura e premere il nastro per finestre. **Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l'adesione!**

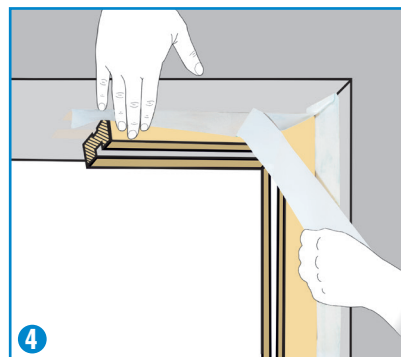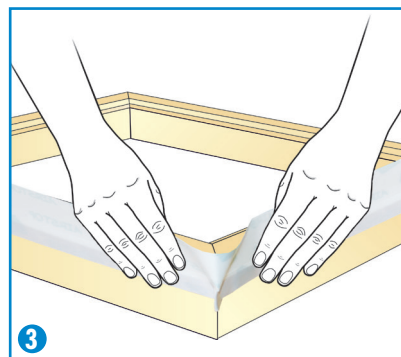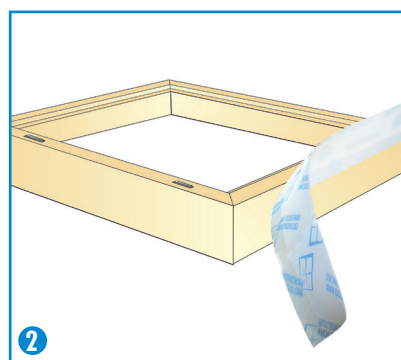

ISOCELL GmbH  
Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com