


#### UTILIZZO PREVISTO

- per il montaggio di finestre

#### VANTAGGI

- „fingerlift“
- resistente ai raggi UV per 12 mesi
- tenuta all'aria e alla pioggia battente
- supporto morbido, flessibile
- forza adesiva estremamente elevata su tutti i tipi di telai per finestre e sui substrati più svariati, come per es. calcestruzzo, OSB, legno, freni al vapore...
- rivestimento adesivo alternato per il montaggio nascosto
- pellicola protettiva divisa
- intonacabile e verniciabile

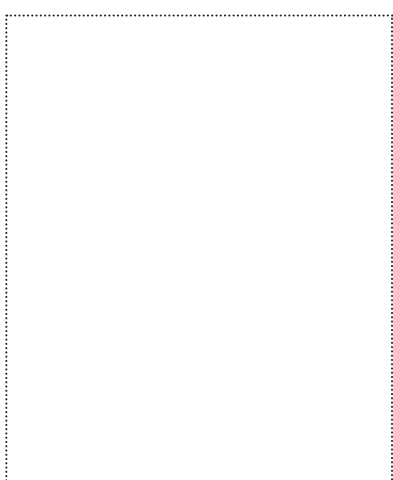

## ISO WINDOW UVAU WS

Il reciproco nastro è costituito da un supporto in tessuto non tessuto, intonacabile, altamente resistente ai raggi UV, accoppiato con una colla ad elevate prestazioni. Il nastro adesivo su tutta la superficie, sul retro, è eseguito con una pellicola protettiva divisa. Il nastro adesivo accoppiato sul lato superiore può essere incollato direttamente sul telaio della finestra, senza rimuovere una pellicola protettiva e il nastro può quindi essere posato completamente nascosto. Il nastro per finestre ISO WINDOW UVAU WS è adatto al montaggio delle finestre conforme alla norma RAL ed ÖNORM B 5320.

#### DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Contenuto cartone / rotoli	80 mm
Larghezza rotolo	25 m
Lunghezza rotolo	25 / 55
Divisione pellicola protettiva	4

#### DATI PRODOTTO

Materiale	composto PP / PU
Temperatura di lavorazione	- 5 °C - + 40 °C
Termostabilità	- 40 °C - + 80 °C
Stabilità UV	12 mesi
Stoccaggio	12 mesi; al fresco e all'asciutto
Colore	grigio con stampa nera
Valore SD	0,19 m

# DIRETTIVE DI LAVORAZIONE

## ISOWINDOW UVAU WS

Il nastro ISOWINDOW UVAU WS è applicato al telaio della finestra prima del montaggio delle finestre. Il lato tessuto non tessuto del nastro è intonacabile e verniciabile. Il lato adesivo su tutta la superficie è incollato al muro, al legno, all'OSB oppure al freno di vapore. Occorre prestare attenzione a una capacità portante sufficiente del substrato (eventualmente pretrattare le superfici con il primer adesivo BUBI LF oppure UNI).

### (1)

Il lato tessuto non tessuto di ISOWINDOW UVAU WS è accoppiato con un nastro adesivo acrilico, stretto, incollato direttamente sul telaio della finestra senza rimuovere una pellicola protettiva. Il nastro adesivo su tutta la superficie, sul retro, è eseguito con una pellicola protettiva divisa.

### (2)

Posizionare il telaio della finestra con il lato esterno rivolto verso l'alto. Premere accuratamente la striscia di fissaggio al telaio della finestra. Continuare a srotolare il nastro ISOWINDOW UVAU WS e procedere fino all'angolo.




### (3)

Realizzare una piega agli angoli. A tale scopo premere il nastro per finestre fino all'angolo del telaio della finestra, spingere il materiale e formare una piega. Questi angoli che si formano servono alla chiusura a tenuta degli angoli stessi.

### (4)

Se il giunto di allacciamento strutturale è isolato, rimuovere la carta di copertura e premere il nastro per finestre.

Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l'adesione!

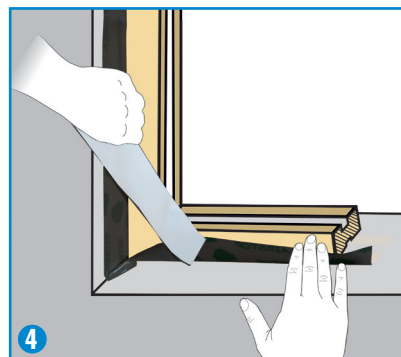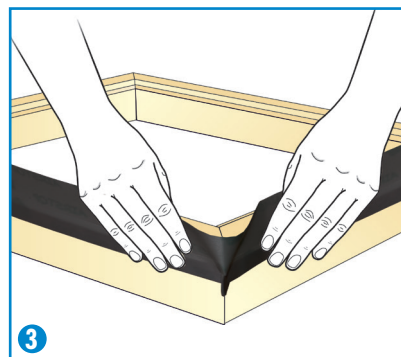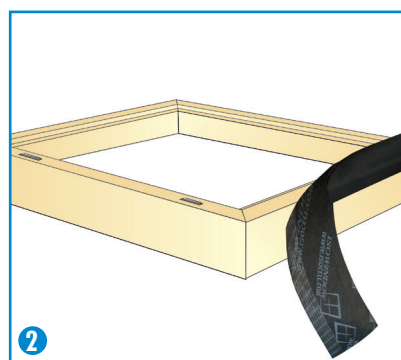

ISOCELL GmbH  
Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)