

Nastro di guarnizione per chiodi in **PE ESK**

È un nastro in polietilene espanso unilaterale che viene impiegato come nastro di guarnizione per chiodi nell'area dei contro-listelli. Può essere utilizzato per sottotetti secondo ÖNORM B 4119 o ZVDH classe 3 „

DESTINAZIONE D'USO

- Guarnizione per chiodi per teli di sottotetto Inclinazione minima del tetto $\geq 5^\circ$

VANTAGGI

- manipolazione semplice
- buona aderenza su sottocoperture e legno
- il nastro di 60 mm può essere lavorato con lo svolgitore per nastri di guarnizione per chiodi

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Larghezza rotolo	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Lunghezza rotolo	20 m	30 m	30 m	20 m

DATI DEL PRODOTTO

Struttura	polietilene espanso a cellule chiuse unilaterale
Spessore	3 mm (Ausnahme: 50mm Breite hat 2mm Dicke)
Densità	30 kg/m ³
Temperatura di lavorazione	+ 5 °C - + 40 °C
Termostabilità	- 40 °C - + 80 °C
Assorbimento di acqua (7d)	< 1 Vol.%
Colore	verde
Stoccaggio	fresco e asciutto


01/2019_IT

ISOCELL

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

Nastro di guarnizione per chiodi in **PE** ESK

Il nastro sigillante per unghie è incollato direttamente sotto la contro barra sul binario del tetto. Devono essere osservati i requisiti della ÖNORM B 4119 ovvero della ZVDH.

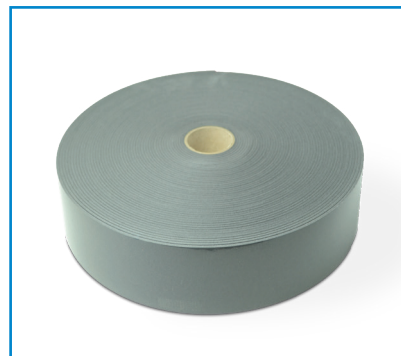

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com