




UTILIZZO PREVISTO

- chiusure a tenuta nell'area della soglia (soletta) DENTRO

VANTAGGI

- molto estensibile
- resistente all'umidità
- pellicola protettiva divisa
- elevata forza adesiva

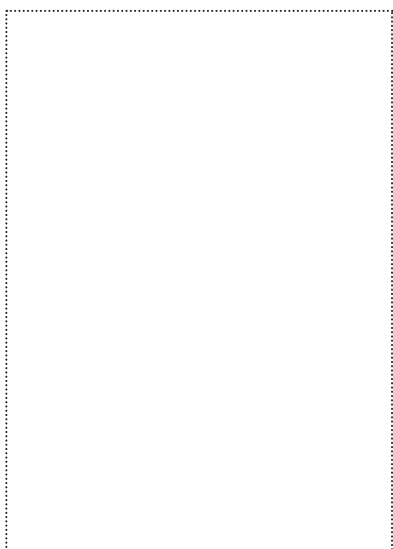

Nastro di tenuta **OMEGA DB**

Al fine di assicurare l'ermeticità e la tenuta di vento dell'involucro dell'edificio, è necessario rendere stagni in modo durevole le pellicole o i pannelli di legno previsti a tale scopo in corrispondenza di sovrapposizioni, giunti, raccordi e penetrazioni. Il nastro di tenuta OMEGA DB è utilizzato, ad hoc, per la chiusura a tenuta del punto critico di passaggio dalla soglia alla soletta. Data l'elevata flessibilità è possibile far passare il nastro su squadre di fissaggio senza maggiore impegno.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE

Larghezza rotolo	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Lunghezza rotolo	10 m	10 m	10 m	10 m
Contenuto cartone / rotoli	10	6	5	1
Divisione pellicola protettiva	50/50	75/75	100/100	150/150

DATI PRODOTTO

Composizione	Nastro bituminoso, adesivo da un solo lato, altamente flessibile		
Spessore	1,5 mm		
Temperatura di lavorazione	+ 5 °C - + 40 °C		
Termostabilità	- 40 °C - + 80 °C		
Allungamento	300 %		
Colore	nero		
Stoccaggio	1 anno; al fresco e all'asciutto		

07.2018_IT

ISOCELL


DIRETTIVE DI LAVORAZIONE

OMEGA DB Nastro di tenuta

I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi. Il nastro di tenuta OMEGA DB assolve la funzione della chiusura a tenuta, non quella di un accoppiamento di forza. La migliore aderenza al fondo è ottenuta in combinazione con il primer adesivo BUBI LF oppure con il primer UNI.

I nastri di butile e di bitume hanno un peso proprio elevato.

Nel montaggio in aree aggettanti come per es. soffitto, sporgenze, intradossi, in cui la forza di gravità agisce direttamente sul nastro, occorre fissare quest'ultimo meccanicamente.

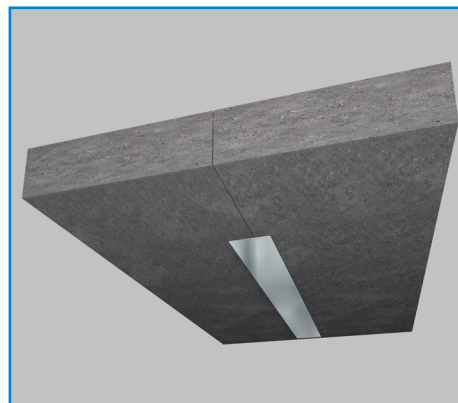

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com