



## OMEGA AB Aluband


Om de lucht- en winddichtheid van de gebouwmhulling te waarborgen moeten de hiervoor voorziene folies of plaatmaterialen aan de overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam afgedicht worden. Het OMEGA AB Aluband bestaat uit een scheurvast dragend materiaal van een gelaagde aluminium/polyester-foliesamenstelling, is voorzien van een laag bitumenlijm met goede hechtsterkte en is in hoge mate bestendig tegen veroudering en uv.

### TOEPASSINGSGEBIED

- dient als reparatieband voor toepassingen op het dak
- voor het afdichten en overplakken van voegen, regengoten, gootmateriaal en gootlood alsmede ventilatie- en afvoerbuizen en aansluitingen
- voor steldorpels buiten

### VOORDELEN

- sterke hechting
- Aftrekbare afdekfolies
- UV-bestendig

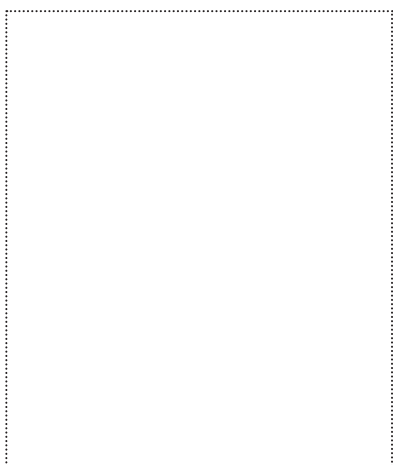

### VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollbreedte	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rollengte	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Verpakkingsinhoud / Rollen	12	6	4	3	2
Aftrekbare afdekfolies	-	50/50	75/75	100/100	150/150

### PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	ALU/ PETP - samenstelling / elastomeerbitumen				
Dikte	1,5 mm				
Verwerkingstemperatuur	- 5 °C - + 40 °C				
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 100 °C				
UV-bestendigheid	duurzaam				
Kleur	zilber/zwart				
Opslag	koel en droog				


# PLAATSINGSRICHTLIJNEN

## OMEGA AB Aluband

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, ondergronden moeten bovendien ook droog zijn en voldoende draagkracht hebben. Het OMEGA AB aluband vervult de functie van een afdichting en niet die van een krachtgesloten verbinding. De beste hechting aan de ondergrond wordt bereikt in combinatie met de UNI Primer, BUBI LF hechtprimer.

Butyl- en bitumenbanden hebben een groot eigen gewicht.

Als de band op overhangende plaatsen wordt gemonteerd bv. plafonds, vooruitspringende gedeelten, onderkanten waarbij de zwaartekracht rechtstreeks op de band inwerkt, moet hij mechanisch worden beveiligd.

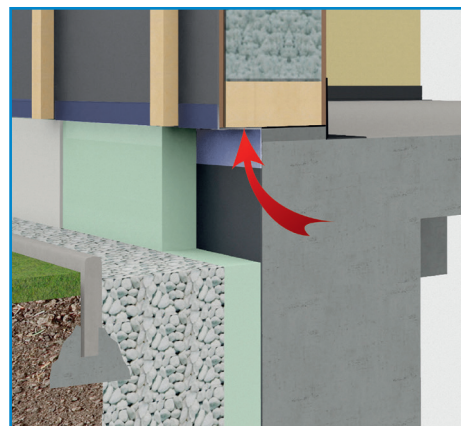

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)