




OBLAST POUŽITIA

- Tesniaca páska na strešné fólie
Minimálny sklon strechy $\geq 5^\circ$

VÝHODY

- jednoduchá manipulácia
- dobrá príľnavosť k podloženiu a drevu
- 60mm páska možno lepiť pomocou rolovacieho dávkovača

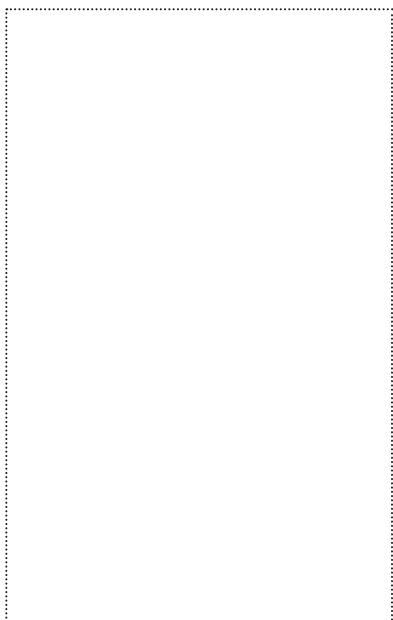

PE tesniaca páska DSK

Je obojstranne lepiaca penová páska z PE, ktorá sa používa na kontrolate na utesnenie v oblasti prestupu klinec. Testované na odolnosť proti dažďu výskumným ústavom Holzforschung Austria (číslo zákazky 203/2003/2 T/HH).

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| Šírka role | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Dĺžka role | 30 m | 30 m | 30 m |

ÚDAJE O VÝROBKU

| | |
|---------------------|--|
| Zloženie | Polyetylénová pena obojstranne lepiaca |
| Hrúbka | 3 mm |
| Hrúbka | 30 kg/m ³ |
| Teplota spracovania | + 5 °C - + 40 °C |
| Teplotná odolnosť | - 40 °C - + 80 °C |
| Absorbcia vody (7d) | < 1 Vol. % |
| Farba | zelená |
| Skladnosť | v suchu a v chlade |

05/2017_SK

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM


ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

PE Tesniaca páska DSK

PE-tesniaca páska sa lepí priamo pod strešné laty na strešnú fóliu alebo priamo na spodnú stranu kontralaty. Potrebne je pritom dbať na dodržiavanie normy ÖNORM B 4119 prípadne ZVDH.

Kotúčový dávkovač pásky bol špeciálne vyvinutý firmou ISOCELL. Umožňuje jednoduché, časovo nenáročné a polohovo presné dávkovanie pásky DSK na kontralaty. Pritom je dodržaná bezpečnosť pri práci súvisiaca s aplikáciou pásky. Použitie kotúčového dávkovača je možné ako v prípravných prácach tak aj priamo na stavbe. Manipulácia je jednoduchá, šetrí čas a umožňuje aplikáciu pásky na presne určenú pozíciu na strešnom latovaní.

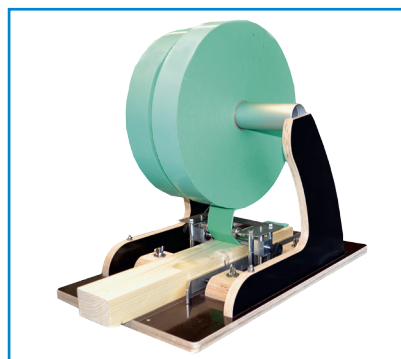

INFO :

+43 6216 / 4108

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL