

P-TESNENIE - tesnenie stavebných prvkov

Utesnenie podlahových stavebných prvkov a stropných panelov aj ako tesnenie v spojovacom materiále pre nárazové steny . Fixácia stavebnou zošívачkou.

OBLAST POUŽITIA

- Zatesnenie podlahových prvkov, stropných panelov a nárazových stien
- Upevnenie stavebnou zošívачkou

VÝHODY

- nesaje vodu, voda neovplyvňuje kvalitu materiálu
- vysoká tepelná odolnosť
- chemicky stabilná, v kontakte s iným materiálom sa nemení
- neobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani aditíva, plne recyklovateľná
- odolnosť voči tlakovej záťaži

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Typ	P 5,5 SK*	P 12	P 17	P 25
Šírka role	9 mm	20 mm	27 mm	40 mm
Dĺžka role	100 m	100 m	50 m	25 m
Hrúbka	5,5 mm	12 mm	17 mm	25 mm
Obsah kartónu /ks	6	5	3	3


*samolepiaca

ÚDAJE O VÝROBKU

Materiál	hadica z EPDM- ľahčeného kaučuku pripevňovacia, resp. samolepiaca
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 150 °C
sd hodnota	ca. 65 m
Tesniace vlastnosti	pre utesnenie pri 50 Pascaloch, môže presiahnuť priestor maximálne 75 % výšky profilu
UV-stabilita	potvrdená neobmedzená
Odolnosť voči starnutiu	> 50 rokov
Farba	čierna
Skladovanie	v chlade a v suchu

POKYNY PRE SPRACOVANIE

P 5,5 je samolepiaca, v ukončeniach sa ale odporúča upevnenie stavebnou zošívачkou. P 12, 17 a 25 upevňovať zošívачkou na pevnej časti.

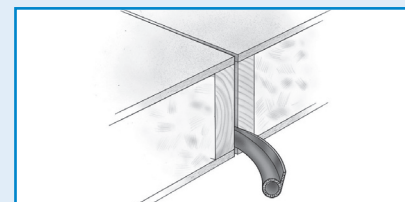

10/2017_SK

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com