



## OMEGA SD10 SK DUO Parna ovira

Vremensko obstojna 3-slojna strešna folija v trakovih za polaganje z dvema izmenično nameščenima lepilnima akrilatnima trakovima z oviralnim učinkom prehoda vodne pare za vse vrste izolacij na škarnikih.

### VRSTA UPORABE

- für Aufsparrendämmungen
- rauminnenseitig, unter der Wärmedämmung

### PREDNOSTI

- lahek
- odporen na obrabo
- stabilna oblika
- omogočeno popolno recikliranje
- odporen na staranje
- 2 meseca obstojnosti na prostem







### PRIPOROČENA OPREMA



### DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina role	1,5 m
Dolžina role	50 m
Površina role	75 m <sup>2</sup>
Teža role	13,5 kg

### PODATKI O IZDELKU V SKLADU S STANDARDOM EN 13859-1 / EN 13859-2

Sestava	3-slojni PP-flis, z dvema izmenično nameščenima lepilnima trakovima iz akrilata	
Debelina	ca. 0,75 mm	
Barva	bež	
Teža površine	175 (± 5) g/m <sup>2</sup>	
SD - vrednost	10 m (-4 / +8)	
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C (kratkoč. 100°C)	
UV-odpornost	2 Mesecev	
Odpornost na prepustnost vode EN 1928	W1	
Raztezek EN 12311-1	 90 (- 40) %	 90 (- 40) %
Najvišja natezna trdnost EN 12311-1	 410 (- 60) N/ 50 mm	
	 315 (- 65) N/ 50 mm	
Odpornost na nadaljnje trganje EN 12310-1	 270 (- 70) N	 370 (- 120) N
Skladiščenje	na suhem in hladnem	
Požarni razred EN 13501-1 / EN 11925-2	E	

10.2018\_SI


# ISOCELL

# NAVODILA ZA OBDELAVO **OMEGA** SD10 PARNA OVIRA

## OBDELAVA

Potiskano stran obrnete navzgor in položite na opaž (ta stran vsebuje UV zaščito), nato pa pokrivna območja pritrdite s spenjačem na leseno konstrukcijo.

Prekrivna območja in robni priključki: min. 10 cm prekrivanje- na parni oviri OMEGA SD10 SK DUO je to območje označeno z zeleno barvo. Akrilni lepilni trak enega traku strešne folije zadosti močno pritisnite ob vsakokratni izmenični akrilni lepilni trak na drugem traku. Prekrivna območja in priključki se morajo zrakotesno zalepiti z AIRSTOP tesnilno maso SPRINT ali z materialom OMEGA QUILLI.

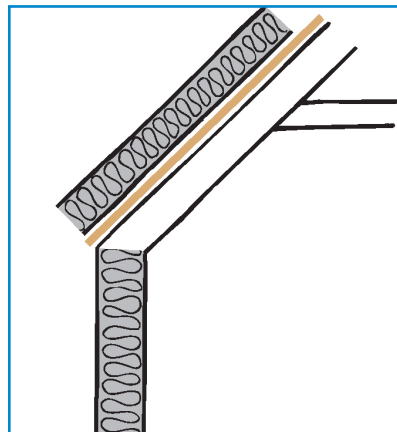

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)