



AIRSTOP BB Trak iz bitumen-kavčuka


Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. AIRSTOP BB trak iz bitumen-kavčuka se optimalno oprijema najrazličnejših podlag in se uporablja posebej za zatesnitev problematičnih mest prehoda s praga na betonsko površino. Primeren je tudi za zatesnitev stikov, prebojev, žlot in cokel pri strehah, še posebej pri DHF ploščah in pri ploščah iz mehkih lesnih vlaken. Deljeni hrbtni zaščitni trakec omogoča točno in preprosto obdelavo.

PODROČJA UPORABE

- zatesnitev plošč DHF in plošč iz mehkih lesnih vlaken na strehah pri stikih, žlotah in coklah
- zatesnitev na področju pragov (tla in streha)

PREDNOSTI

- visoka lepilna moč
- omogočena obdelava nad -10°C
- odpornost na vlago
- razmerje del. trakcev

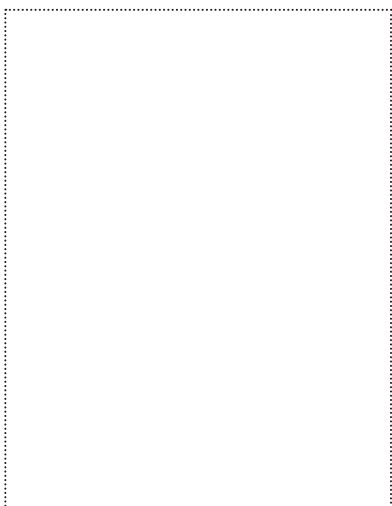

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Dolžina koluta	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Širina koluta	10 m	10 m	10 m	10 m
Razmerje de. trakcev	50/50	75/75	100/100	150/150
Pakiranje / Kolotov	10	6	5	1

PODATKI O IZDELKU

Sestava	trak iz bitumen- kavčuka, enostransko lepljenje
Debelina	1,5 mm
Temperaturna obstojnost	- 10 °C - + 40 °C v povezavi z UNI Primer premazom ali BUBI LF oprijemalnim premazom
Temperatura obdelave	- 40 °C - + 100 °C
UV- odpornost	4 Mesecev
Skladiščenje	1 Letnik; na hladnem in suhem

07/2018_SI

ISOCELL



SMERNICE ZA OBDELAVO

AIRSTOP BB Trak iz bitumen-kavčuka

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. AIRSTOP BB trak iz bitumen-kavčuka prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Najboljši oprijem na podlago se zagotovi v povezavi z BUBL LF oprijemalnim premazom ali UNI Primer premazom.

Lastna teža butilnih in bitumenskih trakov je velika.

Pri montaži v previsnih delih, npr. na stropih, konzolnih elementih in v območjih, ki se vidijo od spodaj, kjer sila teže deluje neposredno na trakove, je treba le-te mehansko pritrditi.

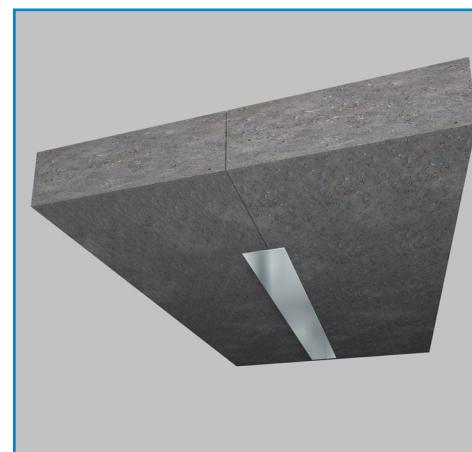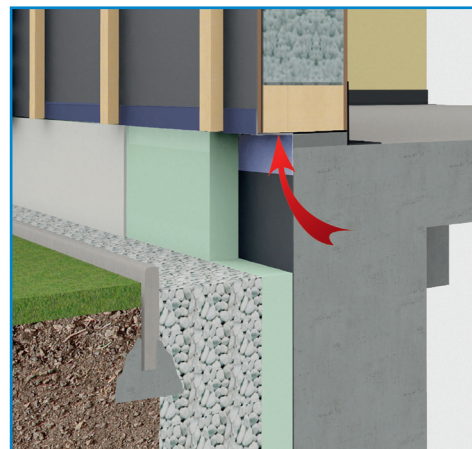

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com