




PODROČJA UPORABE

- za gradbeno zatesnitev gradbenih elementov, ki niso izpostavljeni pritisku vode
- za prezračevane fasadne konstrukcije

PREDNOSTI

- vodotesnost - ne navzema vode, voda nima vpliva na material
- kemična stabilnost - pri stiku z ostalimi materiali se EPDM ne spremeni
- visoka odpornost na staranje
- samolepilnost

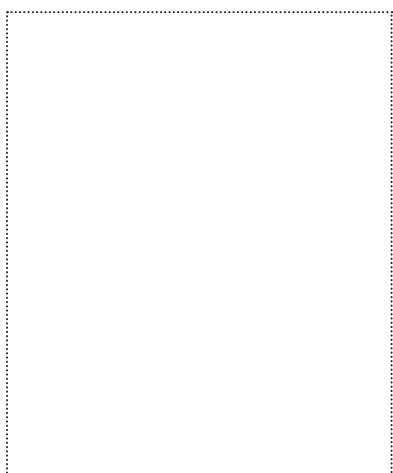





Trak FASCON EPDM

Trak EPDM je izjemno primeren za zatesnitev gradbenih elementov in materialov, ki niso izpostavljeni pritisku vode. Zaradi visoke odpornosti na staranje se lahko uporabi tudi za prezračevane fasadne konstrukcije med fasadnim plaščem in podkonstrukcijo.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	80 mm	100 mm	120 mm
Dolžina koluta	20 m	20 m	20 m
Pakiranje / Kolotov	8	7	2

PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM kavčuk	
Debelina	1,6 mm	
Temperaturna obstojnost	- 35 °C - + 80 °C	
Sila pri pretrganju	 198 N/50 mm	 185 N/50 mm
Odpornost na nadaljnje trganje	 356 N	 544 N
Škarjasta odpornost stika	625 N/50 mm	
UV odpornost	trajna	
Požarni razred	E	
Barva	črna	
Shranjevanje	na hladnem in suhem	

SMERNICA ZA OBDELAVO

Materiali za obdelavo morajo biti brez prahu in maščob, podlaga pa mora biti suha in dovolj nosilna. Čim bolj se pritisne trak na podlago, boljši bo oprijem.

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL