



## ISOWINDOW FSB Trak iz pene

ISOWINDOW FSB trak iz pene je kompresiran trak s počasnim nabrekanjem iz trajno elastične in finoporaste polieteranske mehke pene z enakomerno impregnacijo. Zaradi posebne impregnacije zrakotesnost traku ob toplotnem učinku narašča.

ISOWINDOW FSB trak iz pene je zelo primeren pri definiranih stikih (npr. v lesni industriji) ter za udobno zatesnitev stikov oken z ostalo strukturo po RAL in B 5320.

### PREDNOSTI

- skladnost po standardih in RAL v enem delovnem postopku
- toplotna izolacija
- trajna obstojnost
- zvočna izolacija
- tesnitev pred močnimi padavinami
- zrakotesnost
- bolj parotesen znotraj kot zunaj (pozimi)

### DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Št. naročila	Širina traku mm	Glob. vgradnje okna mm	Širina stikafu- ge mm	Dolžina koluta m	Pakiranje/ št.kolutov	Dolžina v m
54 / 6 - 16	54	60	6 - 16	8,0	5	40,0
64 / 6 - 16	64	70	6 - 16	8,0	4	32,0
74 / 6 - 16	74	80	6 - 16	8,0	4	32,0
84 / 6 - 16	84	90	6 - 16	8,0	3	32,0
94 / 6 - 16	94	100	6 - 16	8,0	4	32,0
54 / 10 - 20	54	60	10 - 20	6,0	5	30,0
64 / 10 - 20	64	70	10 - 20	6,0	4	24,0
74 / 10 - 20	74	80	10 - 20	6,0	4	24,0
84 / 10 - 20	84	90	10 - 20	6,0	3	24,0
94 / 10 - 20	94	100	10 - 20	6,0	4	24,0

### PODATKI O IZDELKU

Material	PU- pena, impregnirana z mehkim modificiranim poliakrilatom
Temperatura obdelave	+ 5 °C - + 30 °C
Temperaturna obstojnost	- 20 °C - + 80 °C
Tesnost pred padavinami	≥ 750 Pa / DIN 18542
Toplotna prevodnost (komprimirana)	0,053 W/mK / EN 12667
Zvoč. izolacija na stiku-vrednost	$R_{ST,W}$ : 54 dB
Zahtevnostna skupina	BG 2 / BG R / DIN 18542
Združljivost z drugimi materiali	do + 80 °C
Požarni razred	B2/E
Barva	antracit
Čas skladiščenja	6 Mesecev, suha, + 5 °C - + 35 °C, brez toplot. učinkov, brez prahu


10/2018\_SI

# ISOCELL

# NAVODILA ZA OBDELAVO

## ISOWINDOW FSB Trak iz pene

Montaža traku na nevgrajeno okno: določite širino fuge in izberite primeren trak. Odprite kolut, odrežite prva 2 cm traku in odstranite približno 20 cm zaščitnega papirja. Ta del traku zdaj zalepite na okvir okna. Trak iz zgornjega kota počasi in tekoče nalepite po stranici ter to ponovite po vseh stranicah. Stike zapolnite s tesnilno maso AIRSTOP SPRINT. Zdaj montirate okno. Da bi pospešili nabrekanje pri nižjih temperaturah, lahko trak malo navlažite z vodo.

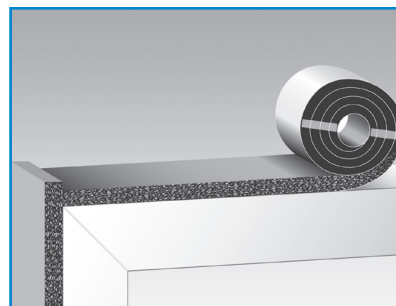

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)