



## OMEGA SD10 Parna ovira

Na vremenske vplive odporna 3-slojna strešna membrana z učinkom parne ovire ter za vse vrste izolacije na območju špirovcev.

### PODROČJA UPORABE

- za izolacijo na območju špirovcev
- za notranjo uporabo, pod toplotno izolacijo

### PREDNOSTI

- lahek
- odporen na obrabo
- stabilna oblika
- omogočeno popolno recikliranje
- odporen na staranje
- 2 meseca obstojnosti na prostem

### PRIPOROČENA OPREMA



**OMEGA QUILLI**



**OMEGA Tesnilni trak**



**PE Tesnilni trak DSK**









**AIRSTOP Tesnilna masa SPRINT**

### DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	3,0 m
Dolžina koluta	50 m
Površina koluta	150 m <sup>2</sup>
Teža koluta	27 kg

### PODATKI O IZDELKU V SKLADU S STANDARDOM EN 13984

Sestava	3-slojni PP-flis
Debelina	ca. 0,75 mm
Barva	bež
Teža površine	175 (± 5) g/m <sup>2</sup>
SD - vrednost	10 m (-4 / +8)
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C (kratkoč. 100°C)
UV-odpornost	2 Mesecev
Odpornost na prepustnost vode EN 1928	W1
Raztezek EN 12311-1	 90 (- 40) %  90 (- 40) %
Najvišja natezna trdnost EN 12311-1	 410 (- 60) N/ 50 mm  315 (- 65) N/ 50 mm
Odpornost na nadaljnje trganje EN 12310-1	 270 (- 70) N  370 (- 120) N
Skladiščenje	na suhem in hladnem
Požarni razred EN 13501-1 / EN 11925-2	E

10.2018\_SI


# ISOCELL

# NAVODILA ZA OBDELAVO **OMEGA** PARNA OVIRA

## OBDELAVA

Potiskano stran obrnete navzgor in položite na opaž (ta stran vsebuje UV zaščito), nato pa pokrivna območja pritrdite s spenjačem na leseno konstrukcijo.

Prekrivna območja in robni priključki: min. 10 cm prekrivanje- na parni oviri OMEGA je to območje označeno z zeleno barvo. Prekrivna območja in priključki se morajo zrakotesno zalepiti z AIRSTOP tesnilno maso SPRINT ali z materialom OMEGA QUILLI.

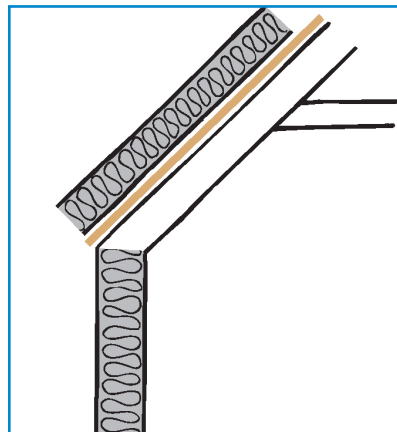

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)