

## PODROČJA UPORABE

- zatesnitev talnih pohodnih elementov in stropnih kaset
- s pritrdilnim ušesom za pripenjanje

## PREDNOSTI

- ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- visoka temperaturna obstojnost
- kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- odporno na tlačno obremenitev

# Tesnjenje gradbenih elementov P – tesnilo

Zatesnitev talnih pohodnih elementov in stropnih kaset ter zatesnitev zidnih stikov pritrdilnim ušesom za pripenjanje.

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Tip	P 5,5 SK*	P 12	P 17	P 25
Širina koluta	9 mm	20 mm	27 mm	40 mm
Dolžina koluta	100 m	100 m	50 m	25 m
Debelina	5,5 mm	12 mm	17 mm	25 mm
Pakiranje / Kolotov	6	5	3	3


\*samolepilni

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	cevka iz EPDM- celičnega kavčuka s pritrdilnim ušesom oz. samolepilno
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 150 °C
Sd - vrednost	65 m
Tesnitev	za zatesnitev pri 50 Pa lahko širina vrzeli znaša max 75% višine profila
UV- obstojnost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	> 50 Let
Barva	črna
Skladiščenje	na suhem in hladnem

## SMERNICE ZA OBDELAVO

P 5,5 je samolepilno tesnilo, vendar ga je zaradi zanesljivosti potrebno na koncih dobro pripeti.  
P 12, 17 in 25 se pri pritrdilnih ušesih pripneta.

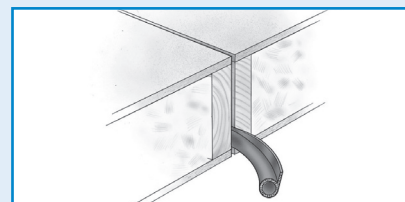

10/2017\_SI

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREAU BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com