



## FÖRDELAR

- uppfyller standarderna RAL och ÖNORM i ett enda moment
- värmeisolerande
- permanent lång livslängd
- ljudisolerande
- tät mot slagregn
- lufttät
- mer ångtät inomhus än utomhus (vintertid)

# ISOWINDOW FSB Svällband

ISOWINDOW FSB Svällband är en förkomprimerad och långsamt expanderande skumtejp för skarvar. Den är tillverkad av mjukt, permanent elastiskt, finporigt polyuretanskum som är uniformt impregnerat. Den speciella impregneringen ökar tejpens ångtätighet när den utsätts för värme. ISOWINDOW FSB Svällband lämpar sig för applikationer där man väntar sig mellanrum (t.ex. i träkonstruktioner) och där man med ett enda moment önskar uppfylla standarderna RAL och ÖNORM B 5320 för tätning av fogar mellan byggnadskonstruktion och fönster.

## FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Ref. number	Tejp bredd: mm	Fönster djup mm	Skarvbredd mm	Rull längd m	Kartonginnehåll i rullar	i meter
54 / 6 - 16	54	60	6 - 16	8,0	5	40,0
64 / 6 - 16	64	70	6 - 16	8,0	4	32,0
74 / 6 - 16	74	80	6 - 16	8,0	4	32,0
84 / 6 - 16	84	90	6 - 16	8,0	3	32,0
94 / 6 - 16	94	100	6 - 16	8,0	4	32,0
54 / 10 - 20	54	60	10 - 20	6,0	5	30,0
64 / 10 - 20	64	70	10 - 20	6,0	4	24,0
74 / 10 - 20	74	80	10 - 20	6,0	4	24,0
84 / 10 - 20	84	90	10 - 20	6,0	3	24,0
94 / 10 - 20	94	100	10 - 20	6,0	4	24,0

## PRODUKTDATA

Material	PU-skum impregnerat med oplastiserat modifierat polyakrylat
Arbetstemperatur	+ 5 °C - + 30 °C
Temperaturbeständighet	- 20 °C - + 80 °C
Regntätighet	≥ 750 Pa / DIN 18542
K - faktor (komprimerad)	0,053 W/mK / EN 12667
Ljuddämpningskoefficient	$R_{ST,W}$ : 54 dB
Ljuddämpningskoefficient	BG 2 / BG R / DIN 18542
Kompatibilitet med andra byggmaterial	upp till + 80 °C
Brandklass	B2/E
Färg	Kolgrå
Hållbarhet	6 månader, månader, + 5 °C - + 35 °C, utan att exponeras för värme, fri från damm

10/2018\_SE



# ISOCELL

# ARBETSANVISNINGAR

## ISOWINDOW FSB Svällband

Tejpen appliceras på fönstret före montering: fastställ skarvens bredd och välj lämplig tejp. Öppna rullen och skär av de första 2 cm. Ta bort ungefär 20 cm av skyddspapperet. Fäst tejpens så att den överlappar fönsterkarmen. Skär av tejpens vid de övre hörnen så att det bildas en överlappning och gör en stumfog jäms med karmens hörn.

Upprepa den här proceduren på alla sidor. Fyll expansionsskarvarna med AIRSTOP Tätningssmassa SPRINT. Montera fönstret. Tejpens expanderar kan pågå längre tid vid kalla temperaturer. Processen kan påskyndas genom att spreja fukt på den (sprayburk).

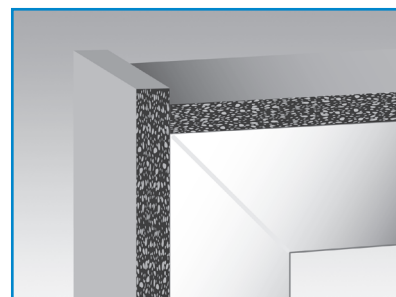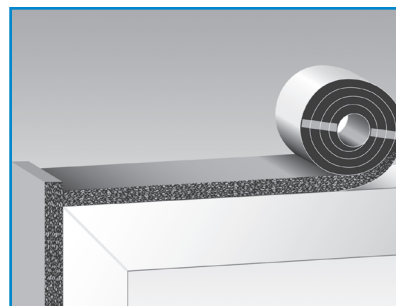

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)