

PE Spiktättningsband ESK

Ensidig klebende tejp av PE-skum som används för ströläkt. Kan användas för undertak enligt ÖNORM B 4119 eller från ZVDH klass 3 „

AVSEDDANVÄNDNING

- spiktätning för underlagstak Minsta taklutning $\geq 5^\circ$

FÖRDELAR

- enkel hantering
- god vidhäftning på underlagsduk och trä
- den 60 mm breda teipen kan appliceras med hjälp av dispensern för spiktättningsband

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Rulllängd	20 m	30 m	30 m	20 m

PRODUKTDATA

Sammansättning	polyetylenskum med slutna celler, lim på den ene sidan
Tjocklek	3 mm (Ausnahme: 50mm Breite hat 2mm Dicke)
Täthet	30 kg/m ³
Bearbetningstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 80 °C
Vattenabsorption (7d)	< 1 Vol.%
Färg	grön
Förvaring	svalt och torrt


01/2019_SE

ISOCELL

ARBETSANVISNINGAR

PE Spiktättningsband ESK

Fäst PE Spiktättningsband ESK direkt under disken på taket. Standarderna enligt ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.

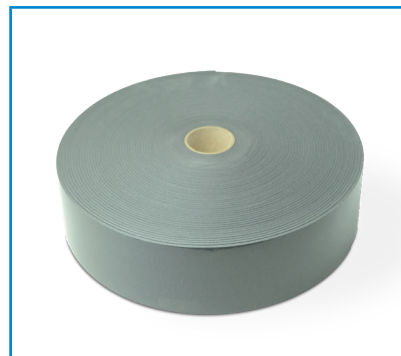

ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com