



Freno vapore **OMEGA** SD10

Membrana a 3 strati per tetti, resistente agli agenti atmosferici con effetto freno vapore per tutti gli isolamenti su tavolato.

UTILIZZO PREVISTO

- per gli isolamenti sopra-travetto
- dal lato interno della stanza, sotto l'isolamento termico

VANTAGGI

- leggero
- antistrappo
- indeformabile
- completamente riciclabile
- resistenza all'invecchiamento
- esposizione diretta agli agenti atmosferici max. 2 mesi

ACCESSORI CONSIGLIATI



OMEGA QUILLI



OMEGA Nastro di guarnizione per chiodi



PE Nastro di guarnizione per chiodi DSK









Mastice SPRINT **AIRSTOP**

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Larghezza rotolo	3,0 m
Lunghezza rotolo	50 m
Superficie del rotolo	150 m ²
Peso rotolo	27 kg

DATI DEL PRODOTTO CONFORMA DELLA NORMA EN 13984

Composizione	Tessuto non tessuto in PP,	
Spessore	ca. 0,75 mm	
Colore	beige	
Peso superficiale	175 (± 5) g/m ²	
Valore Sd	10 m (-4 / +8)	
Resistenza alla temperatura	- 40 °C - + 80 °C (temporaneamente sino a 100°C)	
Resistenza ai raggi UV	2 mesi	
Resistenza al passaggio dell'acqua EN 1928	W1	
Allungamento EN 12311-1	 90 (-40) %	 90 (-40) %
Forza di trazione massima secondo EN 12311-2	 410 (-60) N/ 50 mm	
	 315 (-65) N/ 50 mm	
Resistenza allo strappo EN 12310-1	 270 (-70) N	 370 (-120) N
Stoccaggio	al fresco e all'asciutto	
Reazione al fuoco della EN 13501 / EN 11925-2	E	

10.2018_IT


ISOCELL

DIRETTIVE DI POSA PER IL FRENO VAPORE **OMEGA**

POSA

Posare sul tavolato grezzo con il lato stampato (resistente ai raggi UV) rivolto verso l'alto. Fissaggio con pistola sparapunti sulla sottostruttura in legno.

Sovrapposizione e connessioni bordo: sovrapposizione min 10 cm, indicata sul freno vapore OMEGA per mezzo di marcatura in verde. Sovrapposizioni e connessioni devono essere incollate a tenuta d'aria con la pasta sigillante AIRSTOP SPRINT o con OMEGA QUILLI.

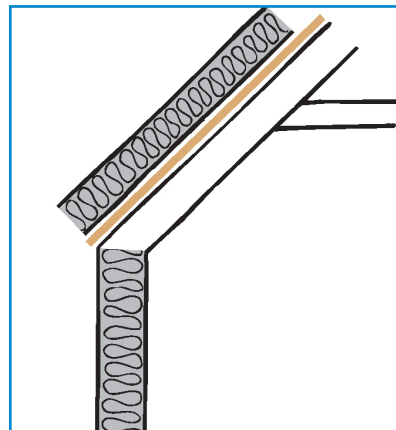

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com