

DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AIRSTOP DIMAROLL

Aby bola dostatočne zabezpečená vzduchotesnosť plášťa budovy pred pôsobením vzduchu a vetra je potrebné dokonalé utesnenie prestupov a spojov fólií a doskových materiálov. AIRSTOP DIMAROLL je tesniaca hmota s odvíjačom spracovaná ako lepiaca páska. Je určená na trvalé elastické vzduchotesné lepenie parobrzdných a tesniacich fólií medzi sebou a na stavebné konštrukcie v suchej výstavbe (výnimkou sú bazény).

OBLAST POUŽITIA

- Na utesnenie spojov a stavebných prestupov parobrzdných a tesniacich fólií

PREDNOSTI

- Vysoká lepiivosť
- Odolnosť voči mrazu -30°C a od 0°C možnosť spracovania
- Použitelná aj pre savé materiály
- Siroká škála využitia (drevo, kameň, betón, omietka, rôzne kovy)
- Nezmršťuje sa
- Silná príľnavosť pre všetky typy fólií
- Prispôsobuje sa pohybom konštrukcie

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

| | |
|---------------|----------------------|
| Šírka role | 12 mm |
| Dĺžka role | 16 m |
| Obsah kartónu | 8 Rolí + 1 Odvíjačka |

ÚDAJE O VÝROBKU

| | |
|------------------------|---|
| Vlastnosti filmu | Trvalo elastický, samolepiaci |
| Hrúbka | 2,5 mm |
| Farba | Transparentný |
| Tepelná odolnosť | -30°C - 70°C |
| Teplota pri spracovaní | 0°C - 35°C |
| Skladovateľnosť | 12 mesiacov, v suchu, bez priameho slnečného žiarenia |


AIRSTOP DIMAROLL

POPIS

Čerstvo nanesená hmota AIRSTOP DIMAROLL musí byť chránená pred vlhkosťou a dažďom. Aplikuje sa priamo z rolky na konštrukciu, resp. na materiál zbavený prachu a mastnoty. Pri materiáloch s mierne znečisteným povrchom je nutné lepený povrch vopred ošetriť primerom (napr. BUBI LF, UNI Primer), ktorý následne zvýši pevnosť spoja.

Na záver sa na priloženej fólii vytvorí záhyb, ktorý bude reagovať na prípadné pohyby konštrukcie, a miernym pritlačením sa zafixuje. AIRSTOP DIMAROLL preberá tesniacu funkciu, nefunguje ako silové spojenie . Dokonalú pevnosť dosiahne po 24 hodinách.

- (1) Naniesť pomocou dávkovača
- (2) Stiahnuť liner
- (3) Na lepiacu plochu priložiť parotesnú zábranu
- (4) Pritlačiť a hotovo

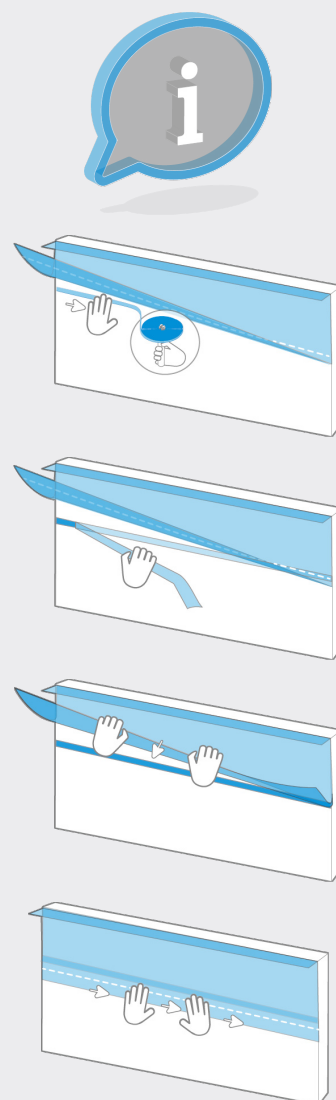

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamngatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com