ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow SMART PLUS

De ISOblow SMART PLUS is een zeer compacte inblaasmachine voor het verwerken van cellulose-isolatiemateriaal alsook andere toegelaten losse en fijngemalen isolatiematerialen. Er wordt via de invulklep gevuld. Bij het transport kan het opzetstuk er af genomen worden door de 4 vleugelschroeven te verwijderen. Een hakselaaras onder in de voorraadbunker zorgt voor het loswoelen van de cellulose. De ISOblow SMART PLUS wordt bediend met de standaard meegeleverde kabelafstandsbediening. Als optie is een 4 kanaal draadloze afstandsbediening leverbaar (in- en uitschakelen van de machine, de hoeveelheid lucht wordt aan de schakelkast geregeld).

DRAADLOZE ISOCELL AFSTANDSBEDIENING:

Kabelbediening en draadloze afstandsbediening met 4 kanalen

De voordelen liggen voor de hand

Grote voorraadbunker met hakselaaras

Het opzetstuk is demontabel

5-kamersluis met afdichtingslippen van slijtvast rubber. Geen

drukverlies – weinig slijtage

Terugslagkleppen voorkomen opstuwing in de ventilator

Transporthoeveelheid door een schuifregelaar in te stellen

Door grote wielen met luchtbanden gemakkelijk te manipuleren

230V is voldoende

Afzuigen is slechts beperkt mogelijk (daarvoor is een speciaal lucht

aanzuigdeksel met een 3“ slangaansluiting nodig)

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow SMART PLUS





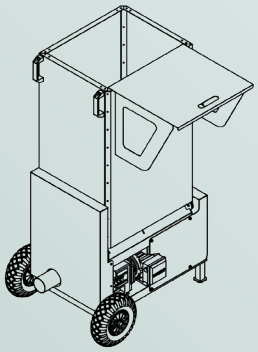



C A B	850 x 650 x 1420 mm (AxBxC)
kg	105 kg
	225 l

	0,75 kW

	---
	2 x 1,4 kW
Σ	~ 3,55 kW
mbar	350 mbar
m³/h	360 m³/h
	230 V / 50 Hz, 16 A
	3“ (76 mm)
	Kabelbediening en draadloze afstandsbediening met 4 kanalen



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at